
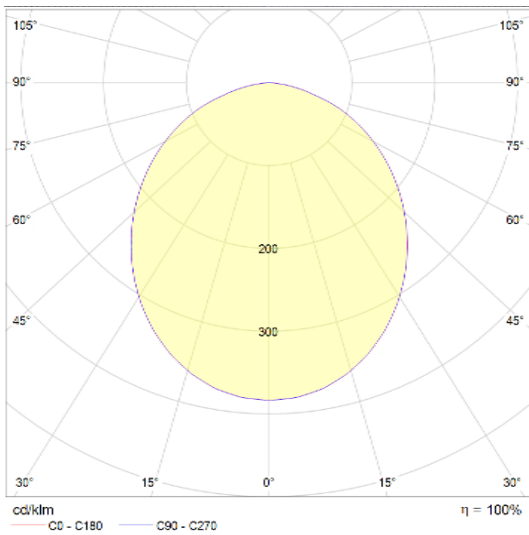
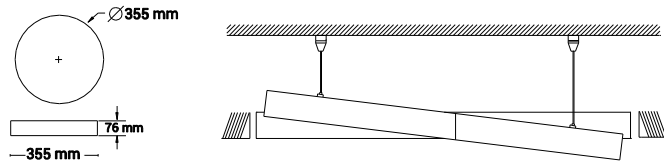


LINNO 40 (NLI 40 PMR 28w)

LED / Diffuser /Semi-Recessed

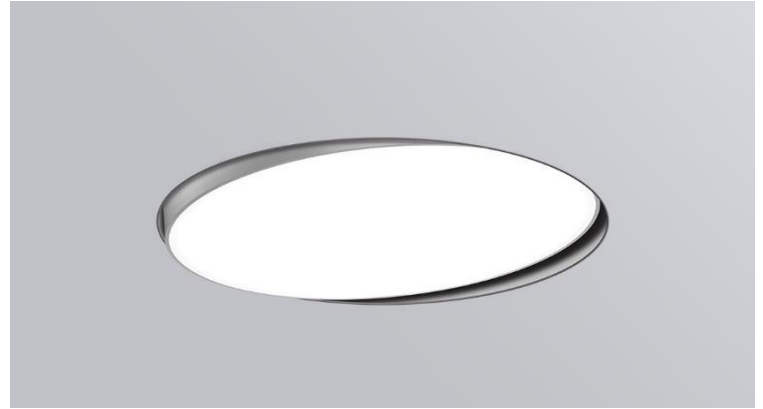

Body Information

مشخصات بدنه		
جنس بدنه	آلومینیوم Aluminum	Body material
رنگ بدنه	پودری الکترواستاتیک powder coating	color
اپتیک	دیفیوزر اکریلیک PMMA	Optic
سیم	مفتولی ۰,۷ میلیمتر 0.7 Solid Wire	wiring
ترمینال	پلی آمید Poly amide	Terminal Block
نوع نصب	نیمه توکار Semi-Recessed	Installation

Technical Information

مشخصات فنی		
منبع نور	LED	Light source
شار خروجی چراغ	3075 lm	Luminaire flux
بهره نوری	113 lm/w	Luminaire efficacy
ضریب نمود رنگی	CRI>80	Color rendering index
دراپور	TRIDONIC (Austria)	Ballast & inverter
توان چراغ	28w	Input Power
اعوجاج هارمونیک	<10%	THD
توان بی باری	0.15 w	Standby power
کلاس انرژی	A ++	EEC
درجه حفاظتی	IP 43	IP
دما رنگ	4000 k	CCT
طول عمر	L90>39000 h L70>60000 h	Life long
کنترل	On/off,Dali,Dim	Control
مک آدام	3	Mac Adam

