

1	R	0	1	1	N	1	0	N	1	0	M						
N	2	N	6	N	E	3	N	O	1	0	N	1	1	1	9	0	R
R	0	1	1	N	1	G	L	0	1	L	1	0	2	H	0	L	1
0	1	2	0	1	N	1	R	N	R	0	1	1	1	1	M	0	G
1	1	N	R	5	N	6	9	3	0	N	1	0	N	0	1	9	0
N	2	N	6	N	R	3	N	O	1	0	N	1	G	1	9	0	R
R	0	1	1	N	0	G	L	0	1	L	1	0	2	H	0	L	1
0	1	2	0	1	N	1	R	N	R	0	1	1	1	1	M	0	G
N	1	2	R	5	N	6	9	3	0	N	1	0	M	0	1	9	0
R	0	1	1	N	0	G	L	0	L	1	0	0	2	H	0	L	1
0	1	2	0	1	N	1	R	N	0	1	1	0	1	1	M	0	G
1	1	N	R	5	N	6	9	3	0	N	0	N	0	G	1	9	1
N	1	N	E	W	N	6	9	3	N	1	0	M	0	G	1	9	0
0	1	L	A	N	G	U	A	G	E	0	1	0	1	1	M	0	G
1	1	O	F	5	N	6	9	3	0	N	1	0	0	G	1	9	0
N	1	L	I	G	H	T	9	3	0	N	1	0	M	G	1	9	0
N	1	2	L	A	N	G	U	A	G	E	0	1	1	0	G	1	0
0	1	2	0	1	N	1	R	N	R	0	1	1	1	1	M	0	G
N	1	2	R	5	N	6	9	3	0	N	1	0	0	G	1	9	0
1	1	N	R	5	N	6	9	3	0	N	1	0	N	G	1	9	0
N	1	2	R	5	N	6	9	3	0	N	1	0	M	G	1	9	0
1	R	0	1	1	N	1	0	N	1	0	M	0	L	I	G	T	1
N	2	N	6	N	R	3	N	O	1	0	N	1	G	1	1	2	R
R	0	1	1	N	0	G	L	0	1	L	1	0	0	2	H	0	1
0	1	2	0	1	N	1	R	N	R	0	1	1	0	1	1	2	0
1	1	N	R	5	N	6	9	3	0	N	1	0	N	0	0	6	1
N	2	N	6	N	R	3	N	O	1	0	N	1	G	1	1	9	0
R	0	1	1	N	0	G	L	0	1	L	1	0	0	H	0	0	0

50

YEARS EXPERIENCE

By relying on technology and focusing on modern architecture, we could produce lighting products with unique design and competitive with European products.

The process of production, including laser cutting, die casting, turnery and bending by CNC, milling, electrostatic powder coating and assembly are performed by specialists in Nooraneh factory.

Today, over 50 years of experience in production and having experts in technical fields, design, lighting, architecture, etc., we are proud to take an effective step towards promoting the lighting industry.

ما در نورانه با نگاه ویژه به معماری مدرن و با اتکاء به تکنولوژی روز، و با هدف ایجاد ارتباط صنعت و هنر توانستیم محصولاتی با طراحی منحصر به فرد و قابل رقابت در بازارهای جهانی تولید نماییم.

تمام مراحل ساخت چراغ شامل برش لیزر، ریخته گری دایکاست، تراش و خم CNC، فرزکاری، پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک و مونتاژ توسط نیروهای فنی در کارخانه نورانه انجام می گیرد.

امروز مفتخریم به پشتوانه ۵۰ سال تجربه در تولید محصولات با کیفیت و همراه داشتن کارشناسان متخصص در زمینه های فنی، طراحی، روشنایی، معماری و... گامی موثر در راستای ارتقاء صنعت روشنایی برداریم.

5

YEAR GUARANTEE

Today, a successful collaboration is not only based on the production of a good product, but also depends on the support and after-sales service.

Sending catalogs to customers, preparation and presentation of photometric, BIM, 3DS files for use in lighting softwares such as: Dialux, 3DMAX, Revit, etc..., presentation of installation videos, are performed by Nooraneh during the customer relationship process.

Nooraneh is responsible for all services and guarantees its products for 5 years.

The guarantee and after-sales services are issued on condition that the customer completes an online registration or call (+98)21-79924


امروزه یک همکاری موفق فقط بر مبنای تولید یک محصول خوب نبوده، بلکه به کیفیت پشتیبانی و خدمات پس از فروشی که در طول اجرای پروژه و پس از آن ارائه می گردد نیز بستگی دارد.

در نورانه خدمات ما برای مشتریان با تحویل چراغ به پایان نمی رسد، ارسال کاتالوگ برای مشتریان، آماده سازی و ارائه فایل های فوتومتریک، BIM و 3DS برای استفاده در نرم افزارهای روشنایی مانند 3DMAX, Revit, Dialux و... و ارائه ویدئوهای نصب از جمله خدماتی است که در طول فرایند ارتباط با مشتری در نورانه صورت می گیرد.

نورانه مسئولیت تمامی خدمات و تعمیرات ارائه شده برای محصولات خود را مطابق شرایط گارانتی ۵ ساله به عهده می گیرد. جهت بهره مندی از خدمات پس از فروش محصولات نورانه فقط کفایت در خواست خود را به صورت آنلاین ثبت کرده و یا با شماره تلفن ۰۲۱-۷۹۹۲۴ تماس حاصل فرمایید تا در سریع ترین زمان ممکن نسبت به رفع نیاز شما مصرف کننده محترم اقدام گردد.

INDEX

Bim Objects




3D Objects

Systems




Multi Track System



Glory Track System



Link System



Canal System



Spot-Line System

Linear Luminaires



ProLine



Arc Line



Line




Up-Down Line



Verona-Slim-Hidden



Guide Line



Corner Line



Curve Line



View

Downlights



Manna/Manna mini



Pinto




Pinto - L




Pico



Mellow



Nexo



Cube



Slide



Trimo



Elva



lenza



Lenza square



Link Surface



Echo



Echo +

Pendants, Spot & Tracks



Silva




Unique Surface Mount



Unique Track Mount



Glance




Moonico



Duke

Architectural & General



Flex Tube



Icon



Ringo



Linno



Relax



Relax Cleanroom



Bermuda



Art line



Hexa

Floor and Wall




Viva



Dream



Wink



Wallie



Prima



Blink



Nova

Industrial



Guard




Modular Bright



Rainled



digital version of the catalog
دانلود نسخه دیجیتال کاتالوگ

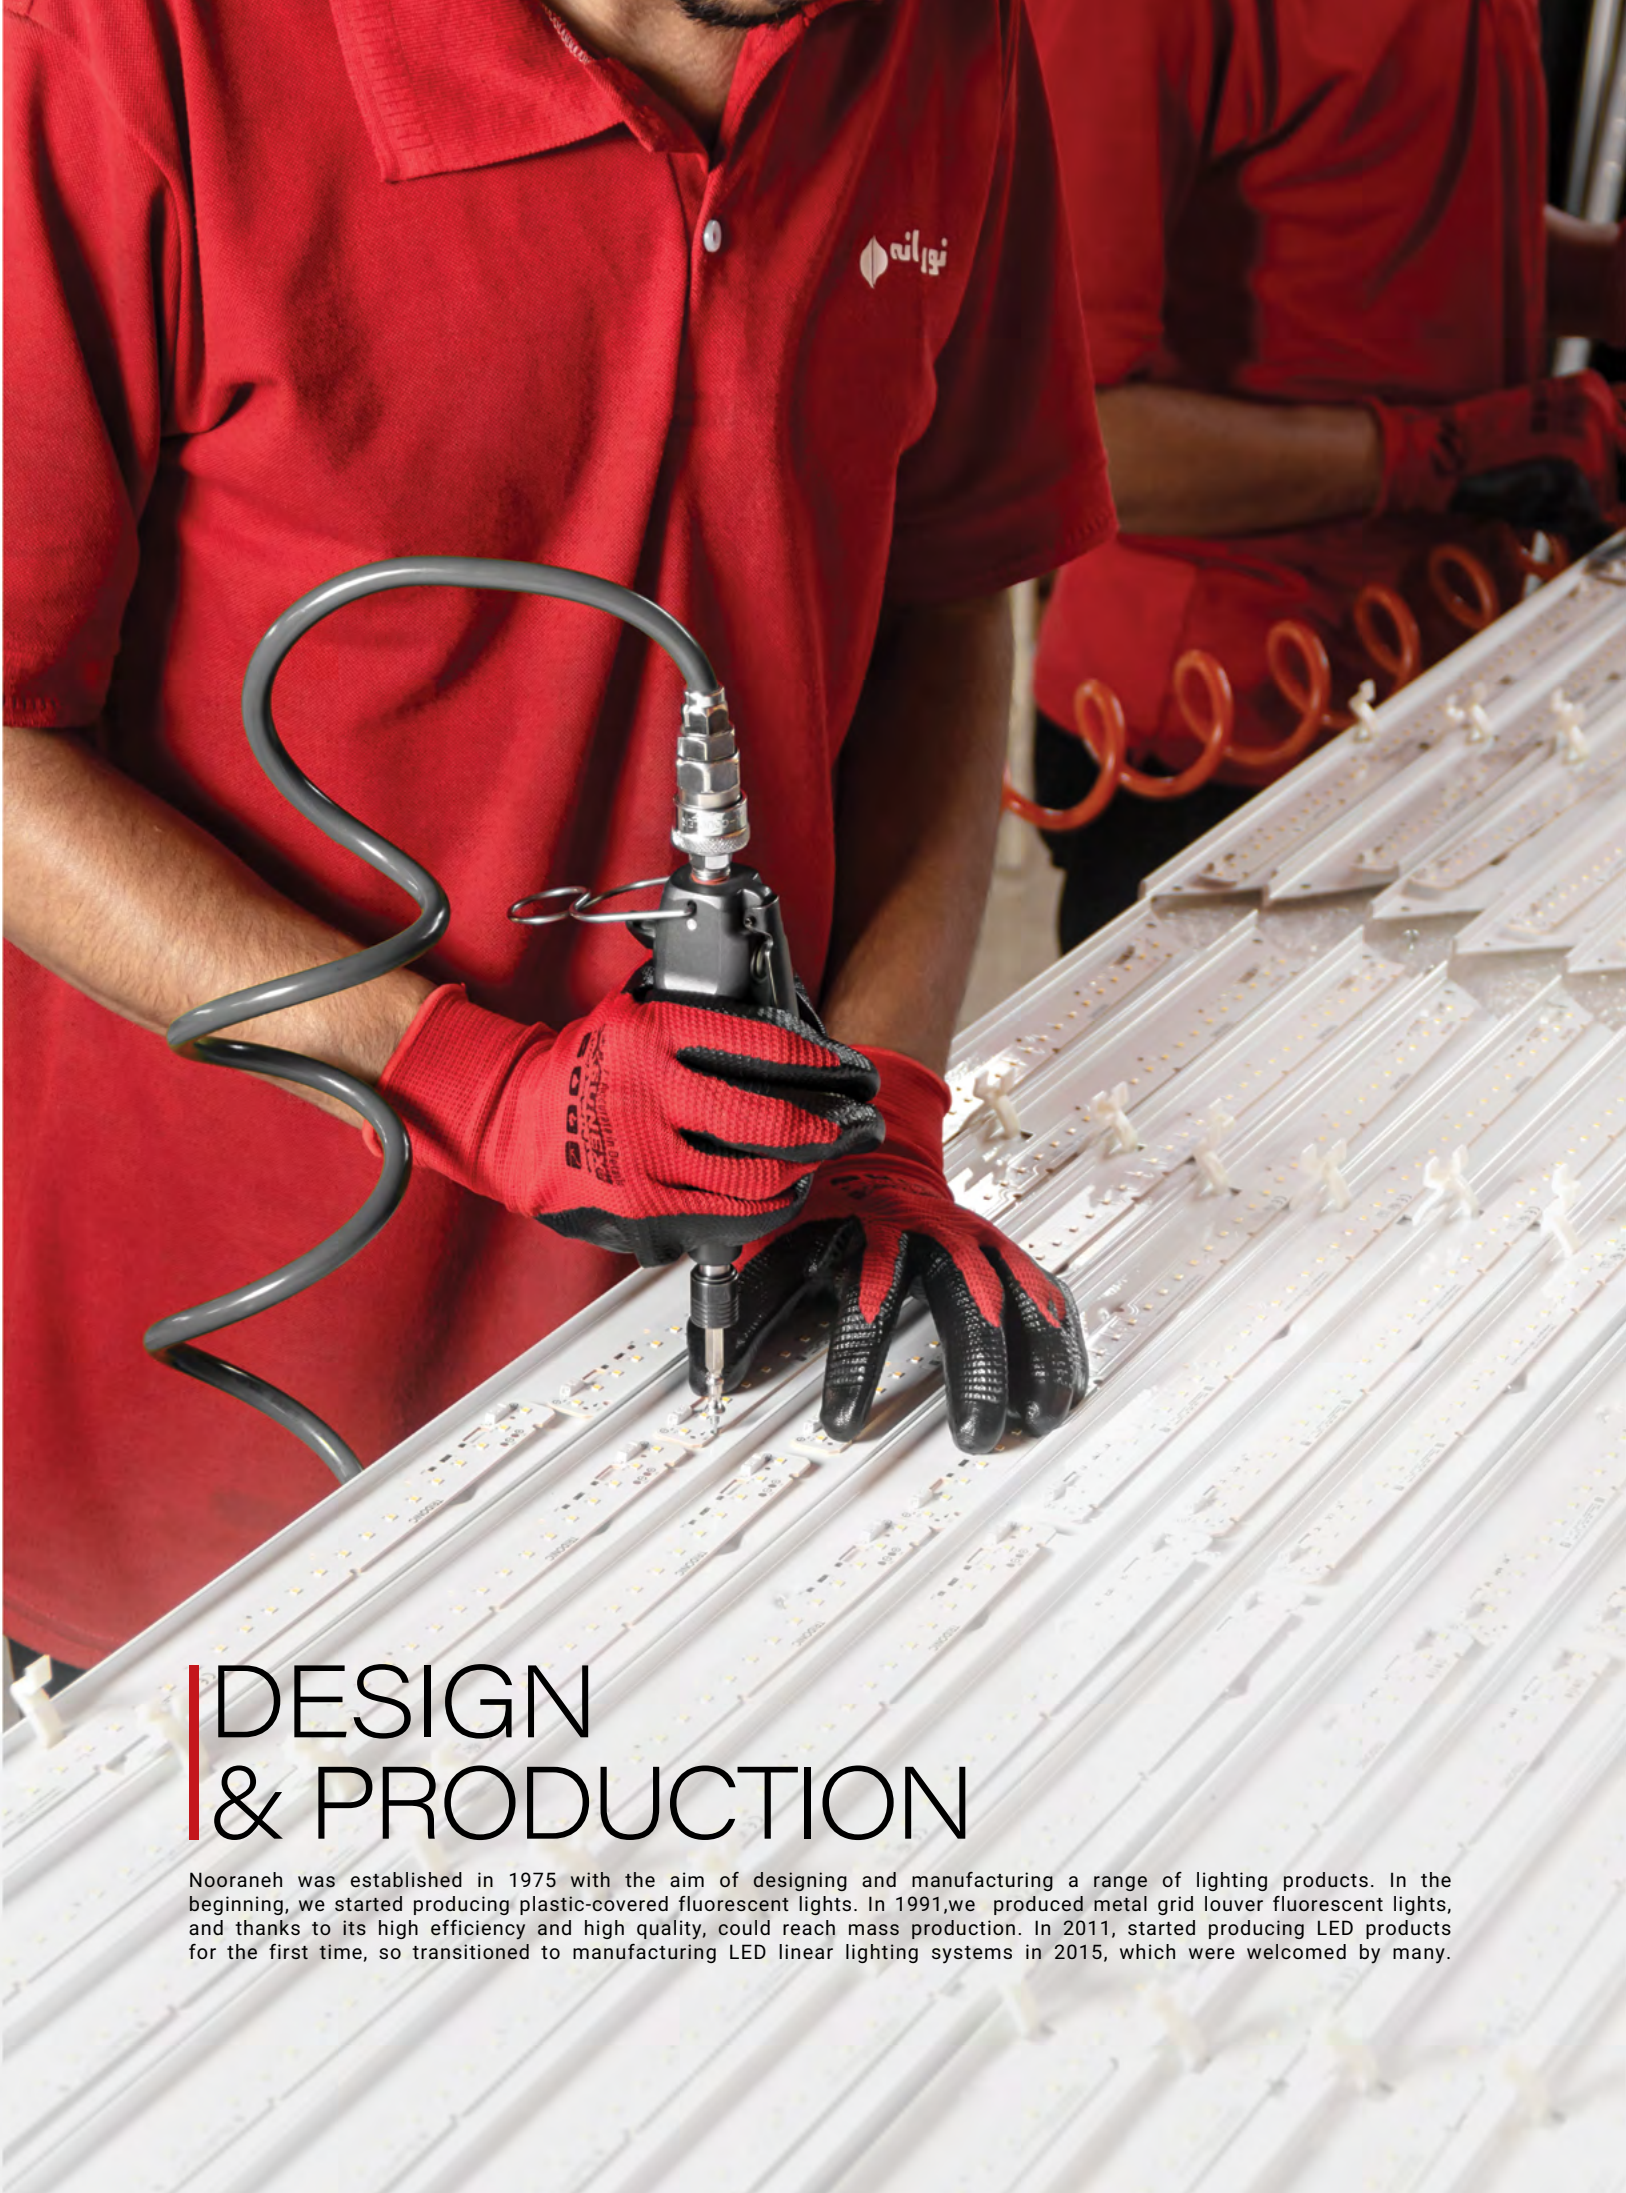

DESIGN & PRODUCTION

Nooraneh was established in 1975 with the aim of designing and manufacturing a range of lighting products. In the beginning, we started producing plastic-covered fluorescent lights. In 1991, we produced metal grid louver fluorescent lights, and thanks to its high efficiency and high quality, could reach mass production. In 2011, started producing LED products for the first time, so transitioned to manufacturing LED linear lighting systems in 2015, which were welcomed by many.




سال ۱۳۵۴ اولین سال فعالیت نورانه در صنعت روشنایی بوده است. ما با تولید چراغ های فلورسنتی روکش پلاستیک شروع به فعالیت کردیم و در سال ۱۳۷۰ اقدام به تولید چراغ های فلورسنتی با لوور و شبکه فلزی نمودیم که به جهت کارایی زیاد و کیفیت بالا به تولید انبوه رسیدیم. در سال ۱۳۹۰ برای اولین بار چراغ های روشنایی با منبع نور LED را تولید و در سال ۱۳۹۴ با بهره گیری از فناوری و طراحی مدرن، چراغ های خطی را در انواع مختلف تولید کردیم که با استقبال بسیار زیادی از سوی جامعه معماران روبرو شد.



more information
اطلاعات بیشتر

BESPOKE SOLUTION

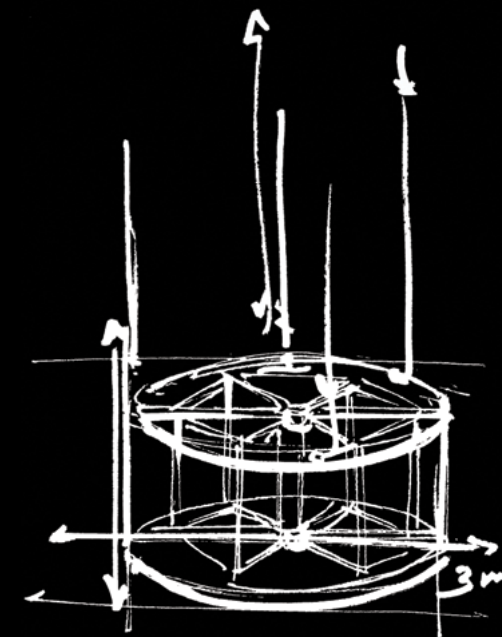

Contrary to the architectural trends in recent years, customization has found its place in public projects as well. The dowlat Shiraz urban train station project is one such example, utilizing custom three-meter diameter lights in accordance with urban train requirements, executed in collaboration with Barrisol, a French company.

بر خلاف جریان معماری در سالیان اخیر، سفارشی سازی در پروژه های عمومی نیز جایگاه خود را یافته است. پروژه ای ایستگاه قطار شهری دولت شیراز از جمله این موارد با استفاده از چراغ های سفارشی قطر سه متر مطابق با الزامات قطار شهری و با همکاری شرکت Barrisol فرانسه اجرا گردید.

more information
اطلاعات بیشتر



Watch
Video



حتی متنوع ترین سبد محصولات نیز گاهی اوقات قادر به برآوردن نیازهای یک پروژه نیستند. در نورانه فرهنگ سفارشی سازی محصولات به عنوان یک اصل پذیرفته شده است . مهندسين و کارشناسان مجرب ما با ارائه راهکارهای خاص برای توسعه محصولات تلاش می کنند. اغلب محصولاتی که در ادامه این کاتالوگ ملاحظه می فرمایید حاصل پیروی از چنین رویکردی است.



Sometimes the most various product portfolio is unable to meet the projects needs. In Nooraneh, customized product is accepted as a culture. Our experienced engineers and experts attempt to provide specific solutions for product development. Most of the products in this catalog are the result of this approach.

BESPOKE
SOLUTION

more information
اطلاعات بیشتر



ARCHITECTURAL LIGHTING
INNOVATION



Mika Twin Towers



Watch
Video



PREMIUM MATERIALS

Nooraneh brass products, crafted from premium-quality brass, offer more than just visual elegance—they bring lasting durability with excellent resistance to moisture, rust, and corrosion. With precise design, artistic finishing, and a wide selection of professional platings and finishes, these products are a perfect choice for luxury, classic, and modern interiors.

محصولات برنجی نورانه که با استفاده از متریال با کیفیت برنج طراحی و تولید شده‌اند، نه تنها جلوه‌ای چشم‌نواز و زیبا را به فضا می‌بخشند، بلکه با مقاومت بالا در برابر رطوبت، زنگ‌زدگی و فرسایش، دوام و کیفیتی کم‌نظیر را تضمین می‌کند. طراحی دقیق، پرداخت هنرمندانه و امکان ارائه در طیف متنوعی از آبکاری‌ها و فینیش‌های حرفه‌ای، این محصولات را به گزینه‌ای ایده‌آل برای فضاهای لوکس، کلاسیک و مدرن تبدیل کرده است.



more information
اطلاعات بیشتر



PREMIUM COATING

Plating on brass, especially for items like brass luminaires, is a process designed to enhance durability, aesthetic appeal, and corrosion resistance. This technique typically involves coating the brass surface with more durable metals such as chrome, nickel, or tin, which not only provide a shiny and attractive finish but also protect against oxidation and natural discoloration. At Nooraneh, three main types of plating are offered: gold, rose gold, and silver, each providing a unique and distinctive appearance to the brass luminaires bodies while increasing their durability and enhancing the product's beauty.

آبکاری روی برنج، به‌ویژه در مواردی مانند بدنه چراغ‌های برنجی، فرآیندی است که به منظور افزایش دوام، زیبایی ظاهری و مقاومت در برابر خوردگی انجام می‌شود. این روش معمولاً شامل پوشش‌دهی سطح برنج با فلزات مقاوم‌تر مانند کروم، نیکل یا قلع است که علاوه بر ایجاد جلوه‌ای براق و جذاب، از اکسید شدن و تغییر رنگ طبیعی برنج جلوگیری می‌کند. در نورانه، سه نوع آبکاری اصلی ارائه می‌شود: طلایی، رز گلد و نقره‌ای، که هر کدام جلوه‌ای خاص و منحصر به فرد به بدنه چراغ‌های برنجی می‌بخشند و ضمن افزایش دوام، زیبایی محصول را نیز دوچندان می‌کنند.



UNIQUE

"Unique" adjustable-angle spot light, with 60mm and 90mm diameters, available in surface-mounted and track-mounted installations.



SILVA

"Silva" decorative pendant light, with 40mm, 60mm, and 90mm diameters, and customizable length.



PINTO

"Pinto" multi-downlight, with customizable layout and length



SILVA

"Silva" decorative pendant light, with 40mm, 60mm, and 90mm diameters, and customizable length.




NEXO

"Nexo" semi-recessed light, with a 70mm diameter

more information
اطلاعات بیشتر



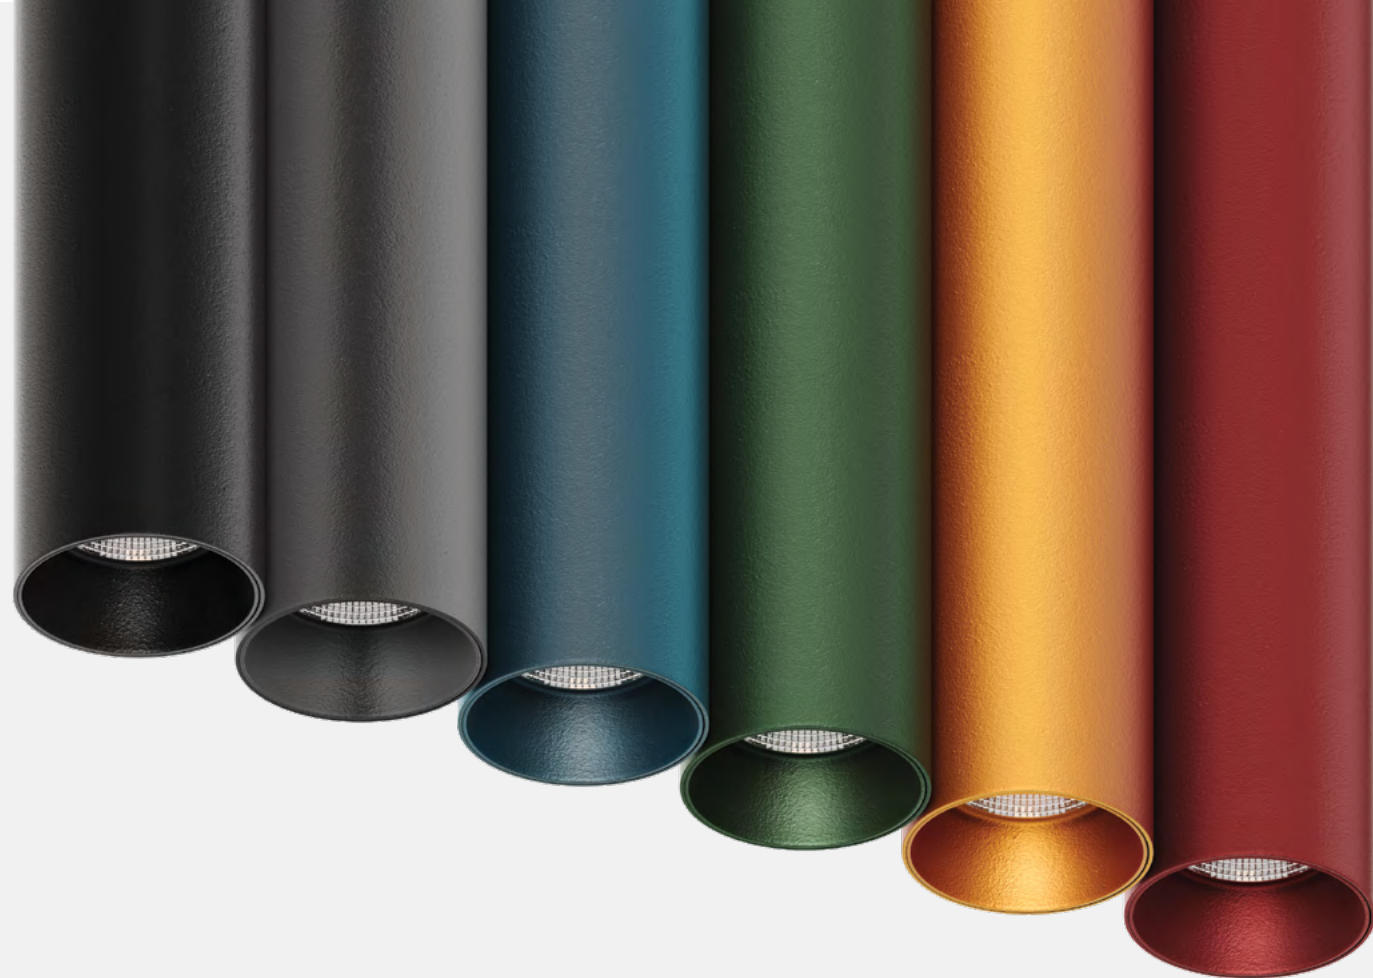


| COLOR RANGE

Electrostatic powder coating on every Nooraneh product by specifying RAL color code

رنگ پودری الکترواستاتیک استفاده شده در چراغ های نورانه
با کد RAL درخواستی قابل سفارش بر روی تمامی چراغ ها

more information
اطلاعات بیشتر






PRISMATIC DIFFUSERS

Noraneh's new lighting products, featuring advanced designs, are available with micro-prismatic diffusers equipped with Jung-Becker technology from Germany. This technology effectively controls glare and achieves a UGR<19 rating, providing uniform, soft lighting without causing visual discomfort. Additionally, diffuser luminaires with these features can be offered in a variety of models and sizes to suit the needs of different projects.

محصولات روشنایی جدید شرکت نورانه با طراحی پیشرفته و امکان ارائه با دیفیوزرهای میکروپریزماتیک مجهز به فناوری Jung-Becker آلمان عرضه می‌شوند. این فناوری با کنترل مؤثر خیرگی و دستیابی به شاخص UGR<19، نوری یکنواخت، ملایم و بدون ایجاد آزار چشمی فراهم می‌کند. همچنین، امکان ارائه چراغ‌های دیفیوزری با این ویژگی‌ها در مدل‌ها و ابعاد متنوع متناسب با نیاز پروژه‌های مختلف وجود دارد.

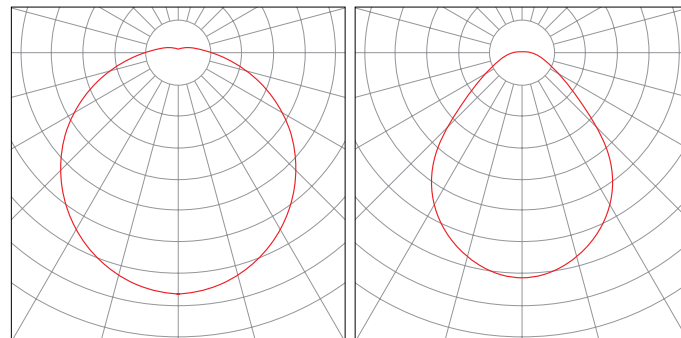

more information
اطلاعات بیشتر



Covering frame
فریم دریوش

Microprismatic optical sheet
اپتیک میکروپریزماتیک کنترل کننده UGR

Opal optical diffusion film
فیلم اپتیکال شیری جهت دستیابی به نور یکنواخت

Luminaire housing
بدنه چراغ

SHOW ROOM



The correct selection of products for each project, in addition to examining technical specifications, depends on the sensory information received from the product. The composition and quality of components, the feel of the equipments finish, and the final appearance of the products can only be accurately discerned through the physical experience of being in an architectural environment. This unique experience is provided in the NOORANEH showroom.

In this space, you can compare diverse families of products, explore various control capabilities of the lights, and visually assess the unique and high-quality light emission of each fixture. These are among the experiences available here before placing a confident order.



انتخاب درست محصولات هر پروژه علاوه بر بررسی مشخصات فنی، وابسته به اطلاعات حسی دریافت شده از آن محصول است. ترکیب بندی و کیفیت قطعات، لمس پوشش تجهیزات و در نهایت ظاهر اجرا شده محصولات تنها با تجربه‌ی حضور فیزیکی در یک محیط معمارانه قابل تشخیص بوده و این تجربه ویژه در شوروم محصولات نورانه فراهم شده است. مقایسه خانواده‌های متنوع محصولات، بررسی انواع قابلیت‌های کنترلی چراغ‌ها و دریافت بصری تابش نور با کیفیت و منحصر به فرد هر چراغ از جمله موارد قابل تجربه در این فضا پیش از یک خرید مطمئن است.



more information
اطلاعات بیشتر

EVENTS & WORKSHOPS



بهره مندی از نور سالم و روشنایی با کیفیت در پروژه ها علاوه بر طراحی صحیح، حاصل آگاهی و تصمیمات تیم های طراح، مشاور و کارفرماست. نورانه در سالیان اخیر سعی بر برگزاری دوره های آموزشی، ورکشاپ ها و حضور در سمینار هایی در جهت آموزش و افزایش آگاهی در این خصوص داشته است.

Utilizing high-quality lighting in projects, in addition to proper design, results from the awareness and decisions of the design teams, consultants, and clients. In recent years, Nooraneh has aimed to conduct educational courses, workshops, and participate in seminars to educate and raise awareness on this topic.



more information
اطلاعات بیشتر

HIGHLIGHT

NOORANEH PROJECT SERVICES



THE BEGINNING

Nooraneh Highlight Unit focuses on delivering innovative lighting solutions that enhance visual quality, create aesthetically pleasing environments, and precisely meet user needs. All activities are carried out with consideration for lighting requirements, environmental factors, and space functionality.

The unit's specialists identify project needs, technical requirements, and lighting standards to select the most suitable design approach. Using professional software such as DIALux, they perform lighting calculations and determine appropriate light sources. When necessary, custom product design and development are carried out in collaboration with technical and R&D teams.

The unit's workflow includes:

- 1- Communicating with the project team and receiving initial information, including plans, 3D files, and other technical details
- 2- Identifying the project's lighting requirements based on space type and lighting standards
- 3- Developing the lighting design using specialized software
- 4- Selecting and introducing appropriate lighting sources and equipment for the project
- 5- Collaborating with the R&D department to design and custom-produce luminaires if required by the project



واحد Highlight شرکت نورانه با تمرکز بر ارائه راهکارهای نوآورانه در نورپردازی، به ارتقاء کیفیت بصری فضا، خلق محیطهای چشم‌نواز و پاسخ‌گویی دقیق به نیازهای کاربران می‌پردازد. این فعالیت‌ها همواره با در نظر گرفتن الزامات روشنایی، ویژگی‌های محیطی، و نوع کاربری فضا انجام می‌گیرند.

متخصصان این واحد با شناسایی دقیق نیازهای پروژه و الزامات فنی و استانداردهای روشنایی، مناسب‌ترین رویکرد را برای طراحی روشنایی انتخاب می‌کنند. سپس با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای تخصصی مانند دیالوکس، محاسبات نوری انجام شده و منابع روشنایی متناسب با پروژه تعیین می‌گردند. در صورت نیاز، طراحی و سفارشی‌سازی محصولات خاص نیز با همکاری تیم‌های فنی و تحقیق و توسعه (R&D) انجام می‌شود.

فرآیند فعالیت این واحد به شرح زیر است:

- ۱- ارتباط با پروژه و دریافت اطلاعات اولیه شامل پلان‌ها، فایل‌های سه‌بعدی (3D) و سایر اطلاعات فنی
- ۲- شناسایی نیازهای نوری پروژه بر اساس نوع فضا و ضوابط استاندارد روشنایی
- ۳- طراحی روشنایی با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی
- ۴- تعیین و معرفی منابع نوری و تجهیزات مناسب برای نورپردازی پروژه
- ۵- همکاری با واحد تحقیق و توسعه جهت طراحی و تولید سفارشی چراغ‌ها در صورت نیاز پروژه

100

THE END



more information
اطلاعات بیشتر





HUMAN CENTRIC LIGHTING

VIRA HCL SYSTEM




WHERE THE HCL SYSTEM CAN BE APPLIED

کاربردهای سیستم روشنایی انسان محور

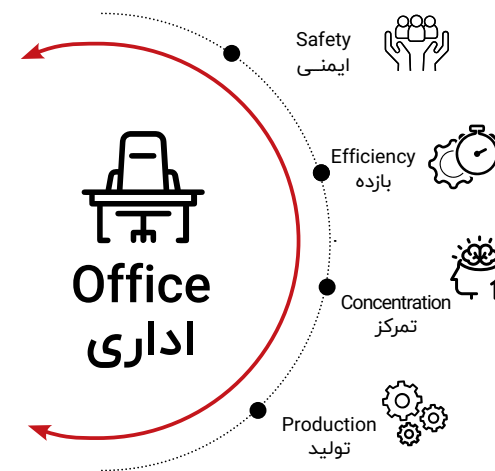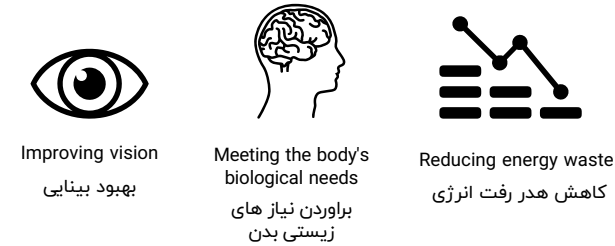

روشنایی انسان محور (نور به عنوان منبع سلامتی)

تغییرات نور یک سیستم روشنایی انسان محور برابر با تغییرات نور طبیعی محیطی است که ساختمان در آن بنا شده است، این تغییر و همسان سازی نور فضای داخل با توجه به خصوصیات محیطی و فصلی مکانی که در آن زندگی می کنیم و یا فعالیت های روزانه مان را به انجام می رسانیم فواید بسیاری دارد. مطالعات علمی بسیاری نشان دهنده ی بهبود ریتم طبیعی بدن (ساعت درونی)، افزایش تمرکز و هوشیاری، جلوگیری از برخی بیماری ها ، بهبود کیفیت خواب و افزایش بازده افراد در یک سیستم روشنایی انسان محور بوده اند.

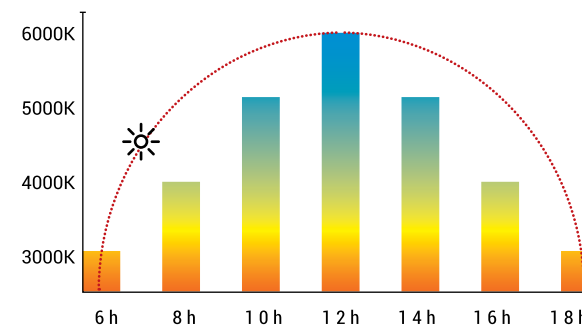


HUMAN CENTRIC LIGHTING

LIGHT AS A SOURCE OF WELLNESS

The light changes of the Human-centric lighting system are equal to the natural light changes of the environment in which the building is located. By changing the light flux and color and adapting the artificial light to the season and the time of the day, we can reproduce the natural rhythms in interior spaces and have several benefits for human.

WHERE THE HCL SYSTEM CAN BE APPLIED


It is a state-of-the-art LED technology that allows to adjust the color Temperatures along the Planck curve from 2.700K to 6.500K, that is, from warm to cold light. Given its relevant benefits, such technology can be applied to locations including educational establishments (schools, institutes), commercial premises (shops, offices), factories, health areas (hospitals and nursing homes), residencies, as well as specific geographical places or spaces lacking natural light.

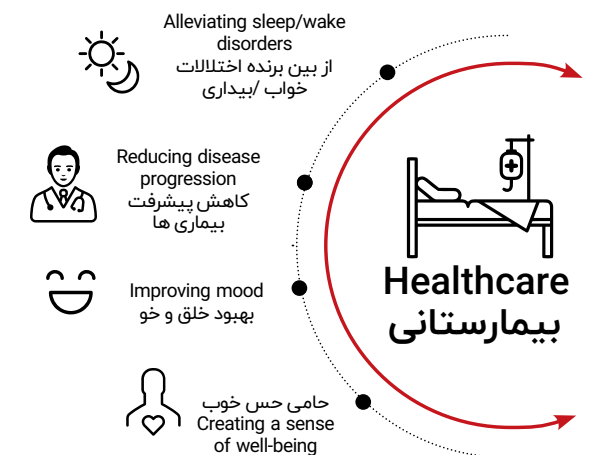


اطلاعات بیشتر
more information




CONTROL SOLUTIONS

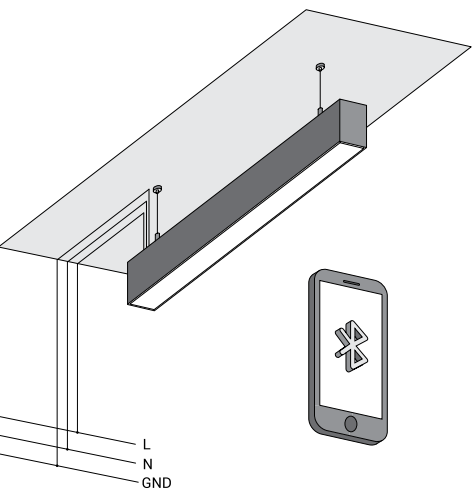


1.Easily adjust dimming from 1 to 100 by pushing a Push button, which uses only a wire string and no interface devices
۱-دیم با شستی زنگ: در این راهکار چراغ های دیمیبل تنها با افزودن یک رشته سیم، توسط شستی زنگ از ۱ تا ۱۰۰ درصد بصورت یکنواخت و بدون نیاز به قطعات اضافه دیم خواهند شد.

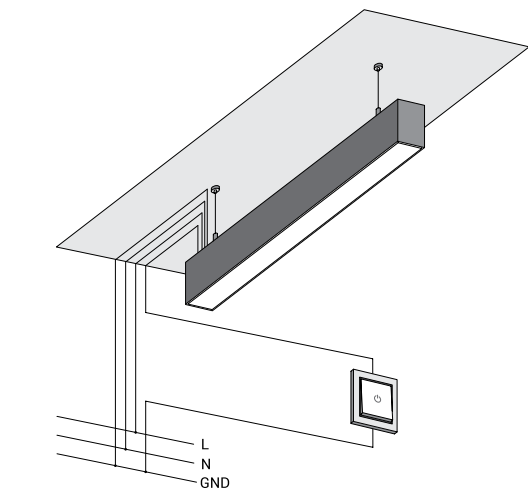

2.Easily dim, group, and structure the environment lighting using a smartphone or lights powered by Nooraneh VIRA Wireless
۲-دیم با تلفن های همراه: این راهکار این امکان را به شما می دهد که توسط تلفن همراه و چراغ های مجهز شده به سیستم ویرا وایرلس نورانه روشنایی محیط را از راه دور علاوه بر دیم کردن، گروه بندی و سناریو بندی کنید.

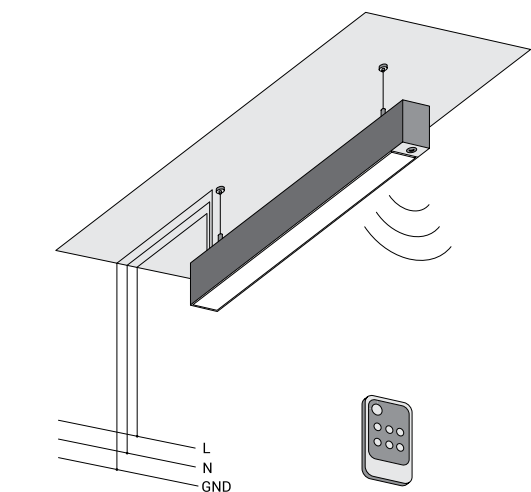

3.Adjust the light level with a remote control using an all-in-one sensor integrated in dimmable lights; then illumination is automatically adjusted according to the available daylight.
۳-کنترل نور هوشمند: نورانه با نصب سنسور هوشمند بر روی چراغ های دیمیبل این امکان را فراهم می نماید که ابتدا کاربر توسط ریموت سطح روشنایی مورد نیاز خود را مشخص نموده و پس از آن شدت روشنایی مطابق با نیاز ثبت شده بصورت اتوماتیک در طول شبانه روز تنظیم گردد.

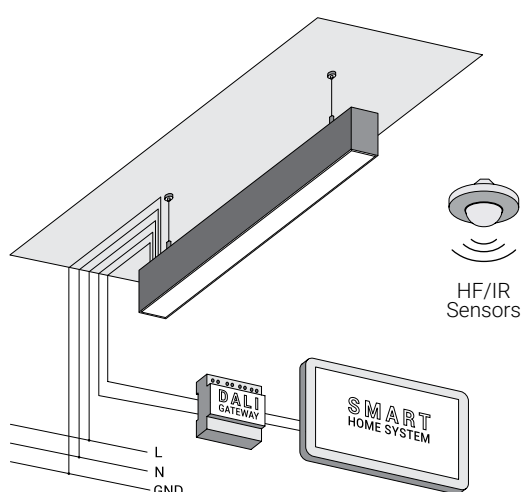


4.Easily connect Nooraneh DALI / DALI-2 lights to smart building systems using a gateway module in spaces adopting world standard communication protocols for smart home and building control such as KNX.
۴-کنترل با اتصال به سیستم DALI و DALI-2: برای فضاهای مجهز به پروتکل های کنترل هوشمند ساختمان از جمله KNX چراغ های نورانه با سیستم DALI پیشنهاد شده که توسط یک قطعه مبدل (Gateway) به سیستم فوق متصل می گردد.



اطلاعات بیشتر
more information

COLOR CONTROL

Dim to Warm

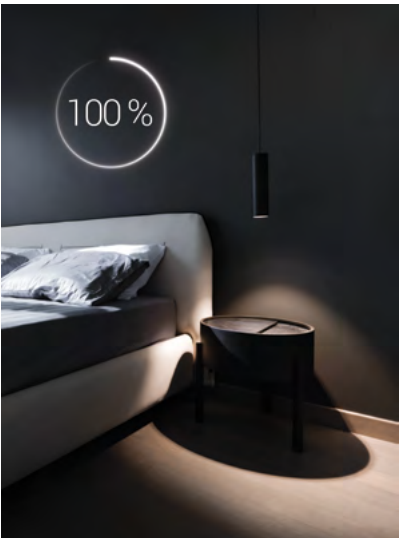




3000 k 1800 k

Warmer and Warmer

These lights act like incandescent lamps; light source gets dimmer and becomes warmer, creating an agreeable environment.

گرم و گرمتر
در این نوع چراغ ها همانند عملکرد لامپ های رشته ای، رنگ منبع نور پس از دیم شدن گرم تر شده و اتمسفر دلپذیرتری فراهم خواهد آورد.

RGBW

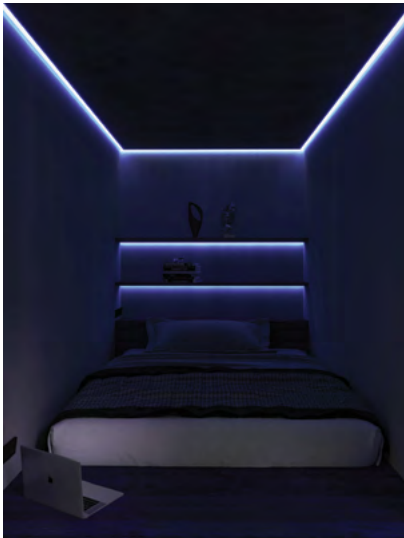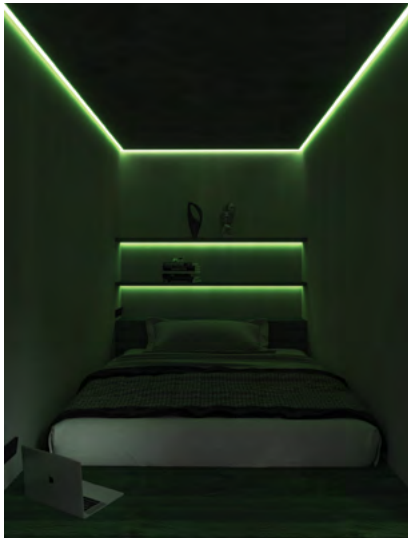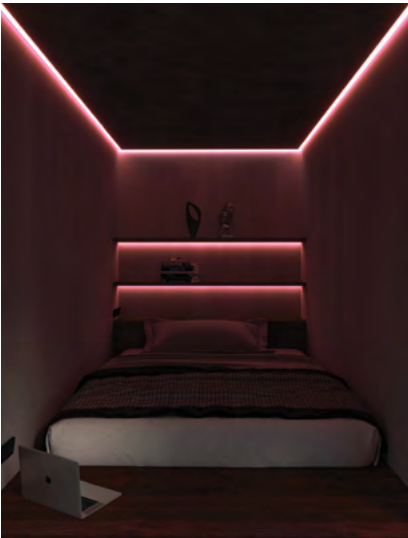

Color Play

A consistent control of the light color and creating different colored scenes by controlling the lights with a smartphone or an RGB touchpad.

بازی رنگ ها
کنترل یکنواخت رنگ نور و پیاده سازی سناریوهای رنگی با استفاده از کنترل RGB چراغ ها توسط موبایل یا پنل لمسی.



اطلاعات بیشتر
more information

The digital addressable lighting interface (DALI) is a major lighting control platform with many features, including zoning, grouping, and implementing lighting scenarios and modifying them at any time for a maximum of 64 members (128 members in DALI-2). This system is implemented by 1. wiring the control system between components and lights, and 2. using a combination of wireless and wired systems for component and light communication. This protocol's unique features include its ability to receive data feedback and diagnose lights. Lights supporting the DALI protocol can be used in automation systems like KNX and converter components (gateways).



KNX is a common automation and smart home system for controlling lighting via auxiliary protocols. This system controls non-digital light with phase-cut dimming modules and 0-10V dimmers. To control digital lights and use special features, lights supporting the DALI protocol can be installed using applicable converters at no additional dimmer expenses.





کلید های چرخشی (روتاری) با قابلیت دیم و تغییر رنگ چراغ ها

پنل های لمسی قابل استفاده جهت کنترل روشنایی با قابلیت دیم، تغییر رنگ، گروه بندی و اجرای سناریو



پروتوکول دیجیتال آدرس پذیر یا DALI یکی از اصلی ترین بستر های کنترلی بین سیستم های روشنایی بوده که دارای قابلیت های فراوان از جمله زمان بندی، گروه بندی و اجرای سنسورهای روشنایی و تغییر آنها بر هر زمان برای حداکثر ۶۴ عضو (۱۲۸ عضو در DALI-۲) می باشد. اجرای این سیستم به دو صورت ۱- اجرای سیم کشی کنترلی برای قطعات و چراغ ها و ۲- استفاده از ترکیب سیستم های بی سیم و کنترلی برای ارتباط بین قطعات و چراغ ها انجام میگردد. از جمله قابلیت های ویژه این پروتوکول میتوان به امکان دریافت فیدبک های آماری و همچنین عیب یابی چراغ ها اشاره کرد. از جمله مزایای پروتوکول DALI میتوان به پروژه های دارای سیستم های ناموساینس از چراغ ها ... نیز با استفاده از قطعات مبدل (Gateway) استفاده نمود.

KNX از سیستم‌های متداول مورد استفاده در خصوص اتوماسیون و اجرای خانه‌های هوشمند بوده که قابلیت کنترل روشنیایی توسط پروتوکول KNX جابجایی را نیز فراهم می‌آورد. کنترل روشنیایی غیر دیجیتال در این سیستم توسط صورت بوده که توسط متاژول‌های phase-cut و یا دایمرهای ۱۰۰-۱۲۰ ولت صورت می‌گیرد. جهت کنترل روشنیایی دیجیتال و بهره‌مندی از قابلیت‌های مخصوص به آن نیز متاژول‌های دارای پروتوکول DALI را توسط متاژول مناسب و بدون هزینه‌های اضافه برای تهیه دایمر به این سیستم متصل نمود.

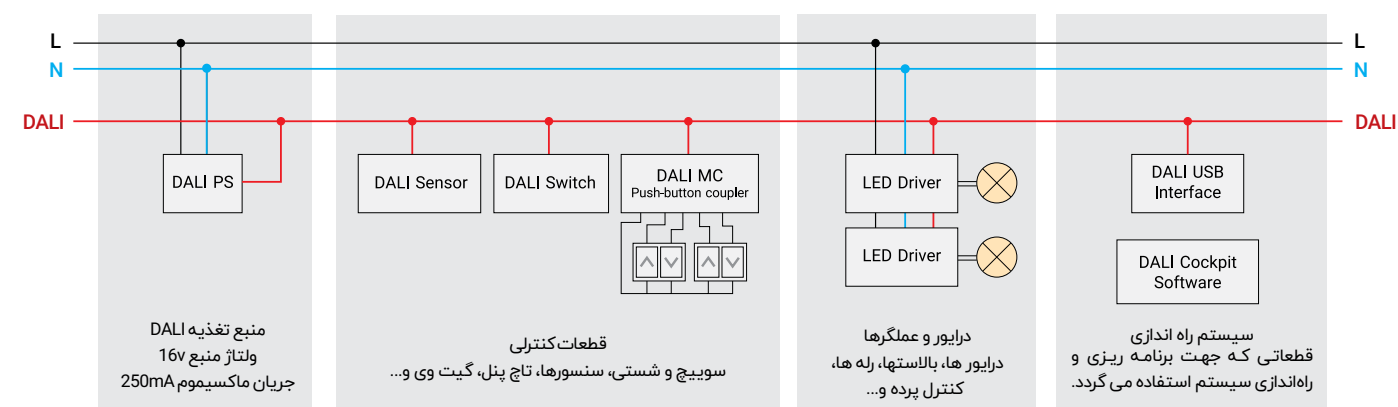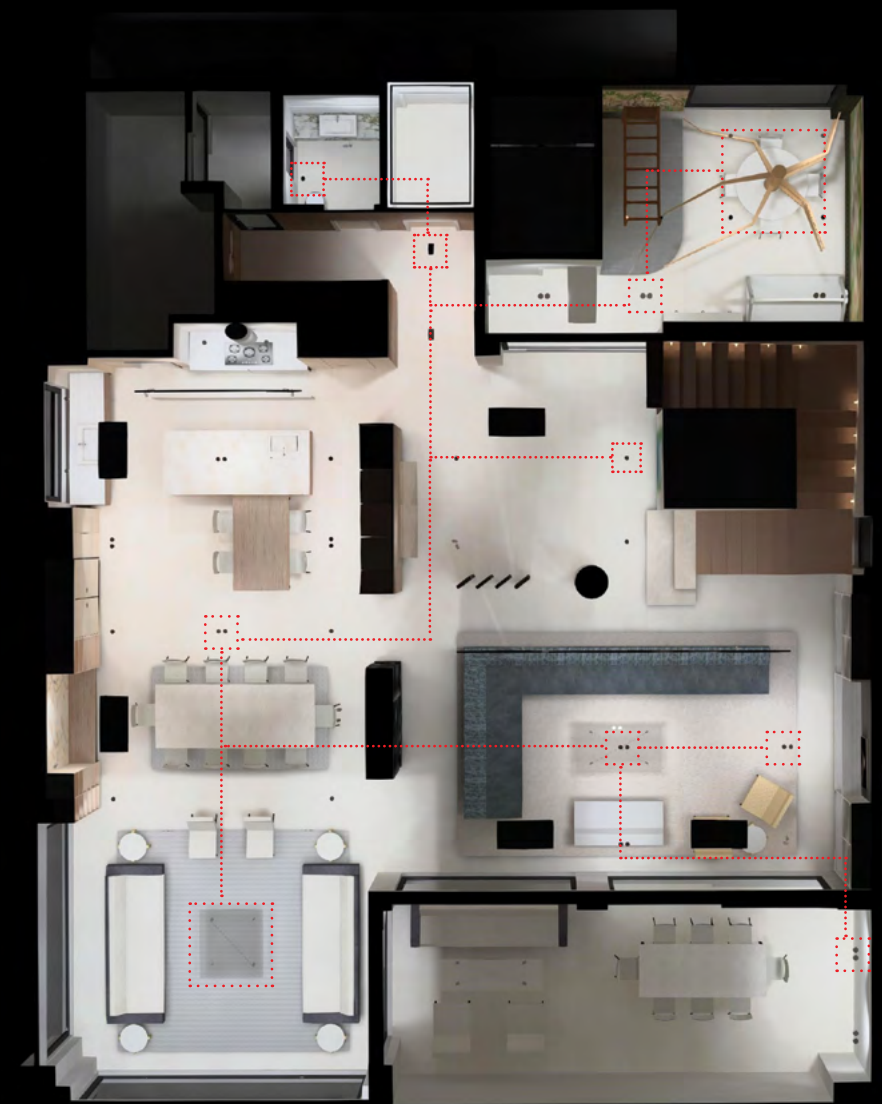

TUNABLE WHITE



Harmony with Daily Routine

Adapting the light and illumination levels according to the available daylight to properly regulate the biological clock and match the surrounding with lighting sources.



همگام با ریتم روز!

همانندسازی رنگ و شدت نور چراغ ها مطابق با وضعیت نور روز در جهت تنظیم ساعت طبیعی بدن و اتمسفر محیط با منابع نوری.



To create a successful work, in addition to the right idea, you need strong tools for design and drawing to reach your ideal form. We felt the creation of a powerful tool in lighting design and started producing 3D files of all our products.

Access to 3D models that are fully compatible with existing products helps the designer to implement the project accurately.

Due to the expansion of the BIM modeling system in the construction industry, Nooraneh company has specially designed BIM files for its lighting products.

برای خلق یک اثر موفق جدای از ایده نیازمند ابزارهای قوی برای طراحی و ترسیم هستیم تا به فرم ایده آل خود برسید. ما در صنعت روشنایی خلاء یک ابزار قوی را احساس کردیم و اقدام به تولید فایل های سه بعدی از تمامی محصولات خود کردیم.

دسترسی به مدل های سه بعدی که کاملاً با محصولات موجود، مطابقت داشته باشند کمک زیادی به طراح برای اجرای دقیق پروژه میکند.

با توجه به گسترش سیستم مدل سازی BIM، در صنعت ساخت و ساز کشور، شرکت نورانه در مجموعه ی فایل های سه بعدی از محصولات خود، فایل های BIM را به صورت ویژه طراحی کرده است.



nooraneh.com/3d-files

By referring to the page related to each product and scanning the available QR code, you can access and download the 3D files for each luminaire.

با مراجعه به صفحه ی مربوط به هر محصول و اسکن کردن QR code، می توانید به فایل های سه بعدی هر چراغ دسترسی و آن را دانلود کنید.





3D object



Render




Real photo

All 3D files are modeled with the highest detail and have the greatest possible similarity to Nooraneh products. These files can be used in all architectural modeling softwares.

تمامی فایل های ۳ بعدی با بالاترین دیتیل ترسیم شده اند و بیشترین شباهت ممکن را به محصولات تولیدی شرکت نورانه دارند. این فایل ها در تمامی نرم افزار های مدلینگ معماری قابل استفاده هستند.



nooraneh.com/3d-files
دانلود فایل های سه بعدی

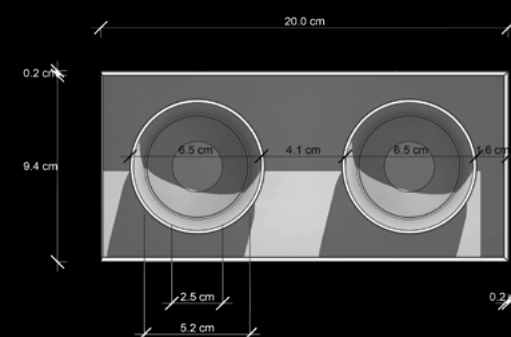

BIM objects, unlike normal 3D objects, in addition to the appearance, dimensions and size of each product, include information on architecture, installation, construction, and information related to the manufacturer of each object.

BIM OBJECT ها برخلاف آبجکت های ۳ بعدی معمولی، علاوه بر ظاهر و ابعاد و اندازه هر محصول، شامل اطلاعات معماری، نصب، ساخت و اطلاعات مربوط به تولید کننده ی هر آبجکت هم می شود. این فایل ها شامل ۴ فرمت max, fbx, obj, rvt, هستند که برای استفاده در نرم افزار هایی مثل Autodesk Revit, Autodesk 3Dmax, sketch up, Autodesk Autocad, Rhino قابل استفاده هستند.

QUALITY OF COMPONENTS



Components

Components play a crucial role in lighting products' easy installation, safety, and performance. These components ensure the correct functioning of the product and influence the overall quality. Therefore, Nooraneh selects components with the highest quality and performance standards from the most reputable European manufacturers to ensure that our products always deliver the best performance.

قطعات جانبی و اکسسوری ها

قطعات جانبی، نقش مهمی در نصب آسان، ایمنی و عملکرد محصولات روشنایی دارند. این قطعات، نه تنها اطمینان از کارکرد صحیح محصول را تضمین می‌کنند، بلکه کیفیت کلی محصول را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. به همین دلیل، نورانه از معتبرترین تولیدکنندگان اروپایی، قطعاتی با بالاترین استانداردهای کیفیت و عملکرد را انتخاب می‌کند تا اطمینان حاصل شود که محصولات ما، همواره بهترین عملکرد را ارائه دهند.



INSTALLATION INSTRUCTION

nooraneh.com/installation
more information
اطلاعات بیشتر

Watch Video

SELE CTED PROJ ECTS

nooraneh.com/projects



HAMILA

تجاری - Commercial

The Hamila Commercial and Administrative Complex, with an approximate area of 150,000 square meters across 27 floors, hosts a complete range of businesses and professions. This complex includes commercial units, office spaces, cultural facilities, a hypermarket, a modern amusement park, a food court, and a coffee shop, catering to all the essential needs of visitors. The interior lighting of the Hamila Complex is done using Eco recessed and surface-mounted downlights of various sizes, Linno lights family, and linear lights, which not only provide general illumination but also enhance its beauty.

مجتمع تجاری اداری همیلا با مساحت تقریبی ۱۵۰ هزار متر مربع در ۲۷ طبقه، مجموعه ای کامل از مشاغل و اصناف را در خود جای داده است. این مجموعه شامل واحد های تجاری، اداری، فرهنگی، هایپر مارکت، شهرسازی مدرن، فود کورت و کافی شاپ می باشد که پاسخگوی تمام نیازهای اساسی مراجعه کنندگان می باشد. نورپردازی فضای داخلی مجتمع همیلا توسط چراغ های دانلایت اکو توکار و روکار در ابعاد مختلف، چراغ های لینو در قطر های متنوع، و چراغ های خطی انجام شده که علاوه بر تامین نور عمومی به زیبایی آن افزوده است.



more information
اطلاعات بیشتر






No.23

مسکونی - Residential

Building Parsa redefines a new interpretation of modern living for its residents, an interpretation that carefully envisions the future while drawing inspiration from its surroundings. For the living area lighting, the Multi Track system with magnetic fixtures has been used, allowing for adjustable and flexible lighting. Above the dining table, a Glory system has been used, creating a luxurious and elegant ambiance. Additionally, in the lobby, a collection of Silva cylindrical pendant lights has been utilized, adding a striking visual appeal to the space.



ساختمان پلاک ۲۳ پارسا خوانشی جدید از زندگی مدرن را برای ساکنان خود باز تعریف می‌کند. خوانشی که نگاهی دقیق به آینده دارد و از محیط اطراف خود نیز وام گرفته است. در روشنایی فضای نشیمن، از سیستم مولتی ترک نورانه با چراغ های مکننتی استفاده شده که امکان تغییر و تنظیم نورپردازی را فراهم می‌کند. بالای میز غذاخوری، چراغ برنجی گلوری نصب شده که فضایی لوکس و چشم‌نواز ایجاد کرده است. همچنین، در لابی از مجموعه‌ای از چراغ‌های سیلندری سیلوا به‌صورت آویز استفاده شده که جلوه‌ای خیره‌کننده به محیط بخشیده است.

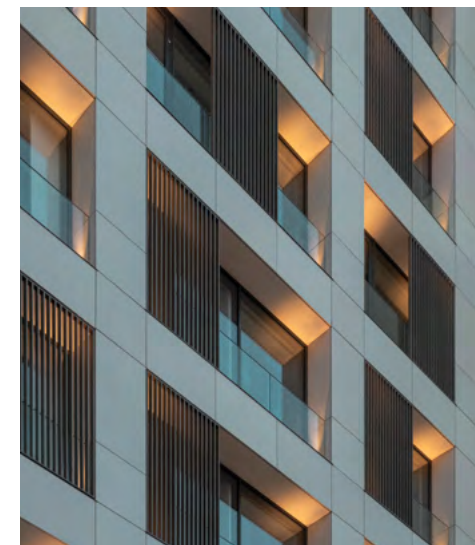

معمار: هادی تهرانی / Architect: Hadi Tehrani سازنده: گروه صفی / Developer: Sefi Properties




اطلاعات بیشتر
more information



Kish International Airport


حمل و نقل - Transportation

Lighting system for the Kish international airport's new terminal was designed using Line Up&Down DALI linear luminaires. Continuous lines up to 70m, using luminaire housing as for the trunking, separate controllability of direct/indirect light distribution and using anti corrosion components are some of the key features those were met in this project.

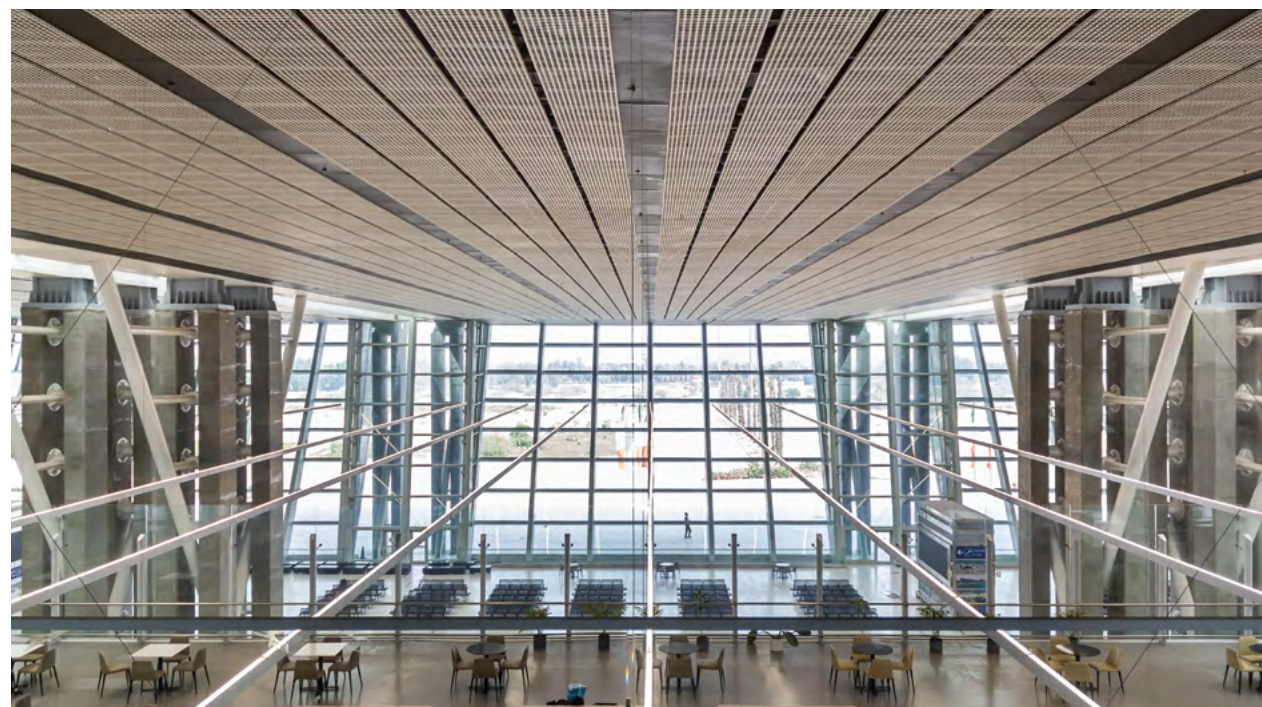

تامین روشنایی پروژه ملی ترمینال جدید فرودگاه بین‌المللی کیش، با استفاده از چراغ‌های خطی ویژه لاین Up&Down و با سیستم کنترلی تماما DALI طراحی و انجام گرفت. خطوط ممتد تا طول ۷۰ متر، استفاده از بدنه‌ی چراغ‌ها به عنوان ترانکینگ، کنترل مجزای هر سمت از چراغ‌ها و مقاومت قطعات در برابر خوردگی و رطوبت از ویژگی‌های این پروژه است.

more information
اطلاعات بیشتر

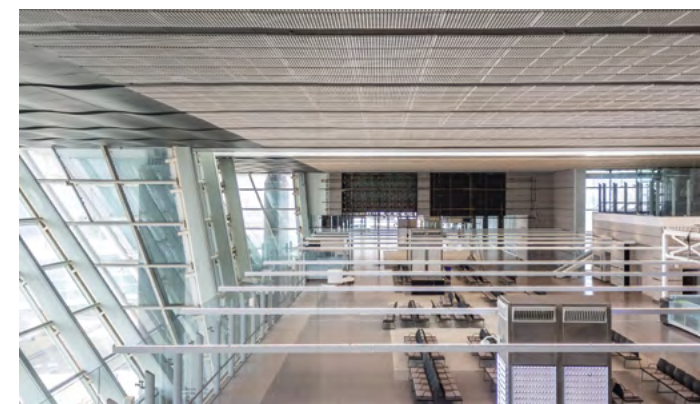

Winner of the 2022
**Architect
Prize**

جایزه معمار
سال ۱۴۰۱ رتبه سوم بخش بازسازی

PAYA

اداری - Office

wealth management project is a renovation of an office building from the 70s located on Vezara Street. The architect of the project has used the original Building Structure without any changes. Except concrete Structure and the restoration of its surfaces, most of the renovation changes are in white, and what was and is inside and outside can be traced. The facade of the building and the corridor behind it is the border between the building and the city and is constantly changing. During the day it is solid and impenetrable and at night it is a semi-transparent source that transmits light and illuminates the surroundings and reveals the inside, and can be folded at any time to connect the inside and the outside.

Architect magazine announced the White Renovation as a candidate for Architect Award in number 136 of 2022, and this is the second year in a row that Nooraneh is supplier of luminaires for the buildings that have won the first place of the architect's award. In the lighting of this project, pendant linear lights, manufactured by Nooraneh company, in addition to completing the linear geometry of the ceilings, provide general light of the space.

این پروژه بازسازی یک ساختمان اداری مربوط به دهه ۷۰ واقع در خیابان وزرا است. معمار پروژه در بازسازی این پروژه تا جای ممکن از اسکلت اولیه بدون دست خوردگی استفاده کرده است. غیر از اسکلت بتونی و ترمیم سطوح آن بیشتر مداخلات بازسازی به رنگ سفید است و دوگانه ای زمانی از آنچه بود و هست در فضا جریان دارد که در بیرون و داخل از فضاهای اصلی و فرعی قابل ردیابی است. مجله معمار در شماره ۱۳۶ سال ۱۴۰۱، بازسازی سفید را بعنوان کاندیدای جایزه معمار اعلام کرد و موفق به دریافت رتبه سوم جایزه معمار در بخش بازسازی گردید. این سومین سال پیاپی است که شرکت نورانه تامین چراغ ساختمان هایی که رتبه نخست جایزه معمار را دارند به عهده دارد. در نورپردازی این پروژه از چراغ های خطی آویز مدل لاین، تولیدی شرکت نورانه استفاده شده که علاوه بر تکمیل هندسه خطی سقف ها، نور عمومی فضا را تامین می کند.



معمار: دفتر معماری الگو / Architect: Olgoo Office

more information
اطلاعات بیشتر



Watch Video



DIDAR

اداری - Office



A wide range of Nooraneh products have been used in Didar office, inspired by a dot-line pattern including Canal and Multi track system in addition to Manna and Eco plus downlights.


گستره متنوعی از محصولات نورانه در پروژه اداری دیدار با الهام از الگوی خط و نقطه در قالب سیستم های کانال، مولتی ترک و همچنین چراغ های دارک لایت مانا مینی و اکو پلاس استفاده شده است.



اطلاعات بیشتر
more information



معمار: شرکت کمبریج / Architect: Cambridge Company

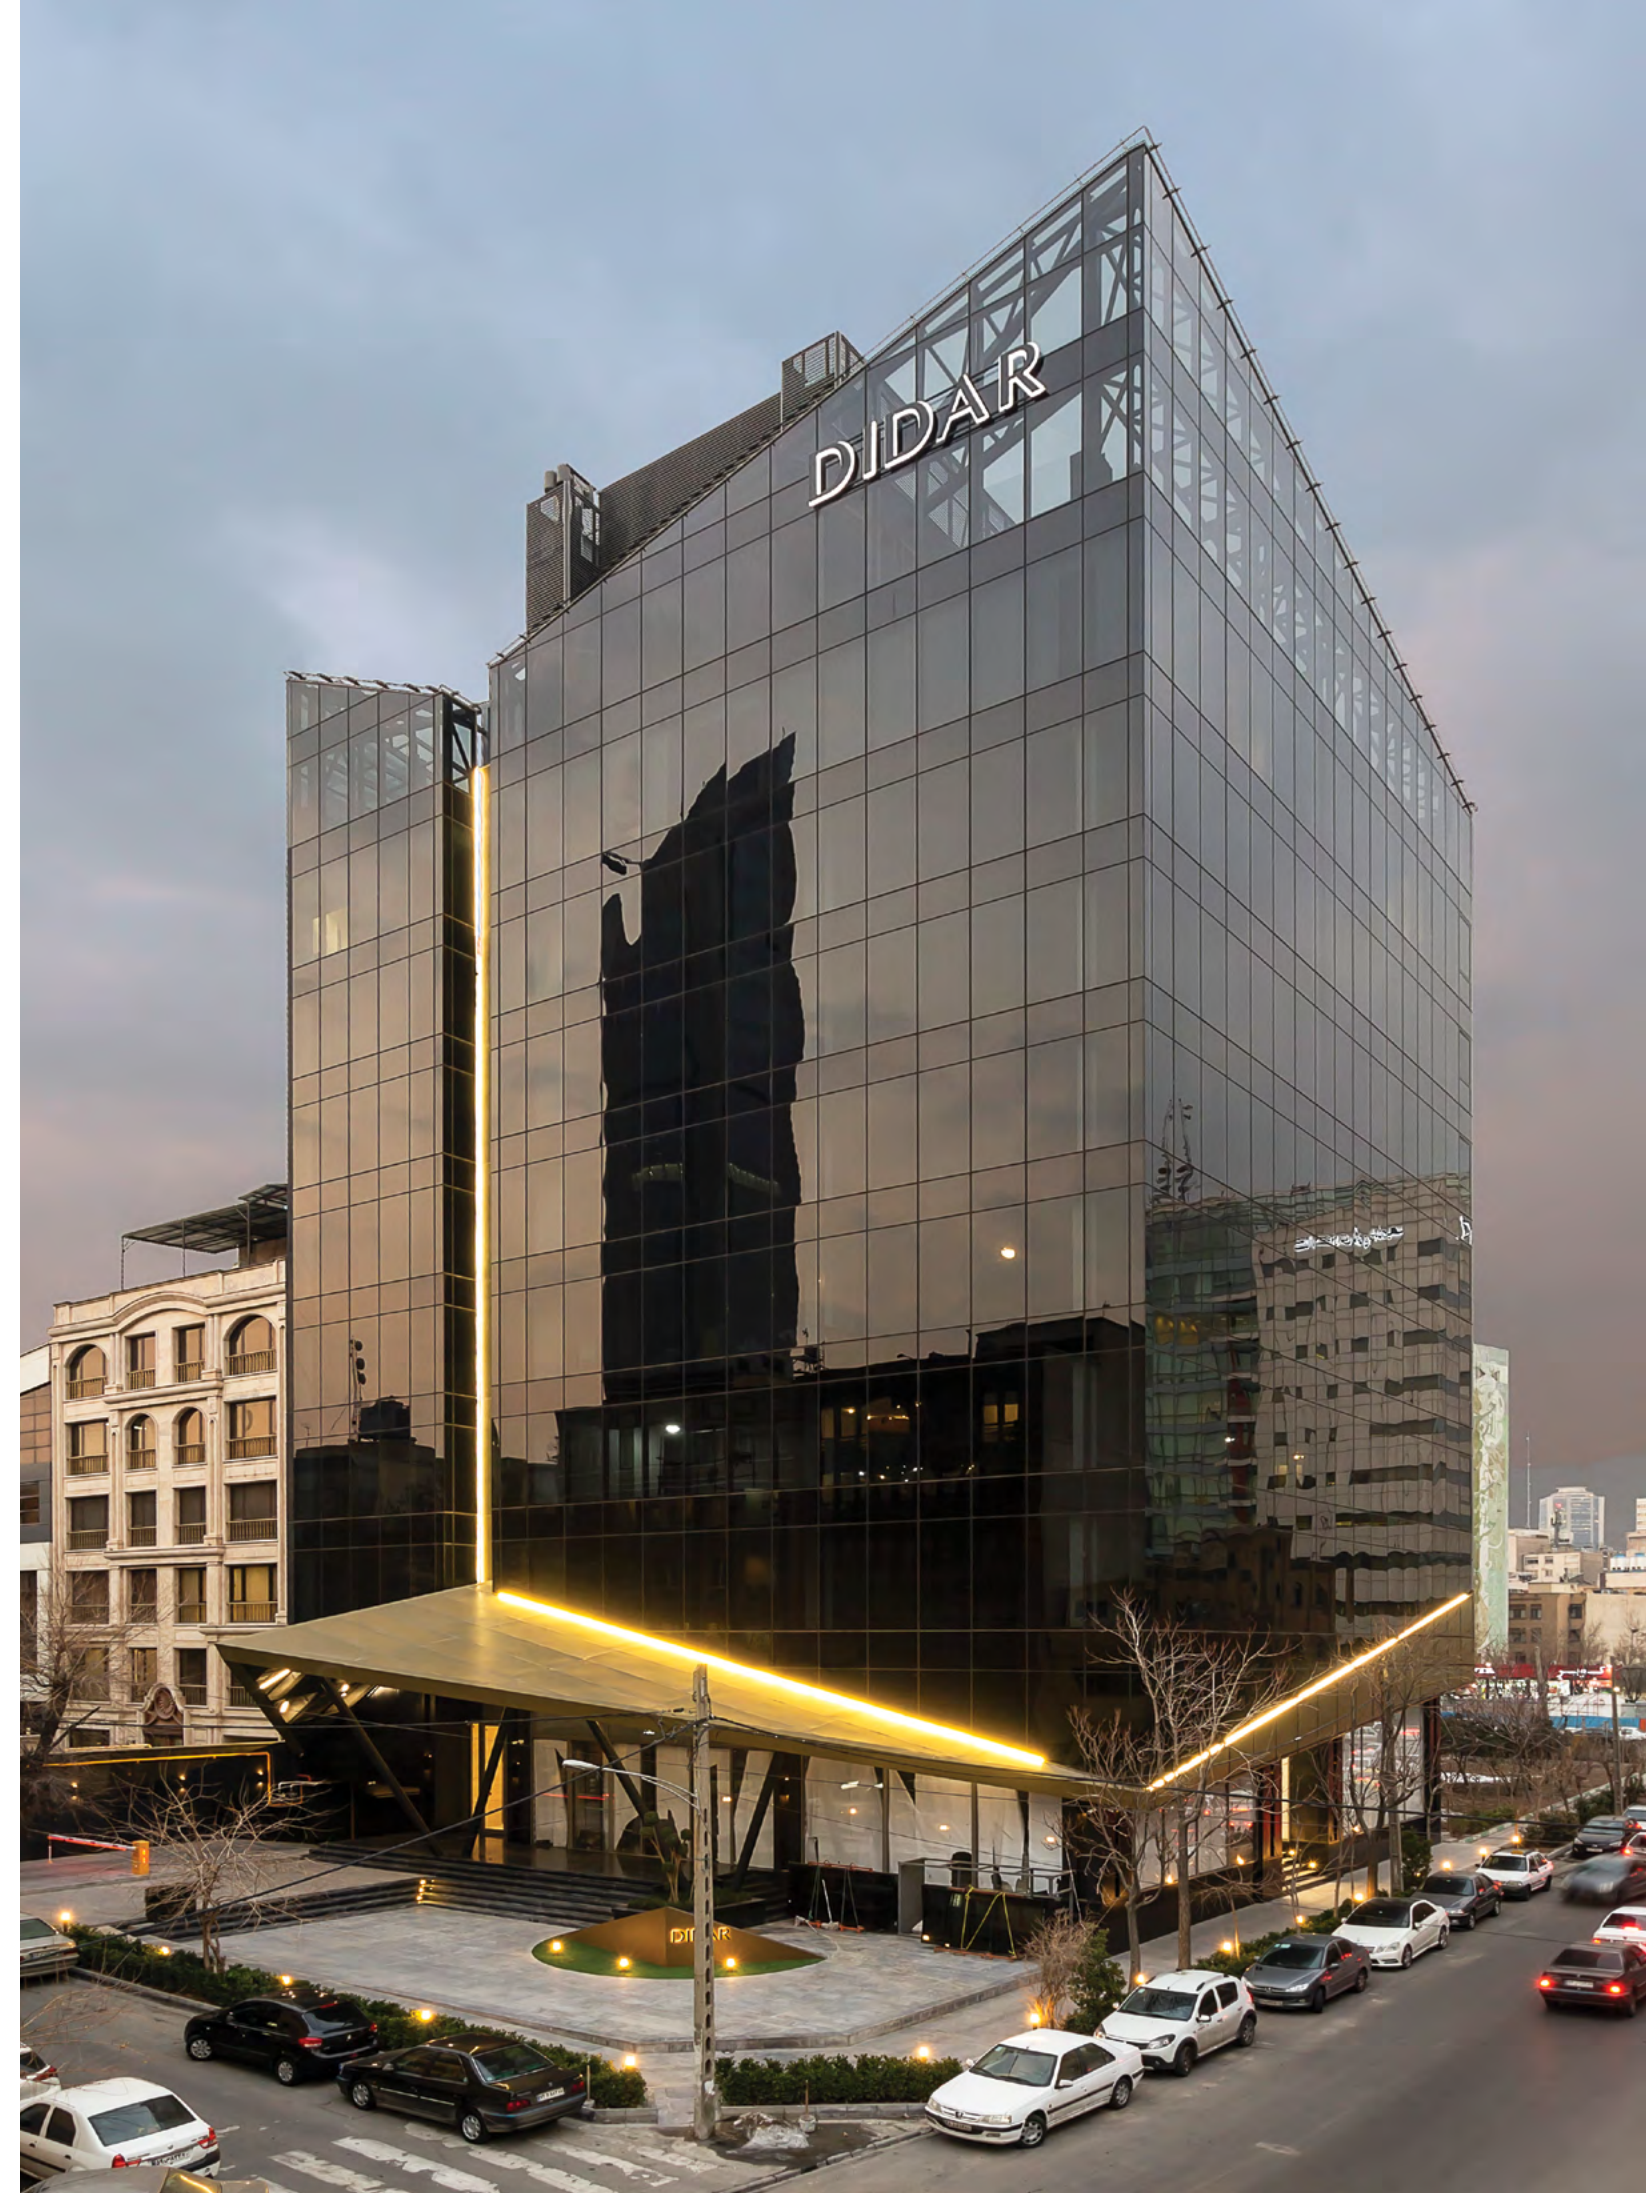



معمار: دفتر مش / Architect: Mesh Office



Sapramin

اداری - Office

The manifestation of modern and futuristic design language in curved lines is one of the main features of the Sapramin office project. The use of curved recessed linear Line lights, combined with Lino family, uniquely evokes this characteristic. نمود زبان طراحی مدرن و آینده نگرانه در خطوط منحنی، از ویژگی های اصلی طراحی پروژه اداری ساپرامین بوده که استفاده از چراغ های خطی لاین منحنی توکار با ترکیبی از چراغ های لینو به شکل ویژه ای تداعی کننده این امر است.



اطلاعات بیشتر
more information

Double-Sided House

مسکونی - Residential

The project's strategy involves designing a deep shell as an organizing structure. This deep shell embraces the exterior; it acts as a mediator that, through its voids, brings the external landscape into the interior space. It creates a balance between sheltered boxes and the naked environment, between visibility and concealment.

For the interior lighting of the project, Trimo darklight luminaires were used to provide general lighting. Additionally, the Nooraneh Multi Track system, including Unique and Lenza luminaires, was employed to create both accent and ambient lighting. These magnetic lights, with their easy repositioning and adjustability, allow for diverse lighting scenarios and high flexibility in designing and modifying the lighting of the space.

استراتژی پروژه، طراحی یک پوسته عمیق به مثابه یک ساختار سازمان دهنده است. این پوسته عمیق، بیرون را درونگیر می‌کند؛ یک میانجی که از طریق فضای خالی‌اش، چشم‌انداز بیرونی را به فضای داخلی انتقال داده و تعادلی را میان جعبه‌های محافظت شده و محیط عریان، میان دیده‌شدن و مخفی‌شدن بوجود می‌آورد.

در نورپردازی فضای داخلی پروژه، از چراغ‌های دارک‌لایت تریمو به‌منظور تأمین روشنایی عمومی استفاده شده است. همچنین، سیستم مولتی‌ترک نورانه شامل چراغ‌های یونیک و لنزا، برای ایجاد نور متمرکز و عمومی به کار رفته است. این چراغ‌های مگنتی با قابلیت جابه‌جایی و تنظیم آسان، امکان ایجاد سناریوهای متنوع نوری و انعطاف‌پذیری بالا در طراحی و تغییر نورپردازی فضا را فراهم کرده‌اند.



اطلاعات بیشتر
more information





آشتی میان شهر و شهروند ضرورتی انکارناپذیر است. شهر و گذرهای آن صرفاً محل عبور نیستند، بلکه بستری برای زندگی و تعامل به شمار می‌آیند. با توجه به کم‌رنگ شدن این مفهوم در شهرهای امروزی و حضور شهروندانی که با استفاده از خودرو تنها در پی رسیدن سریع به مقصد هستند، این پروژه بر تقویت پیوند میان شهر (گذر)، کافه و شهروند (درگذر) متمرکز شده است. پروژه کافه ساعدینیا با طراحی معماری مهرآسا چمنی اجرا شده و تأمین روشنایی آن با محصولات نورانه انجام شده است. در طراحی و اجرای روشنایی این فضا، از منابعی استفاده شده که علاوه بر ایجاد تجربه‌ای سالم از نور، حس موردنظر را به‌خوبی به حاضرین منتقل کند.

The reconciliation between the city and its citizens is an undeniable necessity. Streets and urban pathways are not merely transit routes; they serve as a platform for life and interaction. Given the diminishing presence of this concept in modern cities and the prevalence of citizens who use vehicles solely to reach their destinations quickly, this project focuses on strengthening the connection between the city (the passage), the café, and the citizen (the passerby). The Saedinia Café project has been executed with architectural design by Mehraasa Chamani, and its lighting has been provided using Nooraneh products. In designing and implementing the lighting for this space, sources have been utilized that not only create a healthy lighting experience but also effectively convey the intended ambiance to individuals.

معمار: مهرآسا چمنی / Architect: Mehraasa Chamani





TORRENTE

فروشگاهی - Retail & Shop

The emphasis on the unique identity of each product in the Torrente perfume shop was achieved using spotlights model "Silva". Additionally, Line Pendant lights were used to provide general illumination for the store's central table.



تاکید مورد نیاز بر هویت ویژه ی هر محصول در پروژه فروشگاه عطر تورنته توسط چراغ های اسپات مدل سیلوا انجام گرفته است. همچنین از چراغ خطی مدل لاین آویز جهت تامین روشنایی عمومی میز مرکزی فروشگاه استفاده شده است.

اطلاعات بیشتر
more information



معمار: استودیو دیزاین اوژن / Architect: Ojan Design Studio






معماران

اداری تجاری - Commercial & Official

Acada Complex, located in Tehran's District 22, was constructed in 2011, and its office units commenced operations in the early days. The commercial section underwent a redesign in 2024 by the Mad Architecture firm, transforming from a general shopping center into a specialized children's department store. One of the challenges of this redesign was converting the small commercial spaces into a unified and continuous space. Given the limited possibilities for significant changes to the floor and walls, the designer focused on the ceiling and employed linear lighting to connect the various retail sections. This continuity of linear lights conveys a sense of spatial unity to the users of the center.

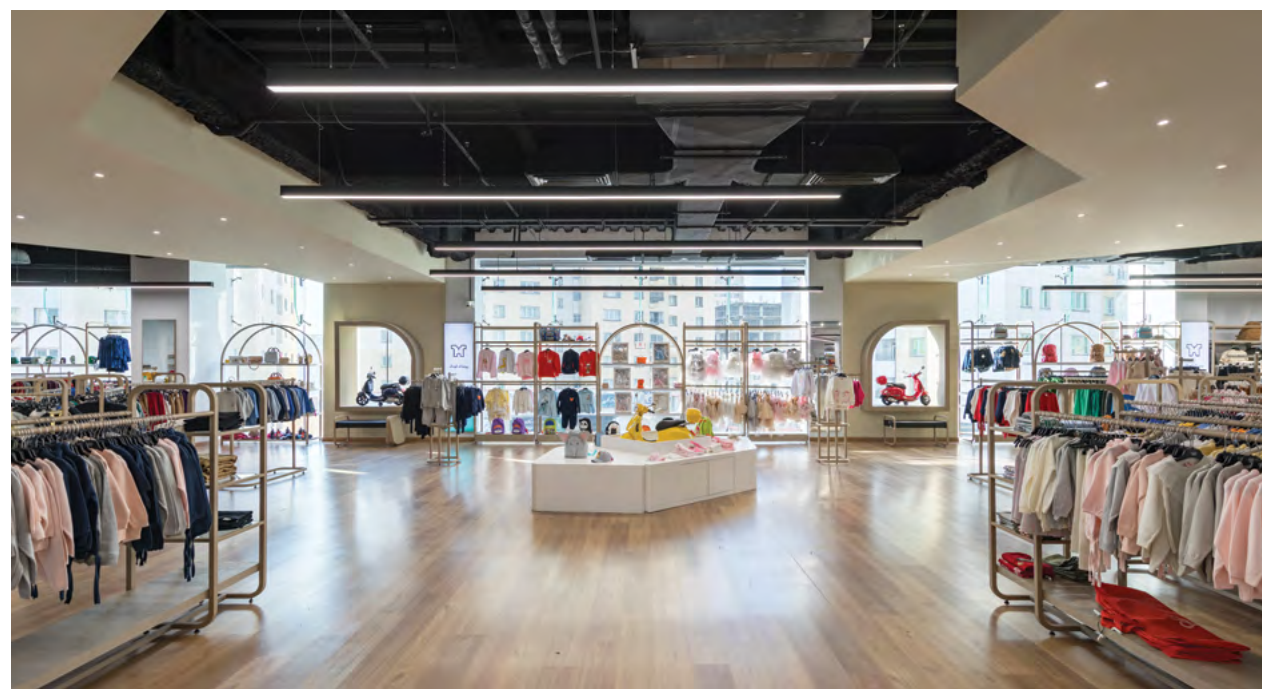

مجمع تجاری اداری آکادا واقع در منطقه ۲۲ تهران، سال ۱۳۹۹ ساخته و واحدهای اداری آن در همان روزهای ابتدایی آغاز به کار کردند. بخش تجاری در سال ۱۴۰۳ توسط دفتر معمار ماد از نو باز تعریف شد و از یک شاپینگ سنتر عمومی به یک دپارتمان استور تخصصی کودک تبدیل شده است.

از چالش های این باز تعریف تبدیل ریز فضاهای تجاری به یک فضای واحد و پیوسته بوده است. با توجه به اینکه در کف و بدنه ها امکان تغییرات زیادی وجود نداشته، توجه طراح به سقف معطوف شده و از لاین های نوری استفاده کرده است تا بخش های مختلف فروشگاه را به یکدیگر متصل کند و این پیوستگی خطوط چراغ های خطی، حس یکپارچگی فضای این مرکز را به کاربران القا می کند.



اطلاعات بیشتر
more information

Watch Video



معمار: معماران ماد / Architect: Maad Architects



Dastas

The Bread and Coffee Shop project is inspired by the rich culture and history of bread in Iran, combined with modern needs. This project represents a harmonious coexistence between tradition and modernity, as evidenced by the use of linear lights and the Glory pendant system with a rose gold finish. پروژه دکان نان و قهوه دستاس با الهام از فرهنگ و تاریخ غنی نان در ایران و تلفیق آن با نیازهای مدرن ساخته شده است. این پروژه نمایانگر همزیستی هارمونیک بین سنت و مدرنیته بوده و استفاده از چراغ های خطی و سیستم گلوری آویز با پوشش رز گلد نشان از آن دارد.



اطلاعات بیشتر
more information



معمار: استودیو معماری شماره چهار 4 architecture studio Architect:



Winner of the 2022
Architect
Prize



جایزه معمار
رتبه اول بخش بازسازی سال ۱۴۰۱



VAST PLATFORM (HENRI CORBIN)

فروشگاهی - Retail

This building is located in the street with the same name in the old neighborhood of Sheikh Hadi in three residential floors and five commercial units from the first Pahlavi period. The historical background of this area and the establishment of important cultural buildings and centers have made it famous as Tehran's Philosophers Street and promoted its identity, cultural and social values. Track mounted spotlights have been used in the lighting of this project. Track mounted spotlights are ideal for creating accent lighting, wallwashing and making pleasant lighting conditions for presentation.

پلتفرم وُست (ساختمان هانری کوربن)، در خیابانی با همین نام در محله قدیمی شیخ هادی در سه طبقه مسکونی و پنج واحد تجاری از دوره پهلوی اول واقع است. پیشینه تاریخی این منطقه و استقرار بناها و مراکز فرهنگی مهم، آن را به خیابان فلسفه تهران مشهور کرده و ارزش های هویتی، فرهنگی و اجتماعی آن را ارتقا بخشیده است. در نورپردازی این پروژه از چراغ های ریلی مدل یونیک، استفاده شده است. چراغ ریلی سه فاز 220 ولت مدل یونیک با ویژگی نور نقطه ای تنها چراغ ریلی با قابلیت منحصر به فرد استفاده هم زمان از سه فاز و دیم می باشد که توسط صنایع روشنایی نورانه تولید می گردد. این چراغ با ویژگی نور اسپات (متمرکز) و قابلیت چرخش 350 درجه افقی و 90 درجه عمودی که دارد مناسب برای نورپردازی فروشگاه، گالری ها و موزه ها می باشد.



اطلاعات بیشتر
Watch Video
more information



معمار: دفتر باغ ایرانی / Architect: Persian Garden Studio

Sapramin

اداری - Office

Soft lines and curved organic forms are used in the furniture and lighting design of Sapramin's office project. Nooraneh company has created the Curve Line luminaires for this project, considering the potential for manufacturing and customizing lighting products according to architectural ideas, based on the architect's designs and concepts.

در طراحی مبلمان و نورپردازی دفتر شرکت ساپرامین، از خطوط نرم و فرم های ارگانیک منحنی دار استفاده شده است. شرکت نورانه با توجه به امکان تولید و سفارشی سازی محصولات روشنایی مطابق با ایده های معماری، چراغ های کرو آویز را برای این پروژه بر اساس طرح ها و کانسپت های معمار آن تولید کرده که زیبایی چشم نوازی به فضا بخشیده است.



more information
اطلاعات بیشتر



No.7 Nastaran

مسکونی - Residential


Proper arrangement of lighting elements in various spaces of the project is one of the factors that, in addition to correct lighting design, greatly enhances the project's design value. In No.7 Nastaran project this includes the use of curved line fixtures combined with surface-mounted spotlights and recessed downlights with circular cross-sections.



ترکیب بندی درست المان های روشنایی در فضاهای مختلف پروژه از جمله مواردی است که علاوه بر طراحی روشنایی صحیح، ارزش طراحی پروژه را چند برابر میکند. استفاده از خطوط لاین منحنی در ترکیب با چراغ های اسپات روکار و چراغ های دانه لایت توکار با مقطع دایره از ویژگی های پروژه شماره ۷ نسترن است.



اطلاعات بیشتر
more information

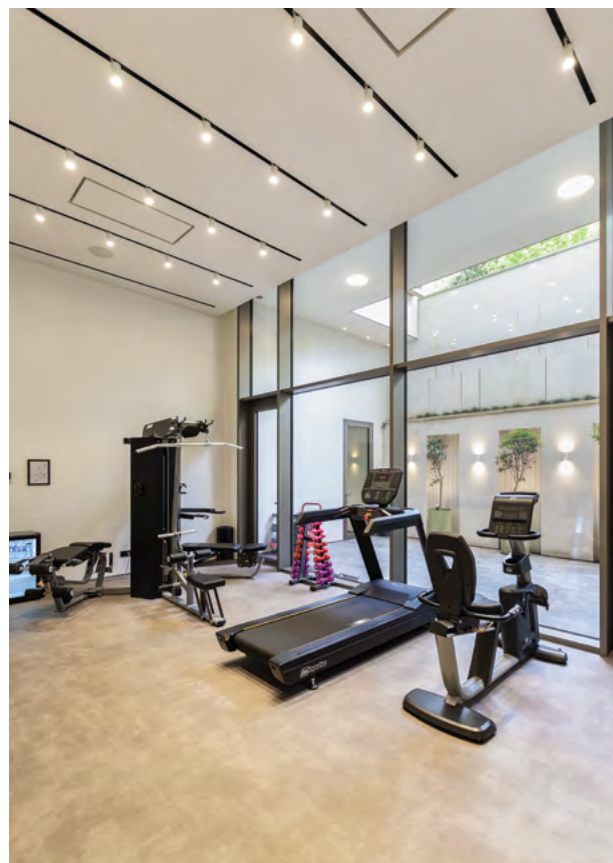


معمار: گروه صفی
Architect: Sefi Properties



Chaharsoo Gallery

فروشگاهی - Retail

The lighting design of Chaharsoo Carpet Gallery has been done considering the best display of authentic Iranian carpet art and emphasizing the architectural effects of the space. In this plan, accent lighting on carpets using "Track lights" and "Unique surface", providing general lighting using "Silva" and "Eco Plus", and decorative lighting and accent lighting using floor light named "Nova" have been done.

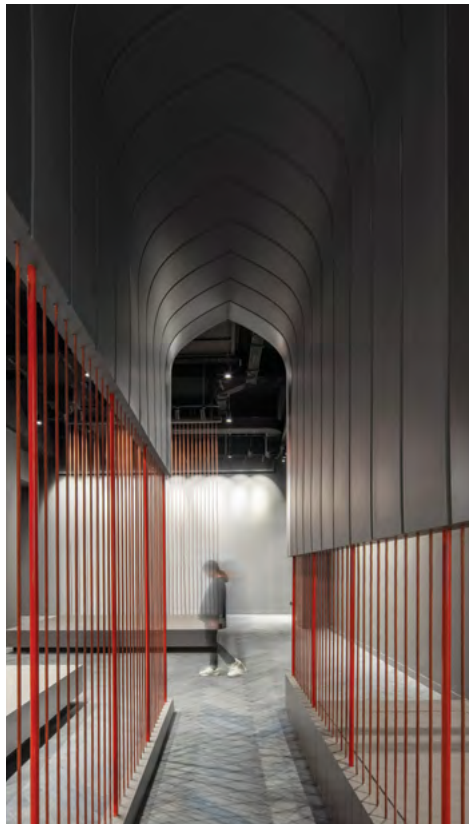


طرح نورپردازی گالری فرش چهارسو واقع در میکامال کیش، با درنظر گرفتن نمایش هرچه بهتر هنر فرش اصیل ایرانی و تاکید بر جلوه های معماری فضا صورت پذیرفته است. در این طرح، نورپردازی تاکیدی روی فرش ها با استفاده از چراغ های ریلی و روکار یونیک، تامین روشنایی عمومی با استفاده از چراغ های سیلوا و اکوپلاس و نورپردازی دکوراتیو و تاکید بر المان های معماری با استفاده از چراغ های دفنی نوا انجام شده است.



اطلاعات بیشتر
more information

معمار: دفتر هورشید / Architect: Hoorshid Architects

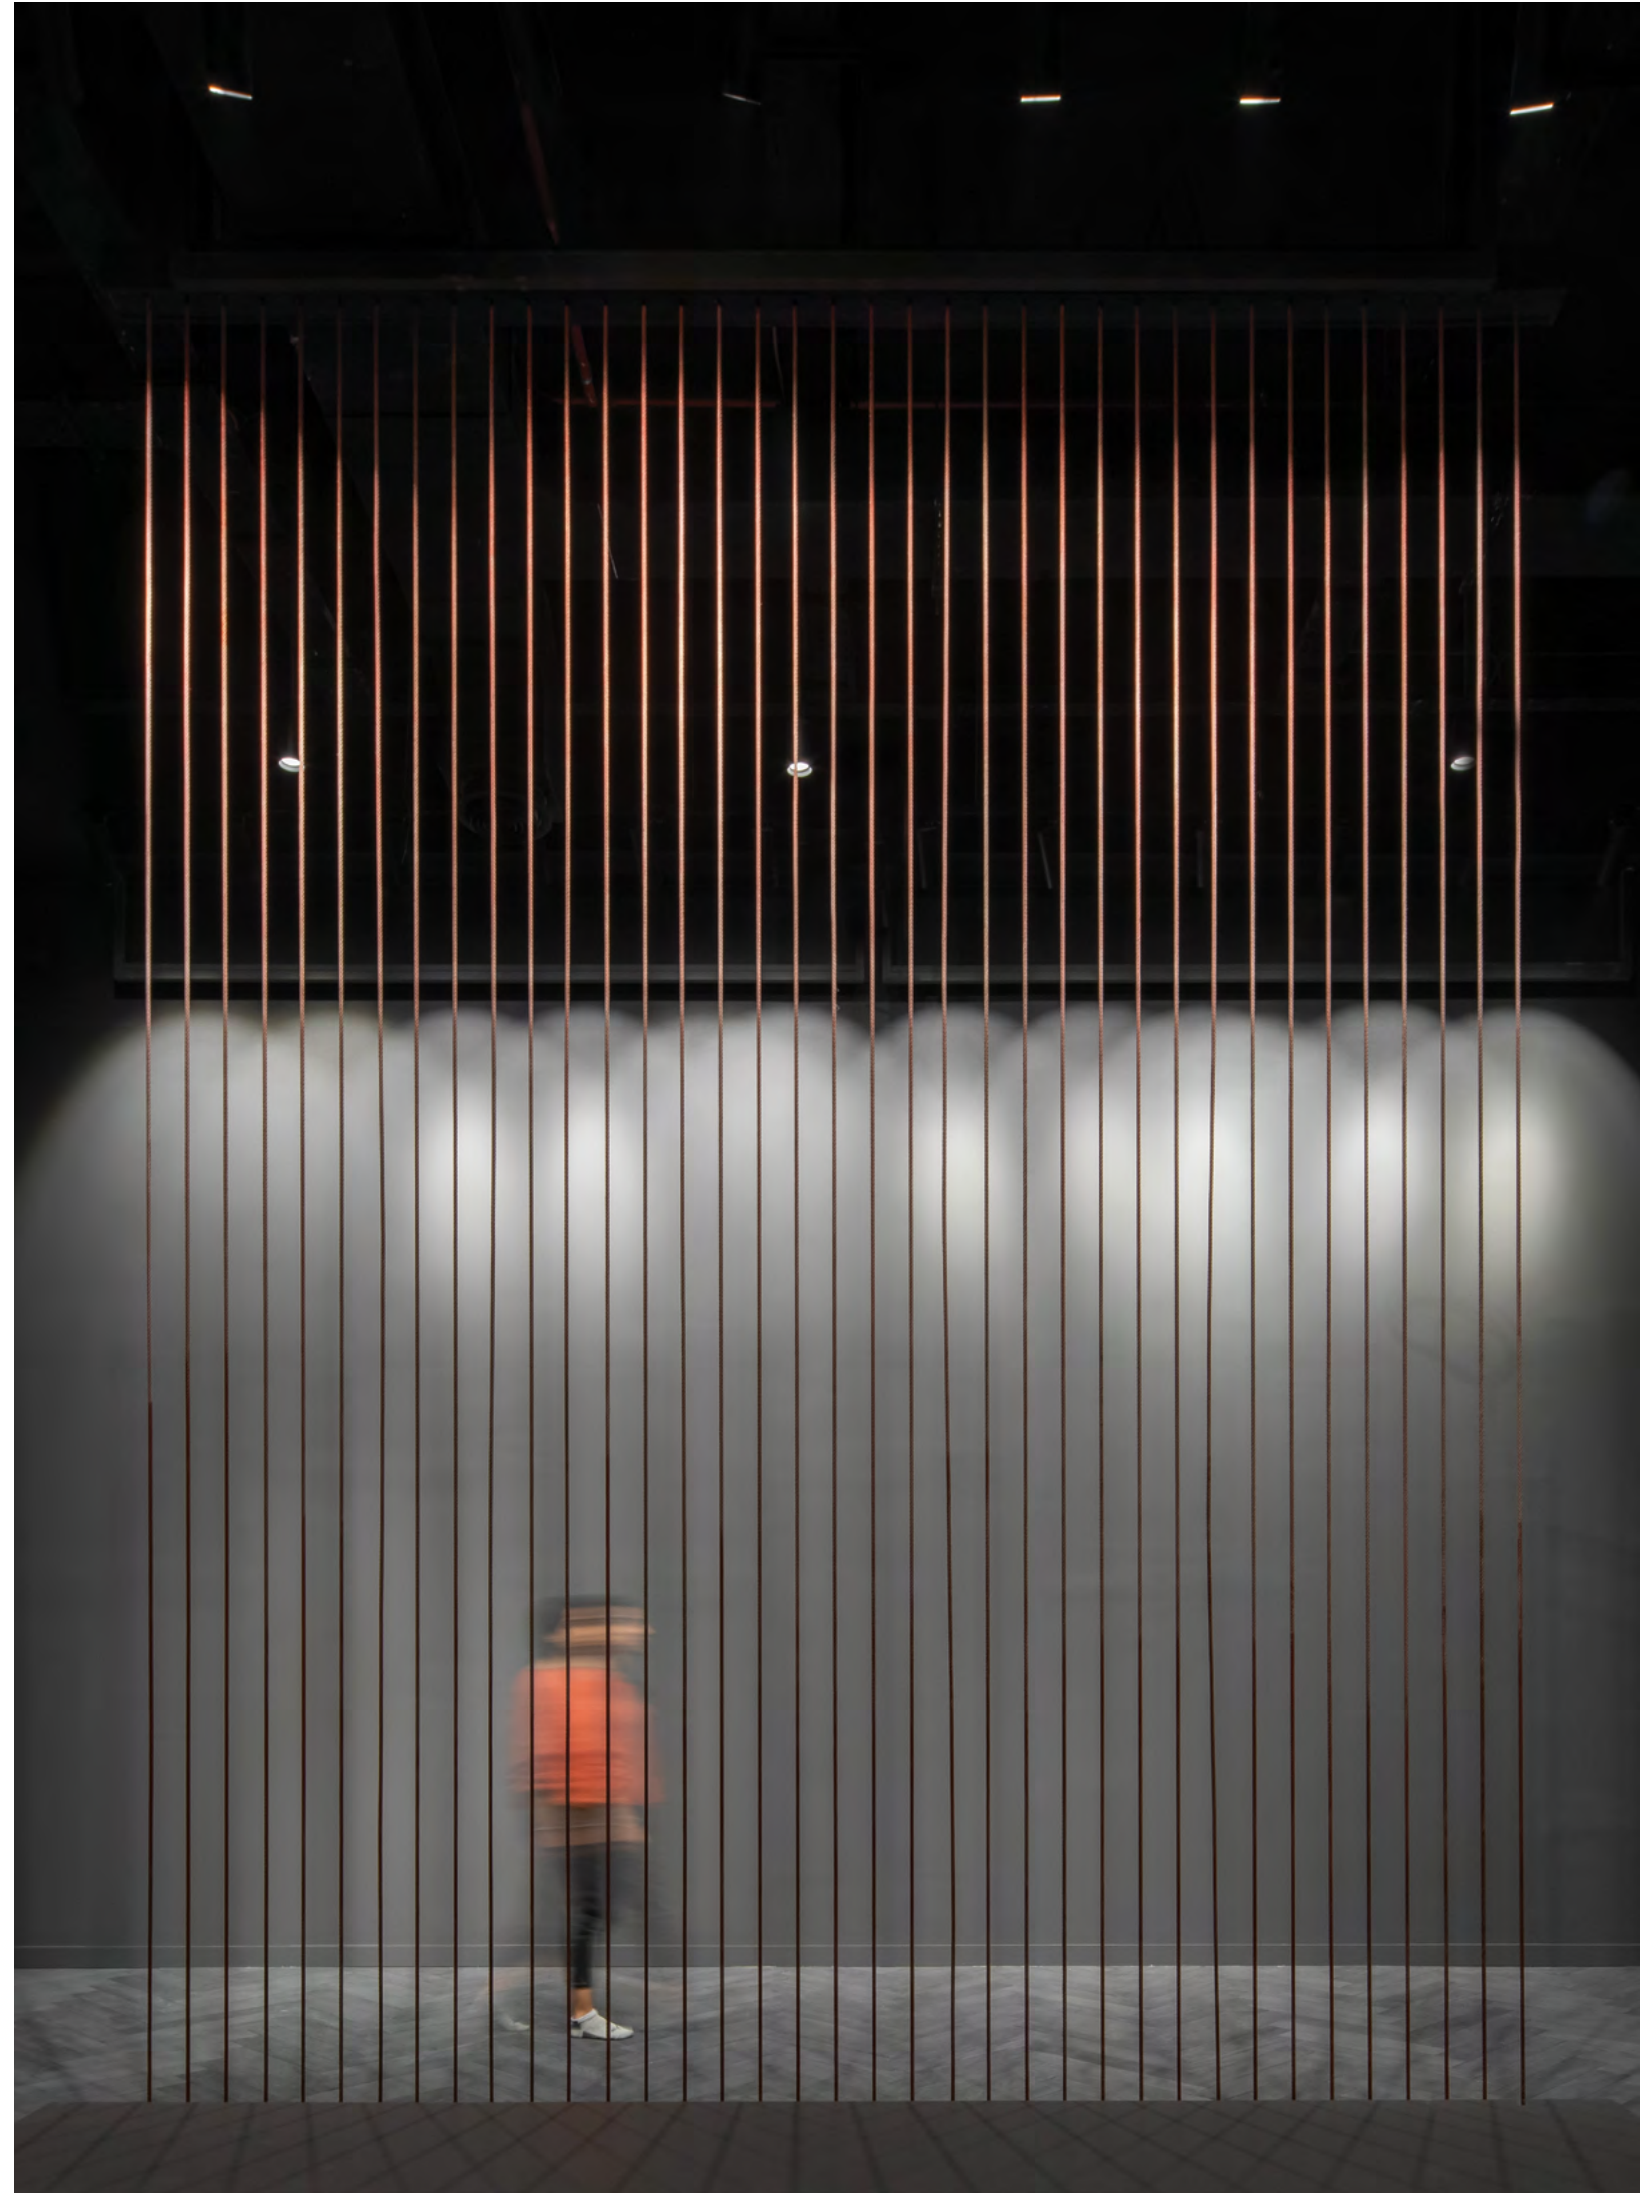

Architect Prize 2021

جایزه معماری سال ۱۴۰۰ رتبه اول بخش مسکونی / آپارتمانی



معمار: حبیبه مجدآبادی / Architect: Habibeh Majdabadi

Taghrib House

The word taghrib in the name of this project is a concept related to a property that exists in man-made works of art and crafts. The same property that makes man-made works unique and unrepeatable. The lighting of the project is also provided with the opinion of the employer to create a sense of movement and prevent uniformity by using line lights.

خانه تقریب

واژه تقریب در نام این پروژه مفهومی است مرتبط با خاصیتی که در آثار هنری و صنعتگری ساخته دست بشر وجود دارد. همان خاصیتی که باعث می شود آثار ساخته دست انسان منحصر به فرد و تکرار ناپذیر باشند. روشنایی و نورپردازی پروژه نیز با نظر و سلیقه ی کارفرما جهت ایجاد حس حرکت و جلوگیری از یکنواختی با استفاده از چراغ های لاین تامین شده است.



more information
اطلاعات بیشتر

Architect Prize 2020

جایزه معماری سال ۱۳۹۹ رتبه اول بخش مسکونی / آپارتمانی



معمار: معماران رویداد / Architect: RooyDaad Architect

Packat Apartment

Residential apartment winner of "Memar Magazine" best apartment of the year. Pakat was designed and built using the local architectural Idea of having a central yard and in accordance with the culture of Esfahan. The lighting of the project was manufactured and made possible by creating the required infrastructure for the implementation of linear lights.

مسکونی پاکت

با استفاده از الگوی خانه های دارای حیات مرکزی و با کاراکتری منطبق بر فرهنگ اصفهان ساخته و ایده پردازی شده است. تامین روشنایی این پروژه با همکاری نورانه جهت ایجاد زیر ساخت های لازم برای اجرای چراغ های خطی میسر شده است.



more information
اطلاعات بیشتر

Iran Architecture Award 2021

جایزه معماری ایران - سال ۱۴۰۰ رتبه اول در بخش بازسازی و مرمت ساختمان های مسکونی.



معمار: استودیو سفید روی سفید / White on White Studio

Mint House

Mint House project is the renovation of a villa building for a family in Kashan city. Mint House won the first place of the 14th Iranian Architecture Award in the residential building renovation and restoration section, and Nooraneh is proud to cooperate in its lighting section.

خانه نعنا


پروژه خانه ی نعنا بازسازی یک ساختمان ویلایی برای یک خانواده در شهر کاشان است. خانه نعنا موفق به کسب رتبه اول چهاردهمین جایزه معماری ایران در بخش بازسازی و مرمت ساختمان های مسکونی شد که نورانه افتخار همکاری در بخش نورپردازی آن را دارد.



more information
اطلاعات بیشتر

Iran Architecture Award 2023

جایزه معماری ایران - سال ۱۴۰۲ رتبه اول بخش عمومی / بازسازی

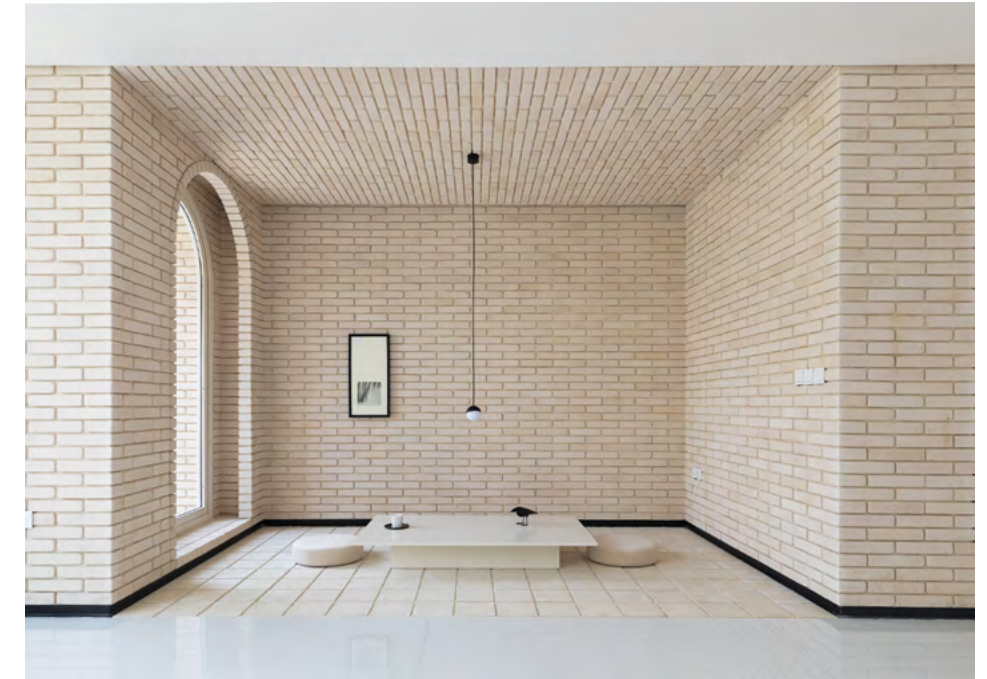

معمار: استودیو سفید روی سفید / White on White Studio

White Trio

White Trio is a small-scale project in one of the main routes of Kashan city. It was the house of Sohrab Sepehri for a short period of time. In the lighting of this project, natural light has been used as much as possible, and minimal luminaires such as "Moonico pendants" have been used.

سه گانه سپید


سه گانه سپید پروژه ای است خرد مقیاس در یکی از شریان های اصلی شهرستان کاشان در مقطعی کوتاه خانه سهراب سپهری بوده است. در این پروژه برای تامین روشنایی از نور طبیعی نهایت استفاده شده است و در کنار آن از چراغ هایی مینیمال مثل مونیکو آویز استفاده شده است.



more information
اطلاعات بیشتر



The private **Villa** **مسکونی - Residential** project is located in the recreation area of Kordan. A project with a modern design and an attractive form, which tried to have the most connection with its surrounding environment. Various spaces in this villa have been illuminated with various lights, but the lighting approach of this project has been to use dark lights such as "Lenza" and "Trimo" to have the most visual ease.

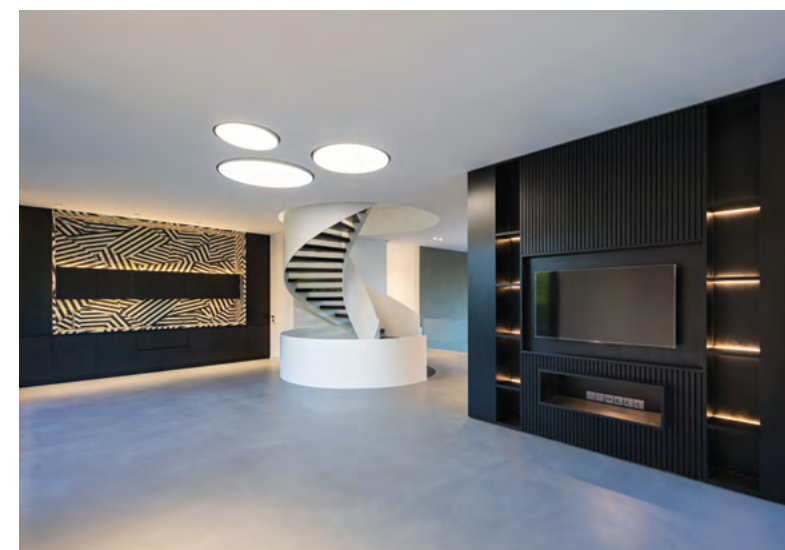

پروژه ی ویلا ی شخصی در منطقه تفریحی کردان قرار گرفته است. پروژه ای با طراحی مدرن با فرمی جذاب که در طراحی آن سعی شده تا با محیط پیرامون خود بیشترین ارتباط را داشته باشد. فضاهای متنوع در این ویلا با چراغ های متنوعی نورپردازی شده است ولی رویکرد نورپردازی این پروژه استفاده از چراغ های دارک لایت مثل لنزا و تریمو بوده است تا از بیشترین آرامش بصری برخوردار باشد.



more information
اطلاعات بیشتر

Architect: Sohrab Rafat / معمار: سهراب رفعت

CHARISMA

اداری - Office

as a financial holding consists of 8 companies, with high experience in the field of capital market, provides a variety of services to its customers. This project is a multi-functional space for ordinary clients, company personnel and special customers. These spaces are connected by a large and integrated living room. The functions of this living room are separated by flower pots and the form of ceiling. The product used in this project named "RINGO", designed and manufactured by Nooraneh, makes a sense of modern architectural lighting as well as providing general lighting.



کاریزما

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری



گروه مالی کاریزما در ابتدا در قالب شرکت سبذگردان کاریزما و به عنوان نخستین نهاد مالی خصوصی با هدف مدیریت دارایی در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد. این پروژه در واقع فضایی چند عملکردی است که باعث می شود ماهیتی کلاژ گونه از طراحی فضاهای مختلف را به خود بگیرد. این فضاها به کمک یک نشیمن بزرگ و یکپارچه به هم متصل شده اند، تا کاربری های مختلف، به هم دوخته شوند. یکی از المان های اصلی در طراحی پروژه لانژ سبذگردان کاریزما، چراغ های رینگو تو در تو با قطر زیاد است.



more information
اطلاعات بیشتر



معمار: دفتر معماری دَش / Architect: Dash Consulting Engineers





No.18 Koohyar

مسکونی - Residential

The Koohyar Residential Complex No. 18 is located in the Fereshteh area of Tehran. This complex features a vibrant and rich design in the Iranian style, specifically built for family living and a luxurious, modern lifestyle, while remaining faithful to the traditional architecture of Iran. A variety of luminaires from the Trimo, Line, and Glory system series have been used in this project to help achieve this goal.



مجمع مسکونی کوهیار شماره ۱۸ در منطقه فرشته تهران واقع شده است. این مجتمع دارای یک طراحی زنده و غنی، و به سبک ایرانی است که به طور ویژه برای زندگی خانوادگی و سبک مرفه و مدرن ساخته شده و در عین حال به معماری گذشته ایران وفادار است. چراغ های متنوعی از محصولات سری تریمو، لاین و سیستم گلوری در این پروژه در دستيابی به این هدف کمک نموده است.

more information
اطلاعات بیشتر



Watch
Video



معمار: گروه صفی / Architect: Sefi Properties



Ghobadian

اداری - Office

office, a manufacturer of cosmetic products, located in a newly built office building, which its construction was entrusted to Persian Garden Studio in a very early stages, to be designed according to the client's needs, including achieving a unique creative design with an open concept office space, which reflects their innovative identity in their field of work. Therefore, in its interior design, we are faced with a space for work, interaction and collaborative meetings and the goals of the creative team of this company. Elements such as color and light, as well as focusing on the effect of reflection and material texture, along with traditional Iranian mirror work with original motifs and shapes, by local artists, lead to the formation of a surreal and practical space that reflects the identity of this company and local interior design.



دفتر قبادیان شرکتی که تولید کننده پیشرو محصولات آرایشی و بهداشتی است در یک ساختمان اداری نوساز است و ساخت آن در همان مراحل اولیه ساخت، به استودیوی پرشین گاردن واگذار شد، تا متناسب با نیازهای کارفرما، از جمله دستیابی به یک طراحی خلاقانه منحصر بفرد با فضای مفهومی اداری باز، که نشان دهنده هویت مبتکرانه آنها در حوزه کاریشان باشد، طراحی شود. بنابراین در طراحی داخلی آن با فضایی برای کار، تعامل و جلسات مشارکتی با ایده بازتاب هویت و اهداف تیم خلاق این شرکت مواجه هستیم. عناصری مانند رنگ و نور و همچنین تمرکز بر اثر بازتاب و بافت متریال در کنار آینه کاری سنتی ایرانی با نقوش و اشکال بدیع، توسط هنرمندان بومی، منجر به شکل گیری فضایی سورئال و در عین حال کاربردی می شود که هویت این شرکت و طراحی داخلی بومی را منعکس می کند.

more information
اطلاعات بیشتر



معمار: دفتر باغ ایرانی / Architect: Persian Garden Studio



فروشگاهی - Retail & Shop

Using indirect lighting is a suitable way to provide optimal ambient lighting with the least amount of glare and maximum sense of relaxation, the most desirable feeling for a book store. In addition, the lighting of the vertical surfaces of the shelves is the main component in account for proper display of their products. In the Bookland project, for the first time, a linear spot system with uniform and indirect light at the top and the ability of installing spot lights at the down side was designed and produced.

استفاده از نورپردازی غیر مستقیم بهترین روش تامین روشنایی محیطی مطلوب با کمترین مقدار خیرگی و حداکثر حس آرامش است، مطلوب ترین حس برای یک فروشگاه کتاب. علاوه بر این، روشنایی سطوح عمودی فروشگاه ها جزء اصلی نمایش درست محصولات آنهاست. در پروژه بوک لند برای اولین بار سیستم اسپات خطی لاین با تابش نور یکنواخت و غیر مستقیم در بالا و قابلیت نصب چراغ های اسپات در پایین طراحی و تولید گردید.



more information
اطلاعات بیشتر



معمار: آقای مهندس فاطمی / Architect: Mr.Fatemi





VAKIL

حمل و نقل - Transportation

Al-Roaya metro station is one of the most significant metro station projects built in recent years that its architecture connects the 300 year-old relationship between shiraz today and the past.

The lighting provided by linear lights, in addition to increasing readability and guiding people in this place, is responsible for providing the main and emergency lighting.

اطلاعات بیشتر
more information



Architect: Mehrdad Iravani / معمار: مهرداد ابروانی



ایستگاه مترو وکیل الرعایا شیراز به عنوان یکی از شاخص ترین پروژه های ایستگاه مترو ساخته شده در سالهای اخیر و پیوند دهنده ی ارتباط ۳۰۰ ساله میان شیراز امروز و دیروز است. المان های نمایان استفاده شده در پروژه علاوه بر نمایش خط فکری دفتر معماری، این ارتباط را در تاریخی ترین بافت شیراز به خوبی به نمایش می گذارد. روشنایی تامین شده توسط چراغ های خطی نورانه علاوه بر افزایش خوانایی و هدایت افراد در این مکان، وظیفه ی تامین روشنایی اصلی را بر عهده دارد.



Kelarabad

Villa

مسکونی - Residential

is a place to reach peace, and being away from the bustle of the city. Due to this aim, the maximum connection with the natural environment is an important feature in the design of villa.

In the project of private villa, located in Kelarabad, The design of the outdoor area and roof garden has been of special importance, for this purpose, spaces such as living room, dining room, jacuzzi, etc. have been placed in the open space. The lighting of the exterior spaces of this project is provided with «View ip68» manufactured by Nooraneh, which is completely compatible with special weather conditions due to its resin structure, and in addition to its proper function, it has been used as one of the main elements of the design.

ویلا محیطی برای رسیدن به آرامش و دوری از شلوغی شهر است. به همین منظور ارتباط حداکثری با محیط طبیعی، ویژگی جداناپذیر در طراحی ویلا است.

در پروژه ویلای شخصی واقع در کوی نارنج کلارآباد، طراحی محوطه بیرونی و روف گاردن از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. به همین منظور فضاهایی مثل نشیمن، غذاخوری، چکوزی و... در فضای باز قرار داده شده اند. روشنایی فضاهای بیرونی این پروژه با چراغهای ip68 ویو شرکت نورانه تامین شده است که با توجه با ساختار رزینی خود با شرایط آب و هوایی ویژه ی منطقه کاملا سازگار است و علاوه بر کارکرد مناسب به عنوان یکی از المان های اصلی طراحی از آن استفاده شده است.



more information
اطلاعات بیشتر



فروشگاهی - Retail

One of the important things in the lighting of stores and brand representation is to provide proper general lighting and show the goods in the best possible way to attract more attention while maintaining peace and light health and glare control. In the lighting of Samsung store, spot lighting system is used.



more information
اطلاعات بیشتر



یکی از موارد قابل توجه در روشنایی فروشگاه ها و نمایندگی برند ها، تامین نور عمومی مناسب و نشان دادن کالاها به بهترین حالت ممکن جهت جلب توجه بیشتر با وجود حفظ آرامش و سلامت نوری و کنترل خیرگی است. در روشنایی فروشگاه محصولات سامسونگ (تهران - مجتمع تجاری جهت تامین نور عمومی و «اسپات لاین» پالادیوم) از سیستم روشنایی متمرکز مورد نیاز فروشگاه استفاده شده است.



فروشگاهی - Retail



Continuous Line NL90 luminaires with more than 20 meters length at the height of more than 5 meters supply the required light of these retail chain stores usually between 800 to 1000 lux on the floor.



more information
اطلاعات بیشتر

در هایپر مارکت ها با توجه به چیدمان مختلف قفسه ها می بایست روشنی یکنواخت با شدت زیاد در نظر گرفته شود، به همین دلیل استفاده از چراغ هایی با خیرگی کنترل شده و با شاخص نمود رنگی بالا جهت جذاب تر نشان دادن کالا ها، از اهمیت زیادی برخوردار است. چراغ های خطی لاین ۹ سانتی متر با طول های بیش از ۲۰ متر، نور مورد نیاز و استاندارد پروژه ی هایپرستار سیوان سنتر تهران پارس را تامین می کنند.



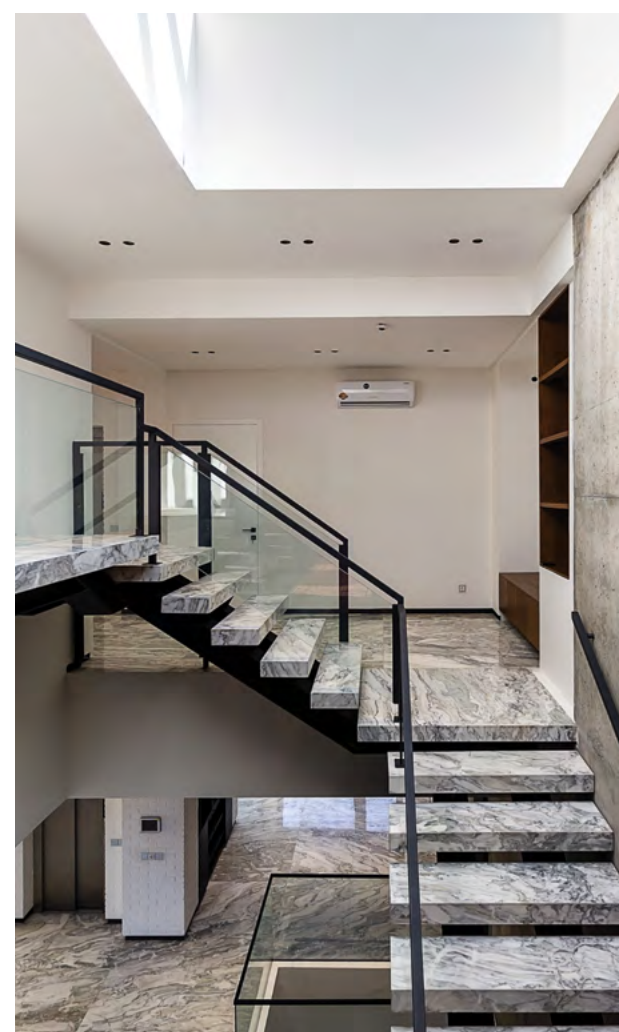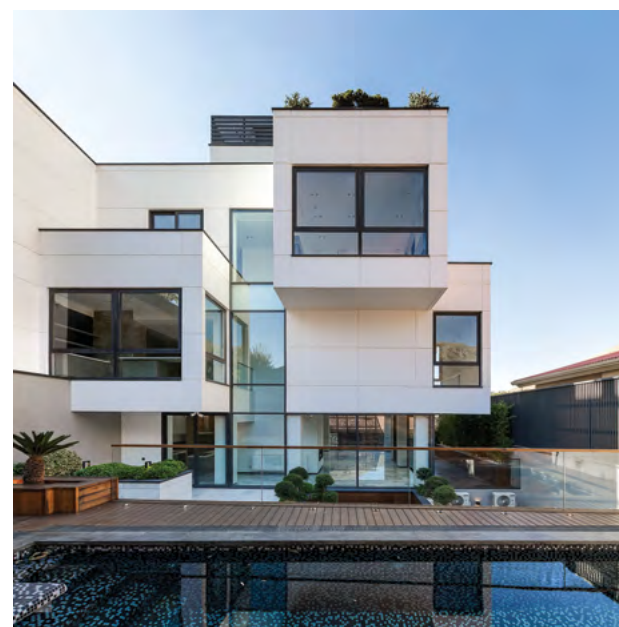

Architect: Arash Mozafari / معمار: آرش مظفری

Villa

Fasham

مسکونی - Residential

In order to maximizing visual comfort in residential applications, using Trimo darklight family can be a key point in the creation of a warm and home-like atmosphere.



بهره‌گیری حداکثری از نورپردازی دارک لایت و بدون خیرگی با استفاده از چراغ های متنوع خانواده تریمو از جمله نقاط قوت پروژه های مسکونی- ویلایی جهت دستیابی به آرامش بصری بالا و فراهم نمودن محیطی گرم و دلنشین است.



اطلاعات بیشتر
more information



Pooyesh clinic is located in Salamat town; which includes different spaces in the fields of infertility treatment for women and men. In the lighting design of this clinic, luminaires suitable for the function and needs of each space have been used, such as Echo recessed, Relax, Line, etc. کلینیک پویش، در مجموعه شهرک سلامت قرار دارد؛ که شامل فضاهای مختلف در حوزه های درمان ناباروری زنان و مردان، می باشد. در طراحی نورپردازی این کلینیک، متناسب با هر فضایی از چراغ های متناسب با عملکرد و نیاز آن فضا استفاده شده است. چراغ هایی مثل اکو توکار، ریلکس، لاین و ...



more information
 اطلاعات بیشتر

Architect: Hajmsabz Office / دفتر حجم سبز



Mehrabad International Airport
فرودگاه بین‌المللی مهرآباد
حمل و نقل - Transportation




The new Terminal 1-2 of the Mehrabad international airport with linear lighting system in accordance with louvered ceiling design and architectural atmosphere, providing general lighting.

روشنایی پروژه ی ترمینال ۱ و ۲ فرودگاه بین المللی مهرآباد، با چراغ های خطی لاین که مطابق با ساختار لوورهای سقفی و هماهنگ با معماری فضا و جهت تامین نور عمومی، پیاده سازی شده است.



اطلاعات بیشتر
more information

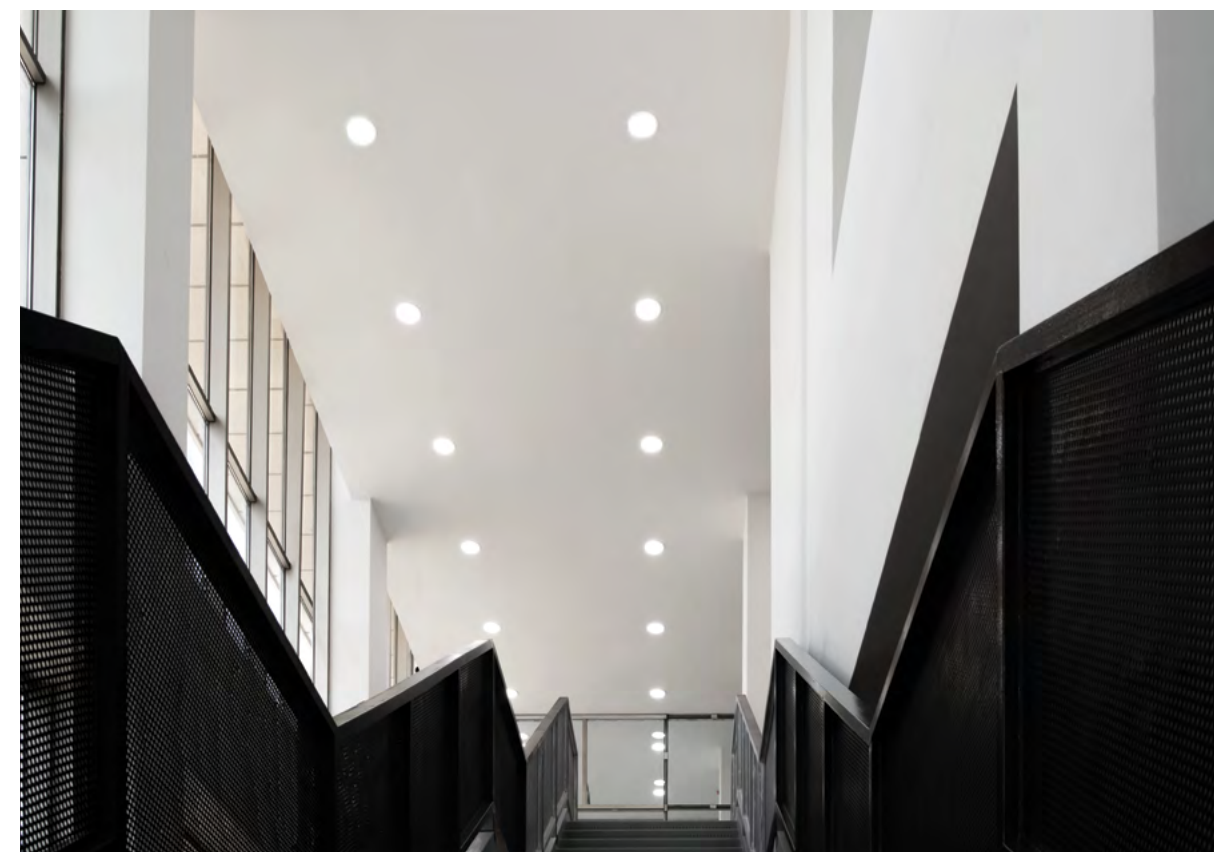

LIGHT TING PROD UCTS

nooraneh.com/luminaires

MULTI TRACK SYSTEM

48V Low-Voltage Track System



MAGNETIC
CONNECTION



AIR
CONDITIONING



BLUETOOTH
SPEAKER



AIR
FRESHENER

MULTI TRACK system is a very flexible solution of moving luminaires along the track. Thanks to it, lighting modules are magnetically connected to 48V low voltage tracks. Magnetic track lighting allows users to create different lighting arrangements for various applications, and depending on interior design trends, any change in position of the appropriate luminaires is possible.


سیستم مولتی ترک نورانه، با طراحی پیشرفته و مگنتی و منابع روشنایی متنوع به صورت آویز، روکار و توکار تولید میگردد. با استفاده از این سیستم میتوان پس از گذشت زمان، مطابق با تغییر چیدمان فضا به راحتی (با اتصالات آهنربایی) و بدون نیاز به سیم کشی مجدد، روشنایی مورد نظر خود را اجرا کرده و از انعطاف بی نظیر این سیستم لذت ببرید.



Watch
Video

EVERYTHING ON TRACK

48V TRACK SYSTEM

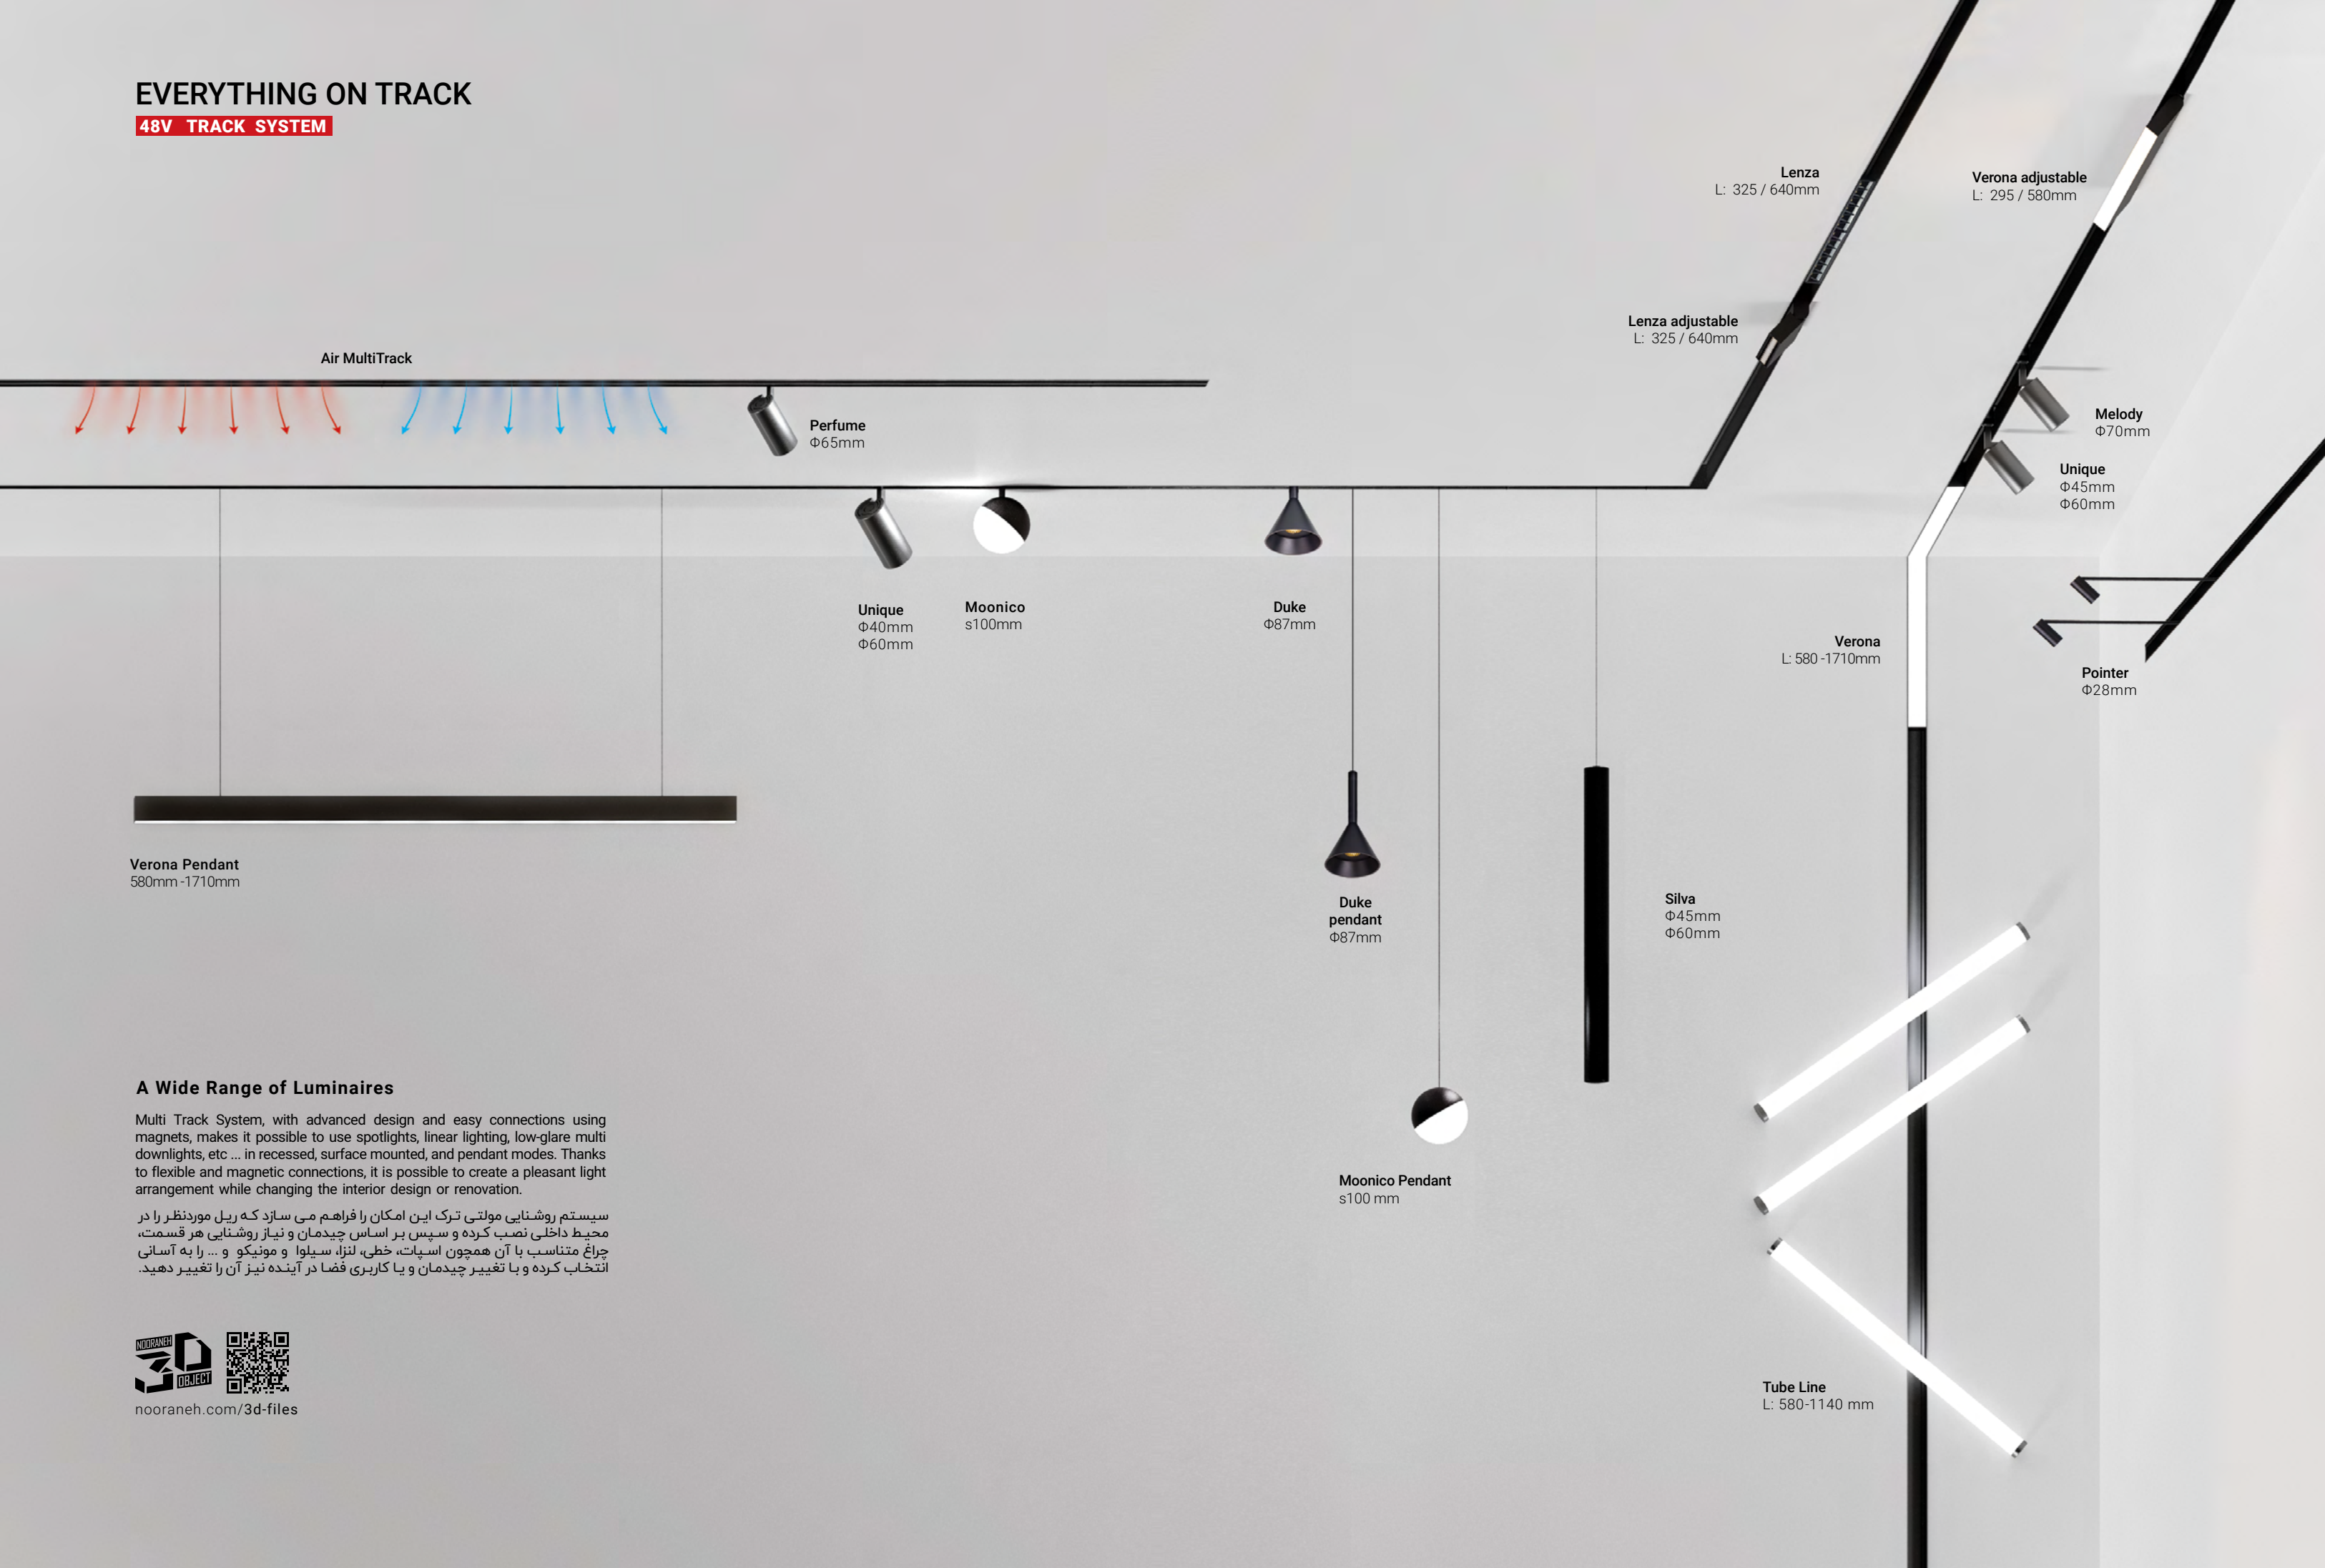

Verona Pendant
580mm-1710mm

A Wide Range of Luminaires

Multi Track System, with advanced design and easy connections using magnets, makes it possible to use spotlights, linear lighting, low-glare multi downlights, etc ... in recessed, surface mounted, and pendant modes. Thanks to flexible and magnetic connections, it is possible to create a pleasant light arrangement while changing the interior design or renovation.

سیستم روشنایی مولتی ترک این امکان را فراهم می سازد که ریل موردنظر را در محیط داخلی نصب کرده و سپس بر اساس چیدمان و نیاز روشنایی هر قسمت، چراغ متناسب با آن همچون اسپات، خطی، لنزا، سیلوا و مونیکو و ... را به آسانی انتخاب کرده و با تغییر چیدمان و یا کاربری فضا در آینده نیز آن را تغییر دهید.






nooraneh.com/3d-files


MULTI TRACK FEATURES

FEEDING OPTIONS
انواع تغذیه ریل ها

1- Internal driver
درایور داخلی



2- External driver
درایور خارجی



Easy relocation and movement of
luminaires thanks to magnetic connections
جابجایی آسان چراغ ها بدلیل استفاده از سیستم
اتصال مغنتی

Secure 48V power for wires inside the
rails and Safety lock for luminaires.
تغذیه فوق ایمن ۴۸ ولت سیم های داخل
پروفیل و قفل اطمینان چراغ ها

Light color dimming and tunable white
system
قابلیت استفاده از سیستم دیم رنگ نور و
Tunable white

Track mount drivers without the need for a
ceiling access
درایور تغذیه داخل پروفیل (بدون نیاز به وجود
دریچه دسترسی به سقف)

Easy connection using magnetic system
اتصال آسان منابع با سیستم مغنت



MAGNETIC CONNECTION
48V TRACK SYSTEM



- Silva**
Ø40 mm | 6w | 680 lm
Ø60 mm | 10w | 1230 lm
- Unique**
Ø40 mm | 6w | 680 lm
Ø60 mm | 10w | 1230 lm
- Moonico**
s100 mm | 6w | 316 lm
- Moonico Pendant**
s100 mm | 6w | 316 lm
- Lenza**
325 mm | 15w | 1500 lm
- Verona**
580 mm | 17w | 1687 lm
1140 mm | 33w | 3374 lm
1710 mm | 49.4w | 5061 lm
- Lenza Adjustable**
325 x 34 x 82 mm | 15w | 1500 lm
- Verona Adjustable**
295 x 34 x 82 mm | 17.8w | 1687 lm
- Tube line**
580 mm | 17w | 1687 lm
860 mm | 26w | 2527 lm
1140 mm | 33w | 3374 lm
- Pointer**
Ø28 mm | 6w | 500 lm
- Duke**
Ø87 mm | 6w | 610 lm
- Duke Pendant**
Ø87 mm | 6w | 610 lm
- Melody Speaker**
Ø70 mm | 10w
- Perfume**
Ø65 mm | 2w

installation
more information
3D object

LOW VOLTAGE MAGNETIC TRACKS

Any Length and Configuration

A variety of rails with different installation methods are produced in types of surface mount, pendant, low- height trimless recessed, high-height completely hidden inside the rails).

تنوعی از ریل‌ها با روش‌های نصب متفاوت با توجه به ساختارهای مختلف سقف و دیوار در انواع نصب توکار بدون لبه عمیق، توکار بدون لبه کم عمق، روکار و آویز تولید می‌گردد. (در ریل‌های نوع عمیق، بدنه منابع نوری خطی بطور کامل در داخل ریل‌ها پنهان می‌گردد).



multi-track installation

Low height Recessed profile
ریل توکار کم عمق
cut: 30mm

Low height surface mount profile
ریل روکار کم عمق

Pendant profile
ریل آویز

Low Height Pendant profile
ریل آویز کم عمق

Recessed profile
ریل توکار
cut: 50mm

Trimless recessed profile 2
ریل توکار تریملس - بال پشت
cut: 50mm

Trimless recessed profile 1
ریل توکار تریملس - بال رو
cut: 70mm

80 mm

80 mm


80 mm

30.6mm

32mm

80 mm

32mm

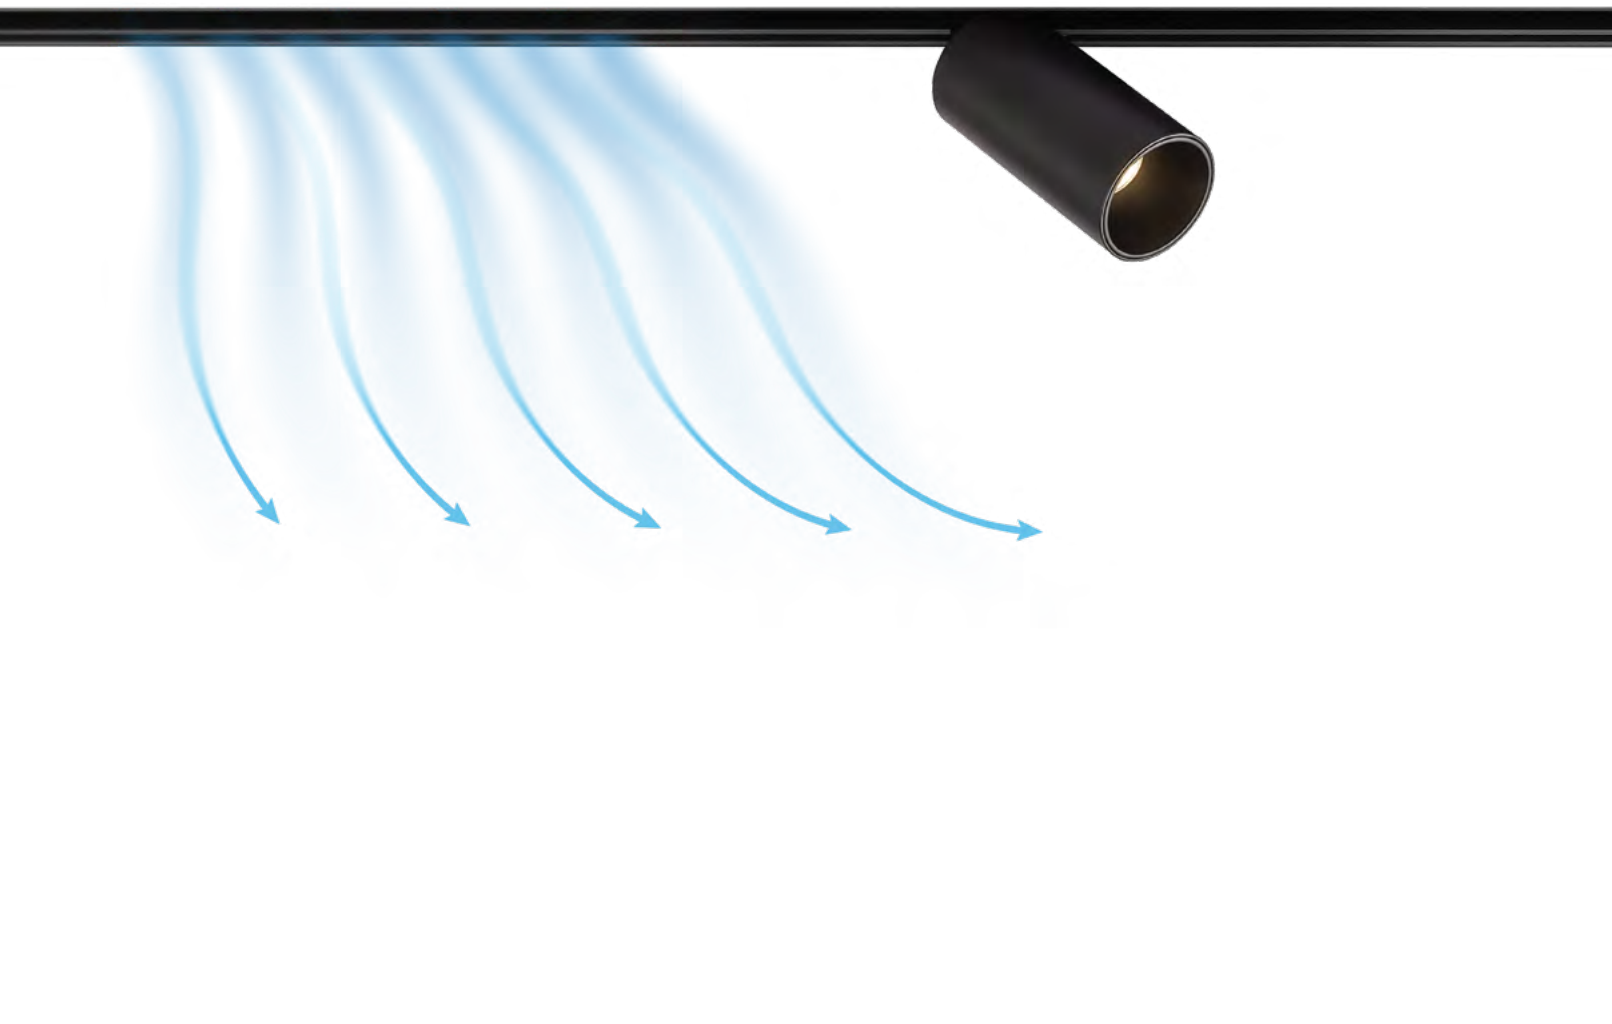

Air Multi Track System

- Integration of linear slot air diffusers with the Multi Track magnetic lighting system.
- Flexibility to choose from single, double, or triple slot profiles.
- Simultaneous experience of lighting and air conditioning with an integrated and minimal appearance.
- Ability to direct airflow.



Watch
Video
more information



Magnetic
Connection




Air Conditioning

سیستم ایر مولتی ترک

- ادغام دریچه های اسلات خطی هوا با سیستم روشنایی مگنتی مولتی ترک.
- امکان انتخاب ریل های یک تا سه اسلات.
- تجربه همزمان روشنایی و تهویه هوا با ظاهری یکپارچه و مینیمال.
- امکان جهت دهی هوا.

AIR
Multi
Track

AIR MULTI TRACK

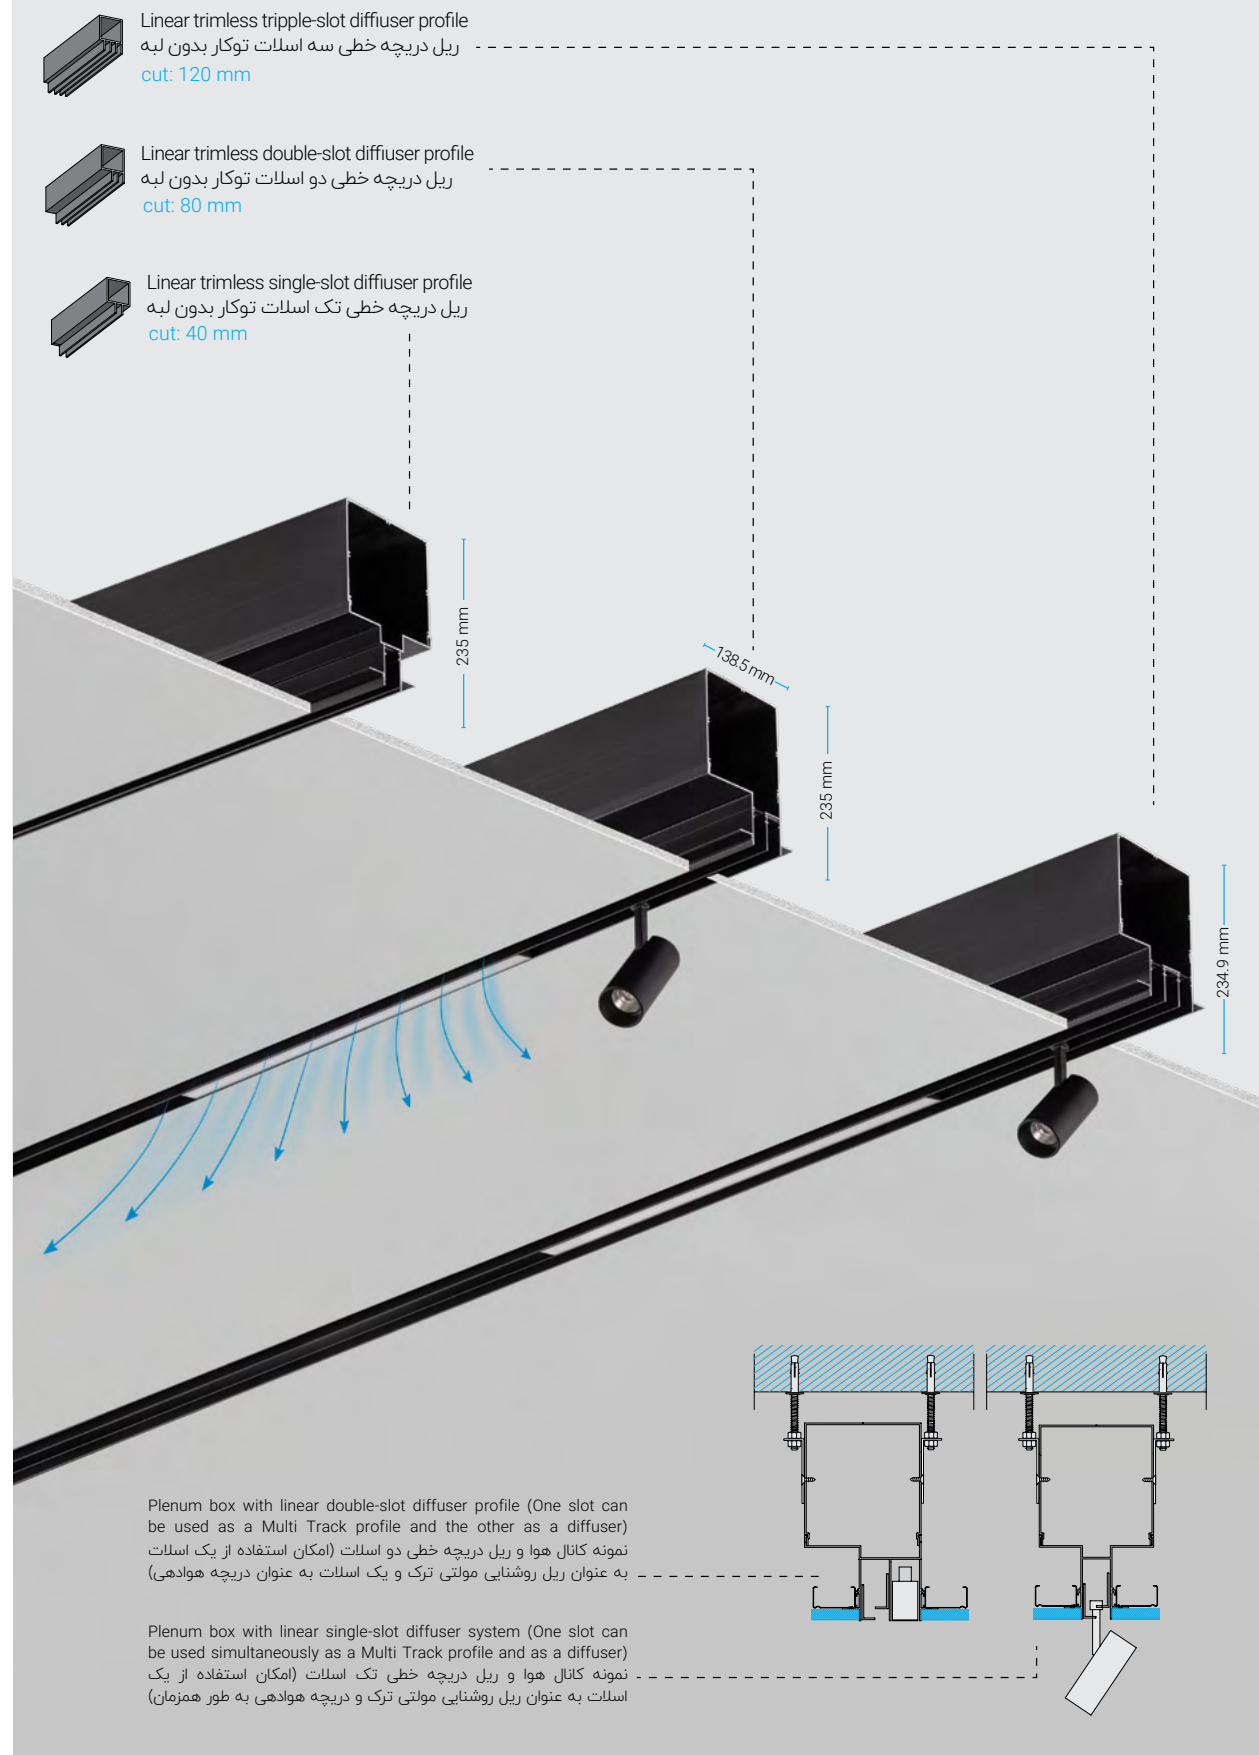

AIR MULTI TRACK

Instruction




Method of substructure and connection of Air Multi Track profile and plenum box to the false ceiling structure
نحوه زیر سازی و اتصال پروفیل ایر مولتی ترک و پلنیوم باکس به سازه سقف کاذب

AIR MULTI TRACK


Instruction



Watch Video

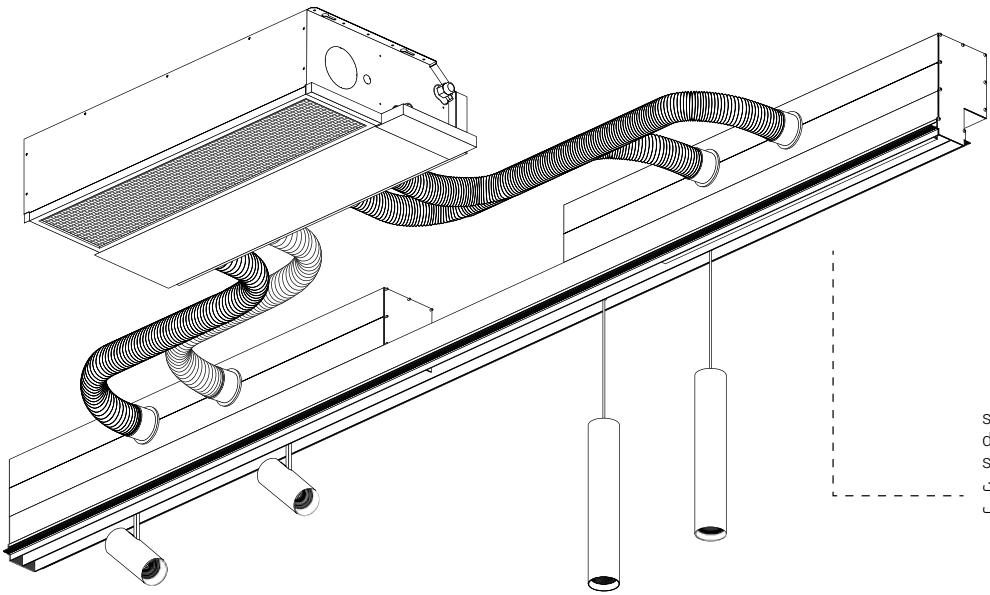


sample Installation: linear double-slot diffuser system with magnetic light sources.
نمونه سیستم دریچه خطی هوا دو اسلات به همراه منابع روشنایی مولتی ترک

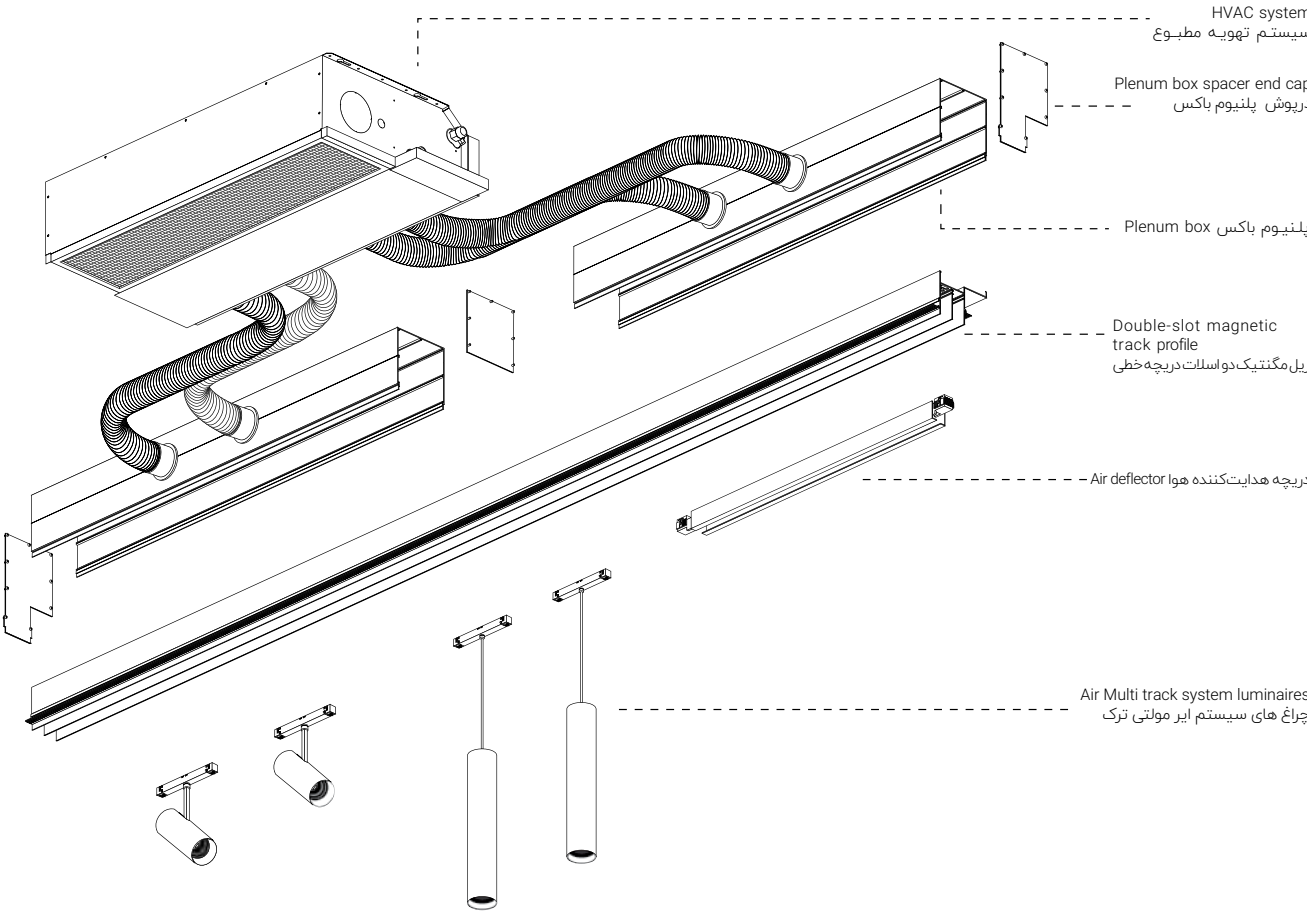


AIR MULTI TRACK

Component Details

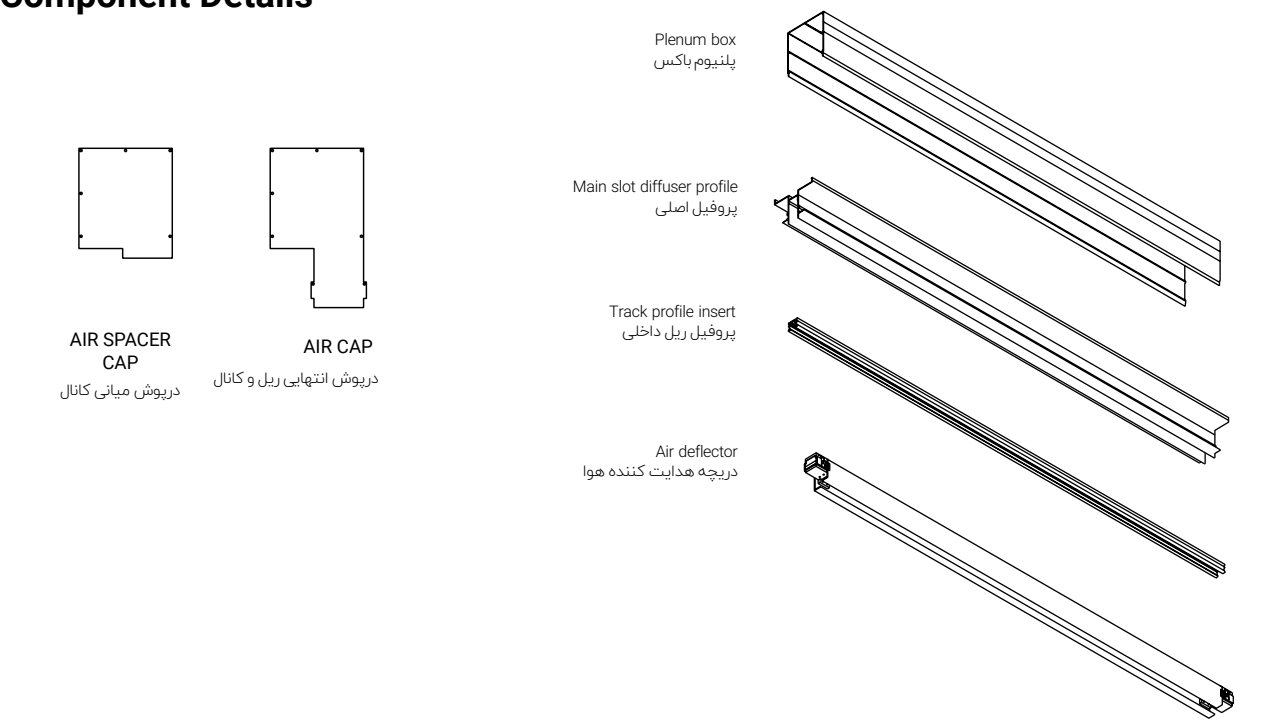

Installation Instruction

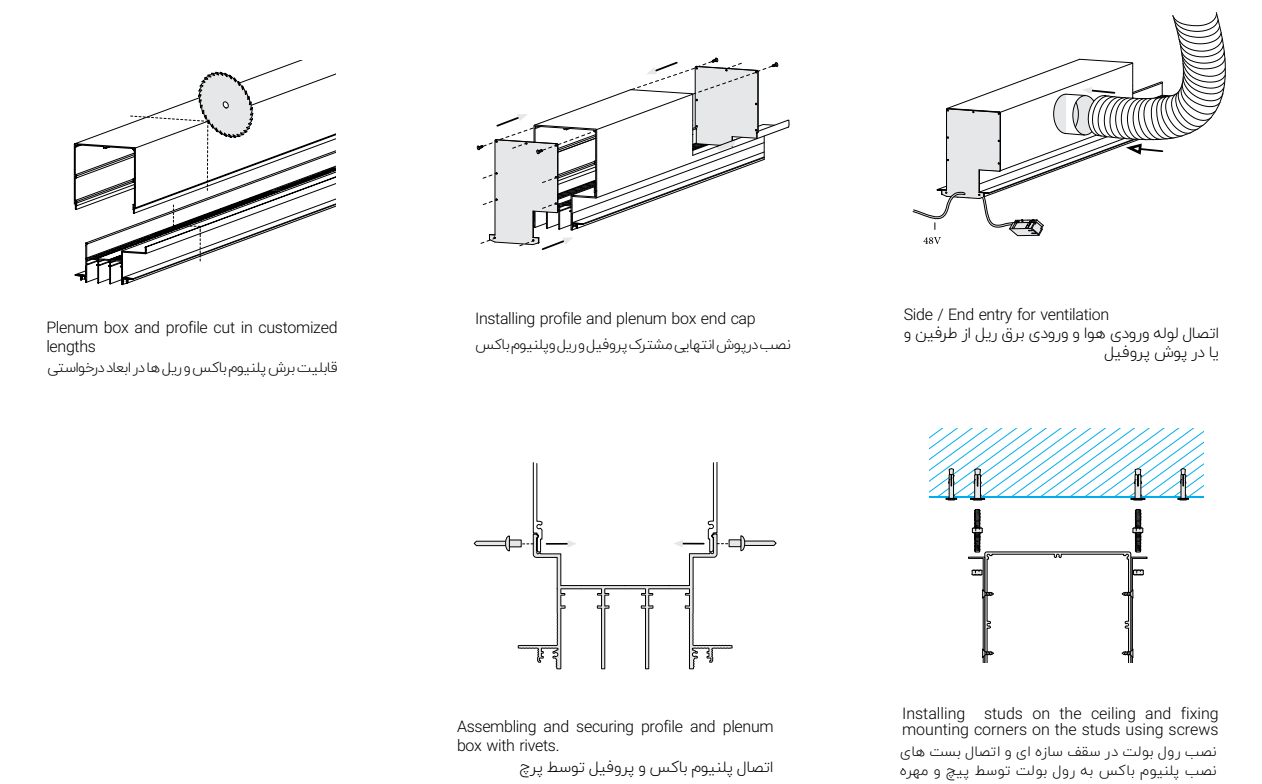

CONTROLLABILITY

The DALI Light Control System:

The digital addressable lighting interface (DALI) is a major lighting control platforms with many features, including zoning, grouping, and implementing lighting scenarios and modifying them at any time for a maximum of 64 members (128 members in DALI-2). This systems is implemented by 1. wiring the control system between components and lights, and 2. using a combination of wireless and wired systems for component and light communication. This protocol's unique features include its ability to receive data feedback and diagnose lights. Lights supporting the DALI protocol can be used in building automation system like KNX and converter components (gateways).

پروتوکل دیجیتال آدرس پذیر یا DALI یکی از اصلی ترین بستر های کنترلی بین سیستم های روشنایی بوده که دارای قابلیت های فراوان از جمله زون بندی، گروه بندی و اجرای سناریوهای روشنایی و تغییر آنها در هر زمان برای حداکثر ۶۴ عضو (۱۲۸ عضو در DALI-2) می باشد. اجرای این سیستم به دو صورت ۱- اجرای سیم کشی کنترلی میان قطعات و چراغ ها و ۲- استفاده از ترکیب سیستم های بی سیم و کابلی برای ارتباط بین قطعات و چراغ ها انجام میگردد. از جمله قابلیت های ویژه این پروتوکل میتوان به امکان دریافت فیدبک های آماری و همچنین عیب یابی چراغ ها اشاره کرد. از چراغ های دارای پروتوکل DALI میتوان در پروژه های دارای سیستم های اتوماسیون از جمله KNX و... نیز با استفاده از قطعات مبدل (Gateway) استفاده نمود.



installation
more information
3D object

Address 10

Address 8

Address 7

Address 1

Address 11

Address 2

Address 4


Address 3

Address 5

Address 6




download
4remote BT
application

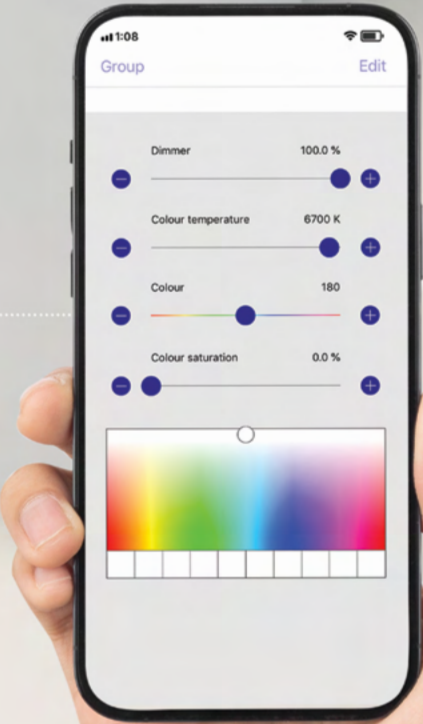

TUBE LINE
Multi Track



POINTER
Multi Track

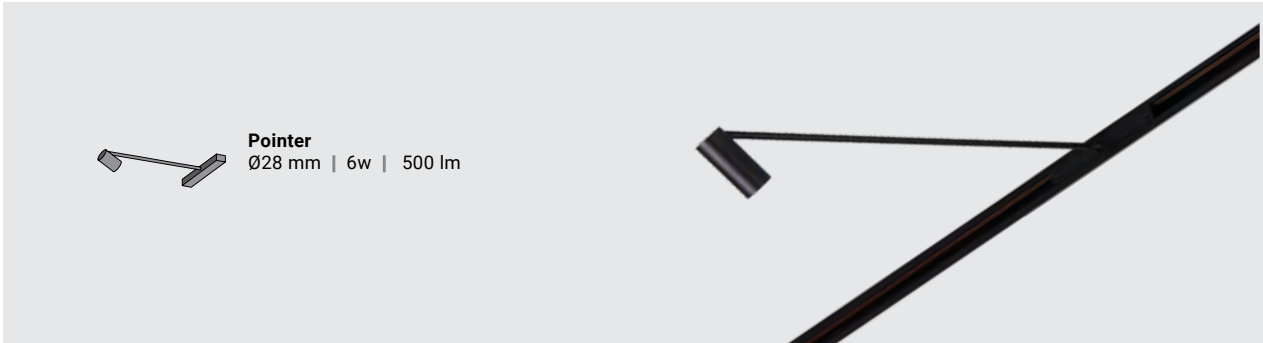

VERONA
Multi Track



Verona
580 mm | 17.8w | 1687 lm
1140 mm | 33.6 w | 3374 lm
1710 mm | 49.4 w | 5061 lm

LENZA
Multi Track



Lenza
325 mm | 15w | 1500 lm



Hebemys Coffee boutique - Tehran
Architects: Amirali Tabrizi, Negin Osanlou

VERONA ADJUSTABLE
Multi Track



Verona Adjustable
295 x 34 x 82 mm | 17.8w | 1687 lm

LENZA ADJUSTABLE
Multi Track



Lenza Adjustable
325 x 34 x 82 mm | 15w | 1500 lm




Private Residence - Isfahan
Architect: Majid Maleki, Zohreh Maleki

UNIQUE 60
Multi Track




Unique
Ø60 mm | 10w | 1230 lm

UNIQUE 45
Multi Track



Unique
Ø45 mm | 6w | 680 lm

MOONICO
Multi Track

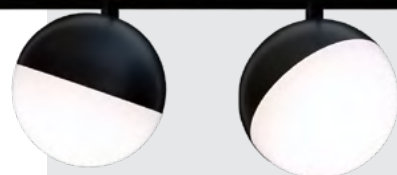

Moonico
S100 mm | 6w | 316 lm



Private Residence - Tehran
Architect: Habibeh Majdabadi

MOONICO PENDANT
Multi Track



Moonico Pendant
S100 mm | 6w | 316 lm

SILVA PENDANT
Multi Track



Silva
Ø40 mm | 6w | 680 lm
Ø60 mm | 10w | 1230 lm



Villa No. 64 - Isfahan
Architect: Mohamadreza Dori

Watch Video

MELODY
Multi Track



Multi Track Melody Bluetooth speaker

- Capable of being moved thanks to its magnetic connection on various rails
- Ability to pair multiple speakers together for wider area coverage
- Designed to match other multi track system components.

اسپیکر بلوتوثی ملودی با قابلیت نصب بر روی سیستم مولتی ترک
- امکان جابجایی و اتصال آهنربایی بر روی انواع ریل های این سیستم
- امکان اتصال چند اسپیکر به یکدیگر جهت پوشش بیشتر محیط
- ظاهر هماهنگ با چراغ های سیستم مولتی ترک



Watch
Video
more information



Melody Multi Track
Ø70 mm | 10w



Magnetic
Connention



Bluetooth
Connention



Speaker



Bluetooth pairing

MELODY
Multi Track



PERFUME
Multi Track



Air freshener for multi track system

- Accessible reservoir for using a variety of liquid fragrances
- 2 wattage silent fan
- Designed to match other multi track system components

خوشبو کننده هوا با قابلیت نصب بر روی سیستم مولتی ترک

- دارای مخزن قابل دسترس جهت استفاده از انواع عطر های مایع
- فن ۲ وات بدون صدا
- ظاهر هماهنگ با چراغ های سیستم مولتی ترک



Watch
Video

more information



Perfume Multi Track
Ø65 mm | 2w



Magentic
Connention

PERFUME
Multi Track





 **Duke**
Ø87 mm | 6w | 610 lm




 **Duke pendant**
Ø87 mm | 6w | 610 lm



ALAIA Restaurant - Tehran


Watch Video

PROFILE DETAILS

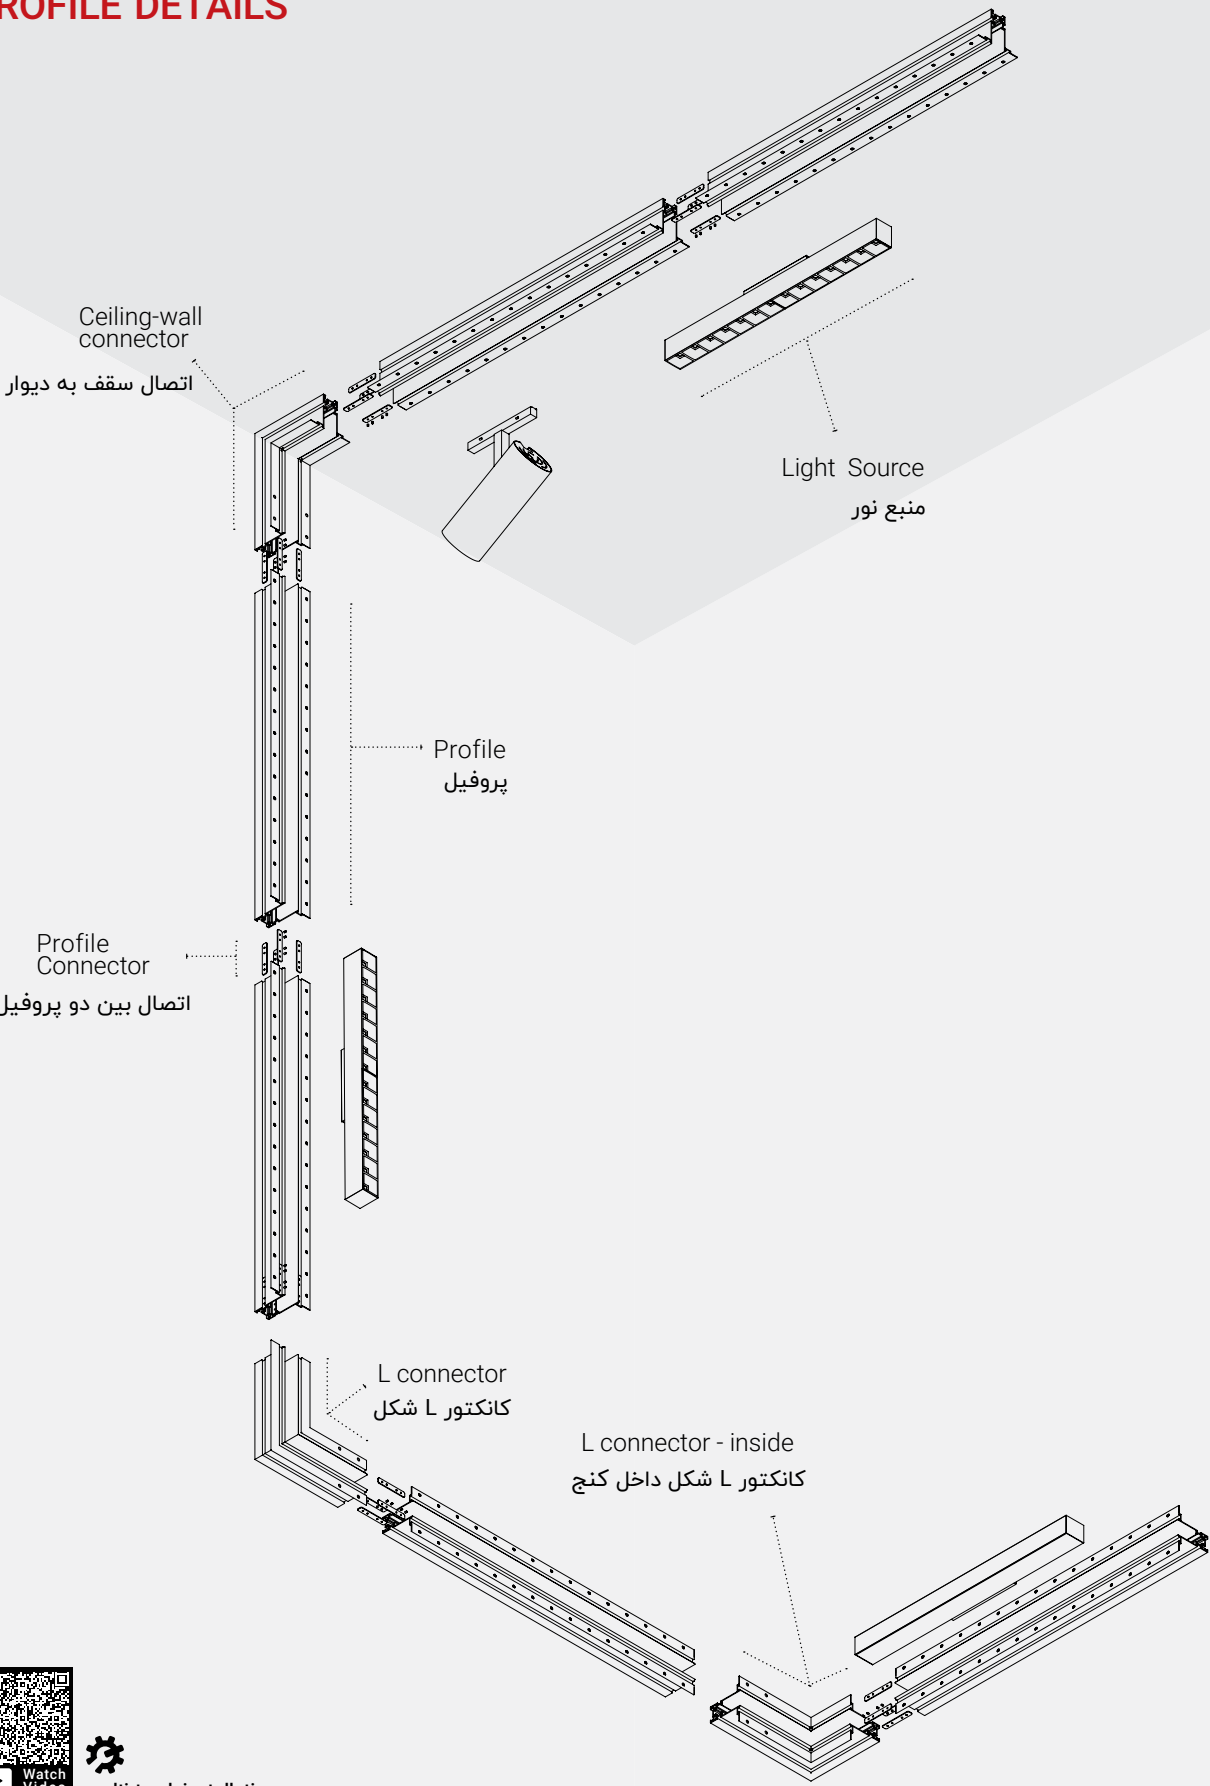

MULTI TRACK

Section view
Profile

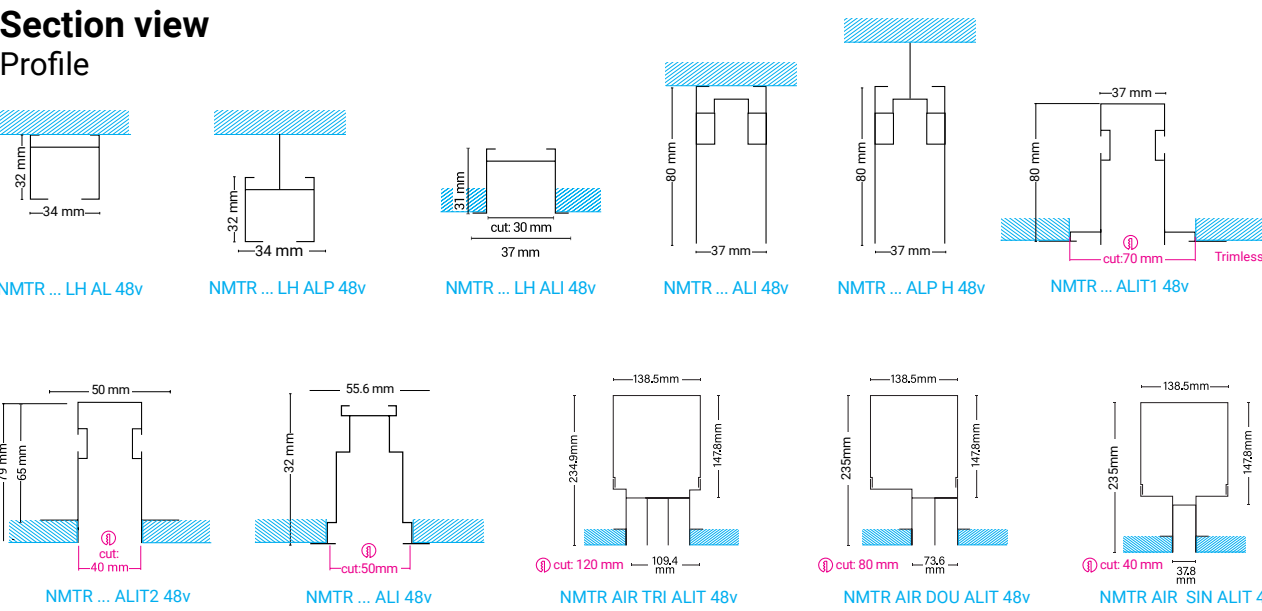

Technical Details

Profile (Surface - Pendant)

Reference	Conductor	voltage	Length
NMTR 100 AL/ALP 48v	4	48v	1000 mm
NMTR 200 AL/ALP 48v	4	48v	2000 mm
NMTR 300 AL/ALP 48v	4	48v	3000 mm
NMTR 100 LH AL/ALP 48v	4	48v	1000 mm
NMTR 200 LH AL/ALP 48v	4	48v	2000 mm
NMTR 300 LH AL/ALP 48v	4	48v	3000 mm

Profile (Receseed)

Reference	Conductor	voltage	Length
NMTR 100 ALI 48v	4	48v	1000 mm
NMTR 200 ALI 48v	4	48v	2000 mm
NMTR 300 ALI 48v	4	48v	3000 mm
NMTR 100 LH ALI 48v	4	48v	1000 mm
NMTR 200 LH ALI 48v	4	48v	2000 mm
NMTR 300 LH ALI 48v	4	48v	3000 mm

Profile (Receseed TRIMLESS)

Reference	Conductor	voltage	Length
NMTR 100 ALIT1 48v	4	48v	1000 mm
NMTR 200 ALIT1 48v	4	48v	2000 mm
NMTR 300 ALIT1 48v	4	48v	3000 mm
NMTR 100 ALIT2 48v	4	48v	1000 mm
NMTR 200 ALIT2 48v	4	48v	2000 mm
NMTR 300 ALIT2 48v	4	48v	3000 mm
NMTR 100 LH ALIT 48v	4	48v	1000 mm
NMTR 200 LH ALIT 48v	4	48v	2000 mm
NMTR 300 LH ALIT 48v	4	48v	3000 mm

Air Multi track(Receseed)

Reference	Conductor	voltage	Length	Length
NMTR Air SIN ALIT 48v	4	48v	1	L x 138.5 x 234.9 mm
NMTR Air DOU ALIT 48v	4	48v	2	L x 138.5 x 234.9 mm
NMTR Air TRI ALIT 48v	4	48v	3	L x 138.5 x 234.9 mm



multi-track installation

Section View
Unique




Technical Details

Unique Multi track

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Diameter (mm)
NU 40 ... R PCT 48v	6	113.3	680	Ø41.5
NU 60 ... R PCT 48v (H1)	6 (10)	123	726 (1230)	Ø61.5

H1 : توان‌های بالاتر

Section View
Silva

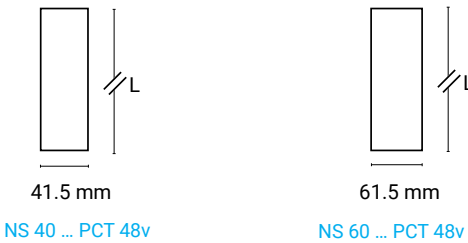


Technical Details

Silva Multi track

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Diameter (mm)
NS 40 ... PCT 48v	6	113.3	680	Ø41.5
NS 60 ... PCT 48v (H1)	6 (10)	123	758 (1230)	Ø61.5

H1 : توان‌های بالاتر

Section View
Verona

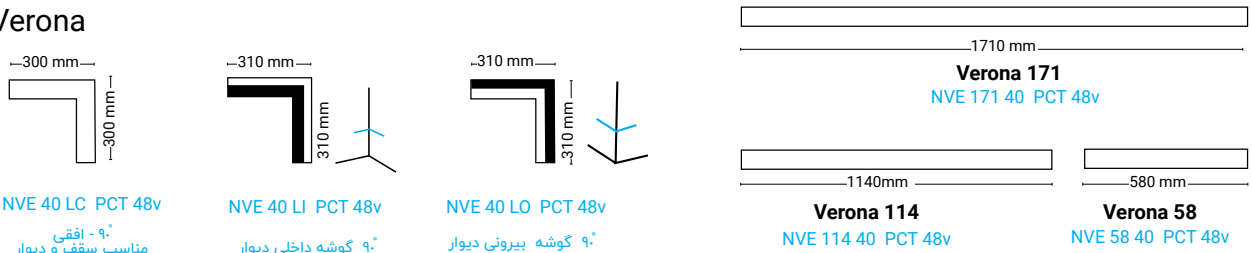


Technical Details

Verona Multi track

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Dimensions (mm)
NVE 40 58 PCT 48v	17.8	94.7	1687	580
NVE 40 114 PCT 48v	33.6	100.4	3374	1140
NVE 40 171 PCT 48v	49.4	102.4	5061	1710
NVE 40 LC PCT 48v	17.8	94.7	1687	L Ceiling 300x300
NVE 40 LO PCT 48v	17.8	94.7	1687	L Out 310x310
NVE 40 LI PCT 48v	17.8	94.7	1687	L In 310x310

Section View
Moonico

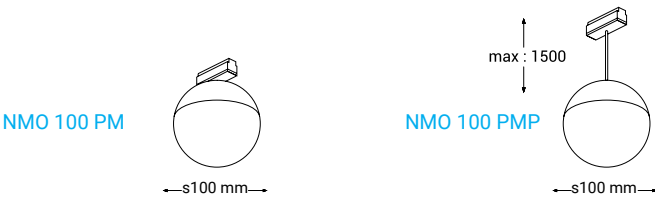

Technical Details

Moonico Multi Track

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Diameter (mm)
NMO 100 PMP 48v	6	52.8	316.8	100
NMO 100 PM 48v	6	52.8	316.8	100

Section View
Tube Line




Technical Details

Tube Line Multi Track

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Dimensions (mm)
NTL 580 PMT 48v	17	99.2	1687	580
NTL 860 PMT 48v	26	97.1	2527	860
NTL 1140 PMT 48v	33	102.2	3374	1140

Section View
Lenza Multi Track
Adjustable Lenza Multi Track

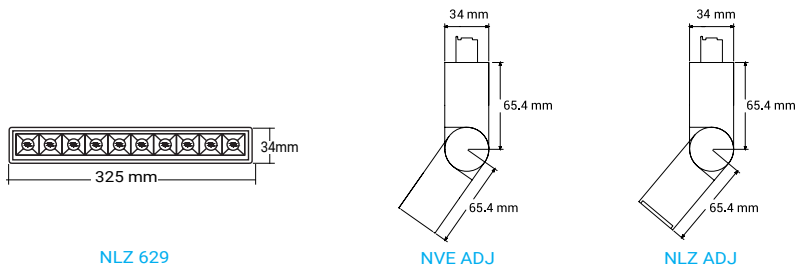

Technical Details


Lenza Multi Track

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Dimensions (mm)
NLZ 32 ... PCT 48v	15	100	1500	325x34x47

Adjustable Lenza Multi Track

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Dimensions (mm)
NVE ADJ 40 30 PCT 48v	17.8	94.7	1687	295x34x82
NLZ ADJ 32 PCT 48v	15	100	1500	325x34x82


Section View
Melody



Technical Details
Melody Multi Track

Reference	load (w)	Impedence (Ω)	Covering range (m)	Dimension (mm)
NMEL 70 10 ALT 48v	10	4	10 m	Ø70 x 105 mm


Section View
Perfume



Technical Details
Perfume Multi Track

Reference	load (w)	Dimension (mm)
NPE 65 150 ALT 48v	2	Ø65 x 150


Section View
Pointer



Technical Details
Pointer Multi Track

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Diameter (mm)
NPO 28 36 PCT 48v	6	83	500	30°	Ø28

Section View
Duke

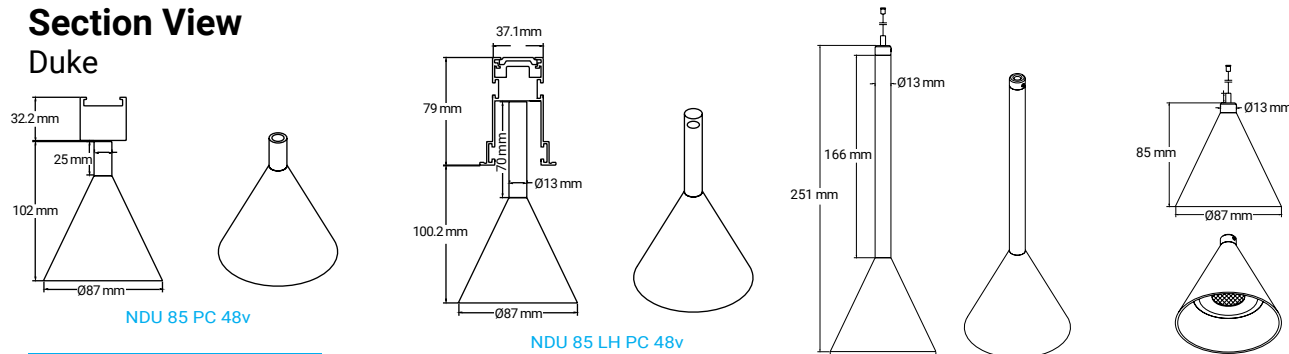

Duke Multi Track

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Dimension (mm)
NDU 87 PCP 48v	6	101.6	610	36°	Ø87 x 251
NDU 87 PC 48v	6	101.6	610	36°	Ø87 x 179.2
NDU 87 LH PC 48v	6	101.6	610	36°	Ø87 x 134.2



GLORY TRACK System



Glory system is made of brass material in gold, black, rosegold colors and with the possibility of surface and pendant installation on any type of ceiling. In Glory system, due to the unlimited arrangement of the rails, you can install any number of different lighting sources with magnetic technology, and according to the type of arrangement of the objects in the space, you can easily change the lighting system and experience different lighting.

سیستم روشنایی گلوری با متریال برنج در رنگ های طلایی، مشکی، رزگلد، نقره‌ای و با امکان نصب به صورت روکار یا آویز بر روی هر نوع سقف تولید می شود.

در سیستم گلوری چیدمان بدون محدودیت ریل ها این امکان را به شما می دهد تا منابع روشنایی مختلف را باتوجه به سلیقه و چیدمان المان های فضا به صورت ریلی و مگنتی جا به جا و سناریو های مختلف نورپردازی را تجربه کنید.





GLORY TRACK SYSTEM

Unique Glory
Ø48 mm | 10w | 719 lm

Silva Glory
Ø30 mm | 4w | 315 lm
Ø52 mm | 10w | 719 lm

Silva Glory Pendant
Ø30 mm | 4w | 315 lm
Ø52 mm | 10w | 719 lm

Bubble Glory
Ø100 mm | 4w | 270 lm

Bubble Glory Pendant
Ø100 mm | 4w | 270 lm

Shine Glory
52 mm | 10w | 700 lm

Gap Glory
Ø30 mm | 4w | 222 lm

Twin Glory
Ø30 mm | 8w | 536 lm


Surface mount installation

Pendant installation

installation
more information
3D object



A WIDE RANGE OF LUMINAIRES

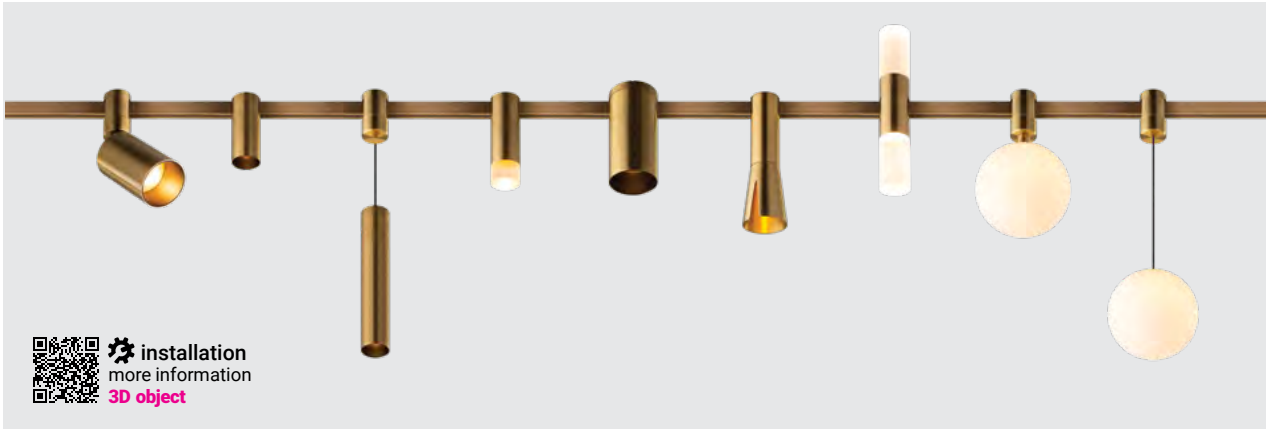

INSTALLATION EXAMPLES





GLORY FINISHES


Brass made with a range of anodized coating
بدنه ی برنجی با تنوع در پوشش های رنگی آنودایز



installation
more information
3D object

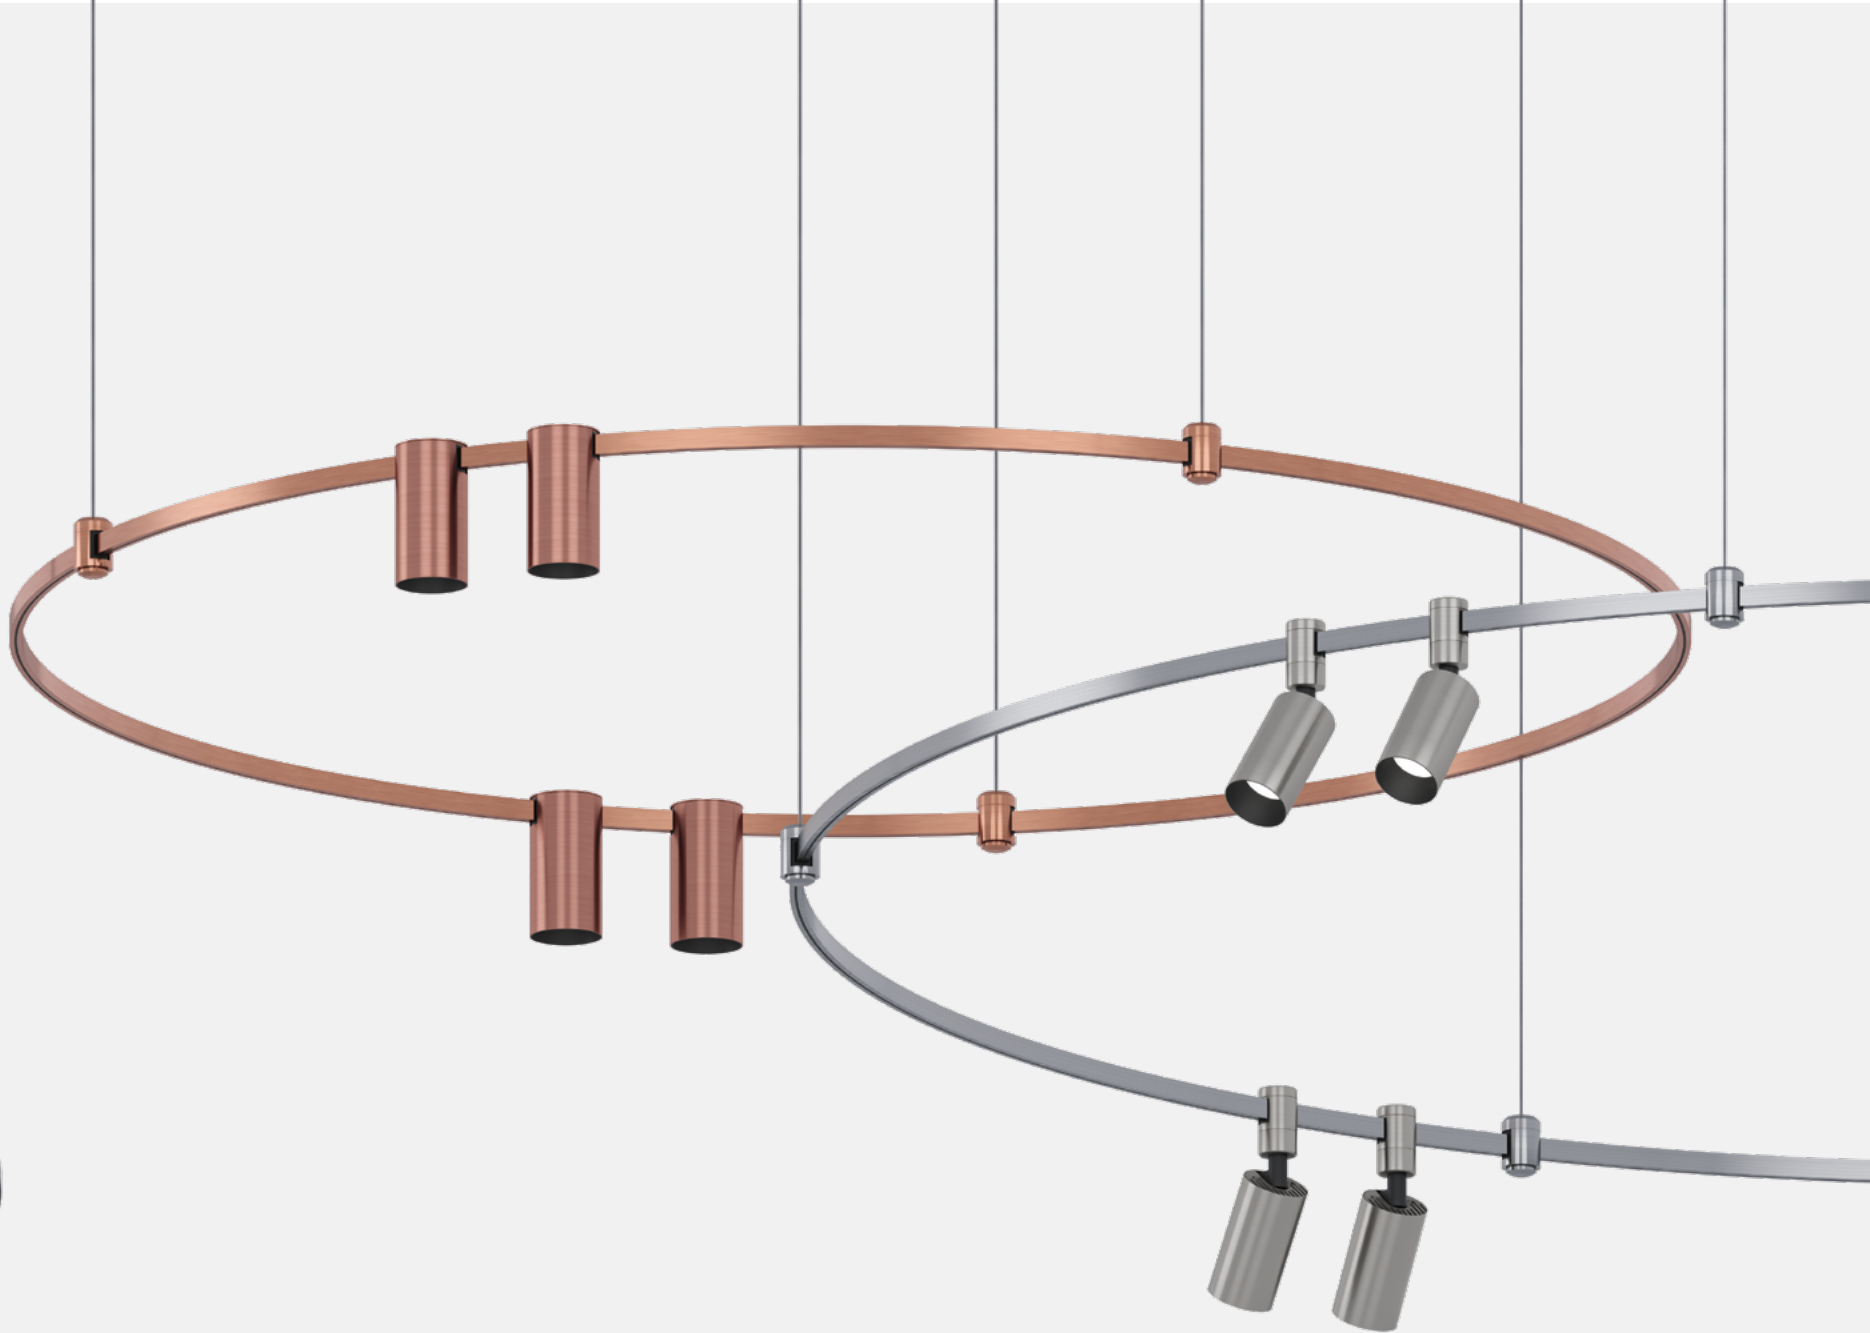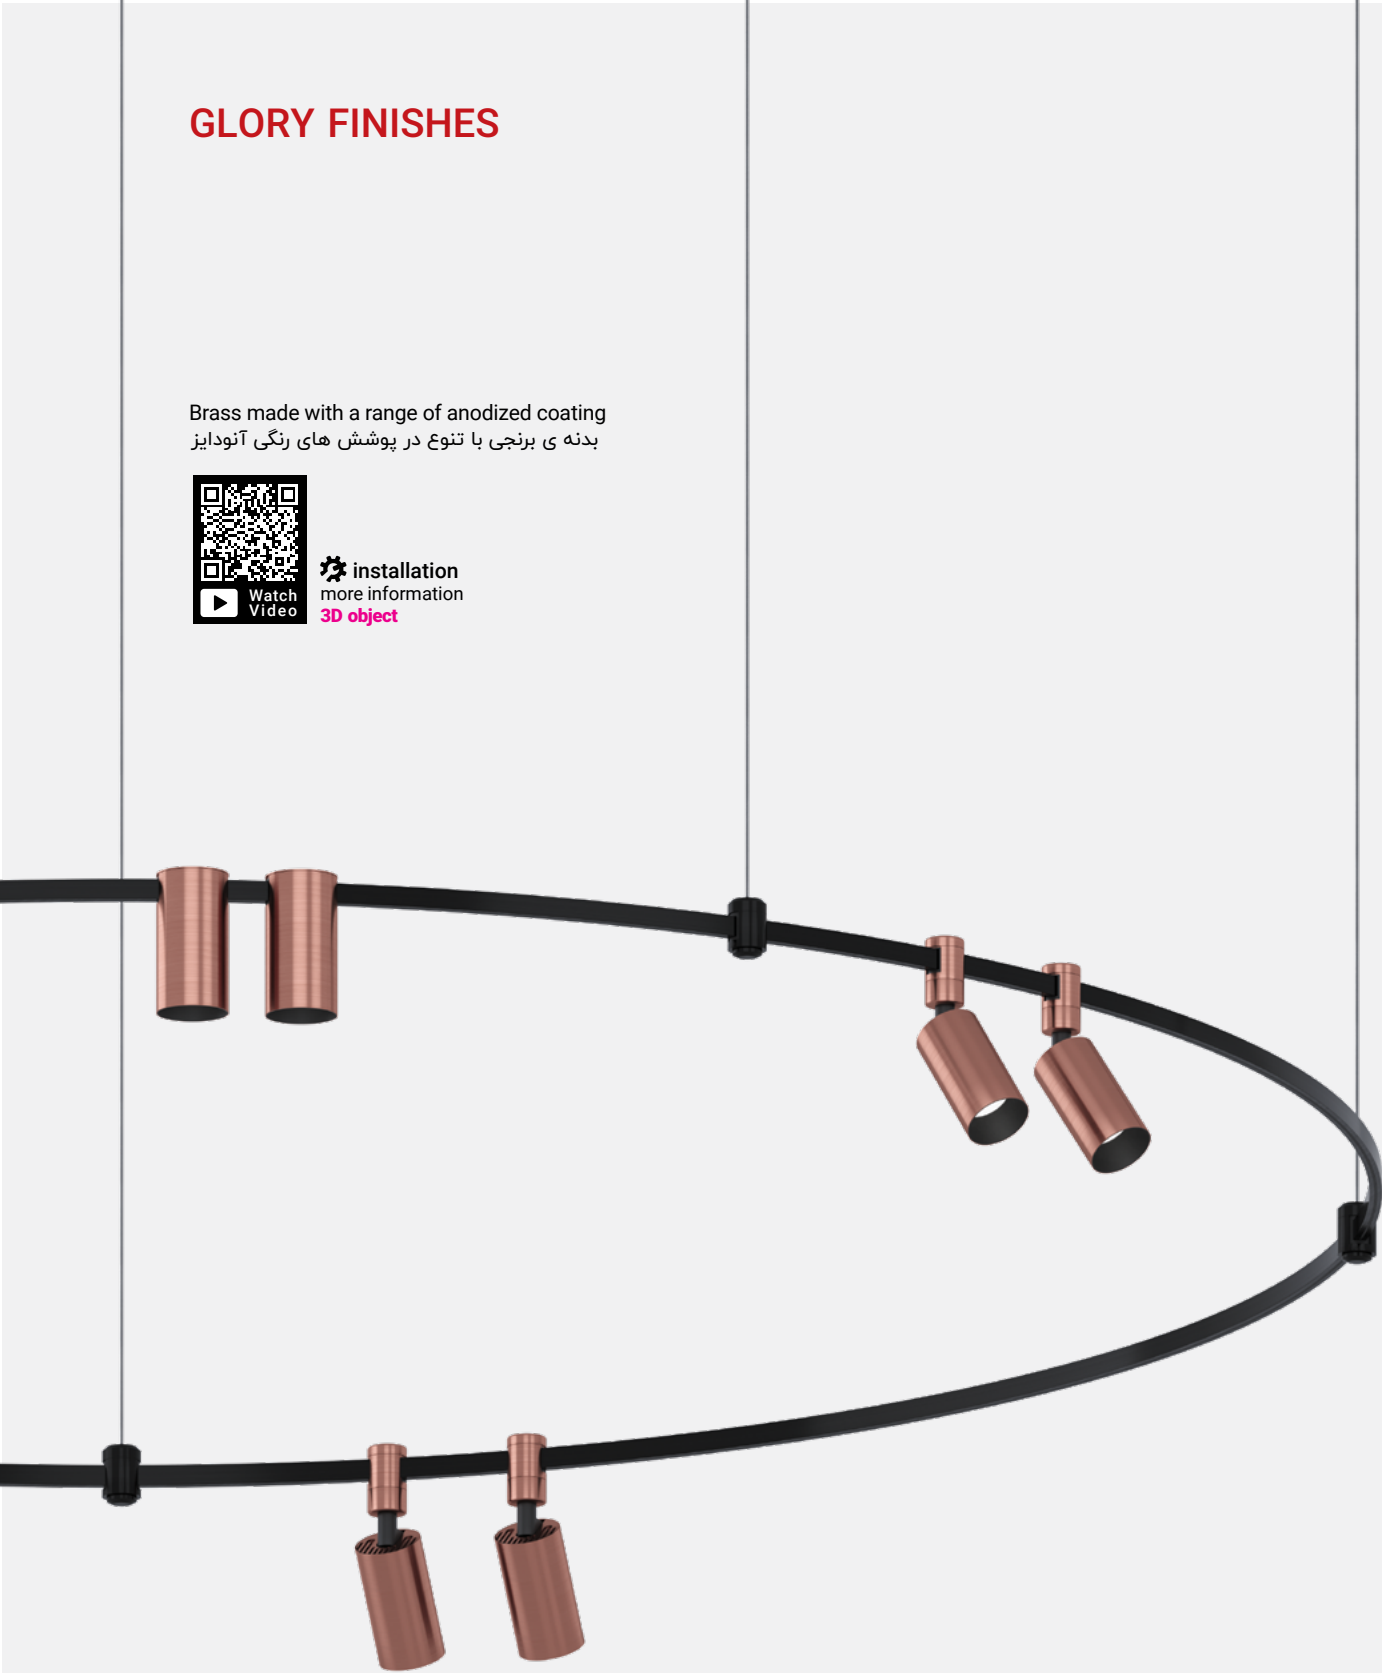

Pendant and Surface-mounted connectors with customizable height with single or double structure
کانکتور های روکار و آویز با ارتفاع سفارشی در انواع تک یا دابل



GLORY SYSTEM



Infinite Configurations

Glory tracks can be manufactured in straight lines and curved shapes, using double connections make it possible to create unlimited crossing shapes.

چیدمان بدون محدودیت

ریل ها و منابع نوری سیستم گلوری با اشکال متنوع صاف یا منحنی قابل ساخت و چیدمان اند، استفاده از کانکتورهای دبل گلوری نیز امکان ایجاد تقاطع های نامحدود را ایجاد می نماید.

GLORY SYSTEM FEATURES



 MAGNETIC CONNECTION
48V Low-Voltage Track System

The Glory lighting system features a magnetic connection that allows various types of light fixtures to be easily installed on the track in any quantity. This flexible setup makes it simple to adjust the lighting arrangement at any time—whether to suit changes in interior layout or personal preference—offering a dynamic and customizable lighting experience.

در سیستم روشنایی گلوری، اتصال مغنتی (آهنربایی) این امکان را فراهم می‌کند که انواع منابع نوری با تعداد دلخواه روی ریل نصب شوند. این قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد تا در هر زمان، با توجه به چیدمان اجسام یا سلیقه شخصی، به راحتی ترکیب نورپردازی را تغییر دهند و جلوه‌ای متفاوت در فضا ایجاد کنند.





Building No.23 Parsa - Tehran
Architect: Hadi Tehrani - Developer: Seifi Properties

INSTALLATION EXAMPLES

GLORY SYSTEM

Section View

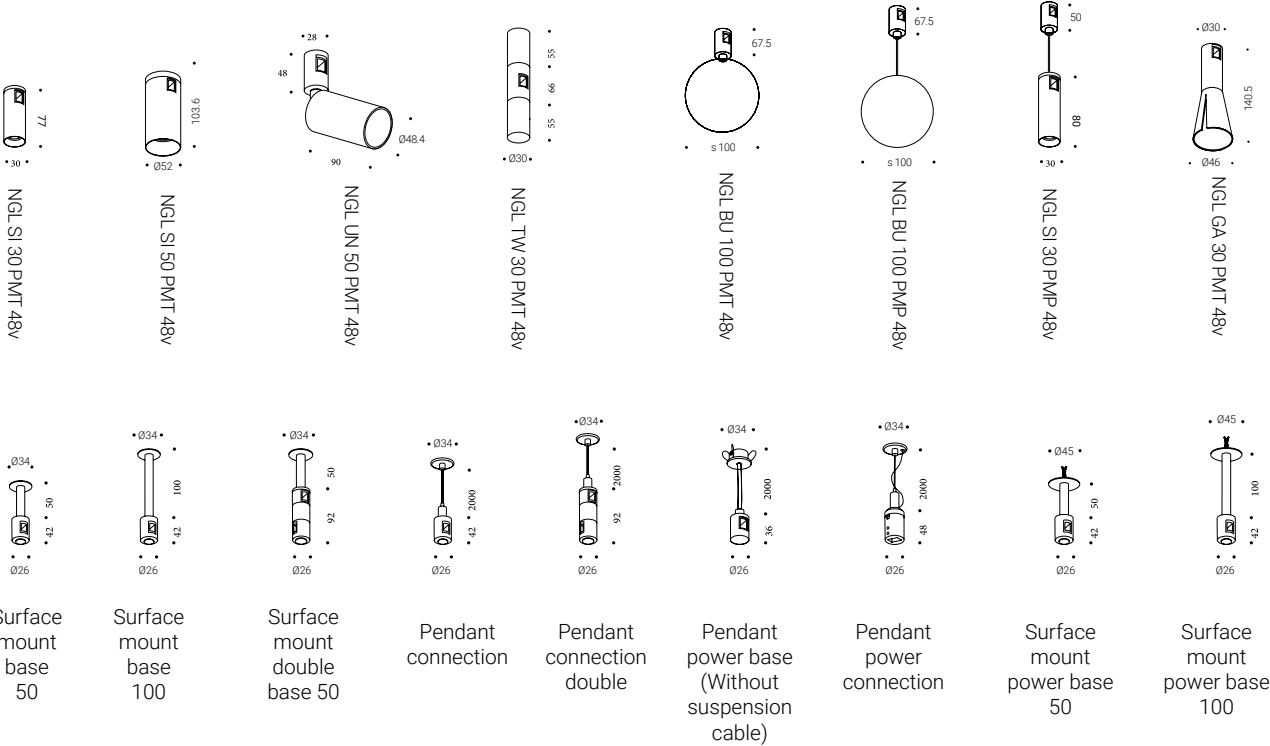


Technical Details

Glory System luminaires				
Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Dimintions (mm)
NGL UN 50 PMT 48v	10	71.9	719	Ø48.4 x 90
NGL SI 30 PMT/PMP 48v	4 w	78.7	315	Ø30 x 77
NGL SI 50 PMT/PMP 48v	10	71.9	719	Ø52 x 103.6
NGL BU 100 PMT/PMP 48v	4	67.5	270	Ø100 x 167.5
NGL GA 30 PMT 48v	4	55.5	222	Ø46 x 140.5
NGL TW 30 PMT 48v	8	67	536	Ø30 x 176
NGL SI 30 PMP 48v	4	78.7	315	Ø30 x 80
NGL BU 100 PMP 48v	4	67.5	270	Ø100



Watch Video
installation
more information

LINK SYSTEM

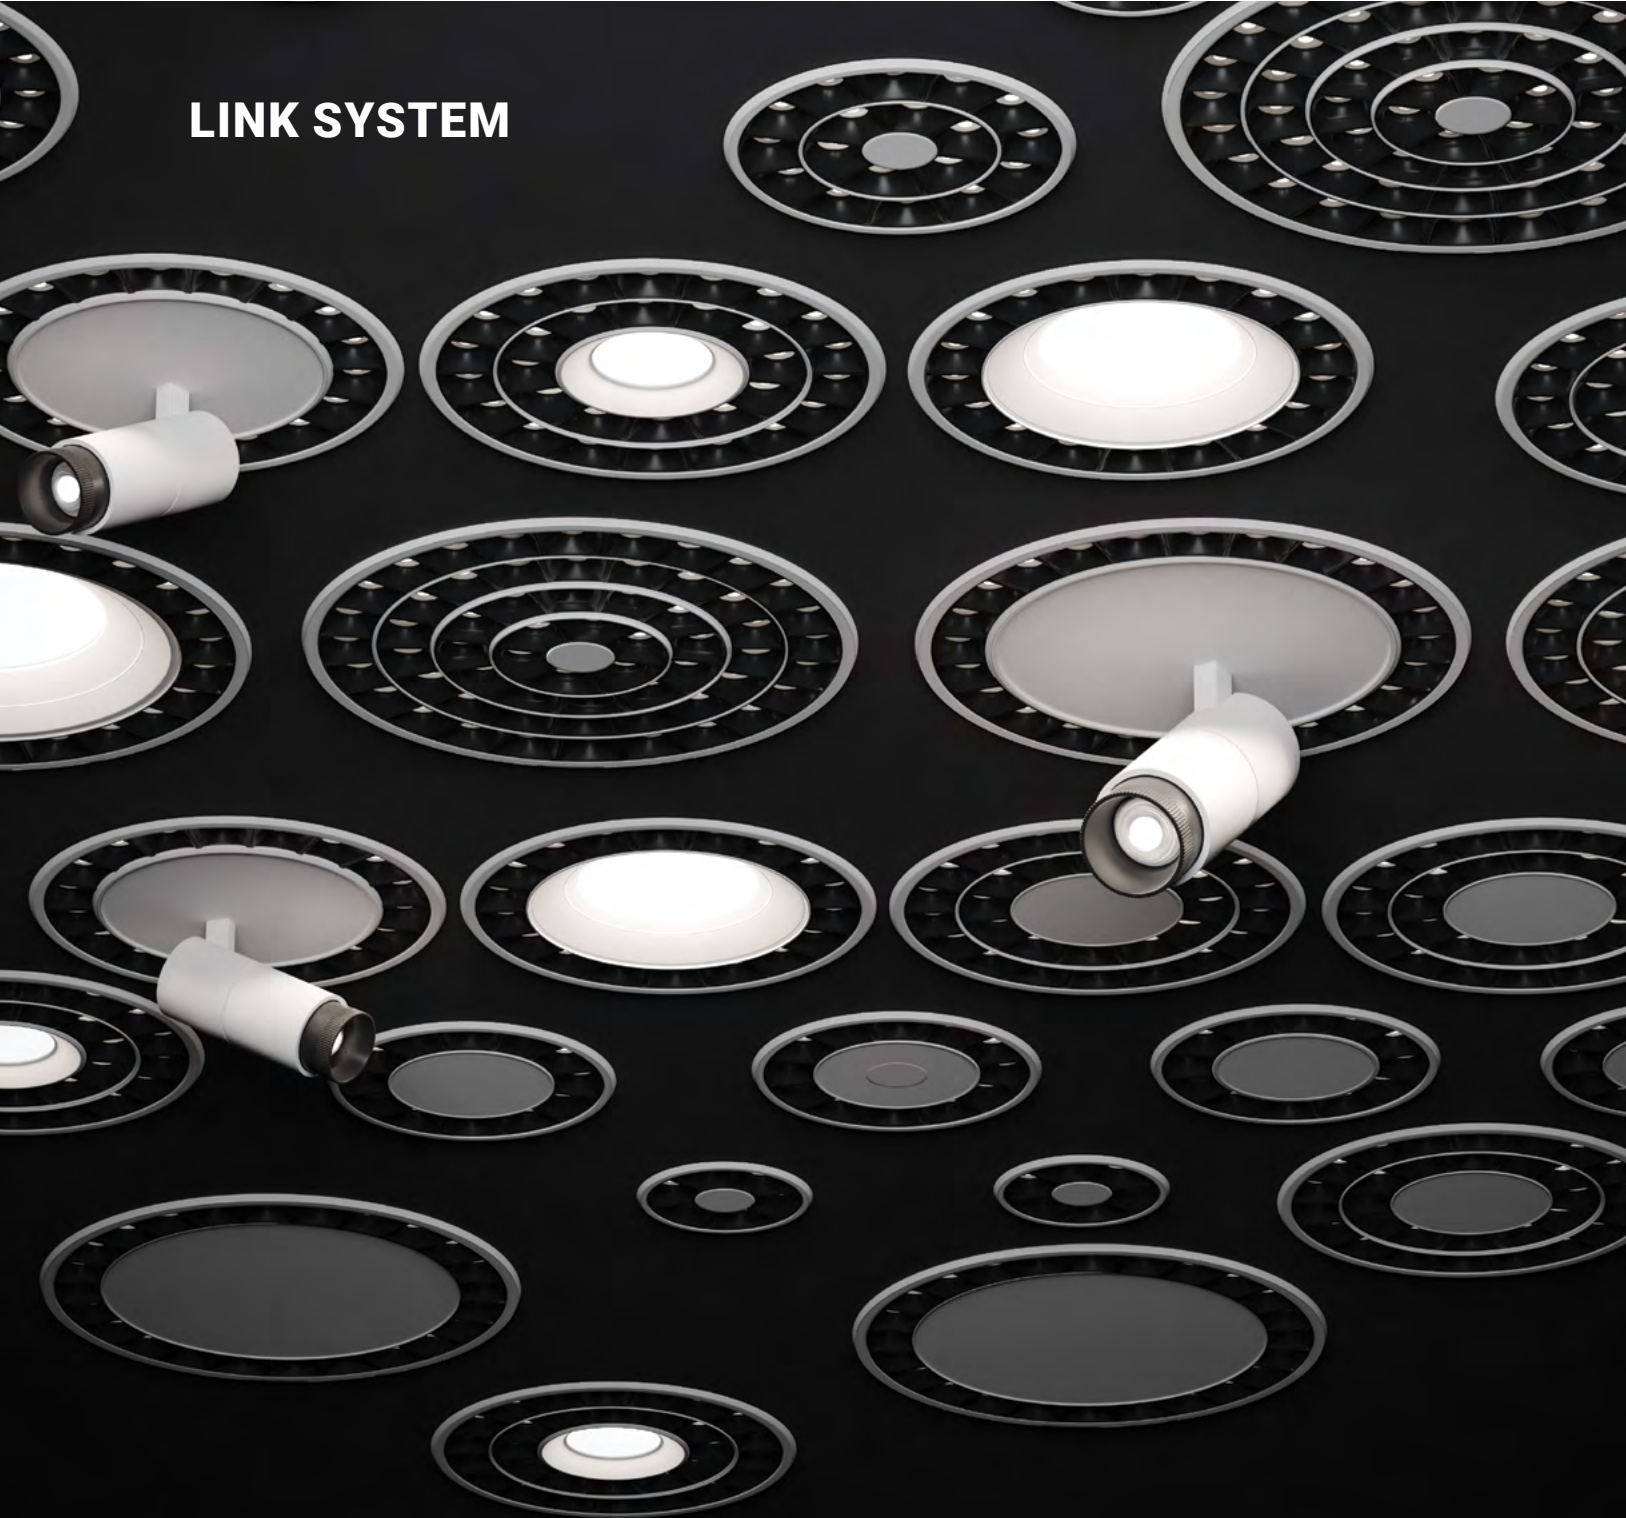

Nooraneh Link System is made up of Lenza lights with UGR<19.

It is possible to add decorative lights such as spotlights and diffused downlights to the systems to access various lighting scenes; this effective solution reduces the number of required elements such as speakers, cameras, smoke detectors, etc. mounted on ceilings.

لینک یک سیستم روشنایی دارک لایت ترکیبی منحصر بفرد است که علاوه بر تامین روشنایی عمومی فضا، قابلیت نورپردازی با نور تاکیدی (دانلایت و اسپات) و یا ادغام با دوربین، اسپیکر، دتکتور و... را دارد.

LINK SYSTEM



 Ø205 mm | 20 w | 2100 lm

 Ø160 mm | 20 w | 2100 lm

 Ø115 mm | 15 w | 1575 lm

 Ø70 mm | 8 w | 840 lm

 **Link in**
8 - 20 w | 840 - 2100 lm

 **Echo Link**
7 - 15 w | 665 - 1425 lm

 **Zoom Link**
3 - 12 w | 330 - 1320 lm

 **Point Link**
7 - 20 w | 700 - 2000 lm

 **Smoke detector**
Ø160 / 115 mm


 **CCTV Camera**
Ø160 / 115 mm

 **Speaker**
Ø160 / 115 mm

 **Vent**
Ø160 / 115 / 70 mm



 **installation**
more information
3D object

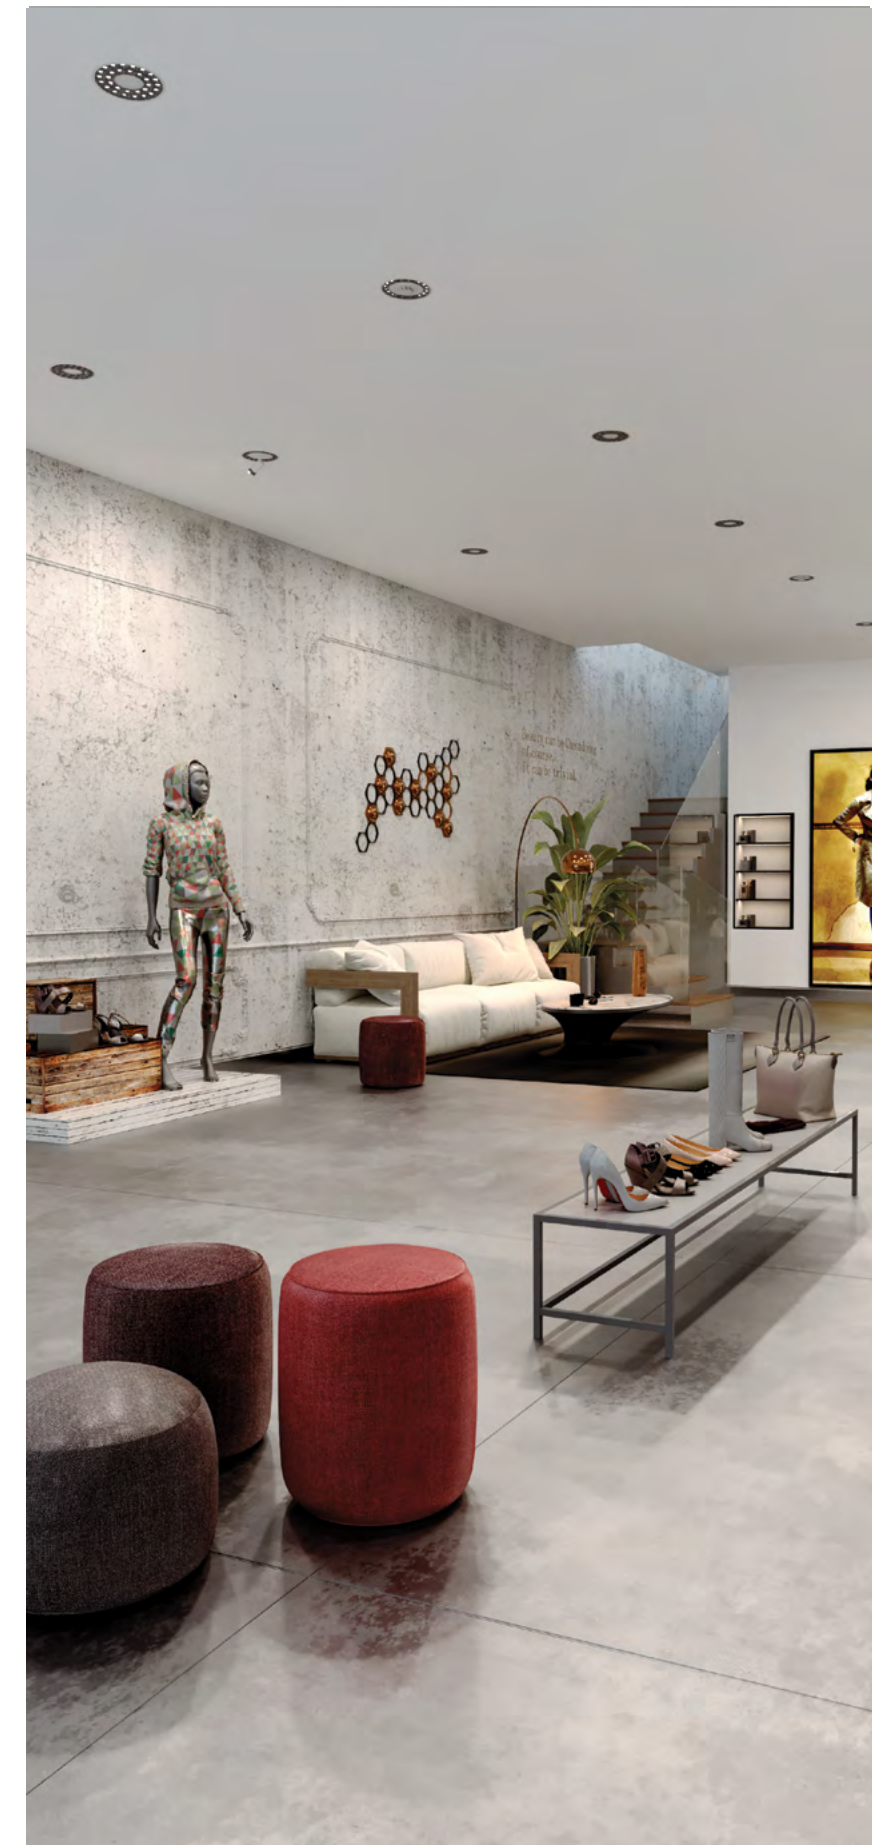

LINK SYSTEM FEATURES



نظم و آشوب!

سیستم لینک با ادغام المانهای متعدد استفاده شده در سقف، نظم و سادگی را به معماری افزوده و از اغتشاش بصری حاصل از آن‌ها جلوگیری می‌نماید.

ORDER AND CHAOS!

Perfectly bringing together elements on ceilings, the Link System creates order and simplicity in projects and prevent visual distortion.



کنترل جداگانه منابع نوری

در سیستم لینک، می‌توان منابع ادغام شده در هم را، به صورت مجزا کنترل کرد.

Controlling light sources individually

In Link system, the integrated light sources can be controlled individually.



قابلیت دیممیل

تمامی منابع سیستم لینک، قابلیت تنظیم شدت نور با اتصال به سیستم هوشمند یا به صورت مجزا، با استفاده از تلفن همراه را دارا می باشند.

















Dimmability

The light intensity of all light sources in Link system can be adjusted by connecting to the smart system or separately using a smartphone.

LINK SYSTEM TECHNICAL DETAILS

Section View

NINK M ... PMI



NINK P ... PMLI

NINK D ... PMLI

NINK Z ... PMLI

NINK L ... PMLI

LINK

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Cutting (mm)
NINK M 67 35 PMI	8	105	840	35° SYM	Ø 75 mm
NINK M 112 35 PMI	15	105	1575	35° SYM	Ø 120 mm
NINK M 156 35 PM	20	105	2100	35° SYM	Ø 165 mm
NINK M 202 35 PMI	20	105	2100	35° SYM	Ø 205 mm

LINKin

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM
NINK L 70 35 PMLI	8	105	840	35° SYM
NINK L 115 35 PMLI	15	105	1575	35° SYM
NINK L 160 35 PMLI	20	105	2100	35° SYM

ZOOM LINK

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM
NINK Z 70 S PMLI	3	110	330	20° - 50° SYM
NINK Z 115 S PMLI	8	110	880	20° - 50° SYM
NINK Z 160 S PMLI	12	110	1320	20° - 50° SYM

ECHO LINK

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM
NINK D 70 PMLI	7	95	665	Diffused
NINK D 115 PMLI	10	95	950	Diffused
NINK D 160 PMLI	15	95	1425	Diffused

POINT LINK

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM
NINK P 70 PMLI	7	100	700	24° SYM
NINK P 115 PMLI	12	100	1200	24° SYM
NINK P 160 PMLI	20	100	2000	24° SYM


CANAL SYSTEM



The «Canal system» was created with the line & dot arrangement idea in modern architecture. The system creates an effect of continuous and dark line in the ceiling due to an extruded profile suitable for false ceilings with internal wiring, and also a variety of linear lights, spot lights, ... , can be installed on this system.

سیستم کانال با ایده ی ایجاد چیدمان خط و نقطه در معماری مدرن خلق شد. این سیستم به واسطه ی یک پروفیل اکستروded، مناسب برای ساختار سقف های کاذب با قابلیت سیم کشی داخلی اثر یک خط ممتد و دارک را در سقف ایجاد کرده و تنوعی از چراغ های خطی، اسپات و... در آن نصب می گردد.

CANAL SYSTEM

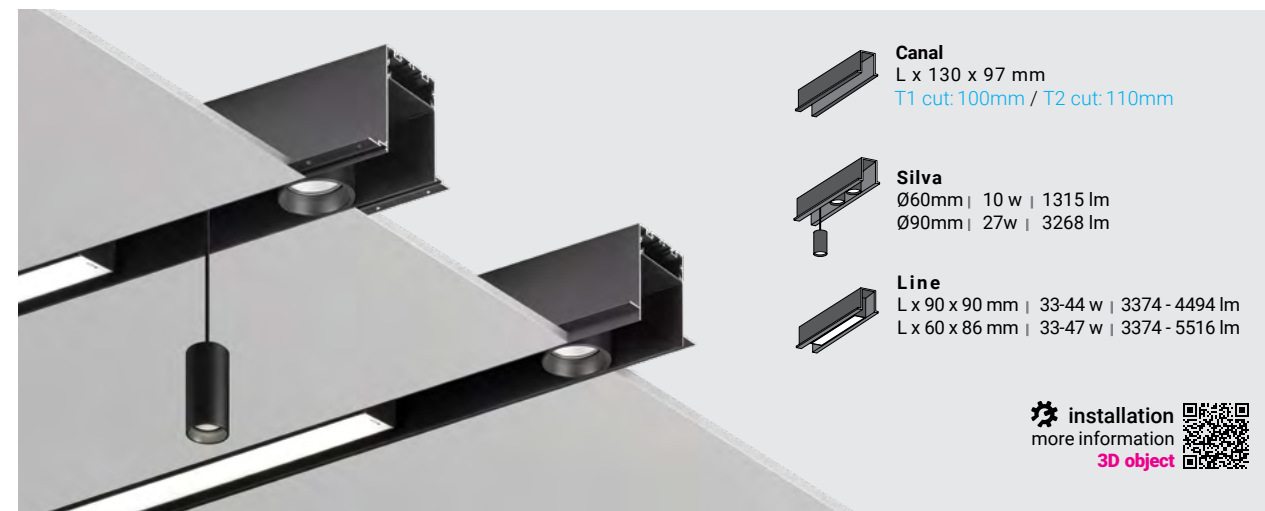


SPOTLINE SYSTEM



نیاز همزمان به نورپردازی عمومی و تاکیدی در فضاهایی که حفظ ترکیب نور خطی در آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است طراحی و تولید روشنایی اسپات-لاین با نصب توکار، روکار و آویز را موجب گردیده.

The combination of linear lighting and spotlights is a modern solution for providing both general and accent lighting at the same time. SPOTLINE system is an easy way of accomplishing that purpose, available in recessed, surface mounted and pendant mode.

SPOTLINE SYSTEM




Line Recessed
 NL 60 : L x 60 x 86 mm | up to 38 w/m | up to 3950 lm/m cut: 65mm
 NL 90 : L x 90 x 90 mm | up to 41 w/m | up to 4855 lm/m cut: 95mm

Line Recessed Trimless
 NL 60 : L x 60 x 86 mm | up to 38 w/m | up to 3950 lm/m cut: 62mm
 NL 90 : L x 90 x 90 mm | up to 41 w/m | up to 4855 lm/m cut: 92mm

Line
 NL 60 : L x 60 x 86 mm | up to 38 w/m | up to 3950 lm/m
 NL 90 : L x 90 x 90 mm | up to 41 w/m | up to 4855 lm/m

Unique
 NU 60 PCL : Ø 60 mm | up to 10 w | up to 1230 lm
 NU 90 PCL : Ø 90 mm | 27 w | 3268 lm

 **installation**
 more information
3D object

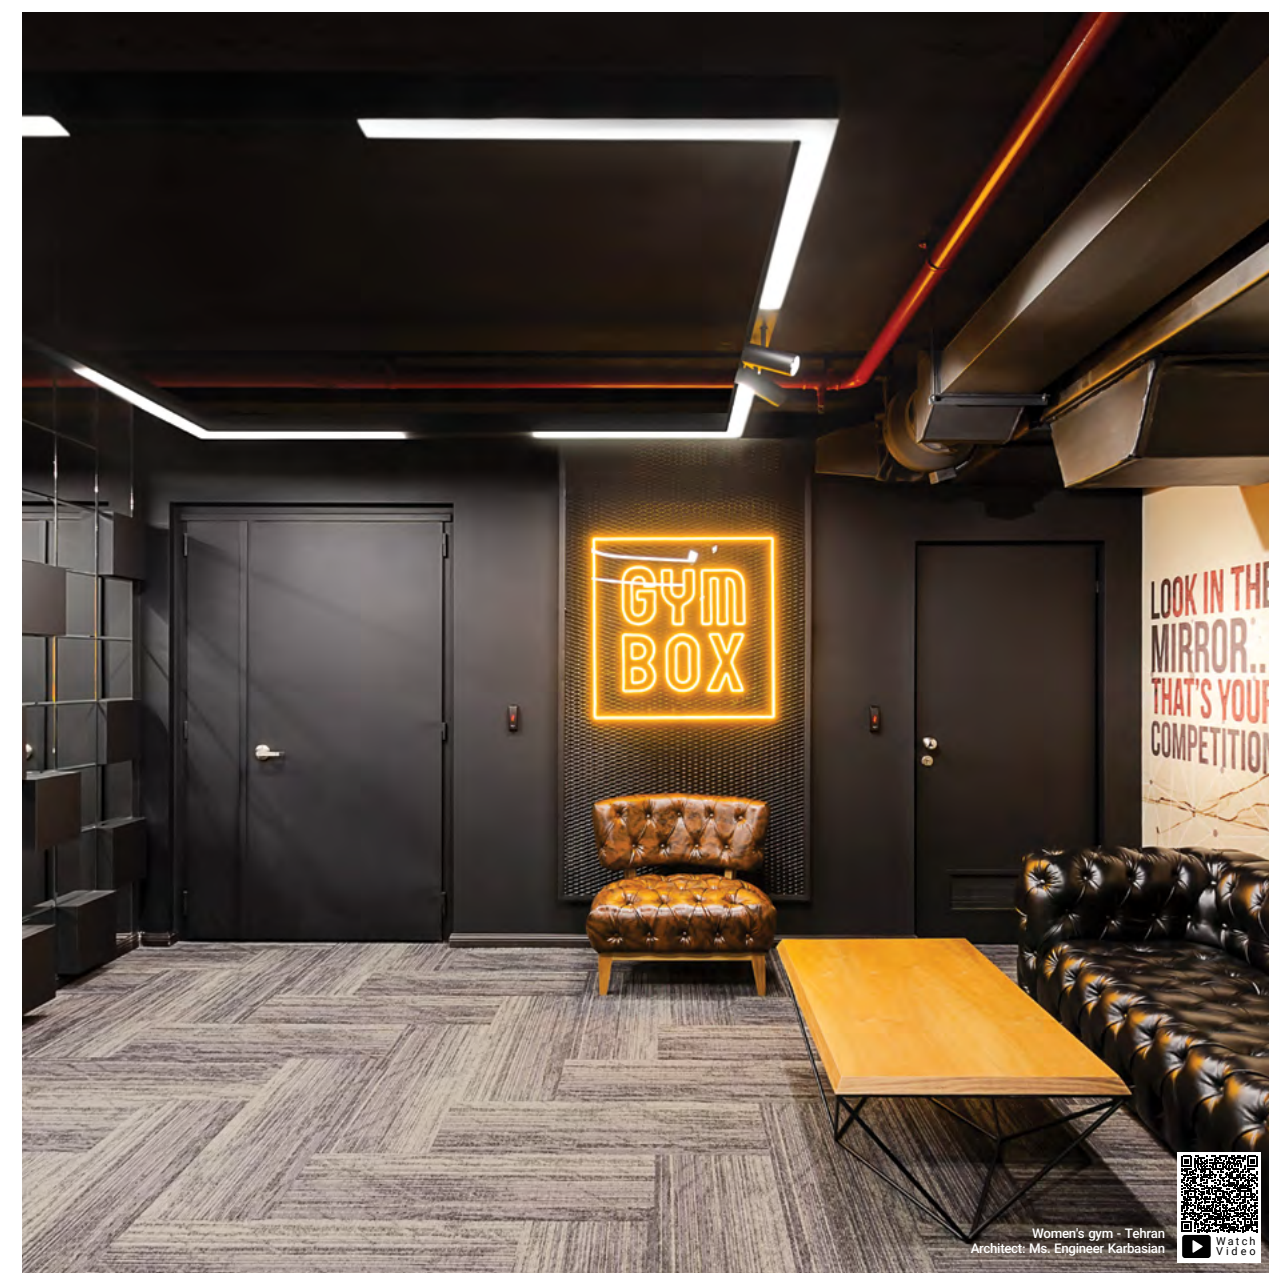


Women's gym - Tehran
 Architect: Ms. Engineer Karbasian



CANAL


Section View
Profile

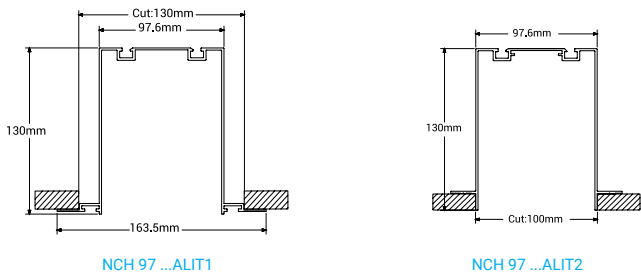

Technical Details

Reference	Dimension (mm)
NCH 97 ... ALIT1	L x 163.5 x 130
NCH 97 ... ALIT2	L x 97.6 x 130

Section View
Silva

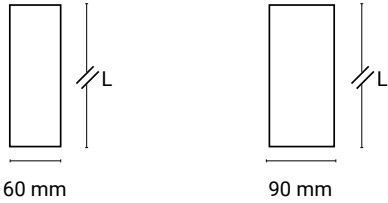

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Dimension (mm)
NS 60 PC/PCP (H1)	5.5 (10)	80.5 (123)	433 (1230)	20°/ 30°/ 50° SYM	Ø60 x L
NS 90 PC/PCP (H1)	10 (27)	121 (131)	1315 (3268)	20°/ 32°/ 60° SYM	Ø90 x L

Section View
Line



Technical Details


Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Dimension (mm)
NL 60 114 PM CH (H1)	33 (44)	100 (101)	3374 (4495)	1140x60x86
NL 90 114 PM CH (H1)	33 (47)	100 (115)	3374 (5516)	1140x90x90



Watch Video
installation

SPOTLINE

Section View

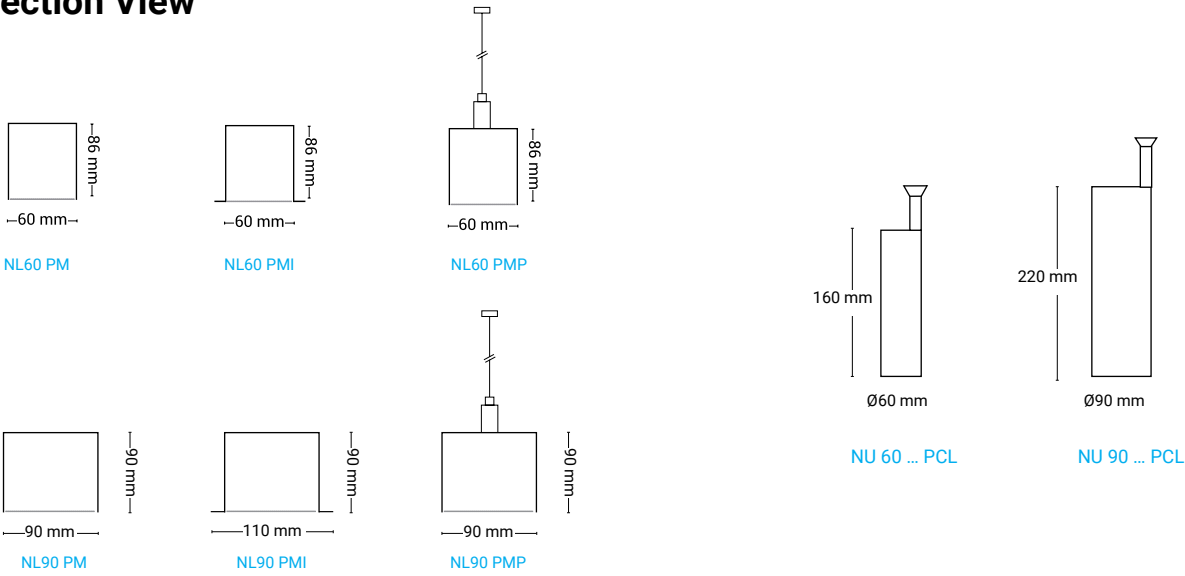

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Dimension (mm)
NU 60 20 R PCL (H1)	5.5 (10)	80.5 (123)	433 (1230)	20°/ 30°/ 50° SYM	Ø60x100
NU 90 60 R PCL	27	121	3268	20°/ 32°/ 60° SYM	Ø90x200

LINE

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Dimension (mm)
NL 60 114 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	33.6 (44.2)	100 (101)	3374 (4495)	L x 60 x 60
NL 60 171 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	49.4 (65.3)	102 (103)	5061 (6741)	L x 60 x 60
NL 60 227 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	65.2 (86.4)	103 (104)	6748 (8988)	L x 60 x 60
NL 60 284 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	81 (107.5)	104 (104)	8435 (11235)	L x 60 x 60

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Dimension (mm)
NL 90 114 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	33.6 (47.6)	100.42 (115.88)	3374 (5516)	L x 90 x 90
NL 90 171 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	49.4 (70.4)	102.45 (117.53)	5061 (8274)	L x 90 x 90
NL 90 227 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	65.2 (93.2)	103.50 (118.37)	6748 (11032)	L x 90 x 90
NL 90 284 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	81 (116)	104.14 (118.88)	8435 (13790)	L x 90 x 90


♦ در صورت درخواست مدل ارتفاع کم کدLH را جایگزین کنید




Watch Video
installation

LINEAR LUMINAIRES

INSTALLATION TYPES

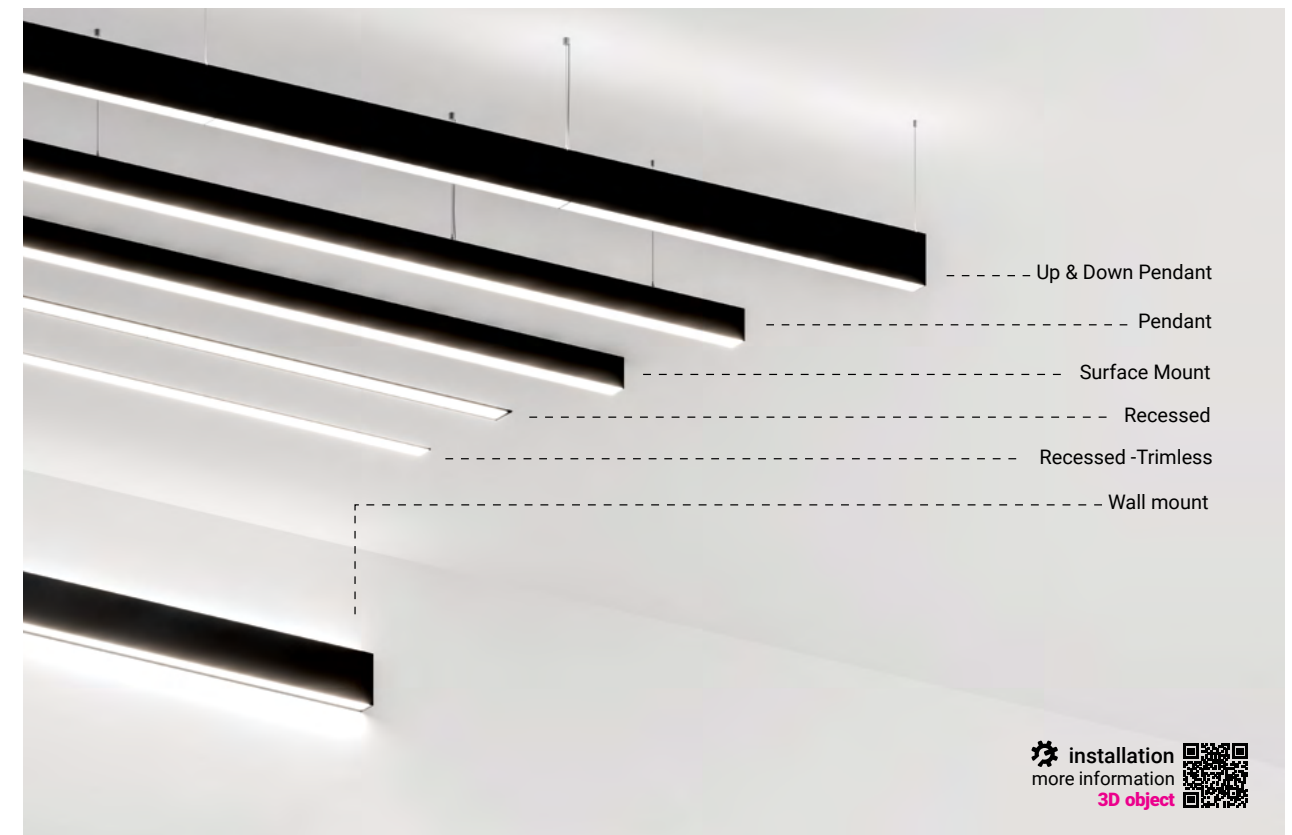

INSTRUCTURE

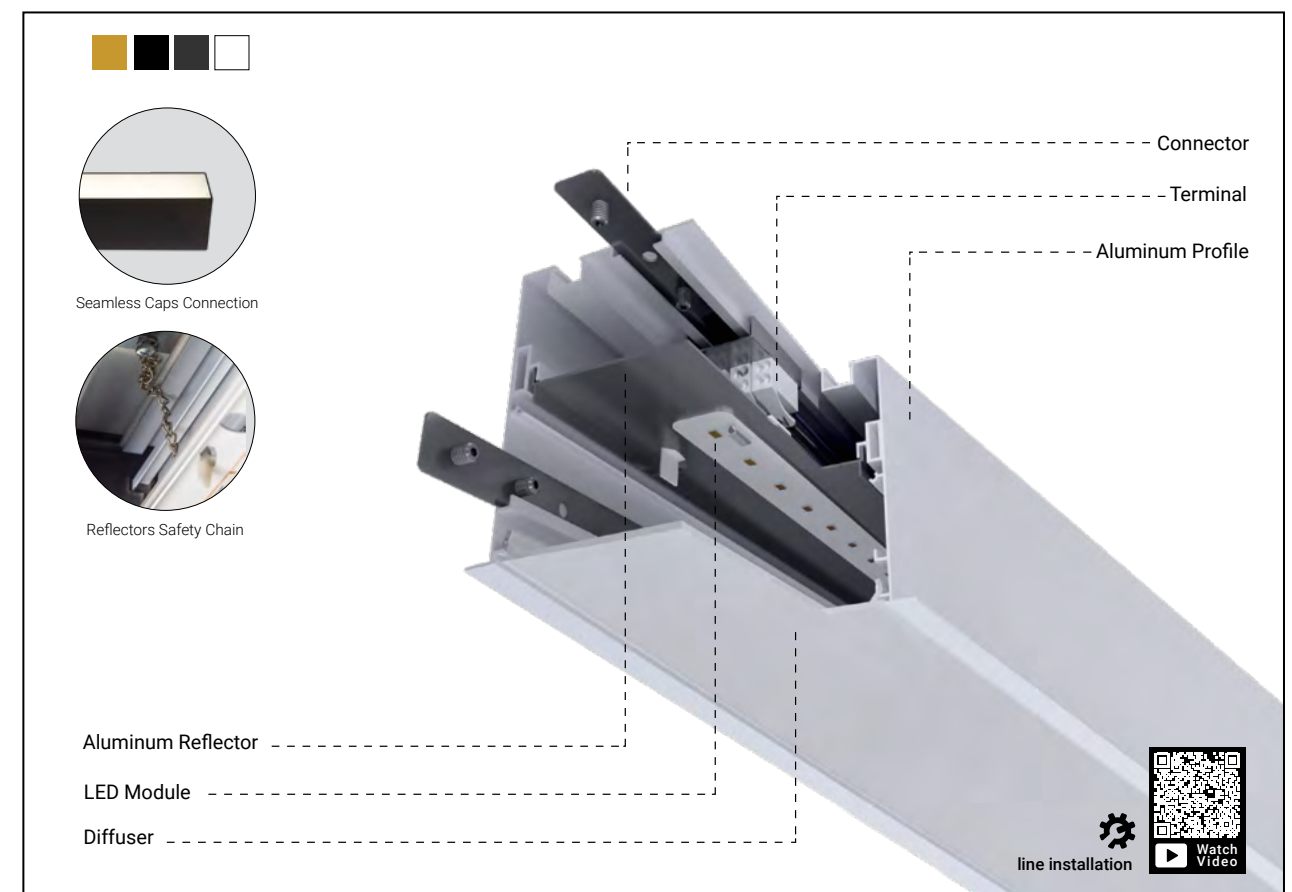

PROLINE



installation
more information
3D object



NPL ... PMD
L x 86 x 43.7 mm | 40 w/m | 4915 lm/m

Proline Luminaire

Specially designed for targeted lighting of work places and office spaces with limited glare (UGR<19)

Features a unique optical system that provides both direct and indirect lighting simultaneously

Independent control of each side of the light

Indirect lighting provided by Bat-wing lenses for broader and more uniform ceiling coverage

Direct lighting with lenses and glare-reducing shaders with

چراغ پرولاین




- طراحی ویژه روشنایی هدفمند میز های کار و فضاهای اداری با خیرگی کنترل شده UGR<19



- استفاده از سیستم اپتیکال ویژه جهت تامین نور مستقیم و غیر مستقیم به طور همزمان

- قابلیت کنترل مجزای روشنایی هر طرف از چراغ

- تامین روشنایی غیر مستقیم با لنز های دارای تابش Bat-wing جهت پوشش بیشتر و یکنواخت تر سقف

- تامین روشنایی مستقیم با لنز و شیدر محدود کننده خیرگی

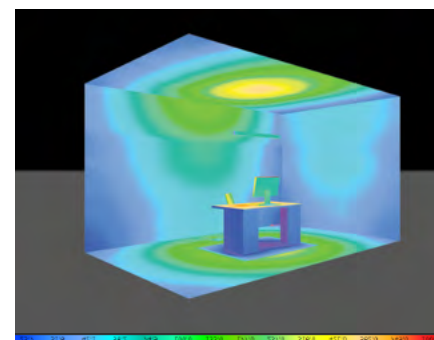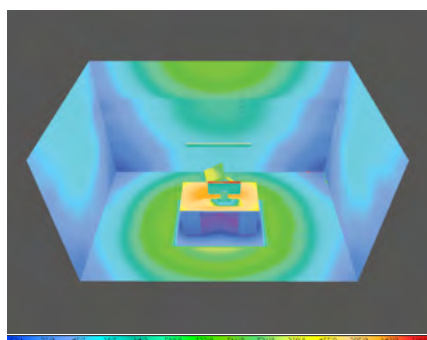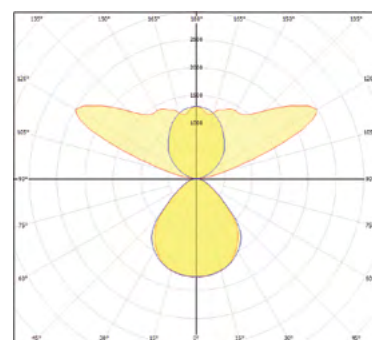


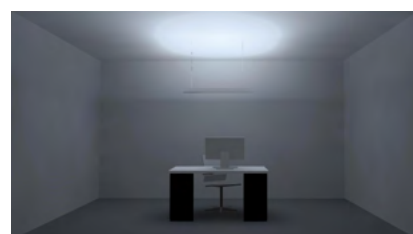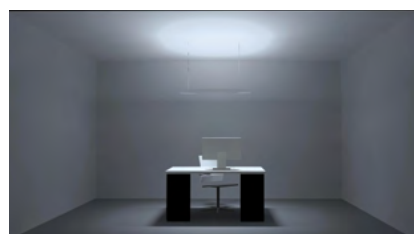

Proline is a modern linear light with adjustable light direction, enabling it to be used as a downlight, an uplight (for indirect illumination), or a combination of both. This versatility makes Proline an excellent choice for office environments.

چراغ پرولاین یک چراغ خطی مدرن با قابلیت تنظیم جهت تابش نور است که می‌توان آن را به‌صورت فروتاب (نور به سمت پایین)، فراتاب (نور به سمت بالا برای ایجاد نور غیرمستقیم) یا ترکیبی از هر دو حالت استفاده کرد. این انعطاف‌پذیری، پرولاین را به گزینه‌ای بسیار مناسب برای فضاهای اداری تبدیل می‌کند.

ARC LINE

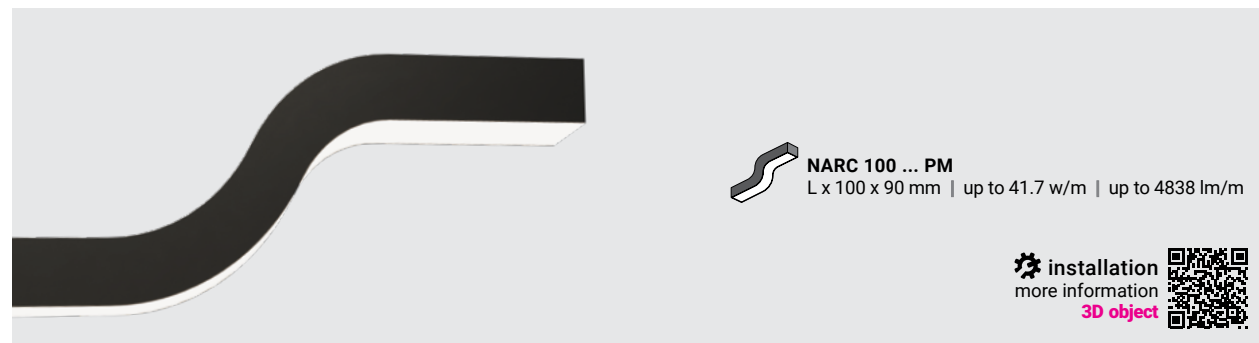

- IP44 protection rating against moisture and dust, suitable for outdoor spaces (thanks to the use of a special integrated, sealed diffuser), introduced for the first time in Iran
- Integrated click-on diffusers with production capability up to 30 meters in length
- Full aluminum profile body with the option of custom manufacturing in curved forms along the Z-axis, for the first time in Iran and even the Middle East


- درجه حفاظت در برابر رطوبت و گرد و غبار IP44 مناسب برای فضاهای بیرونی (بدلیل استفاده از دیفیوزر ویژه یکپارچه آب بند شده برای اولین بار در ایران)

- دیفیوزر های کلید شونده یکپارچه تا طول ۳۰ متر

- بدنه ی تمام پروفیل آلومینیومی با امکان تولید در فرم های منحنی در محور Z بصورت کاملا سفارشی برای اولین بار در ایران (و حتی منطقه خاورمیانه)



LINE SURFACE MOUNT



NL 90 PM
L x 90 x 90 mm | up to 41w/m | up to 4855 lm/m

NL 60 PM
L x 60 x 86 mm | up to 38 w/m | up to 3950 lm/m


NL 30 PC
L x 35 x 86 mm | up to 29 w/m | up to 2970 lm/m



installation
more information
3D object



LINE PENDANT



NL 90 PMp
L x 90 x 90 mm | up to 41w/m | up to 4855 lm/m

NL 60 PMp
L x 60 x 86 mm | up to 38 w/m | up to 3950 lm/m

NL 30 PCp
L x 35 x 86 mm | up to 29 w/m | up to 2970 lm/m



installation
more information
3D object



LINE RECESSED



NL 90 PMi
L x 90 x 90 mm | up to 41w/m | up to 4855 lm/m
[cut: 95mm](#)



NL 60 PMi
L x 60 x 86 mm | up to 38 w/m | up to 3950 lm/m
[cut: 65mm](#)



NL 30 PCi
L x 35 x 86 mm | up to 29 w/m | up to 2970 lm/m
[cut: 40mm](#)



installation
more information
[3D object](#)



Rasa Medical Center
Architect: Econtext

LINE RECESSED TRIMLESS



NL 90 PMiT
L x 90 x 90 mm | up to 41w/m | up to 4855 lm/m
[cut: 92mm](#)



NL 60 PMiT
L x 60 x 86 mm | up to 38 w/m | up to 3950 lm/m
[cut: 62mm](#)



NL 30 PCiT
L x 35 x 86 mm | up to 29 w/m | up to 2970 lm/m
[cut: 37mm](#)



installation
more information
[3D object](#)



Sharif Knowledge Center - Tehran
Architect : Hooba Design



LINE LOW HEIGHT



NL 90 LH
L x 90 x 55 mm | up to 41w/m | up to 4855 lm/m
cut: 92mm


NL 60 LH
L x 60 x 55 mm | up to 38 w/m | up to 3950 lm/m
cut: 62mm



installation
more information
3D object




SUBLINE



NL 90 SUB ... Gli
L x 107mm x 92 mm
up to 41w/m
up to 4400 lm/m



installation
more information
3D object




Sealant gasket






LINE UP & DOWN

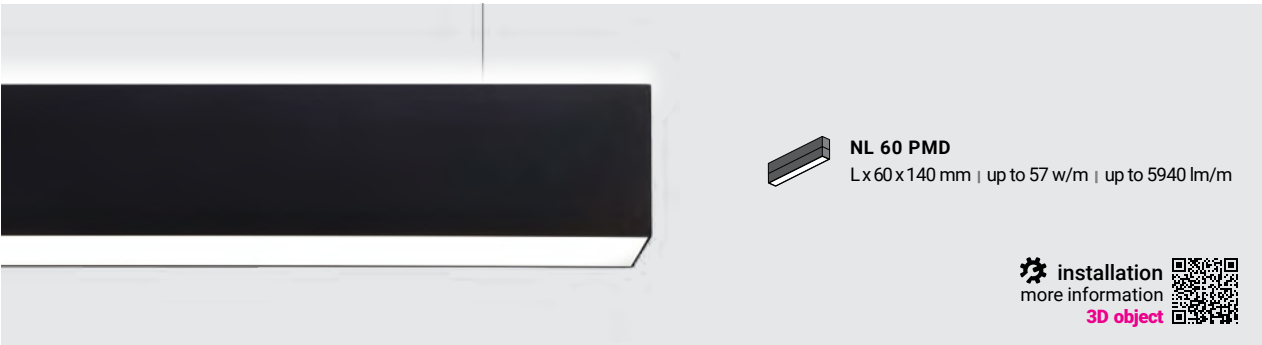


LINE (Series: NL 30 / 60 / 90 ... PMi)

System Component & installation Instruction

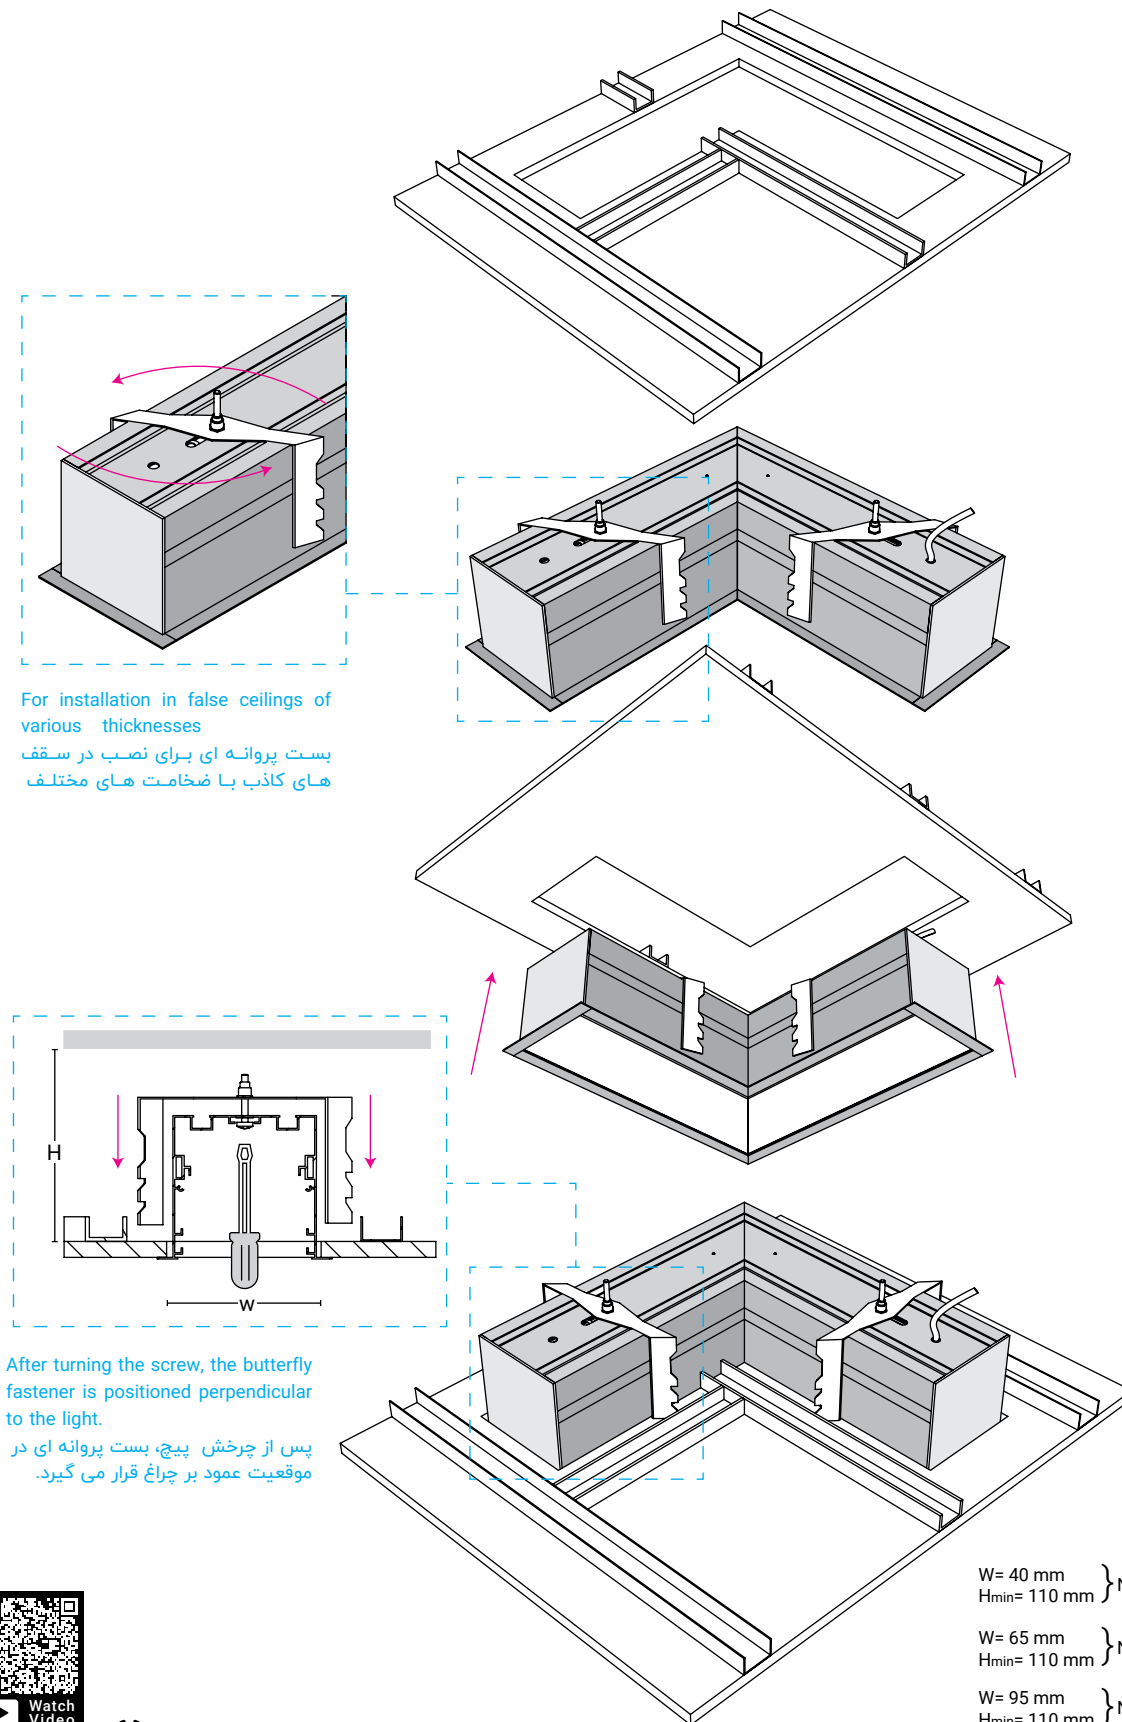

LINE (Series: NL 30 / 60 / 90 ... PMp)


System Component & installation Instruction

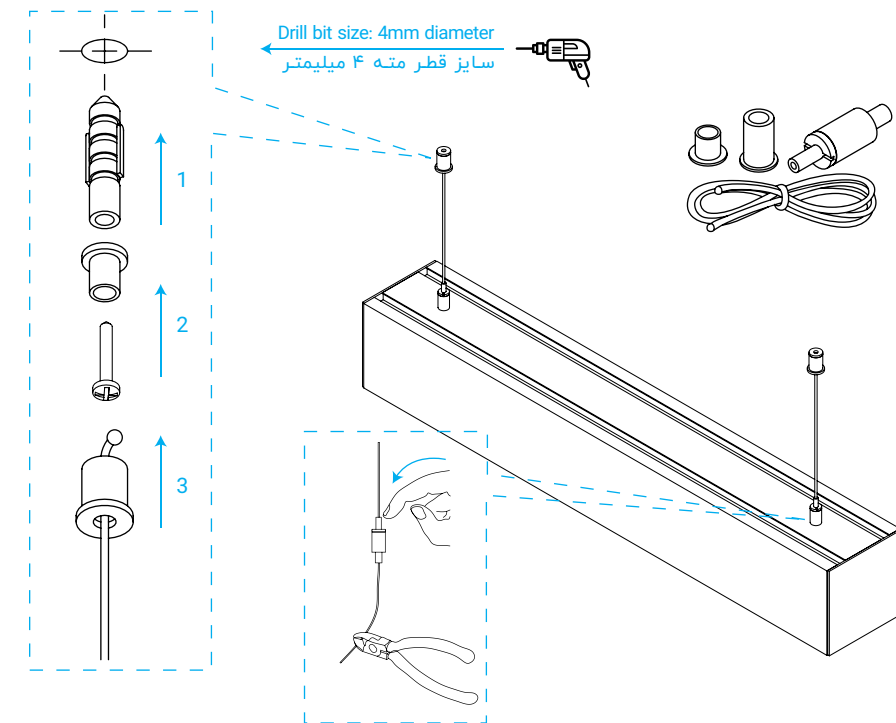

The maximum height of the Line light from the ceiling is ۲۰۰ centimeters. The Line light provides the ambient lighting for the environment.
طول آویز چراغ لاین حداکثر از سقف ۲۰۰ سانتی متر می باشد. نور چراغ لاین نور اصلی محیط را تامین می کند.

LINE (Series: NL 30 / 60 / 90 ... PM)

System Component & installation Instruction

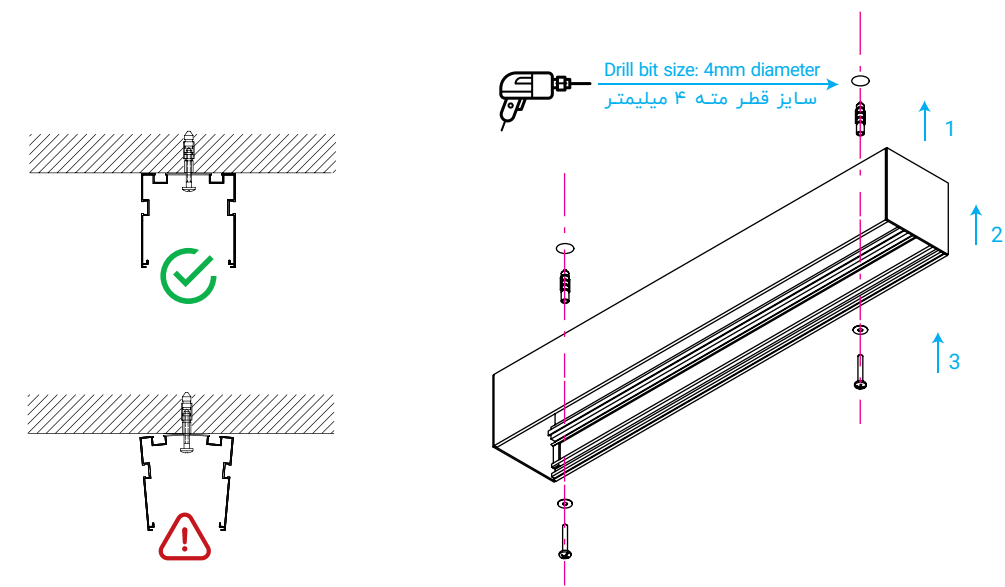

For recessed linear lights: The body (profile) is directly screwed to the ceiling or wall
در نصب چراغ لاین روکار بدنه (پروفیل) بطور مستقیم به سقف یا دیوار پیچ می شود.




Watch Video
line installation



Watch Video
line installation

LINE

NL 30 Section View

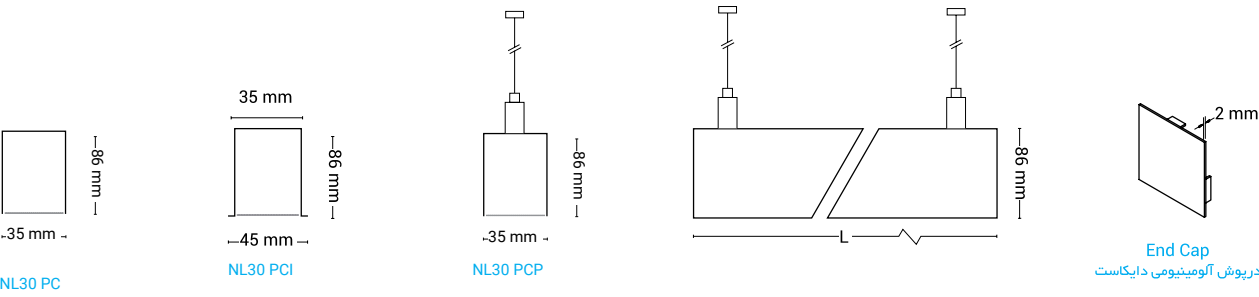


Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Length (mm)
NL 30 114 PC/PCP/PCI	33.6 w	47.3	1590	1140
NL 30 171 PC/PCP/PCI	49.4 w	48	2385	1710
NL 30 227 PC/PCP/PCI	65.2 w	48	3181	2270
NL 30 284 PC/PCP/PCI	81w	49	3976	2840

PC : نصب روکار PCI : نصب توکار PCP : نصب آویز

NL 60 Section View

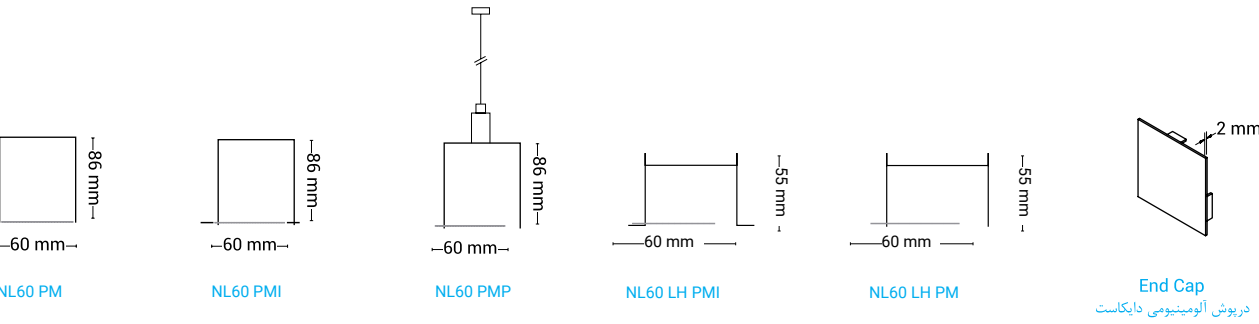


Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Length (mm)
NL 60 114 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	33.6 (44.2)	100 (101)	3374 (4495)	1140
NL 60 171 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	49.4 (65.3)	102 (103)	5061 (6741)	1710
NL 60 227 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	65.2 (86.4)	103 (104)	6748 (8988)	2270
NL 60 284 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	81 (107.5)	104 (105)	8435 (11235)	2840

PM : نصب روکار PMI : نصب توکار PMP : نصب آویز H1 : توان بالاتر

♦ : در صورت درخواست مدل ارتفاع کم LHD را جایگزین کنید

NL 90 Section View

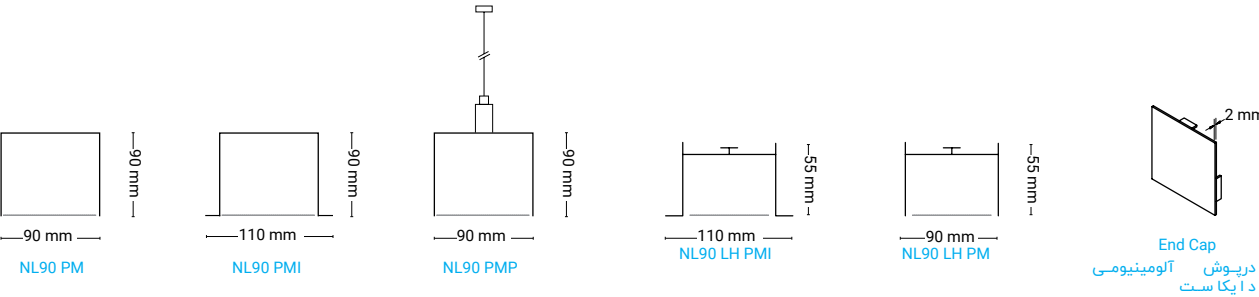

Technical Details


Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Length (mm)
NL 90 114 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	33.6 (47.6)	100.42 (115.88)	3374 (5516)	1140
NL 90 171 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	49.4 (70.4)	102.45 (117.53)	5061 (8274)	1710
NL 90 227 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	65.2 (93.2)	103.50 (118.37)	6748 (11032)	2270
NL 90 284 ♦ PM/PMP/PMI (H1)	81 (116)	104.14 (118.88)	8435 (13790)	2840

NL90 114 PM/PMP/PMi (H2)	73	110	8040	1140
NL90 227 PM/PMP/PMi (H2)	144	111.6	16080	2270

PM : نصب روکار PMI : نصب توکار PMP : نصب آویز H1, H2 : توان‌های بالاتر

♦ : در صورت درخواست مدل ارتفاع کم LHD را جایگزین کنید

LINE NL 60 UP-DOWN Section View

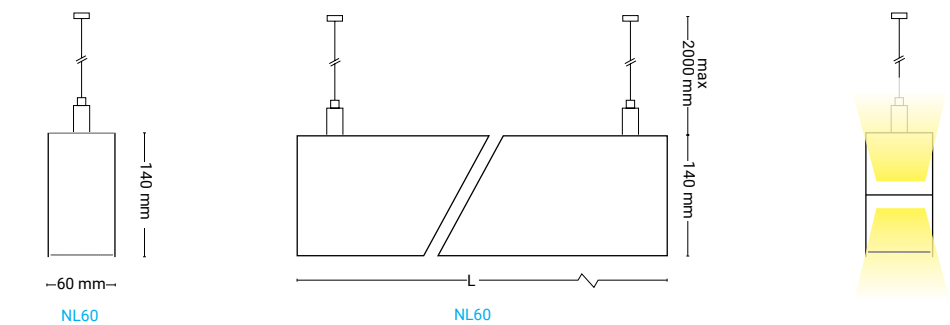


Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Length (mm)
NL 60 114 PMD	67.2	100	6748	1140
NL 60 171 PMD	98.8	102	10122	1710
NL 60 227 PMD	130.4	103	13496	2270
NL 60 284 PMD	162	104	16870	2840

PMD : نصب آویز


SUBLINE Section View

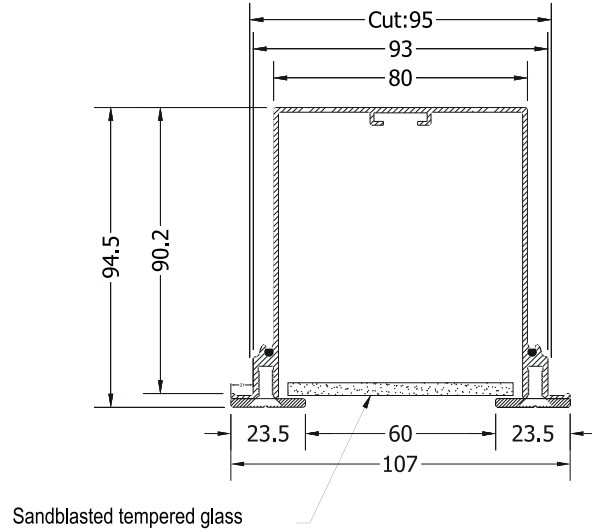

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Dimension (mm)
NL 90 SUB 114 Gli	39	104	4046	1140 X 95 X 94.5
NL 90 SUB 171 Gli	58	105	6069	1710 X 95 X 94.5
NL 90 SUB 227 Gli	76	106	8092	2270 X 95 X 94.5
NL 90 SUB 284 Gli	97	104	10115	2840 X 95 X 94.5


ARC LINE Section view

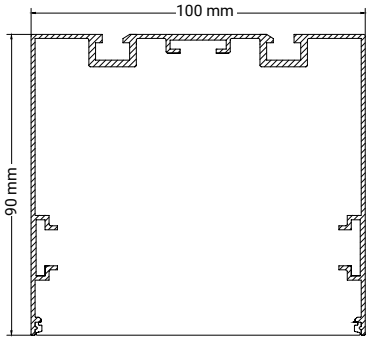

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Dimension (mm)
NARC 100 114 PM	33.6 (47.6)	100 (115)	3374 (5516)	1140
NARC 100 171 PM	49.4 (70.4)	102 (117)	5061 (8274)	1710
NARC 100 227 PM	65.2 (93.2)	103 (118)	6748 (11032)	2270
NARC 100 284 PM	81 (116)	104 (118)	8435 (13790)	2840

PROLINE Section View

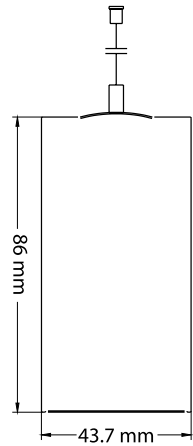

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Dimension (mm)
NPL 114 PMD	46	121	5606	L x 86 x 43.7 mm
NPL 171 PMD	68	123	8409	L x 86 x 43.7 mm
NPL 227 PMD	89	125	11212	L x 86 x 43.7 mm
NPL 284 PMD	111	126	14015	L x 86 x 43.7 mm

PMD : نصب آویز

VEORNA - SLIM - HIDDEN LINEAR LUMINAIRES

- 

Verona NVE 16 PC
L x 16 x 17 mm | up to 10 w/m | up to 881 lm/m cut: 17mm
- 

Verona NVE 21 PC/ PCP/ PCIT
L x 21 x 19 mm | up to 10 w/m | up to 881 lm/m cut: 23mm
- 

Verona NVE 21 PCi LH (Curved Edge)
L x 21 x 12.5 mm | up to 10 w/m | up to 881 lm/m cut: 23mm
- 

Verona NVE 21 PCI
L x 21 x 19 mm | up to 10 w/m | up to 881 lm/m cut: 23mm
- 

Verona NVE 40 PC/ PCP/ PCIT
L x 34 x 34 mm | up to 22.6 w/m | up to 1830 lm/m cut: 35mm
- 

Verona NVE 40 PCI
L x 39 x 30 mm | up to 22.6 w/m | up to 1830 lm/m cut: 40mm
- 

Verona NVE 40 LH PCI
L x 44 x 16 mm | up to 22.6 w/m | up to 1830 lm/m cut: 35mm
- 

Slim NLS 45 PCIT
L x 45 x 12.5 mm | up to 10 w/m | up to 881 lm/m cut: 45mm
- 

Slim NLS 40 PCIT
L x 40 x 30 mm | up to 10 w/m | up to 881 lm/m cut: 40mm
- 

Hidden NHI 45 PM
L x 45 x 45 mm | up to 20 w/m | up to 1762 lm/m




nooraneh.com/verona-trimless/
information and download **3D object**



nooraneh.com/verona-surface-mount/
information and download **3D object**



nooraneh.com/verona-pendant/
information and download **3D object**

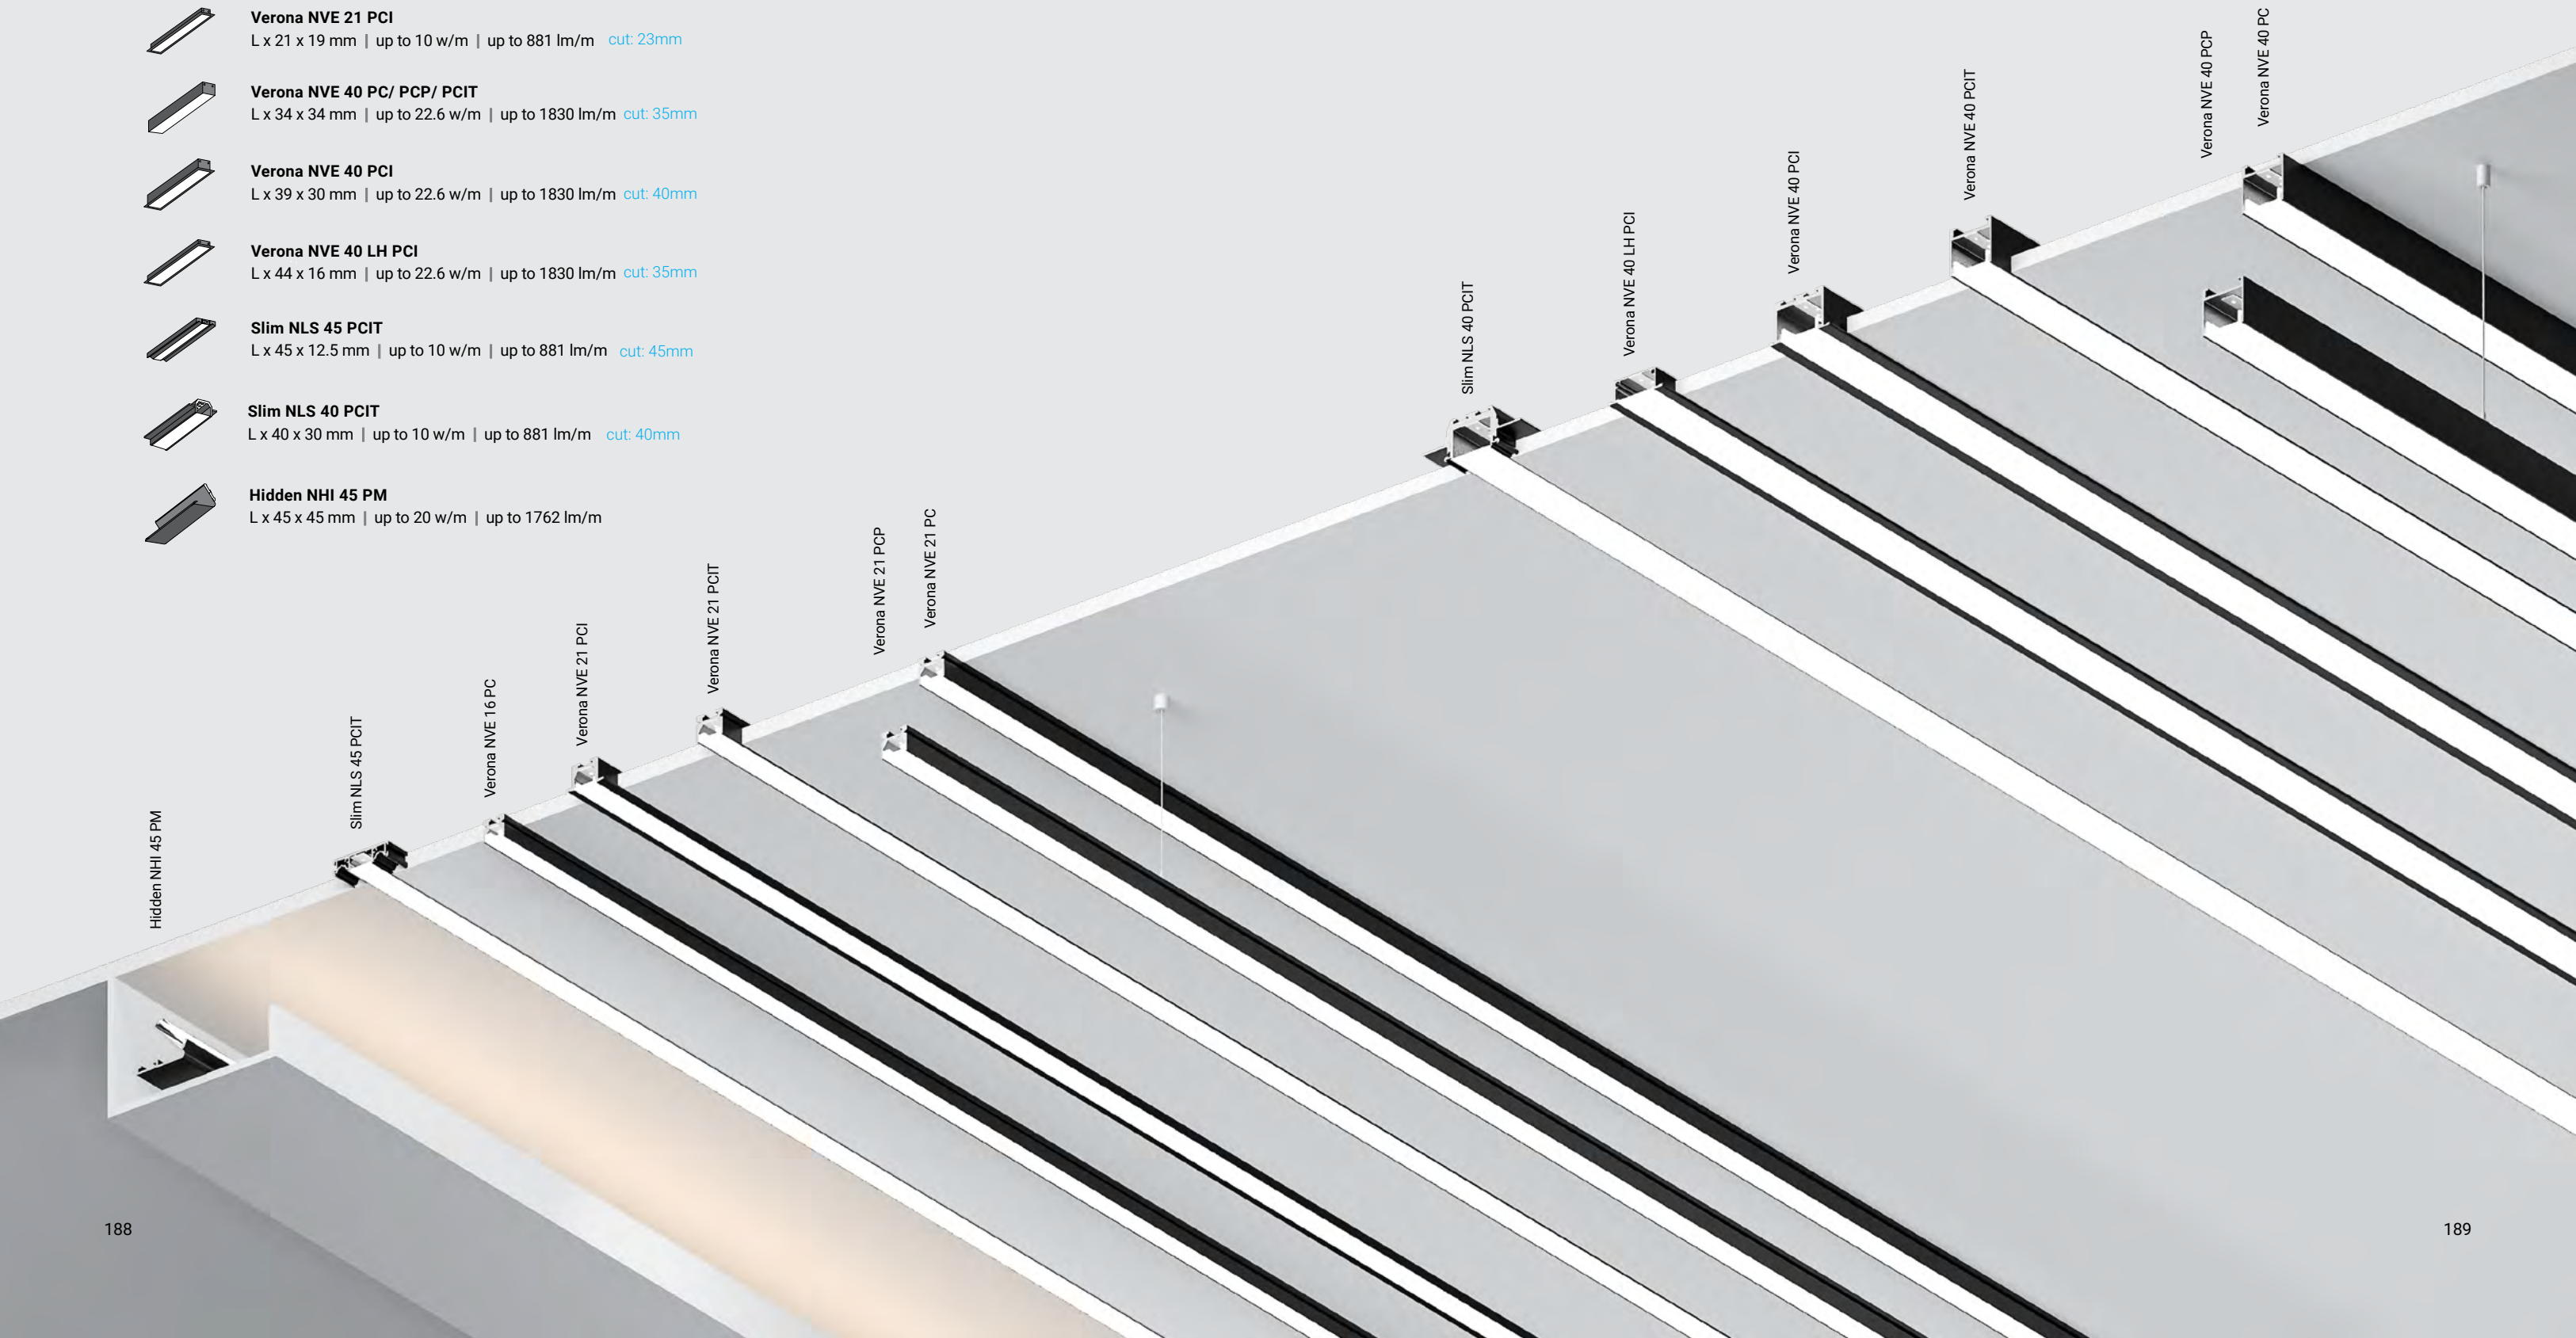




NGUL 60 Pci
L x 60 x 22 mm | up to 5 w/m | up to 360 lm/m

 installation
more information
3D object 






GUIDE LINE

Section View

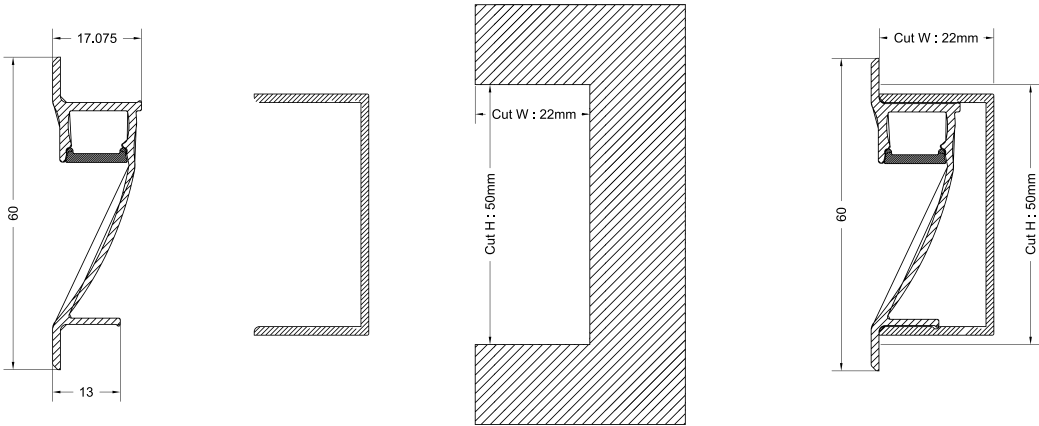

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Length (mm)
NGUL 60 Pci	5 w	72	360	1000

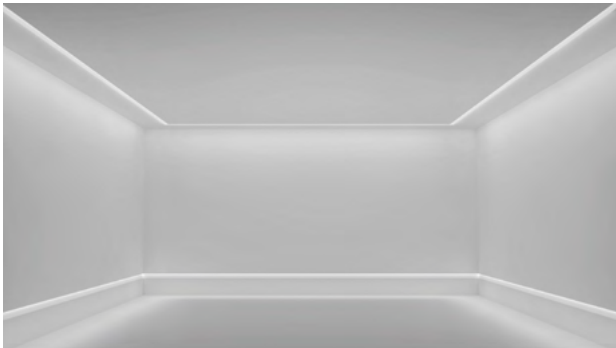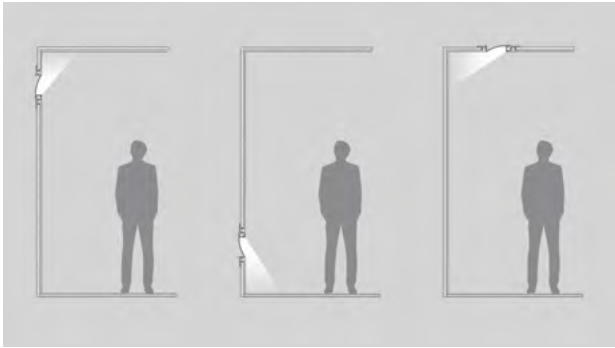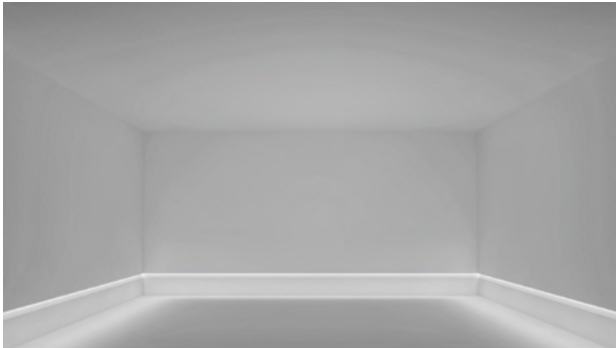

installation

CORNER LINE



NCL H 40 PCI (H1)
1000 mm | up to 10 w/m | up to 881 lm/m | up to 88 lm/w



NCL H 40 PCI (H1)
1000 mm | up to 22.6 w/m | up to 1830 lm/m | up to 93 lm/w



NCL 40 PCI (H1)
1000 mm | up to 22.6 w/m | up to 1830 lm/m | up to 93 lm/w



CV Driver



Tridonic LED Strip






installation
more information
3D object



Diplomat Apartment - Tehran
Architect: Morvarid Rezabeigi, Siyavash Rezabeigi


CORNER LINE

Section view

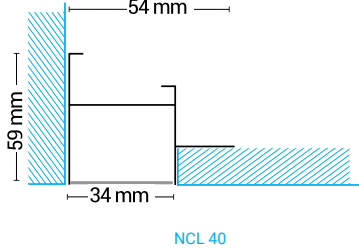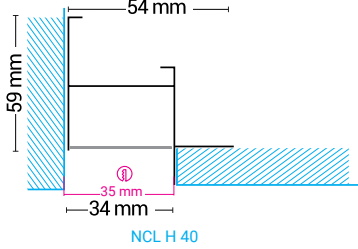

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Length (mm)
NCL H 40 PCI (H1)	14.2 (22.6)	93 (81)	1323 (1830)	1000
NCL H 21 PCI (H1)	5 (10)	88	440 (881)	1000
NCL 40 PCI (H1)	14.2 (22.6)	93 (81)	1323 (1830)	1000



H1 : توان بالاتر




line installation





VERONA

Section View

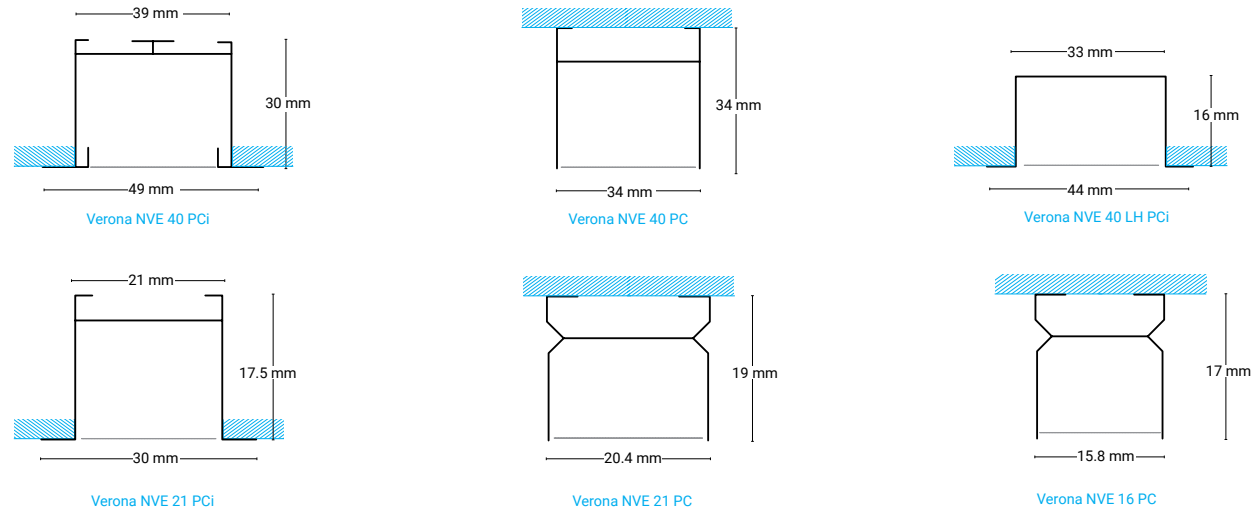


Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Length (mm)
NVE 16 PC (H1)	5 (10)	88	440 (881)	1000 mm
NVE 21 PC (H1)	5 (10)	88	440 (881)	1000 mm
NVE 21 PCi (H1)	5 (10)	88	440 (881)	1000 mm
NVE 40 LH PCi (H1)	14.2 (22.6)	93 (81)	1323 (1830)	1000 mm
NVE 40 PC (H1)	14.2 (22.6)	93 (81)	1323 (1830)	1000 mm
NVE 40 PCi (H1)	14.2 (22.6)	93 (81)	1323 (1830)	1000 mm

PC : نصب روکار PCi : نصب توکار H1 : توان بالاتر

SLIM

Section View

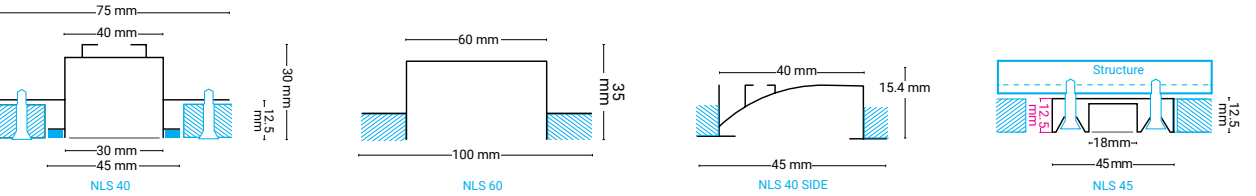

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Length (mm)
NLS 60 PCIT (H1)	14.2-22.6 w	93-81 lm/w	1323 (1830)	1000
NLS 45 PCIT	10 w	88 lm/w	881	1000
NLS 40 PCIT (H1)	14.2-22.6 w	93-81 lm/w	1323 (1830)	1000
NLS 40 SIDE PCIT (H1)	14.2-22.6 w	93-81 lm/w	1323 (1830)	1000

H1 : توان بالاتر



line installation

CURVE LINE

چراغ های لاین منحنی با قابلیت سفارشی سازی مطابق با ایده های معماری با قابلیت نصب بصورت توکار، روکار و آویز جهت تامین نور اصلی.


Customizable lights model Curve Line, designed to meet your unique architectural needs, are available in recessed, surface-mounted, and pendant modes to provide general lighting for your space.

CURVE LINE



NLC CS 100 PM/PMP
L x W x H mm | up to 39 w/m | up to 3378 lm/m
Customizable

installation
more information
3D object

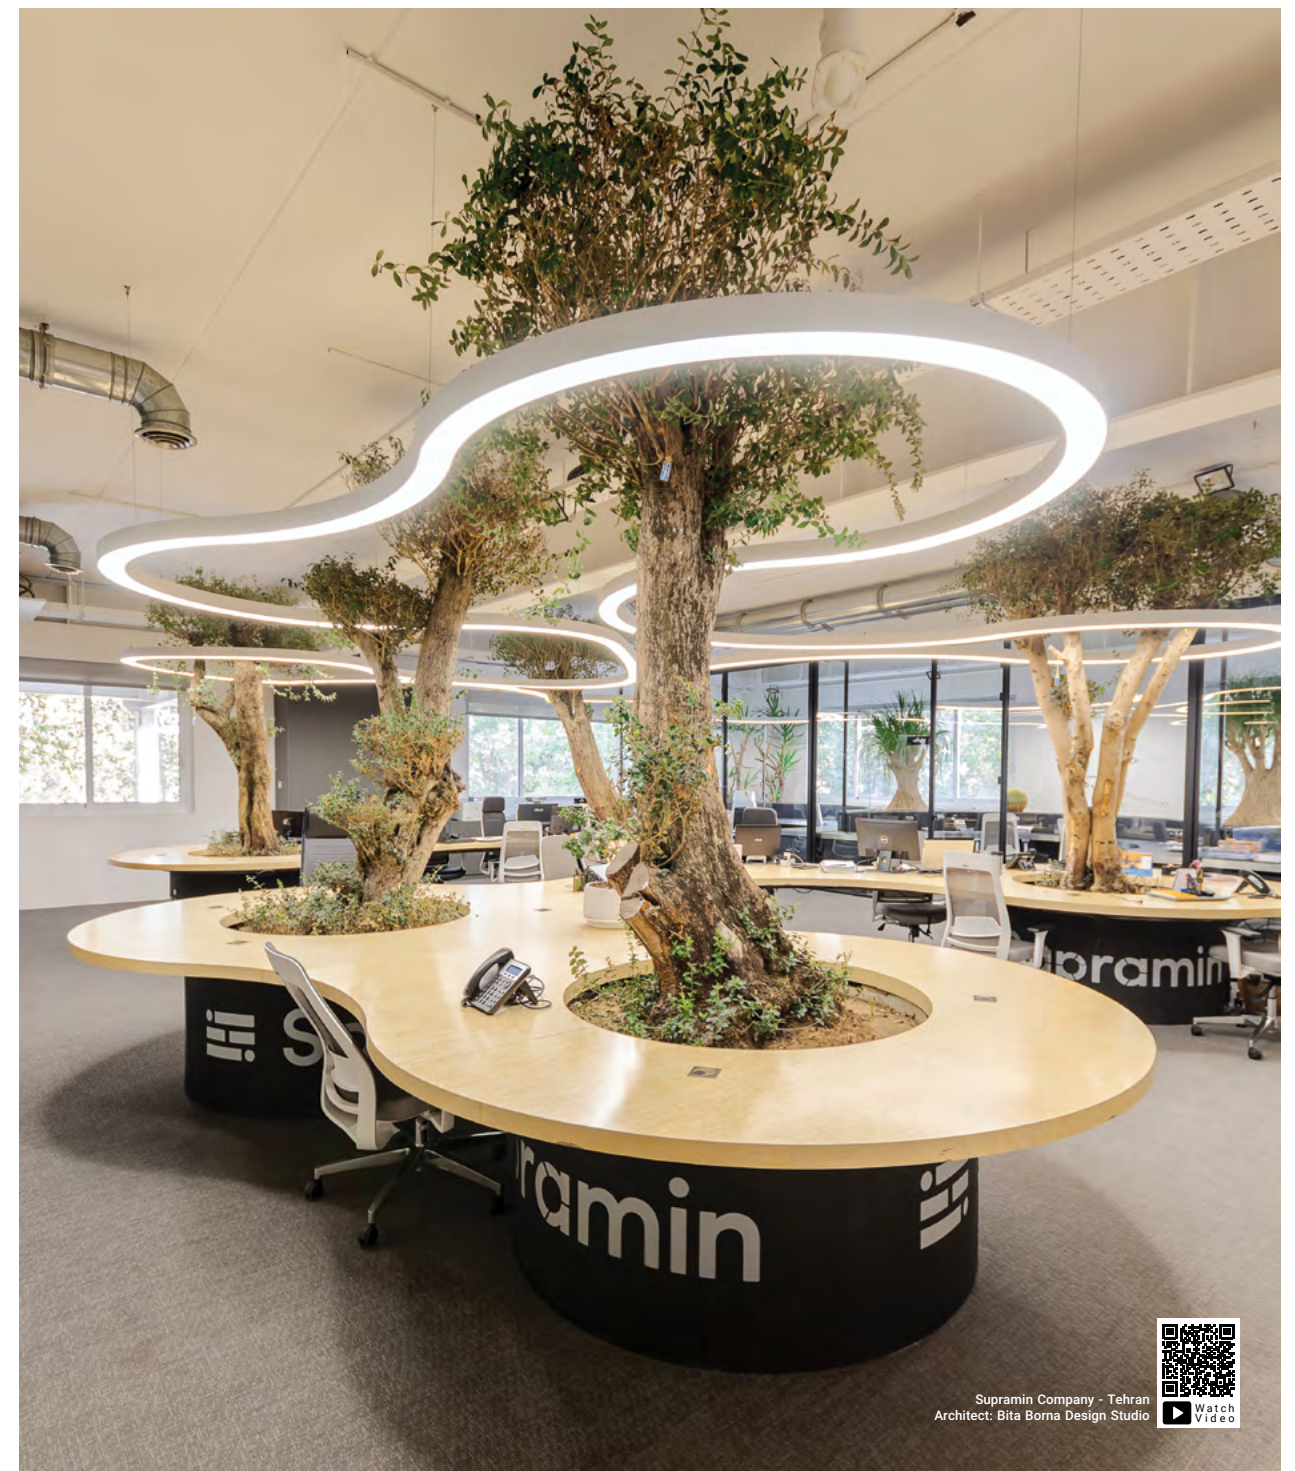


Supramin Company - Tehran
Architect: Bitta Borna Design Studio



Watch Video




Red Ribbon Office -Tehran
Studio BNS Architect

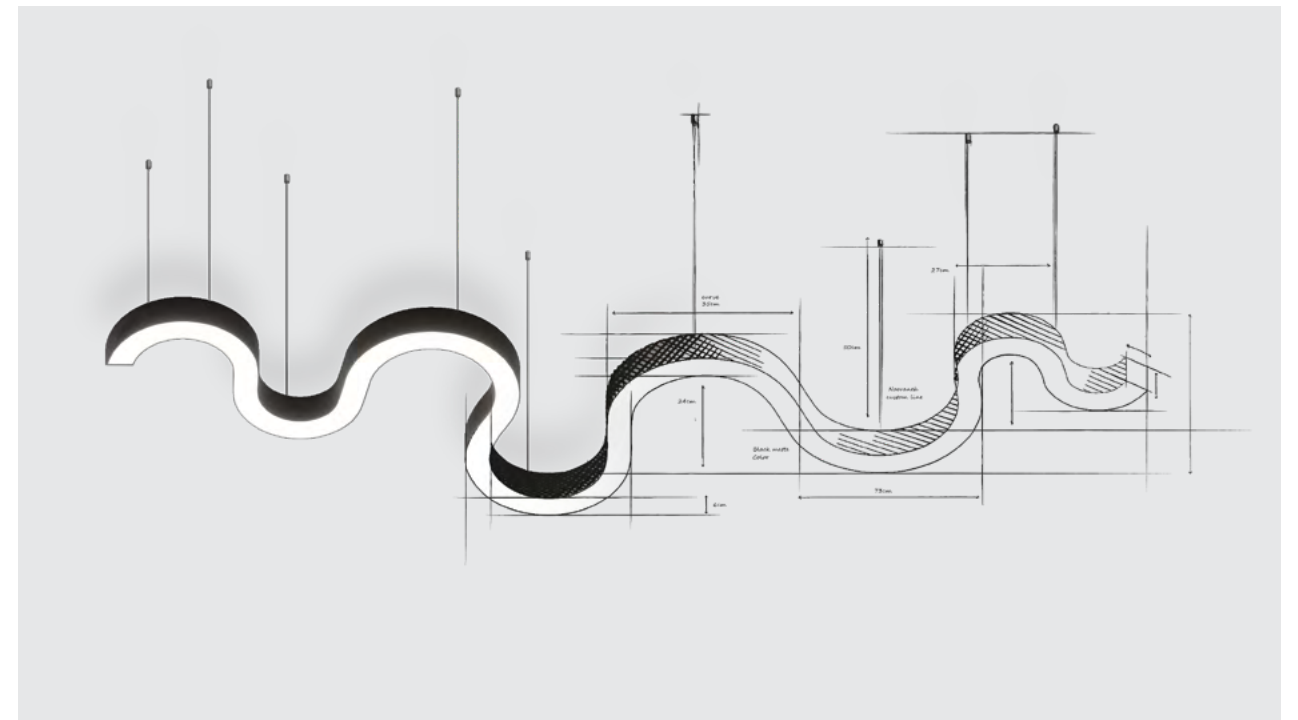

CURVE LINE

Section View

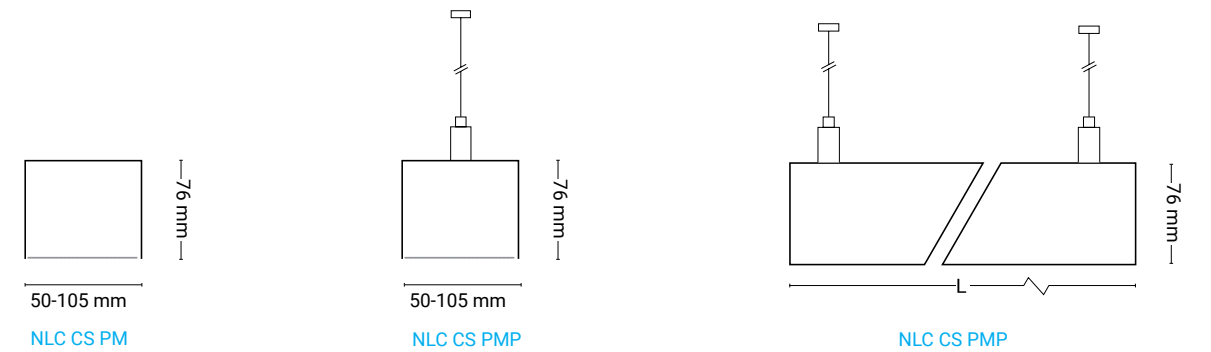

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Length (mm)
NLC CS 100 PM/PMP	38.7	87.2	3378	1000

PM : نصب روکار

PMP : نصب آویز



Watch Video
line installation

VIEW (IP68)






NV 23 ... Pui
L x 23.5 x 36 mm | up to 9.5 w/m | up to 921 lm/m
cut: 25mm



NV 30 ... Pui
L x 35 x 55 mm | up to 14 w/m | up to 1120 lm/m
cut: 37mm



Primary Profile



Easy Connection
using springs



installation
more information
3D object





Private Villa - Klarabad
Landscape Designer: Mohseni Group




Watch
Video



Nooraneh "View" linear luminaires using LED RGB, provide variety of light colors, Uniform color changing and the lack of glare are the key features of this luminaire.

چراغ های خطی سری ویو نورانه با استفاده از نوار های LED RGB امکان اجرا با انواع رنگ نور را فراهم می آورد؛ تغییر رنگ یکنواخت و عدم وجود خیرگی از مزایای این چراغ است.

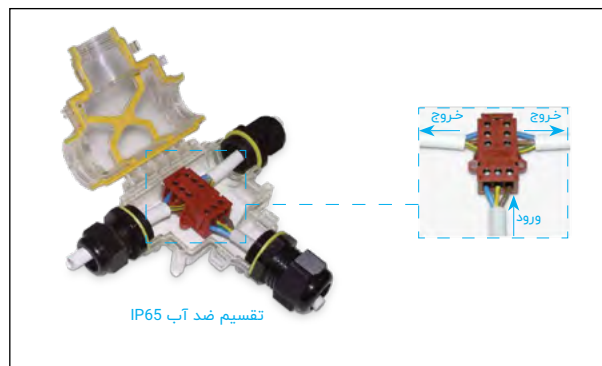


All connectors used in "View" has IP65 , IP68 protection rating and can be accessed in case of any fault.

کلید اتصالات استفاده شده در چراغ لاین ویو دارای IP65 یا IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد غبار) می باشد و امکان دسترسی به کلید قطع و وصلی چراغ وجود دارد

VIEW

Section View

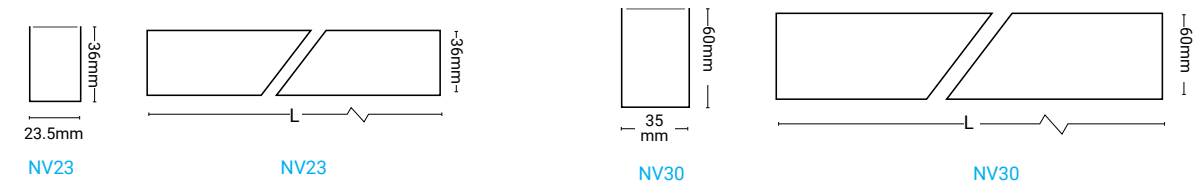

Technical Details

Reference	Power (w/m)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm/m)	Dimension (mm)
NV 30 Pui (H1)	6.2 (14)	96.7 (80)	600 (1120)	L x 35 x 55
NV 23 Pui (H1)	5.5 (9.5)	92.9 (96.9)	511 (921)	L x 23.5 x 36

H1 : توان بالاتر

MANNA



NM 1818 PMI
180 x 180 mm | 35 w | 4250 lm
12 °, 24 °, 38 ° beam angle



NM 1834 PMI
180 x 340 mm | 2 x 35 w | 8500 lm



Customize
12 °, 24 °, 38 ° beam angle



Magnetic installation



ADJUSTABLE



**FRAMED OR
FRAMELESS**



**installation
more information
3D object**



A1 Commercial Building - Tehran
Architect: Bahman Mehrabani

MANNA MINI (TRIMLESS)



NM 1010 PMI
105 x 105 mm | up to 10 w | up to 1315 lm
12 °, 38 °, 60 ° beam angle |



NM 1020 PMI
200x105 mm | up to 2x20 w | up to 2630 lm
12 °, 38 °, 60 ° beam angle |



Customize
12 °, 38 °, 60 ° beam angle



Magnetic installation



Lens



Reflector



ADJUSTABLE







**installation
more information
3D object**



Private villa - Fasham, Tehran
Architect: Arash Mozaffari


MANNA

Installing Instruction

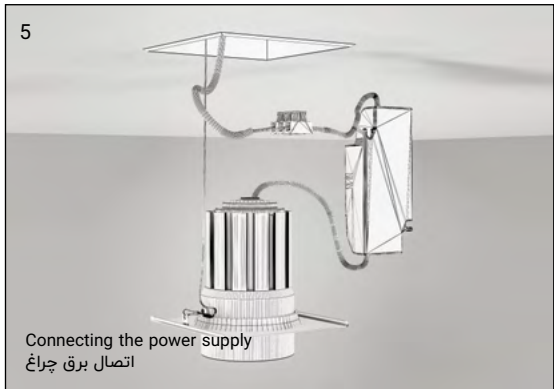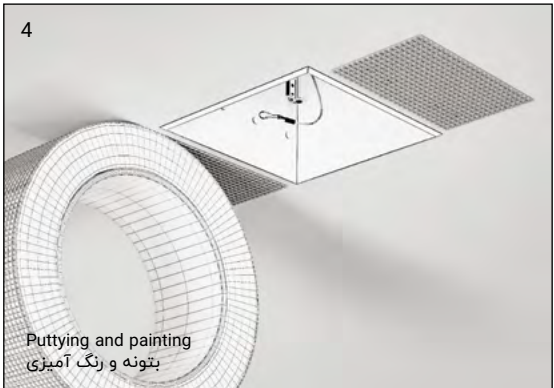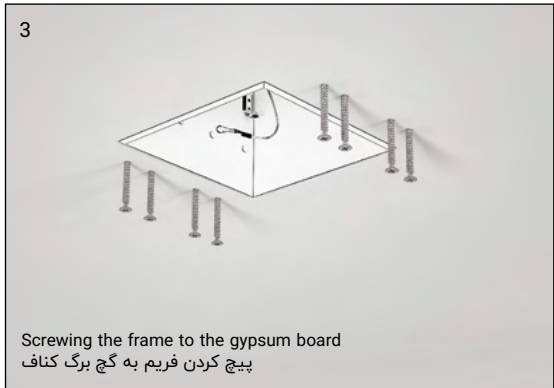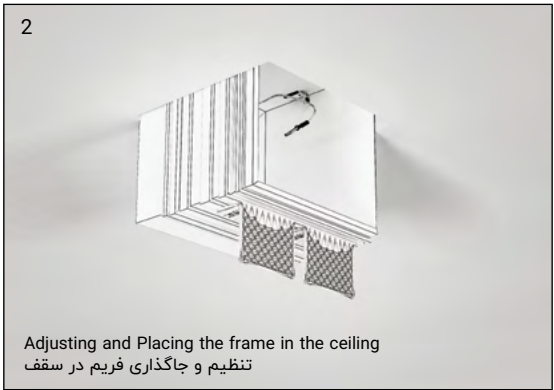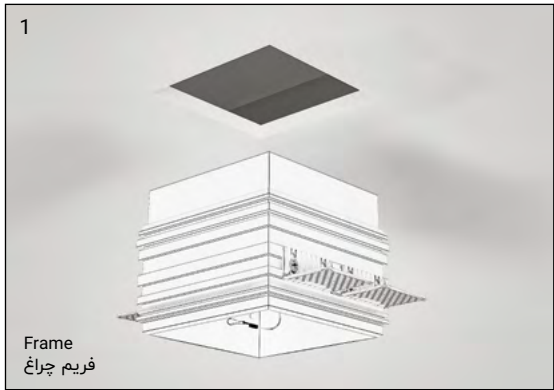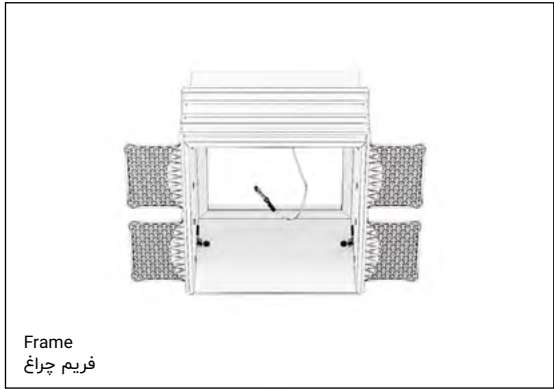

MANNA

Section View

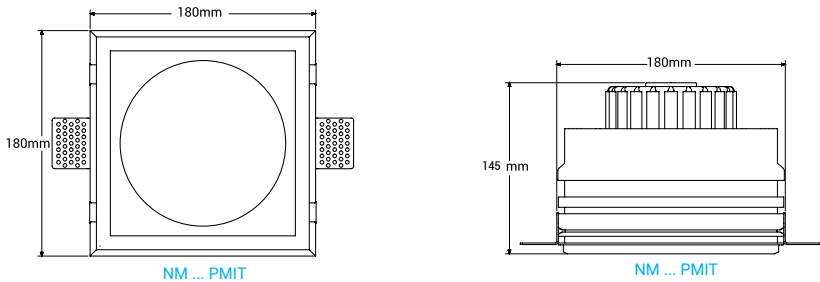

Technical Details


Reference	Power (mm)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Cutting Diameter (mm)
NM 1818 12 PMI/PMIT	35	121.4	4250	12° SYM	180x180
NM 1818 24 PMI/PMIT	35	121.4	4250	24° SYM	180x180
NM 1818 38 PMI/PMIT	35	121.4	4250	38° SYM	180x180
NM 1834 12 PMI/PMIT	2 x 35	121.4	2 x 4250	12° SYM	180x340
NM 1834 24 PMI/PMIT	2 x 35	121.4	2 x 4250	24° SYM	180x340
NM 1834 38 PMI/PMIT	2 x 35	121.4	2 x 4250	38° SYM	180x340

PMI : نصب توکار لبه دار PMIT : نصب توکار بدون لبه



MANNA MINI

Section View

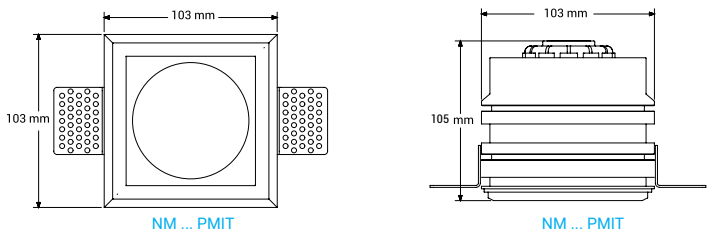

Technical Details

Reference	Power (mm)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Cutting Diameter (mm)
NM 1010 12 PMI/PMIT (H1)	5.5 (10)	131.5 (88.3)	1315 (485.7)	12° SYM	105x105
NM 1010 38 PMI/PMIT (H1)	5.5 (10)	131.5 (88.3)	1315 (485.7)	38° SYM	105x105
NM 1010 60 PMI/PMIT (H1)	5.5 (10)	131.5 (88.3)	1315 (485.7)	60° SYM	105x105
NM 1020 12 PMI/PMIT (H1)	2 x 5.5 (10)	131.5 (88.3)	2 x 1315 (485.7)	12° SYM	200x105
NM 1020 38 PMI/PMIT (H1)	2 x 5.5 (10)	131.5 (88.3)	2 x 1315 (485.7)	38° SYM	200x105
NM 1020 60 PMI/PMIT (H1)	2 x 5.5 (10)	131.5 (88.3)	2 x 1315 (485.7)	60° SYM	200x105

H1 : توان بالاتر PMI : نصب توکار لبه دار PMIT : نصب توکار بدون لبه



PINTO-R


NP 60 Pmit
Ø598 mm | 50 w | 6393 lm

NP 90 Pmit
Ø898 mm | 67 w | 8524 lm

NP 120 Pmit
Ø1180 mm | 100 w | 12787 lm
Customize



installation
more information
3D object

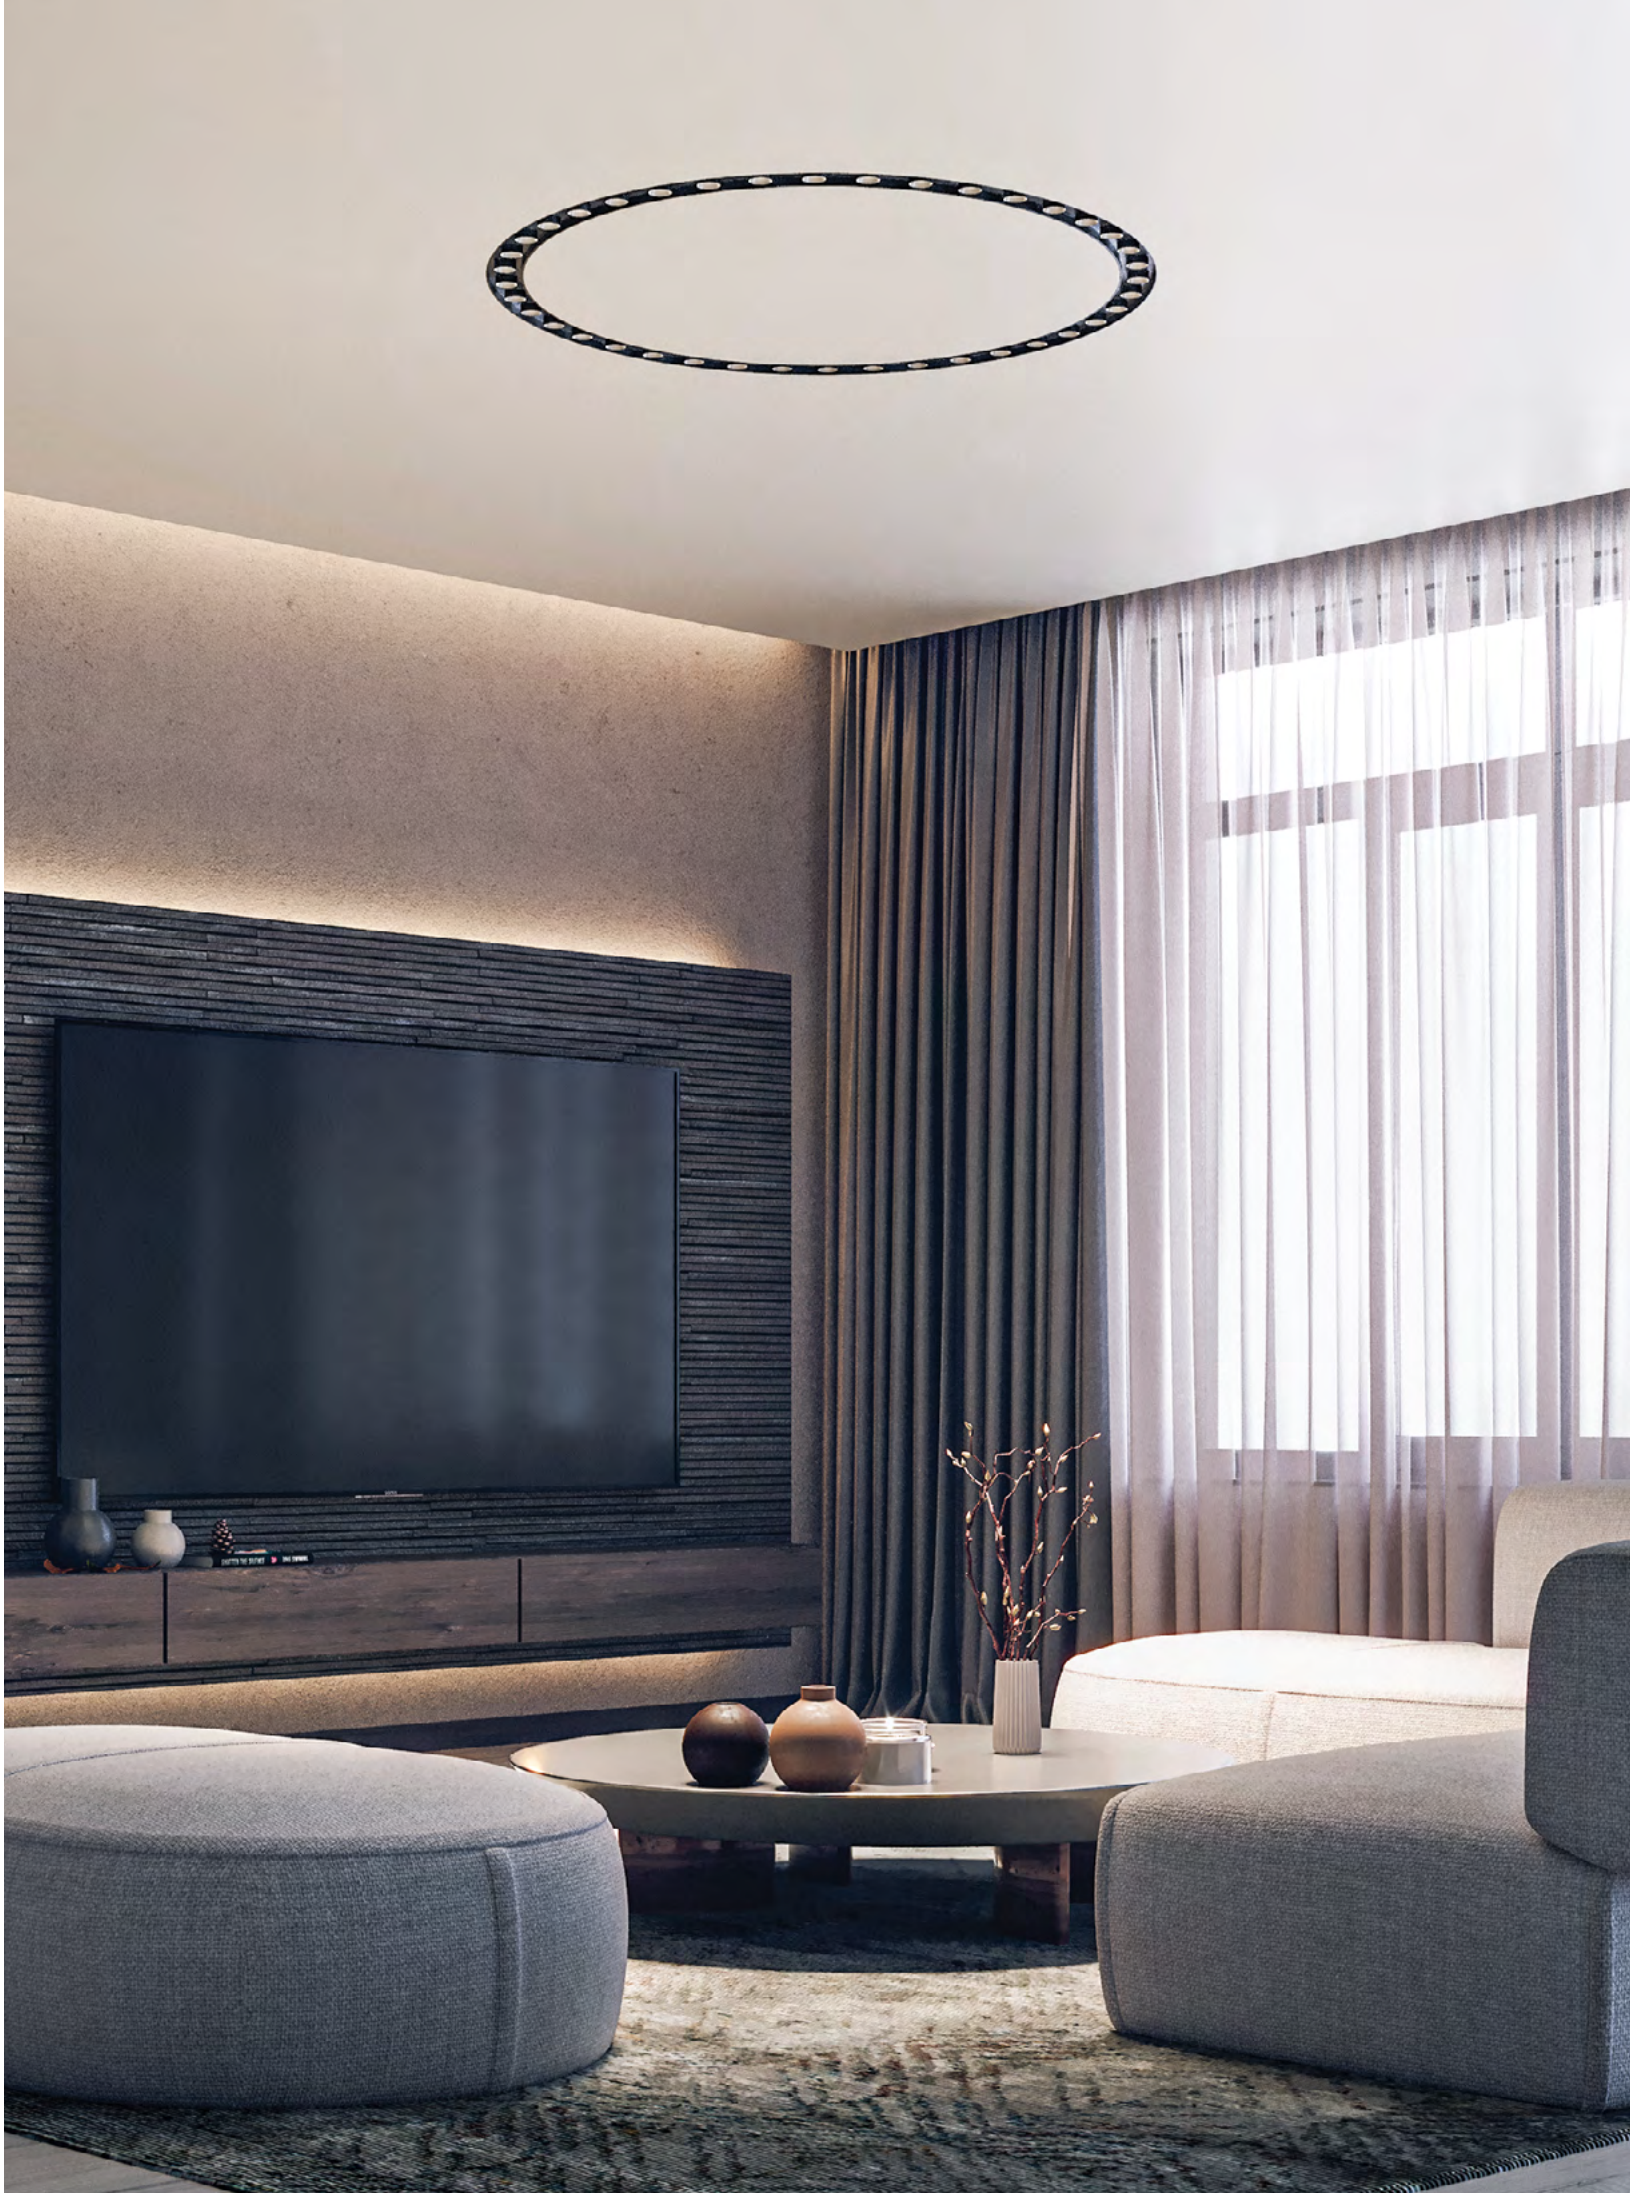

PINTO-L





NP L 611 PMIT/PM

Ø60x115 mm | 7 w | 532 lm

Customizable



NP L 617 PMIT/PM

Ø60x170 mm | 10 w | 798 lm

Customizable



NP L 622 PMIT/PM

Ø60x225 mm | 12 w | 1064 lm

Customizable



NP S 1111 PMIT/PM

Ø115x115 mm | 12 w | 1064 lm

Customizable



installation


more information

3D object



PINTO-R

Section View

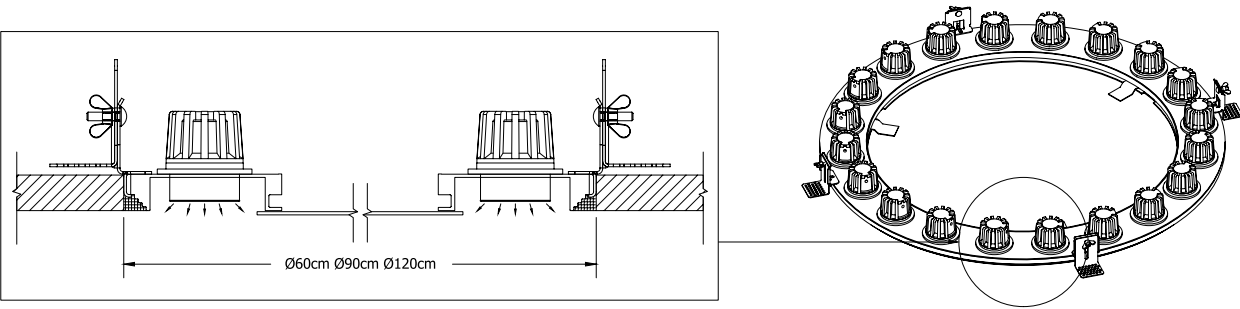


Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Diameter (mm)
NP 60 Pmit	37	100.6	3724	15°/38°/60°/ SYM	Ø 600
NP 90 Pmit	57	102.7	5852	15°/38°/60°/ SYM	Ø 900
NP 120 Pmit	77	103.6	7980	15°/38°/60°/ SYM	Ø 1200

PINTO-L

Section View

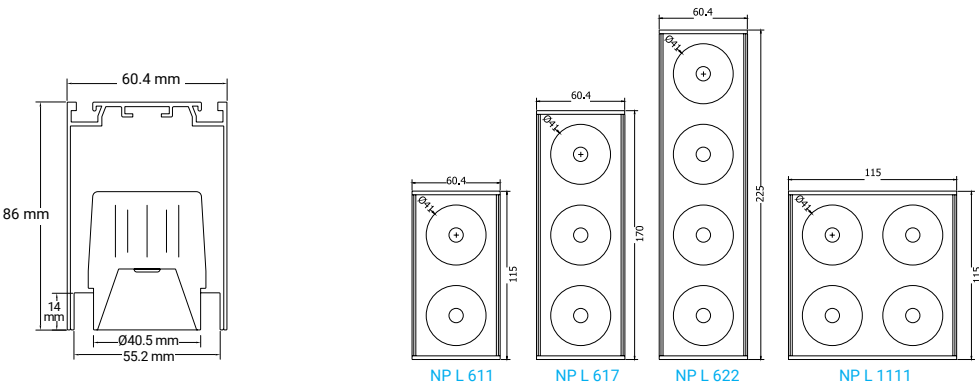

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Dimension (mm)
NP L 611 PMIT	7	76	532	15°/38°/60°/ SYM	60.4 x 115
NP L 617 PMIT	10	79.8	798	15°/38°/60°/ SYM	60.4 x 170
NP L 622 PMIT	12	88.6	1064	15°/38°/60°/ SYM	60.4 x 225
NP S 1111 PMIT	12	88.6	1064	15°/38°/60°/ SYM	115 x 115
NP L 611 PM	7	76	532	15°/38°/60°/ SYM	60.4 x 115
NP L 617 PM	10	79.8	798	15°/38°/60°/ SYM	60.4 x 170
NP L 622 PM	12	88.6	1064	15°/38°/60°/ SYM	60.4 x 225

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Dimension (mm)
NP SIN MODULE	3.5	76	266	15°/38°/60°/ SYM	Custom
NP DOU MODULE	7	76	532	15°/38°/60°/ SYM	Custom
NP TRI MODULE	10	79.8	798	15°/38°/60°/ SYM	Custom
NP L H ... AL	Surfaced mount custom length pinto line profile - پروفیل پینتو روکار به طول سفارشی				
NP L H ... ALI	Recessed custom length pinto line profile - پروفیل پینتو توکار به طول سفارشی				
NP L H ... ALP	Pendant custom length pinto line profile - پروفیل پینتو آویز به طول سفارشی				



NPIC SIN ... PMi
Ø 40x79 mm | 8 w | 369 lm

NPIC DOU ... PMi
Ø 133x41 mm | 10 w | 462 lm

NPIC QOU ... PMi
Ø 133x41 mm | 14 w | 842 lm

UGR<9
APERTURE SIZE 10 mm
EFFICACY : 46-60 lm/W
CRI : 90+
BEAM ANGLES : 39°/56° SYM



installation
more information
3D object




Pico Quad



Pico Double

PICO

Section View

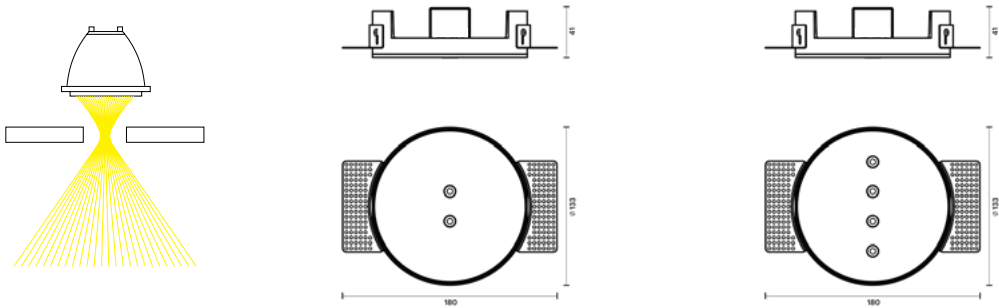

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Dimension (mm)
NPIC SIN 39 PMi	8	48	369	39° SYM	Ø 40 x 79
NPIC SIN 56 PMi	8	48	369	56° SYM	Ø 40 x 79
NPIC DOU 41 PMi	10	46	462	41° SYM	Ø 133 x 41
NPIC DOU 59 PMi	10	46	462	59° SYM	Ø 133 x 41
NPIC QOU 31 PMi	14	60	842	31° SYM	Ø 133 x 41
NPIC QOU 52 PMi	14	60	842	52° SYM	Ø 133 x 41



installation






NME 60 36 Pmi
Ø 55 mm | up to 6.7 w | up to 513 lm
36 ° beam angle



NME 70 40 Pmi
Ø 65 mm | 8 w | up to 893 lm
40 ° beam angle



NME 80 40 Pmi
Ø 75 mm | 10 w | 1230 lm
40 ° beam angle | cut:Ø80mm



rotatable fixing fasteners



Trimless installation in
plaster board




installation
more information
3D object



MELLOW

Section View

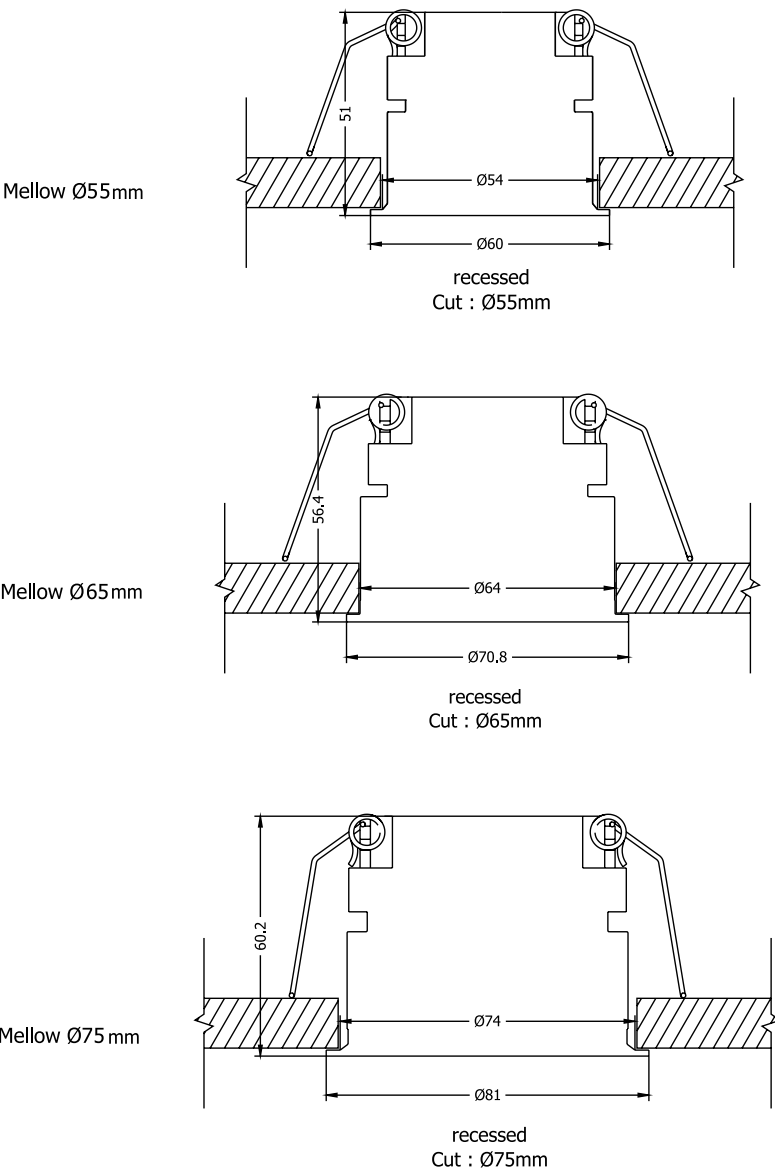

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Diameter (mm)
NME 60 36 Pmi	5	123	615	36° SYM	Ø 55
NME 70 36 Pmi	8	123	984	36° SYM	Ø 65
NME 80 36 Pmi	10	123	1230	36° SYM	Ø 75



Watch
Video
installation





NEX 55 36 Pmr

Ø 69.8 mm | 6 w | 588 lm

36 ° beam angle | cut:Ø55mm



installation


more information

3D object



NEXO

Section View

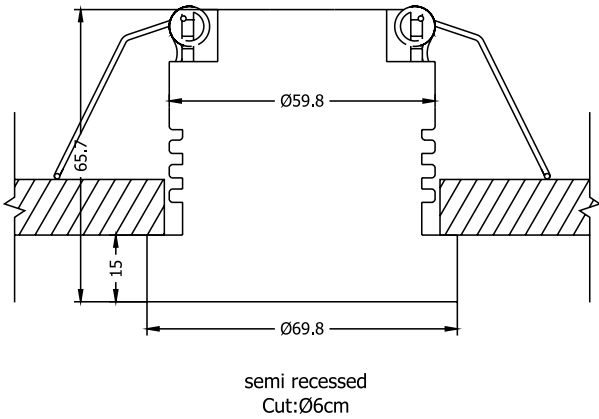

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Dimension (mm)
NEX 36 Pmr	6	98	588	36° SYM	Ø 69.8 x 65.7



Watch Video



installation

CUBE




 **NCU 8080 PC**
80 x 80 mm | 10 w | 853 lm
38 ° beam angle

 **installation**
more information
3D object



CUBE

Section View

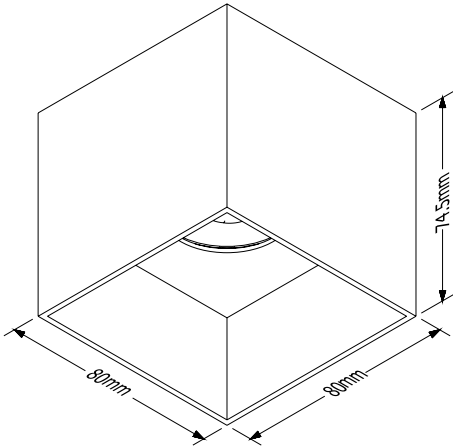


Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Dimension (mm)
NCU 8080 PC	10	85.30	853	38° SYM	80 x 80



 **installation**

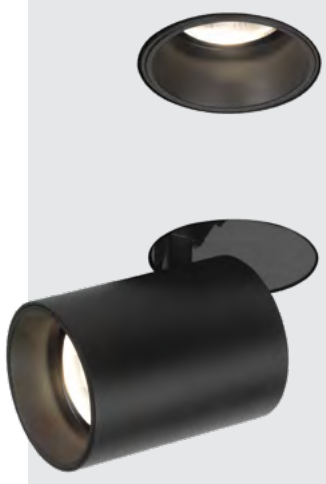



NSLI 60
Ø 60mm | up to 10 w | up to 1230 lm
20 ° , 30 ° , 50 ° beam angle
cut: 90mm



rotatable fixing fasteners



recessed housing



Trimless installation in plaster board




 installation
more information
3D object



SLIDE


Section View

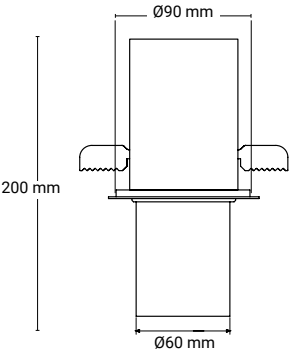

NSLI 60

Technical Details


Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Cutting Diameter (mm)
NSLI 60 20 R PCI (H1)	5.5 (10)	80.5 (123)	443 (1230)	20° SYM	Ø 90
NSLI 60 30 R PCI (H1)	5.5 (10)	80.5 (123)	443 (1230)	30° SYM	Ø 90
NSLI 60 50 R PCI (H1)	5.5 (10)	80.5 (123)	443 (1230)	50° SYM	Ø 90



NSLI 60 20 R PCI




NSLI 60 20 R PCI



NSLI 60 30 R PCI



NSLI 60 30 R PCI



NSLI 60 50 R PCI



NSLI 60 50 R PCI



 installation

TRIMO-C



**NTR C 60 36 ALIT**

Ø60 mm | up to 6.7 w | up to 650 lm

cut: Ø60mm

**NTR C 78 36 ALIT**

Ø80 mm | up to 10 w | up to 975 lm

cut: Ø80mm

**NTR C 100 36 ALIT**

Ø100 mm | up to 20 w | up to 1891 lm

cut: Ø100mm

**NTR C ... 36 ALI**

Ø60 mm | up to 6.7 w | up to 650 lm

cut: Ø60mm

**NTR C ... 36 ALI**

Ø80 mm | up to 10 w | up to 975 lm

cut: Ø80mm

**NTR C ... 36 ALI**

Ø100 mm | up to 20 w | up to 1891 lm

cut: Ø100mm





Frameless installation with adjustable brackets

**installation**
more information
3D object



TRIMO-S





**NTRS 7878 ALIT**

80 x 80 mm | up to 10 w | up to 1144 lm


cut: 80 x 80mm

**NTRS 8484 ALI**

80 x 80 mm | up to 10 w | up to 1144 lm

36 ° beam angle | cut: 80 x 80mm





Framed option on request



Framed installation Using springs



Frameless installation with adjustable brackets

**installation**
more information
3D object






Residential house - Isfahan
Architect: Babak Hassannpour

TRIMO

Section View

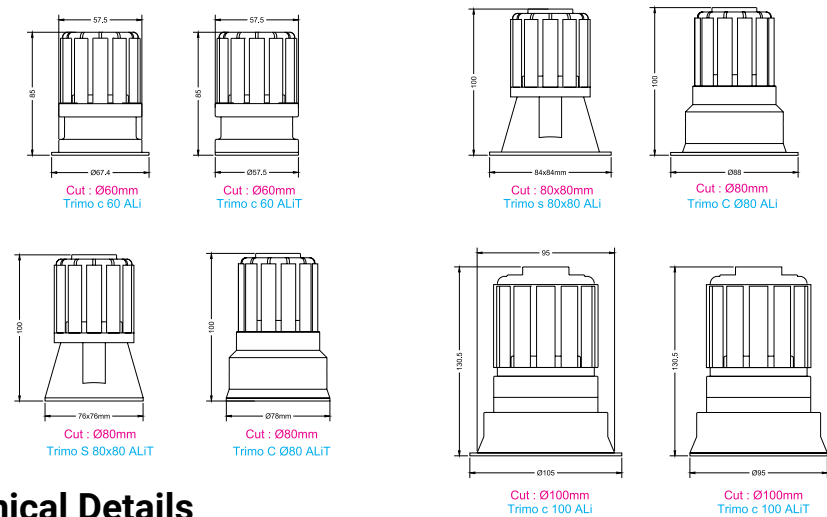

Mounting Frame

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Cutting Size (mm)
NTR C 60 36 ALiT	6.7	97	650	36° SYM	Ø 60
NTR C 78 36 ALiT (H1)	5 (10)	100 (97.5)	500 (975)	36° SYM	Ø 80
NTR C 100 36 ALiT	20	94.55	1891	36° SYM	Ø 100
NTR C 60 36 Ali	6.7	97	650	36° SYM	Ø 110
NTR C 88 36 Ali (H1)	5 (10)	100 (97.5)	500 (975)	36° SYM	Ø 80
NTR C 100 36 Ali	20	94.55	1891	36° SYM	Ø 100
NTR S 7878 ALiT (H1)	6 (10)	117 (114)	704 (1144)	36° SYM	80 X 80
NTR S 84 84 Ali (H1)	6 (10)	117 (114)	704 (1144)	36° SYM	80 X 80
NTR W C 80 ALIT	10	114	1144	-	Ø 80

Installation Instruction



Watch
Video
installation

فاصله چراغها از یکدیگر جهت دستیابی به یکنواختی استاندارد راهرویی

	Height	2.8 m	3.5 m	4.2 m
TRIMO C 78	distance	2.5 m	2.5 m	2.5 m
TRIMO S 7878	distance	2 m	2.5 m	2.5 m





NELV 60 WW Pci
Ø 67 mm | up to 13 w | up to 942 lm
Wall wash - Asymmetric beam angle






 **Installation**
more information
3D object



Section View

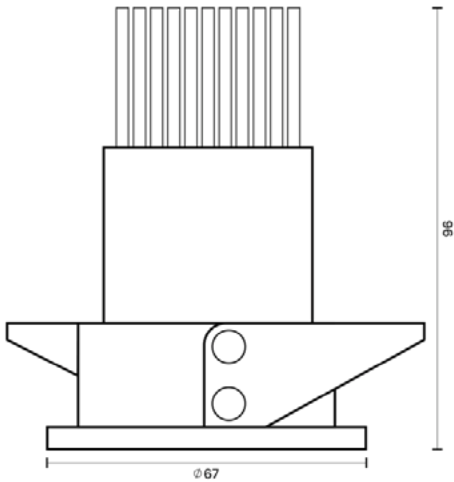

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Dimensions (mm)
NELV 60 WW Pci	13	74	942	Ø 67 x 96





Watch Video
Installation







NLZ 416 PMI
45 x 166 mm | up to 9 w | up to 1001 lm
50 ° , 80 ° beam angle
[cut: 48 x 168 mm](#)




NLZ 428 PMI
45 x 285 mm | up to 13 w | up to 1780 lm
50 ° , 80 ° beam angle
[cut: 50 x 290 mm](#)



NLZ 456 PMI
45 x 566 mm | up to 26 w | up to 3560 lm
50 ° , 80 ° beam angle
[cut: 50 x 570 mm](#)



TW
TW 2700 - 5000 K



Up to 80° symmetric beam angle




easy installation with springs



installation
more information
3D object



Arsham Construction Company
Architect: Ms. Engineer Sadr

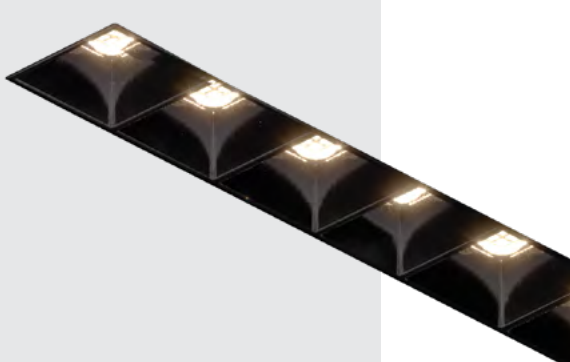

NLZ 332 36 PCiT
34 x 640 | 15w | up to 1500 lm



NLZ 364 36 PCiT
34 x 320mm | 30w | up to 3000 lm




TW 2700 - 5000 K


installation
more information
3D object



LENZA SQUARE



NLZ SQ 2828 ... PMi
324 x 324mm | up to 52 w | up to 4080 lm
50 °, 80 ° beam angle
cut: 330 x 330mm



TW 2700 - 5000 K



Seamless joint connection



installation
more information
3D object



LINK SURFACE



NINK 210 PM
Ø210 x 46 mm | 32 w | 3675 lm
30 ° beam angle




NINK 165 PM
Ø165 x 46 mm | 18 w | 1890 lm
30 ° beam angle



LENZA & LENZA SQ

Section View

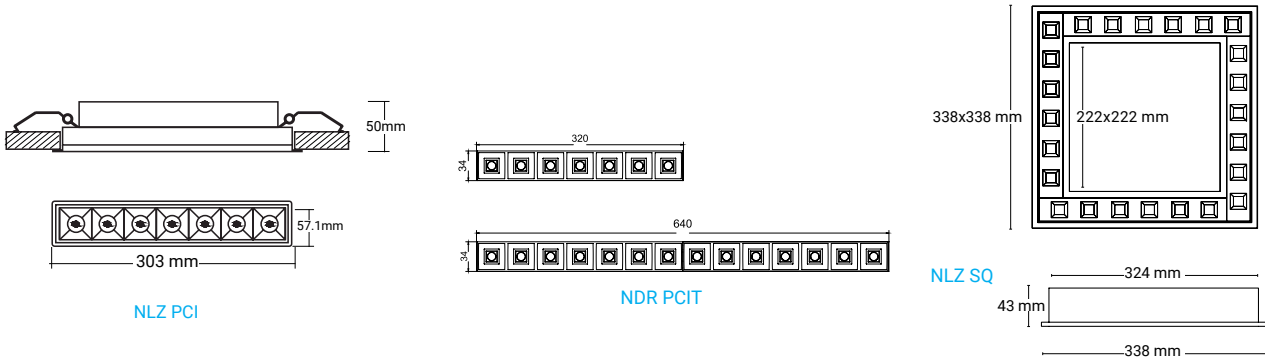

Lenza Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Cutting Size (mm)
NLZ 332 Δ PCIT	9 w	111 Lm/w	1001 Lm	50°/ 80° SYM	48 x 168
NLZ 416 Δ PMI	9 w	111 Lm/w	1001 Lm	50°/ 80° SYM	48 x 168
NLZ 428 Δ PMI	13 w	136 Lm/w	1780 Lm	50°/ 80° SYM	50 x 290
NLZ 456 Δ PMI	26 w	136 Lm/w	3560 Lm	50°/ 80° SYM	50 x 570

Δ: زاویه پخش نور ۵۰ یا ۸۰ درجه

Lenza Trimless Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Dimension (mm)
NLZ 332 36 PCIT	15	100	1500	34 x 320
NLZ 364 36 PCIT	30	100	3000	34 x 640


Lenza SQ Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Dimension (mm)
NLZ SQ 2828 Δ PMI (H1)	26 (52)	78.5	2039 (4080)	50°/ 80° SYM	280 x 280 x 40

Δ: زاویه پخش نور ۵۰ یا ۸۰ درجه H1 : توان بالاتر

LINK SURFACE MOUNT

Section View

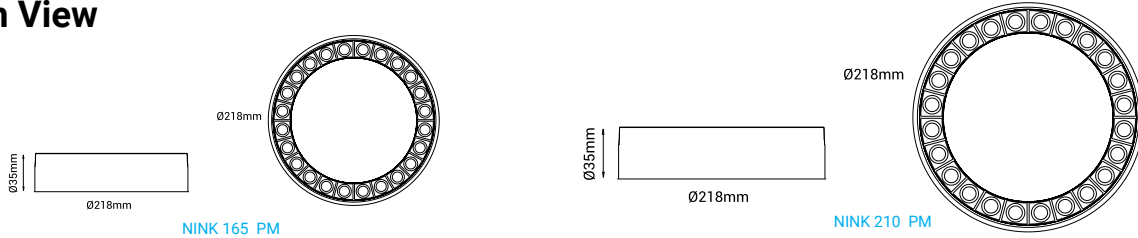

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Diameter (mm)
NINK 165 PM	18	105	1890	Ø 165
NINK 210 PM	32	105	3675	Ø 210



installation



**NEC 80 DC PMI**
Ø75 mm | 6.8 w | 501 lm
cut: Ø80 mm

**NEC 100 DC PMI**
Ø94 mm | 9 w | 727 lm
cut: Ø100 mm

**NEC 120 DC PMI**
Ø115 mm | 18 w | 2070 lm
cut: Ø120 mm

**NEC 150 DC PMI**
Ø145 mm | 19 w | 1665 lm
cut: Ø150 mm

**NEC 200 DC PMI**
Ø195 mm | 26 w | 2445 lm
cut: Ø200 mm




installation
more information
3D object



ECHO

Section View

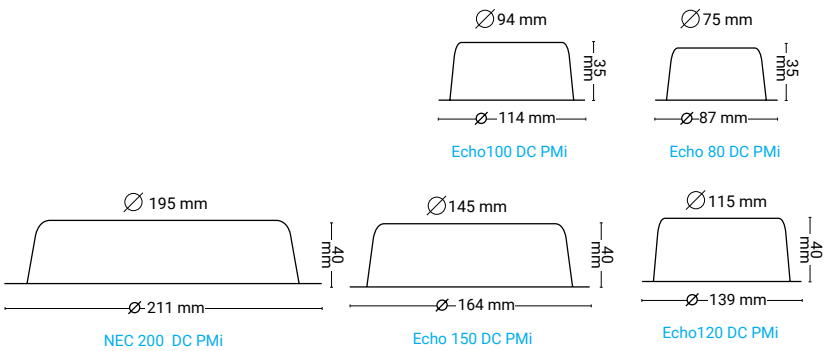


Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Cutting (mm)
NEC 80 DC PMI	6.8	73.6	501	Ø80
NEC 100 DC PMI	9	80.8	727	Ø100
NEC 120 DC PMI	18	115	2070	Ø123
NEC 150 DC PMI	19	87.6	1665	Ø150
NEC 200 DC PMI	26	94	2445	Ø200

PMI : نصب توکار

Installation Instruction

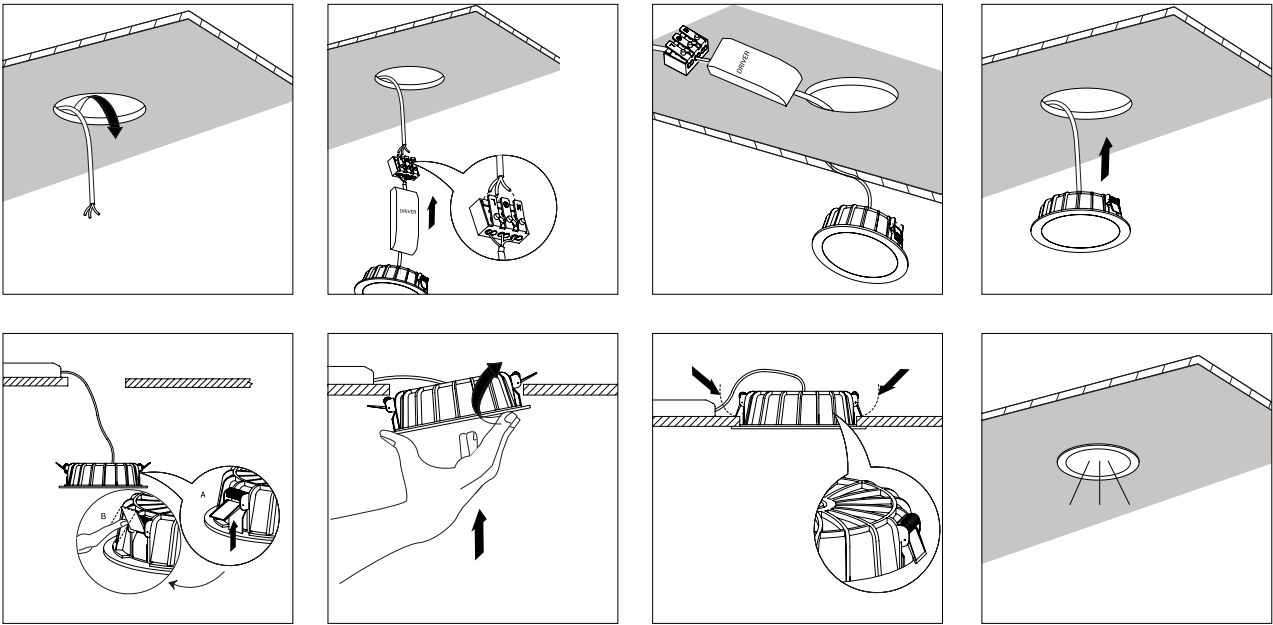

برای یک فضا به ابعاد 10 m x 10 m و RF (0.7, 0.5 , 0.2) و MF (0.8)

illuminance target level	100 lx	300 lx	500 lx	750 lx
ECHO 100	19	57	95	142
ECHO 150	8	24	41	62
ECHO 200	6	17	28	42

ECHO PLUS IP44





NEC 100 PM
Ø100 x 100 mm | 9 w | 727 lm



NEC 140 PM
Ø140 x 160 mm | 19 w | 1665 lm



NEC 100 ... AL
Ø100 x 100 mm | 11 w | 1287 lm
20 °, 32 °, 60 ° beam angle



NEC 140 ... AL
Ø140 x 160 mm | 28 w | 3652 lm
18 °, 23 °, 40 ° beam angle



installation
more information
3D object



Residential house - Isfahan
Architect: Fatemeh Rasek - Ardeshir Farzi



SILVA







NS 40 L PC/PCP
H x Ø40 mm | 5.5 w | 443 lm
32 °, 47 °, 60 ° beam angle




NS 60 L PC/PCP
H x Ø60 mm | 10 w | 1230 lm
20 °, 30 °, 50 ° beam angle



NS 90 L PC/PCP
H x Ø90 mm | 27w | 3268 lm
20 °, 32 °, 60 ° beam angle



Available with Jute Cable



Colorful ring on request



installation
more information
3D object



Residential house - Isfahan
Architect: Fatemeh Rasek - Ardeshir Farzi

UNIQUE





NV 40 PC
Ø40 mm | 5.5 w | 443 lm
32°, 47°, 60° beam angle



NV 60 PC
Ø60 mm | up to 10 w | up to 1230 lm
20°, 30°, 50° beam angle



NV 90 PC
Ø90 mm | 27 w | 3268 lm
20°, 32°, 60° beam angle



Colorful ring on request



installation
more information
3D object



Watch
Video
Elahieh Residential House - Tehran
Architect: Habibeh Majdabadi

UNIQUE 3PHASE TRACK MOUNT





NU 40 PCT
Ø40 mm | 5.5 w | 443 lm
32°, 47°, 60° beam angle



NU 60 PCT
Ø60 mm | up to 10 w | up to 1230 lm
20°, 30°, 50° beam angle



NU 90 PCT
Ø90 mm | 27 w | 3268 lm
20°, 32°, 60° beam angle



220v Track recessed
L x 52 x 37.8
cut: 35mm



220v Track trimless recessed
L x 31.4 x 37.8
cut: 32mm



220v Track surface mount
L x 31.4 x 37.8




installation
more information
3D object



Watch
Video
Inside-Outside Duality Office Project - Esfahan
Architect: Mohammad Rohani Tabatabaei, Farideh Golahmar

ECHO PLUS

Section View

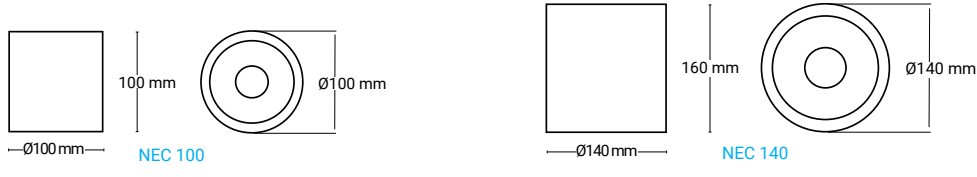

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Dimension (mm)
NEC 100 20 AL	11	117	1287	20° SYM	Ø100x100 mm
NEC 100 32 AL	11	117	1287	32° SYM	Ø100x100 mm
NEC 100 60 AL	11	117	1287	60° SYM	Ø100x100 mm
NEC 100 PM	9	80.78	727	DIFFUSED	Ø100x100 mm
NEC 140 18 AL	28	130.4	3652	18° SYM	Ø160x140 mm
NEC 140 23 AL	28	130.4	3652	23° SYM	Ø160x140 mm
NEC 140 40 AL	28	130.4	3652	40° SYM	Ø160x140 mm
NEC 140 PM	19	87.63	1665	DIFFUSED	Ø160x140 mm



Watch Video


installation

PM : نصب روکار مدل دیفیوزری

AL : نصب روکار مدل رفلکتوری

SILVA

Section View

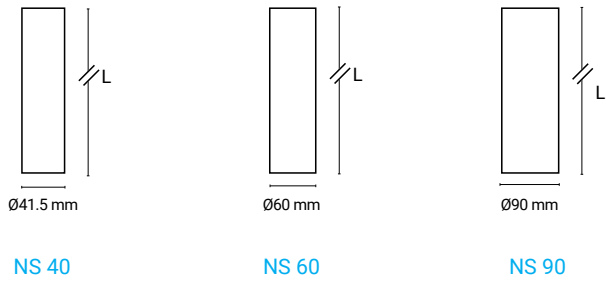

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Dimension (mm)
NS 40 Δ L PC / PCP	5.5 w	80.5	443	32°/47°/60° SYM	Ø41.5
NS 60 Δ L PC / PCP	5.5 - 10 w	80.5 - 123	443 - 1230	20°/30°/50° SYM	Ø60
NS 90 Δ L PC / PCP	27 w	121.04	3268	20°/30°/50° SYM	Ø90



Watch Video


installation

L : طول‌های قابل سفارش (96 mm, ... ,26 mm, 16 mm, 12 mm) Available Lengths

Δ : زاویه پخش نور Available Beam Angle

UNIQUE

Section View

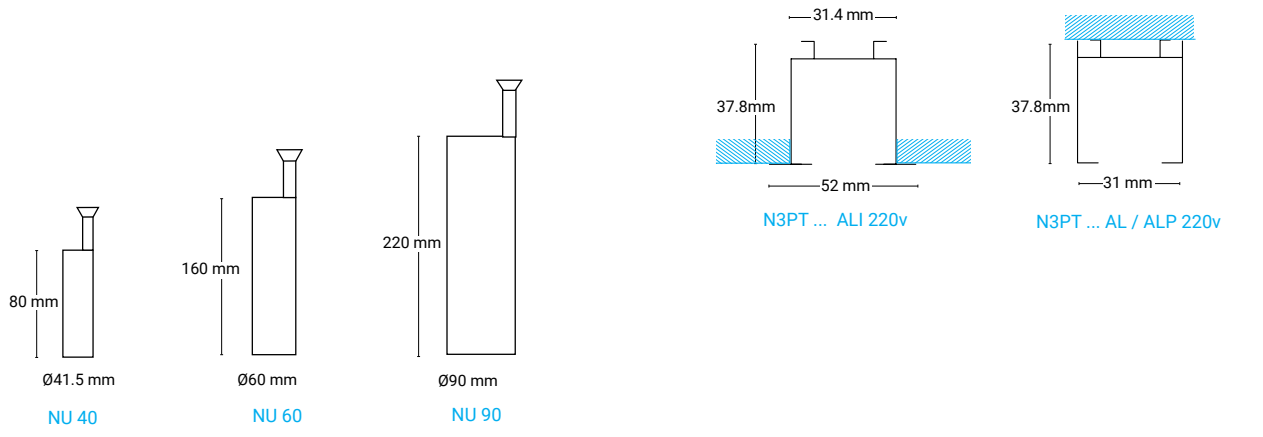

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Dimension (mm)
NU 40 Δ PC/PCT/PCL	5.5	80.5	443	32°/48°/60° SYM	Ø40x100
NU 60 Δ R PC/PCT/PCL (H1)	5.5 (10)	80.5 (123)	443 (1230)	20°/30°/50° SYM	Ø60x160
NU 90 Δ R PC/PCT/PCL	27	121.04	3268	20°/32°/60° SYM	Ø90x220

PCT : نصب روی ریل PC : نصب سقفی روکار PCL : نصب در سیستم اسپات لاین H1 : توان بالاتر

Δ : زاویه پخش نور Available Beam Angle

Track Accessories






Watch Video

installation

GLANCE



NGLA 48 ZOOM PCp
Ø48 x 148 mm | 6 w | 726 lm

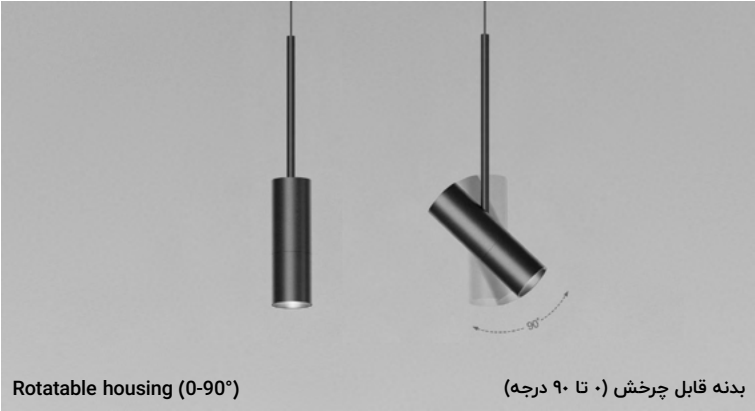


Rotatable housing (0-90°)
بدنه قابل چرخش (۰ تا ۹۰ درجه)



Available in various colors
موجود در رنگهای متنوع



Adjustable height
ارتفاع قابل تنظیم

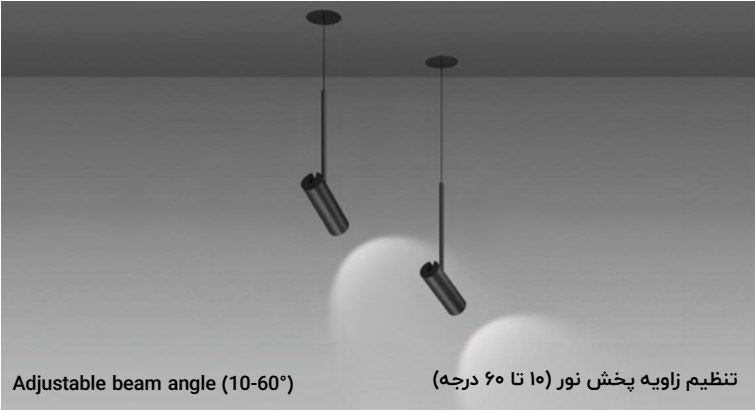

Adjustable beam angle (10-60°)
تنظیم زاویه پخش نور (۱۰ تا ۶۰ درجه)




MOONICO





NMO 100 PMP
Ø100 mm | 6 w | 317 lm



up to 45° rotatable





Available with Jute Cable



installation
more information
3D object




Residential house - Isfahan
Architect: Fatemeh Rasek - Ardeshir Farzi

DUKE





NDU 87 PCP
Ø87 mm | 6 w | 610 lm
36 ° beam angle



Available with Jute Cable




 **installation**
more information
3D object



MOONICO

Section View

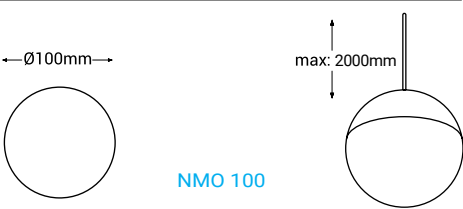


Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Diameter (mm)
NMO 100 PMP	6	52.8	317	Ø 100



DUKE

Section View

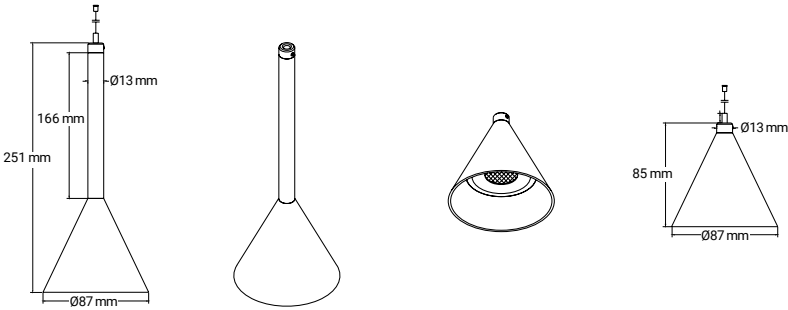


Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Diameter (mm)
NDU 87 PCP	6	102	610	Ø 87 x 85



GLANCE

Section View




Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Diameter (mm)
NGLA 48 ZOOM PCp	6	121	726	Ø 48 x 148


FLEX TUBE

Silicon made Flex Tube light fixtures with IP67 dust and moisture resistance


چراغ فلکس تیوب با بدنه ی سیلیکونی
انعطاف پذیر و مقاومت در برابر رطوبت و
گرد و غبار IP67

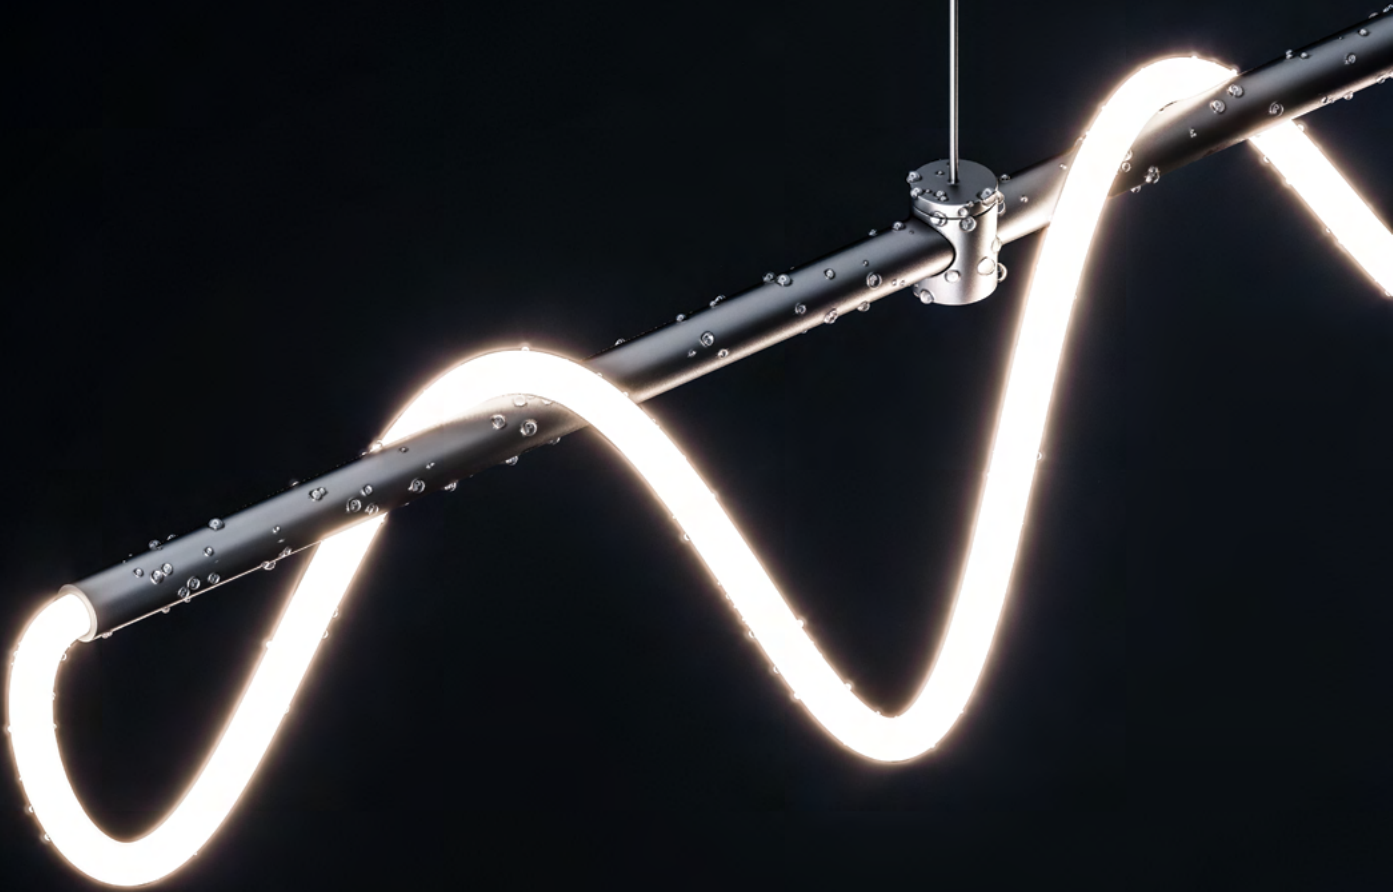

FLEX TUBE (IP67)

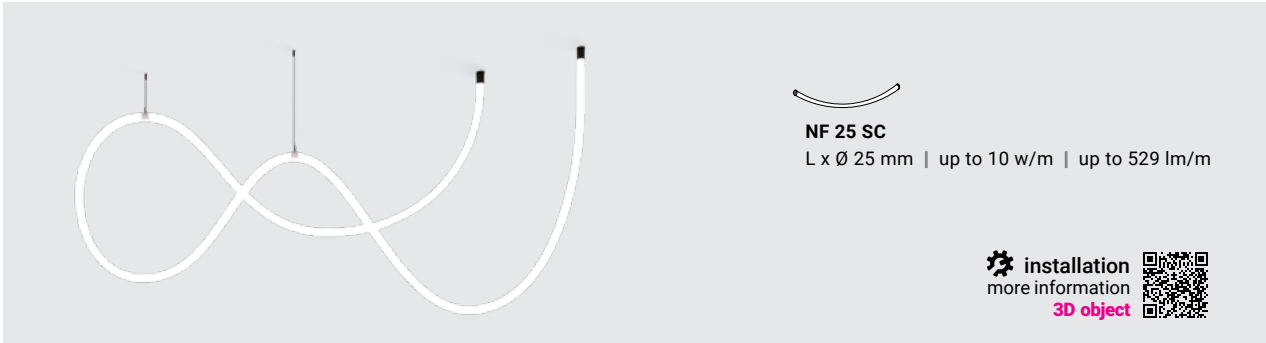


FLEX TUBE FEATURES (IP67)

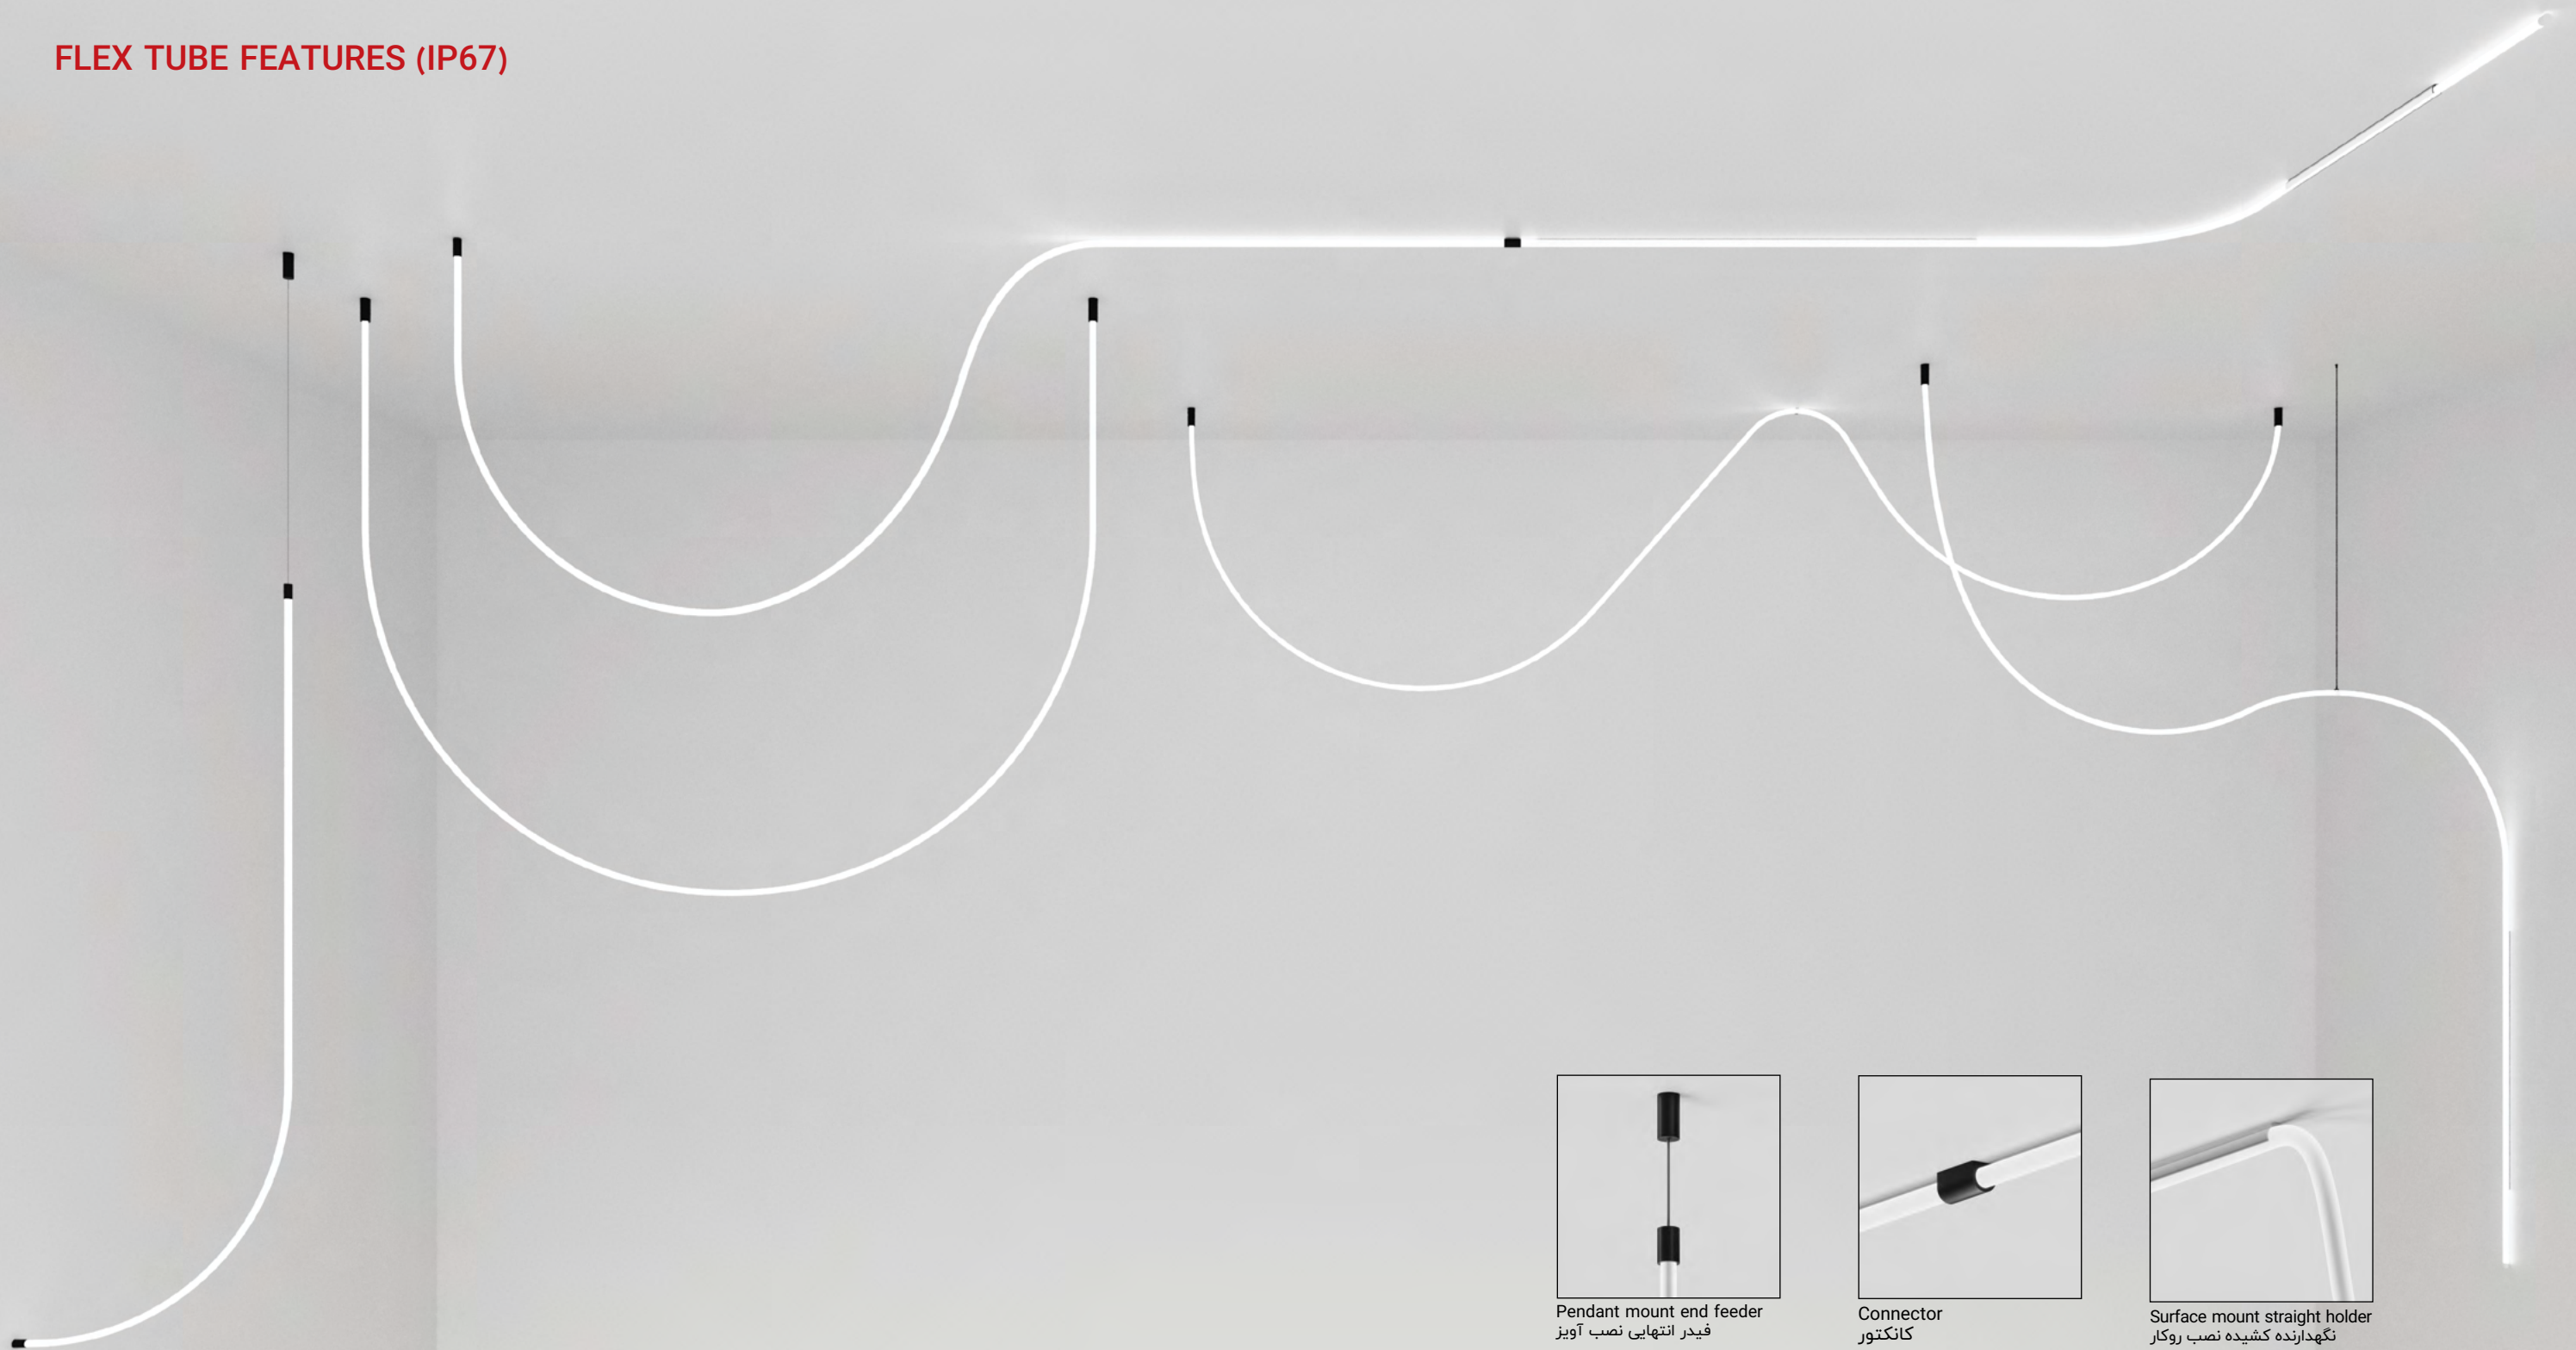


- Borderless Design
- Water and dust resistant (IP67)
- Creative design and flexibility in shaping light
- Experience endless diversity aligned with architectural vision
- Flexible installation, allowing installation on ceilings and walls
- Easy installation without the need for a specialist
- Ability to create harmonious and diverse designs

- طراحی بدون مرز
- مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP67)
- فرم آزادانه نور و خلاقیت در طراحی آن
- تجربه تنوع بی انتها همسو با دید معمارانه
- منعطف در اجرا، امکان نصب بر روی سقف و دیوار
- استفاده آسان از اکسسوری های نصب، حتی بدون دخالت اپراتور
- امکان چیدمان های هارمونی، الگو ها و طرح های دلخواه



Pendant mount end feeder
فیدر انتهایی نصب آویز




Connector
کانکتور




Surface mount straight holder
نگهدارنده کشیده نصب روکار




Surface mount end feeder/holder
فیدر/نگهدارنده انتهایی نصب روکار




Pendant mount hidden holder
نگهدارنده مخفی نصب روکار



Surface mount hidden holder
نگهدارنده مخفی نصب آویز




END/Side feeding on request
قابل ارائه با ورودی برق از انتها و یا پهلو



10cm cutting intervals by order
تولید سفارشی در ضرایب برش ۱۰ سانتیمتری



Minimum bending diameter of 20cm
۲۰ سانتی متر حداقل قطر خمیدگی




5w/m , 10w/m power on request
قابل سفارش در توان های ۵w/m و ۱۰w/m



IP 67



Flexible



TW 2700 - 5000 K



FLEX TUBE SYSTEM

Section View

Ø25mm 2500/5000/custom [NF 25 SC](#)

Technical Details

Reference	Power (w/m)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Dimension (mm)
NF 25 SC (H1)	5 (10)	56.8 (52.9)	284 (529)	Ø25xL
NF 25 2500 SC	25	56	1322	Ø25x2500
NF 25 5000 SC	50	56	2645	Ø25x5000

 **installation**
more information



 **Watch**
Video

ICON C (IP65)





NIC C 23 PC
Ø230 x 72 mm | 12 w | 1080 lm



NIC C 23 PCW
Ø230 x 72 mm | 12 w | 1080 lm



Motion Sensor



installation
more information



3D object



ICON S (IP65)





NIC S 2121 PC
210 x 210 x 72 mm | 12 w | 1092 lm



NIC S 2121 PLW
210 x 210 x 72 mm | 12 w | 1092 lm



Motion Sensor



installation
more information



3D object



ICON S Wall (IP65)





NIC S 2121 PCW
210x210x72 mm | 12 w | 1092 lm



Motion Sensor




 **installation**
more information
3D object



ICON

Section View

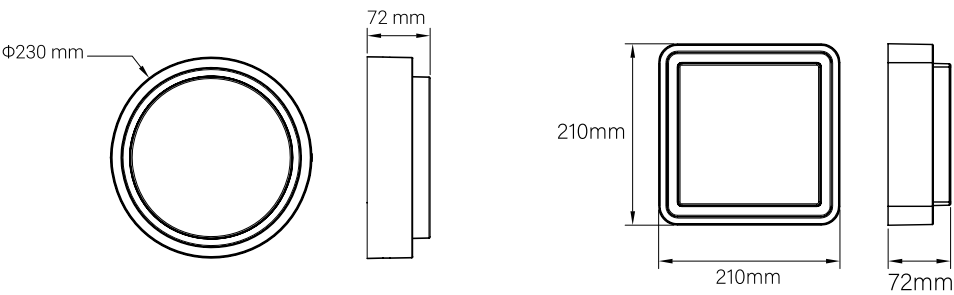

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Dimension (mm)
NIC C 23 PC	12	90	1080	Φ230 x 72
NIC C 23 PCW	12	90	1080	Φ230 x 72
NIC S 2121 PC	12	91	1092	210 x 210 x72
NIC S 2121 PLW	12	91	1092	210 x 210 x72
NIC S 2121 PCW	12	91	1092	210 x 210 x72

RINGO





NRI 60 PMP
Ø600 mm | 59 w | 5910 lm



NRI 90 PMP
Ø900 mm | 86 w | 7680 lm



NRI 120 PMP
Ø1200 mm | 128 w | 11520 lm



Customizable




installation
more information
3D object





Section View

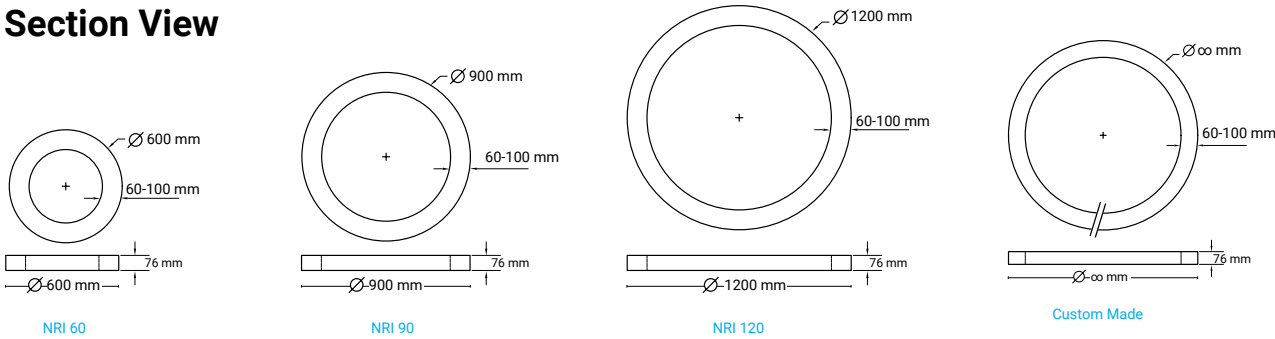

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Diameter (mm)
NRI 60 PC/PCP	59	100	5910	Ø 600
NRI 90 PC/PCP	86	89	7680	Ø 900
NRI 120 PC/PCP	128	90	11520	Ø1200

نصب آویز : PCP نصب روکار : PC

LINNO



- NLI 40 PM/PMI/PMP/PMR**
Ø360 mm | 28 w | 2460 lm | [cut: Ø360mm](#)
- NLI 60 PM/PMI/PMP/PMR**
Ø575 mm | 45 w | 4632 lm | [cut: Ø580mm](#)
- NLI 90 PM/PMI/PMP/PMR**
Ø855 mm | 90 w | 9600 lm | [cut: Ø860mm](#)
- NLI 120 PM/PMI/PMP/PMR**
Ø1135 mm | 158 w | 16800 lm | [cut: Ø1140mm](#)



installation
more information
[3D object](#)



Surface Mount
PM




Recessed
PMI



Semi Recessed
PMR



Pendant
PMP



Sahara Software Group - Tehran




Rasa Medical Center
Architect: Bom Baft Office



LINNO

Section View

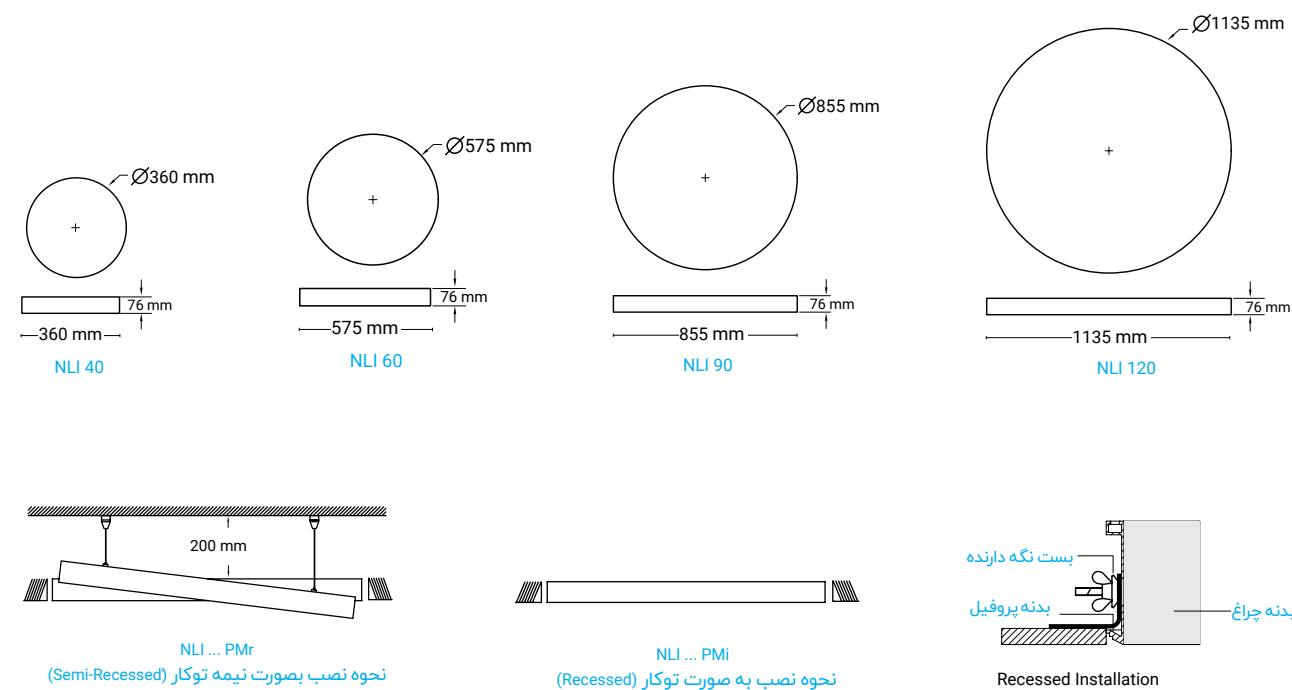

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Diameter (mm)
NLI 40 PM/ PMP/ PMI/ PMR	28	87.86	2460	Ø 360
NLI 60 PM/ PMP/ PMI/ PMR	45	102.93	4632	Ø 575
NLI 90 PM/ PMP/ PMI/ PMR	90	106.67	9600	Ø 855
NLI 120 PM/ PMP/ PMI/ PMR	158	106.33	16800	Ø 1135
PM : نصب روکار PMP : نصب آویز PMI : نصب توکار PMR : نصب نیمه توکار				



Watch Video
installation




Royan Daru Building - Tehran
Architect: Dana Studio




RELAX

Section View

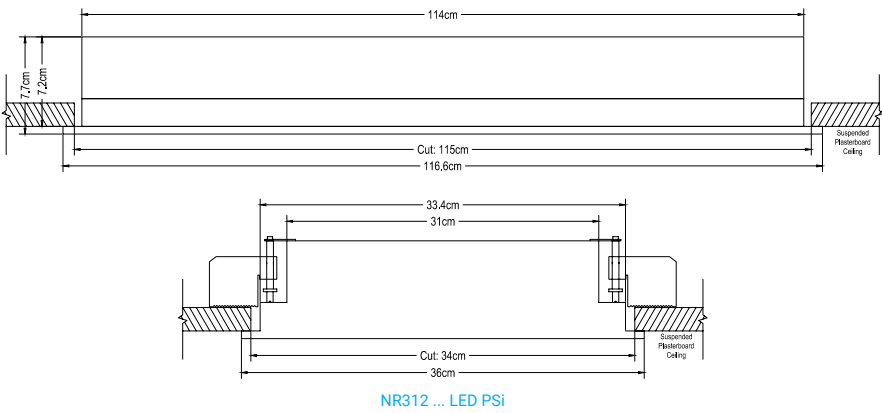

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Dimension (mm)
NR 66 62 Psi	62	105	6532	Custom
NR 66 42 Psi	42.5	102	4368	Custom
NR 36 32 Psi	32	102	3266	Custom
NR 36 22 Psi	22	99	2184	Custom
NR 312 62 Psi	62	105	6532	Custom
NR 312 42 Psi	42.5	102	4368	Custom
NR 33 23 Psi	23	88	2028	Custom

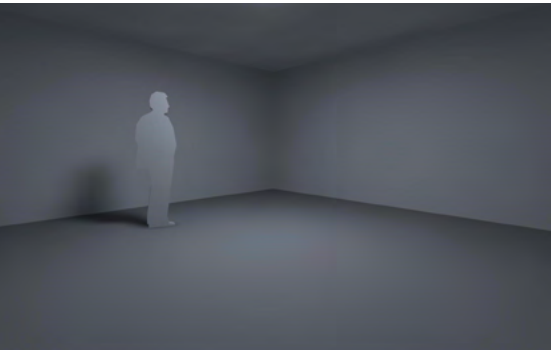

Driver



Module



RELAX CLEANROOM (IP67)





NR CR 312 60 Psi
| 60 w | 6060 lm



NR CR 66 60 Psi
| 60 w | 6060 lm




 **installation**
more information
3D object



RELAX

Section View

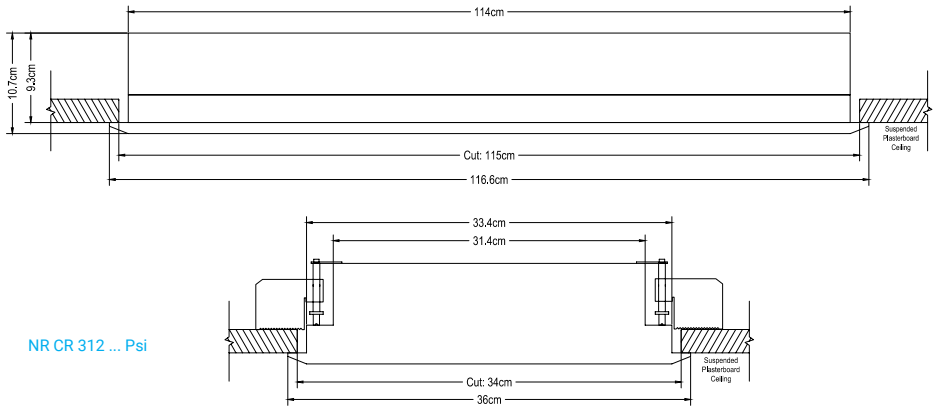

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Dimension (mm)
NR CR 312 60 UGR GLI	60	101	6060	Custom
NR CR 66 60 UGR GLI	60	101	6060	Custom



Frame installation spring دارای فنر نصب فریم



Adjustable fastening clamp بست آسانسوری نصب



IP67 cable gland گلند ورودی برق IP67



Frame sealant gasket واشر آببند فریم



BERMUDA





NBF 69 PM/PMP
694 mm | 124 w | 15075 lm



NBF 109 PM/PMP
1090 mm | 220 w | 27090 lm



NBR 81 PM/PMP
816 mm | 91 w | 10192 lm



NBR 111 PM/PMP
1118 mm | 126 w | 14265 lm



installation
more information
3D object



ART LINE



NAL ... PMP
L x W x H mm | up to 79 w/m | up to 7012 lm/m
Customizable






installation
more information
3D object



HEXA

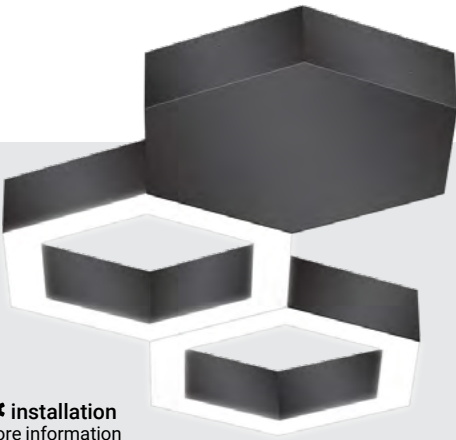



NHG F 101 PM/PMP
Ø1020 x 76 mm | 124 w | 15075 lm



NHG F 133 PM/PMP
Ø1335 x 76 mm | 220 w | 27090 lm
Customizable



NHG R 178 PM/PMP
Ø1786 x 86 mm | 154 w | 16335 lm



NHG R 234 PM/PMP
Ø2344 x 86 mm | 205 w | 21780 lm
Customizable




installation
more information
3D object



ART LINE

Section View

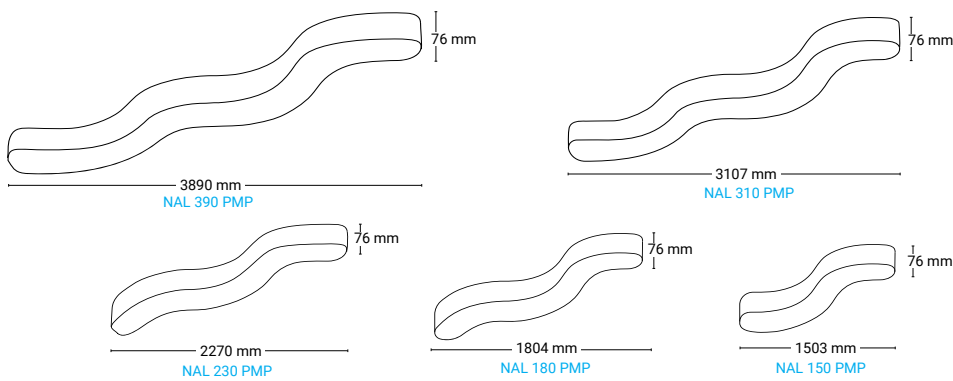


Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	length (mm)
NAL 390 PMP	298	90.3	26913	3890
NAL 310 PMP	236	89.6	21159	3107
NAL 275 PMP	212	89.4	18954	2750
NAL 230 PMP	180	88.4	15918	2270
NAL 180 PMP	138	87.5	12078	1804
NAL 150 PMP	116	87.5	10158	1503

BERMUDA-F

Section View

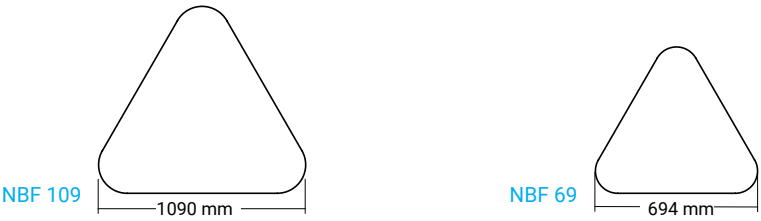


Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Dimension (mm)
NBF 69 PM / PMP	124	121	15075	694 x 75 mm H
NBF 109 PM / PMP	220	123	27090	1090 x 75 mm H

PM : نصب روکار PMP : نصب آویز

BERMUDA-R

Section View

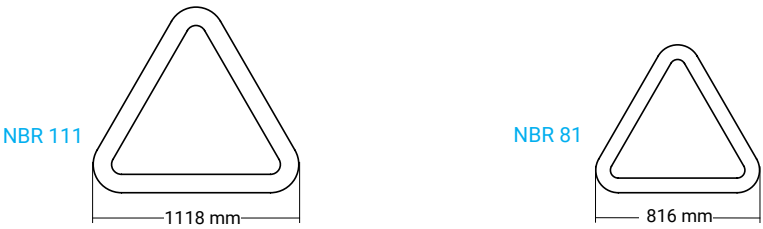


Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Dimension (mm)
NBR 81 PM / PMP	91	112	10192	788 x 75 mm H
NBR 111 PM / PMP	126 w	113	14265	1090 x 75 mm H

PM : نصب روکار PMP : نصب آویز

HEXA-F

Section View

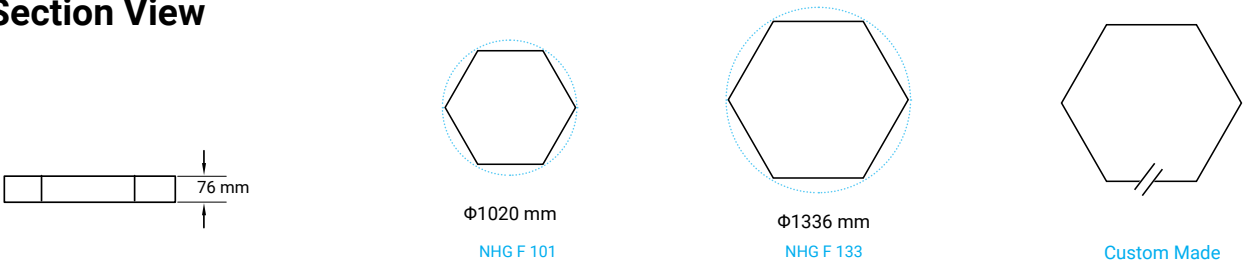

Technical Details


Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Dimension (mm)
NHG F 101 PM / PMP	124	121	15075	1020 x 76
NHG F 133 PM / PMP	220	123	27090	1336 x 76

PM : نصب روکار PMP : نصب آویز

برای یک فضا به ابعاد 10x10x2.8 m و RF (0.7 , 0.5 , 0.2) و MF (0.8)				
illuminance target level	124 lx	350 lx	570 lx	793 lx
NHG F 101	1	3	5	7
illuminance target level	222 lx	427 lx	627 lx	818 lx
NHG F 133	1	2	3	4

HEXA-R

Section View

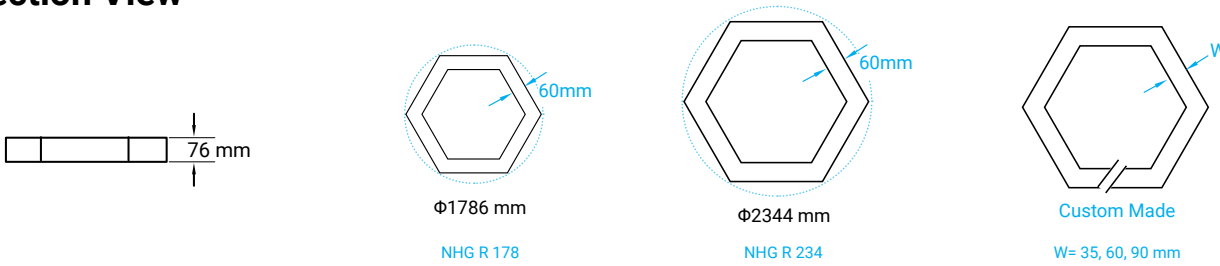

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Dimension (mm)
NHG R 178 PM/PMP	154	106.7	16335	1786 x 76 H
NHG R 234 PM/PMP	205	106.2	21780	2344 x 76 H

PM : نصب روکار PMP : نصب آویز

برای یک فضا به ابعاد 10x10x2.8 m و RF (0.7 , 0.5 , 0.2) و MF (0.8)				
illuminance target level	124 lx	350 lx	570 lx	793 lx
NHG R 178	3	8	14	20
illuminance target level	100 lx	300 lx	500 lx	750 lx
NHG R 234	1	3	5	8





NV 75 36 DI PMW
Ø 67.4 mm | 15 w | 1275 lm
beam angle: 36°




installation
more information
3D object



VIVA

Section View

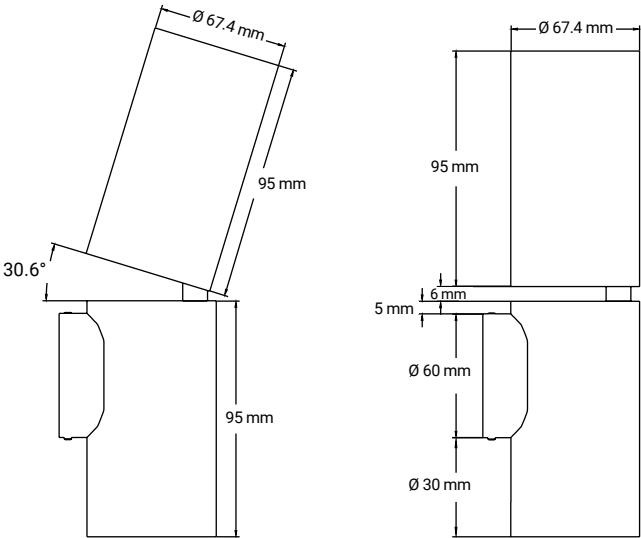

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Diameter (mm)
NV 50 36 DI PMW	10	84.8	848	36°	Ø 67.4
NV 75 36 DI PMW	15	84.8	1275	36°	Ø 67.4





NDR C 78 PM/PMI
Ø78 x 27 mm | 3 w | 296 lm
40° beam angle



NDR R 4080 PM/PMI
80 x 40 mm | 3 w | 296 lm
40° beam angle



installation
more information
3D object







NW E 82 PMI
80 x 56 mm | 3 w | 296 lm
beam angle: 40°



installation
more information
3D object

WALLIE



NWA L PC
L x 38 x 80 mm | up to 23.3 w/m | up to 2228 lm/m



installation
more information
3D object



PRIMA



installation
more information
3D object

NPR 1001 PC
L x 16 x 85 mm | 5 w/m | 360 lm/m

NPR 1001 PCI
L x 16 x 85 mm | 5 w/m | 360 lm/m

NPR 1001 PCR
L x 16 x 85 mm | 5 w/m | 360 lm/m



BLINK IP65

NBL SIN 30 30 PMB/PMS
Ø48.4 x 90 mm | 5.5 w | 519 lm

NBL DOU 30 30 PMB/PMS
2 x Ø48.4 x 90 mm | 11 w | 1038 lm

NBL TRI 30 30 PMB/PMS
2 x Ø48.4 x 90 mm | 16.5 w | 1557 lm




installation
more information
3D object



BLINK

Section View

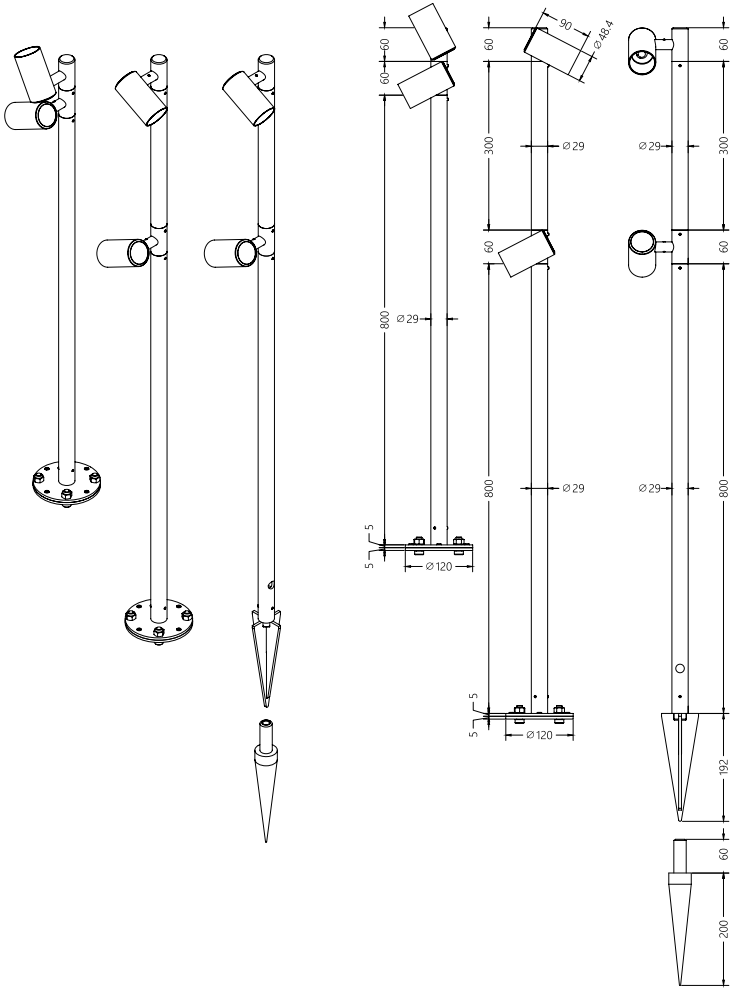


Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Dimension (mm)
NBL SIN 30 30 PMB/PMS	5.5	94	519	30° SYM	Ø48.4 x 90 mm
NBL DOU 30 30 PMB/PMS	11	94	1038	30° SYM	2x Ø48.4 x 90 mm
NBL TRI 30 30 PMB/PMS	16.5	94	1557	30° SYM	3x Ø48.4 x 90 mm

NOVA IP65




NNOV 40 PMi
Ø38 x 43 mm | 3.5 w | 270 lm
15°, 38°, 60° beam angle
cut: Ø40 x 70mm



Steel made gland



installation
more information
3D object

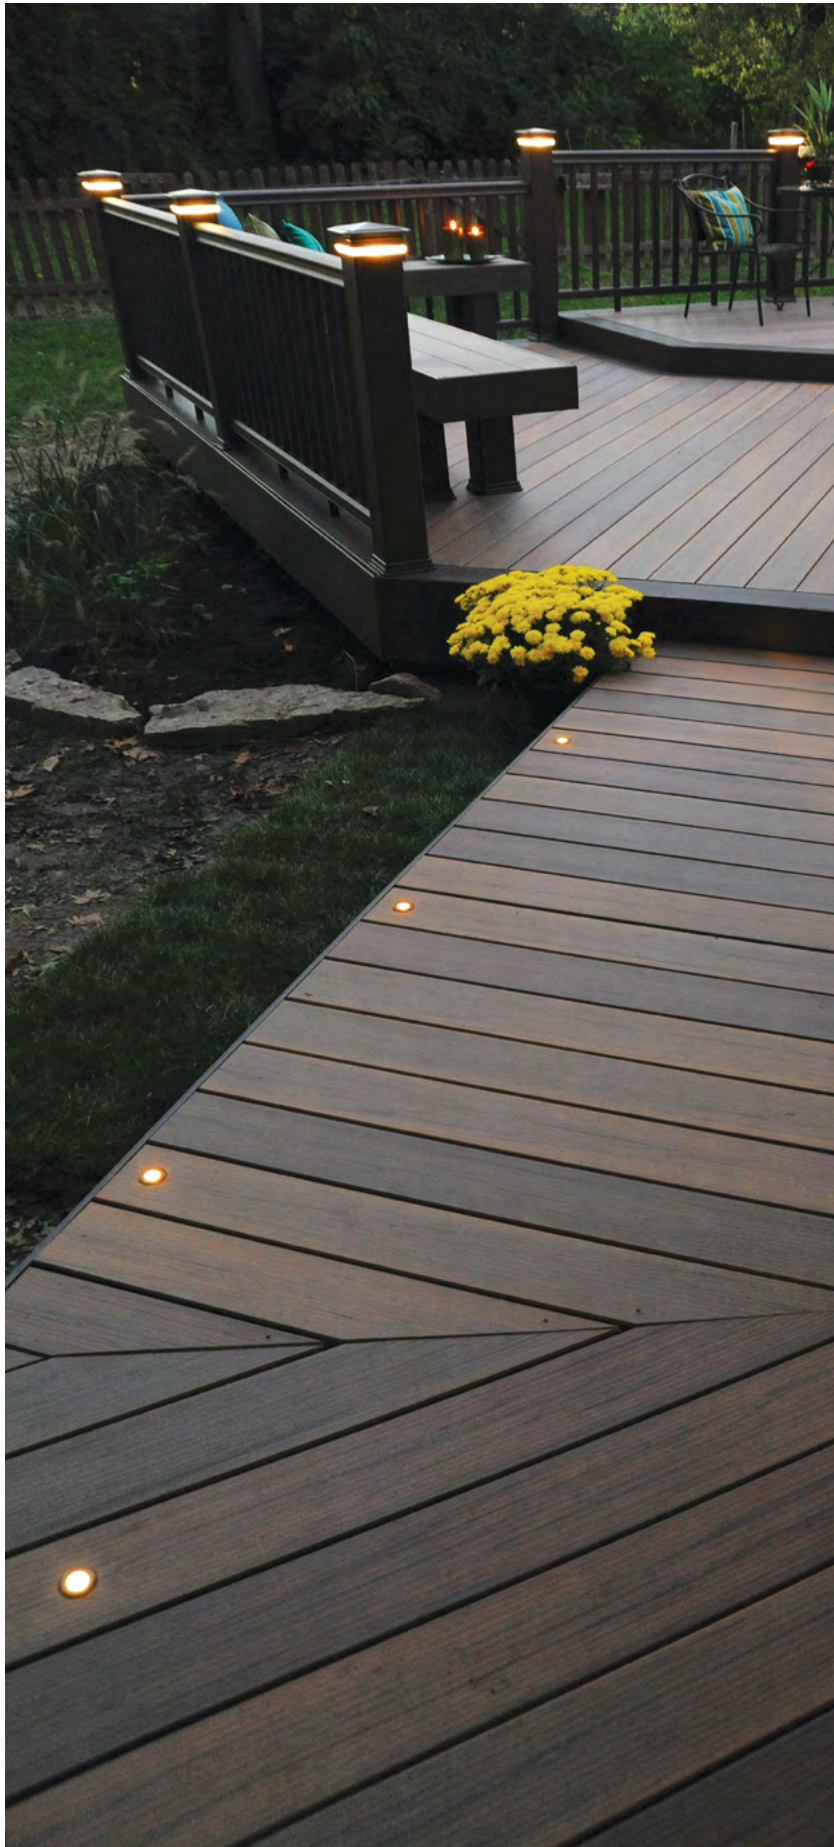


GUARD IP65



NG 2518 GL
244 x 187 mm | up to 20w |
up to 1940 lm



LED COB Module



Die cast protective housing




installation
more information
3D object



PRIMA

Section View

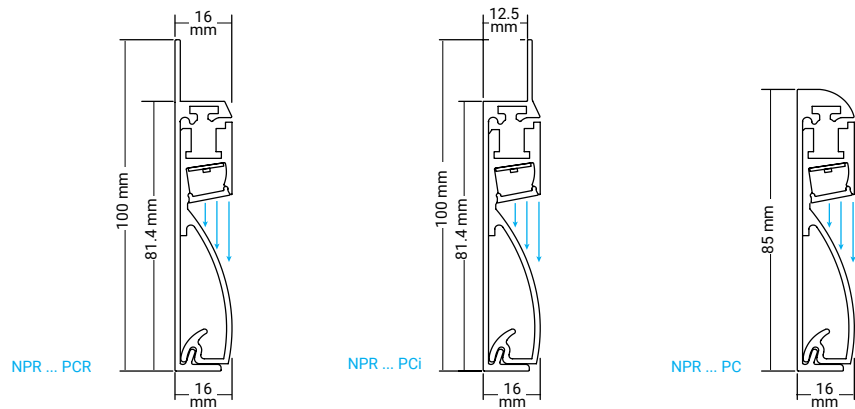


Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Lenght (mm)
NPR 1001 PC	5	72	360	1000 mm
NPR 1001 PC Δ	5	72	360	1000 mm
NPR 1001 PC Δ	5	72	360	1000 mm

Δ برای سفارش چراغ بصورت توکار (i) و چراغ بصورت نیمه توکار (r) را جایگزین کنید.

WINK

Section View

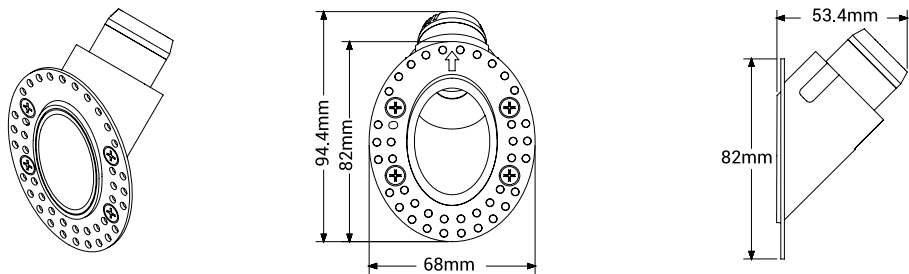


Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Diameter (mm)
NW E 82 PMI	3	98.67	296	40° SYM	Ø 90

WALLIE

Section View




Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Lenght (mm)
NWA 60 PC	14	95.5	1337	600 mm
NWA 90 PC	20	100.1	2002	900 mm
NWA 120 PC	26	102.8	2674	1200 mm

NOVA

Section View

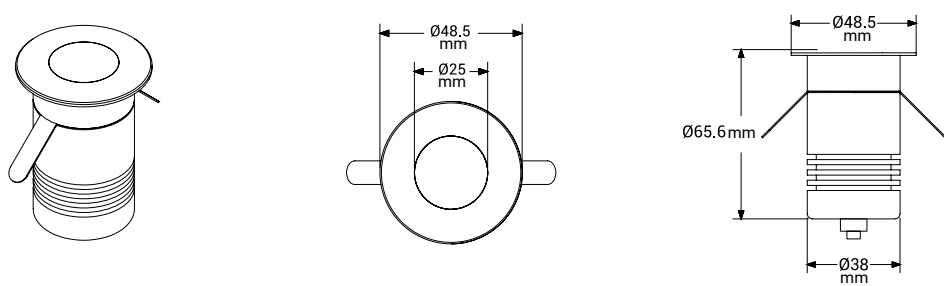


Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Dimension (mm)
NNOV 40 15 PMI	3.5	77.14	270	15° SYM	Ø 38 x 43 mm
NNOV 40 38 PMI	3.5	77.14	270	38° SYM	Ø 38 x 43 mm
NNOV 40 60 PMI	3.5	77.14	270	60° SYM	Ø 38 x 43 mm

DREAM

Section View

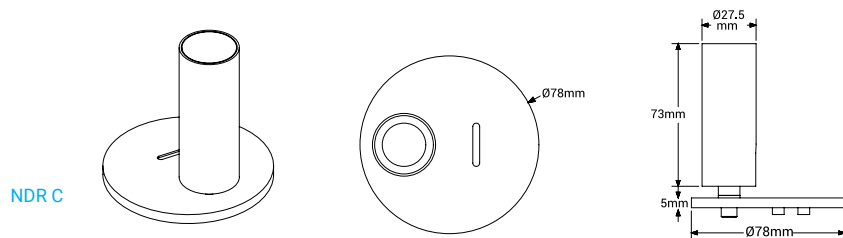


Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Dimension (mm)
NDR C 78 PM	3 w	98.67	296	40° SYM	Ø78x27
NDR C 78 PMI	3 w	98.67	296	40° SYM	Ø78x51
NDR R 4080 PM	3 w	98.67	296	40° SYM	120x40x27
NDR R 4080 PMI	3 w	98.67	296	40° SYM	80x60x40

GUARD

Section View

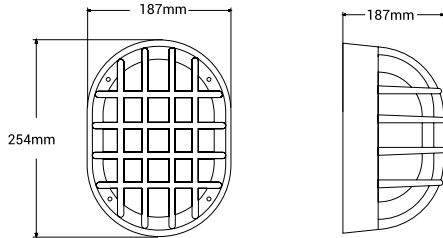

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Dimension (mm)
NG 2518 GL (H1)	10 - 20	97	970 - 1940	254 x 187
NG 2518 OP GL (H1)	10 - 20	74	738 - 1480	254 x 187

MODULAR BRIGHT IP65



NMB 2133 PM / PMP
215 x 330 x 297 mm | 101 w | 12400 lm

NMB 3333 PM / PMP
330 x 330 x 297 mm | 149 w | 18600 lm

NMB 3344 PM / PMP
430 x 330 x 297 mm | 208 w | 25000 lm

Customizable

 **installation**
more information
3D object



RAINED LED IP66



Diecast end caps




Steel made grip

NR L PC/PCP
L x 84 x 74 mm
up to 58 w/m
up to 6591 lm/m




 **installation**
more information
3D object

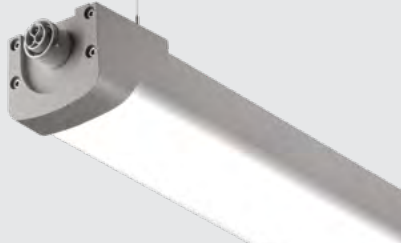



MODULAR BRIGHT

Section View

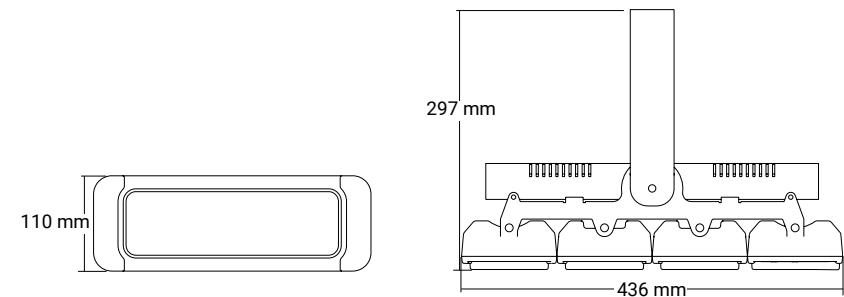


Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	FWHM	Dimension (mm)
NMB 2133 10 PM/PMP	101	122.7	12400	10° SYM	215 x 330 x 297
NMB 2133 20 PM/PMP	101	122.7	12400	20° SYM	215 x 330 x 297
NMB 2133 50 PM/PMP	101	122.7	12400	50° SYM	215 x 330 x 297
NMB 3333 10 PM/PMP	149	124.8	18600	10° SYM	330 x 330 x 297
NMB 3333 20 PM/PMP	149	124.8	18600	20° SYM	330 x 330 x 297
NMB 3333 50 PM/PMP	149	124.8	18600	50° SYM	330 x 330 x 297
NMB 3344 10 PM/PMP	208	120.19	25000	10° SYM	430 x 330 x 297
NMB 3344 20 PM/PMP	208	120.19	25000	20° SYM	430 x 330 x 297
NMB 3344 50 PM/PMP	208	120.19	25000	50° SYM	430 x 330 x 297

RAINLED

Section View

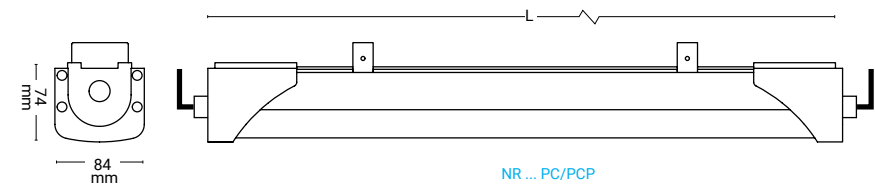

Technical Details

Reference	Power (w)	Efficacy (lm/w)	Luminous flux (lm)	Lenght (mm)
NR 60 PC/PCP (H1)	25 - 34	109	2758 - 3735	600
NR 120 PC/PCP (H1)	48 - 67	111	5516 - 7470	1200
NR 170 PC/PCP(H1)	71 - 99	113	8274 - 11205	1700
NR 230 PC/PCP (H1)	94 - 131	114	11032 - 14940	2300

PC : نصب روکار PCP : نصب آویز H1 : توان بالاتر

NOORANEH

LIGHTING INDUSTRIES



Office: No.7 West Padidar St.
Zafaraniyeh, Tehran, Iran
Factory: Jey Industrial Area, Isfahan
(+98)21-79924

دفتر: تهران، زعفرانیه، میدان الف،
خیابان پدیدار غربی، پلاک ۷
کارخانه: اصفهان، منطقه صنعتی جی

nooraneh.com



instagram: [nooraneh_lighting](https://www.instagram.com/nooraneh_lighting)
Email: sales@nooraneh.com



Download the digital version of the catalog
دانلود نسخه دیجیتال کاتالوگ